

# ANRIN

LEADING WATER

## Catalogue produits

15.03.2026

Drainage linéaire et ponctuel  
pour les classes de charge

**A15 à F900**

Drainage et bordure des aires  
sportives



SARL Agence Gobin  
8 rue Antoine de St Exupéry  
44860 St Aignan Grandlieu

Téléphone: 02 40 89 38 22  
Mail: [contact@agencegobin.fr](mailto:contact@agencegobin.fr)

M.Raphaël GOBIN

Mobile : 06 70 40 69 65

[contact@agencegobin.fr](mailto:contact@agencegobin.fr)

Philippe BASSAHON

Mobile : 06 67 05 64 64

[pbassahon@agencegobin.fr](mailto:pbassahon@agencegobin.fr)



## Table des matières

| Désignation                                                                                                | Classes de charge et page                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés</b>                                                             |                                          |
| Système de drainage linéaire ANRIN DRAIN, KE-100 à KE-300 pour les applications jusqu'à la cl. <b>E600</b> |                                          |
| KF-100 avec cadre en fonte GJS noir                                                                        | <b>A - E</b> P. 10                       |
| KE-100 avec cadre en acier galvanisé                                                                       | <b>A - E</b> P. 12                       |
| KE-100 avec cadre en acier, revêtement KTL noir                                                            | <b>A - E</b> P. 14                       |
| KE-100 avec cadre en acier inox                                                                            | <b>A - E</b> P. 16                       |
| KC-100 avec cadre en acier galvanisé                                                                       | <b>A - C</b> P. 18                       |
| KE-150 avec cadre en acier galvanisé                                                                       | <b>A - E</b> P. 24                       |
| KE-150 avec cadre en acier inox                                                                            | <b>A - E</b> P. 26                       |
| KE-200 avec cadre en acier galvanisé                                                                       | <b>A - E</b> P. 30                       |
| KE-200 avec cadre en acier inox                                                                            | <b>A - E</b> P. 32                       |
| KE-300 avec cadre en acier galvanisé                                                                       | <b>A - E</b> P. 36                       |
| <b>ANRIN DRAIN Caniveaux pour charges lourdes</b>                                                          |                                          |
| Système de drainage linéaire ANRIN DRAIN, SF-100 à SF-300 pour les applications jusqu'à la cl. <b>F900</b> |                                          |
| KF-100                                                                                                     | <b>A - F</b> P. 38                       |
| SF-150                                                                                                     | <b>A - F</b> P. 40                       |
| SF-200                                                                                                     | <b>A - F</b> P. 42                       |
| SF-300                                                                                                     | <b>A - F</b> P. 44                       |
| SOLID BLOCK 100, 200                                                                                       | <b>A - F</b> P. 46                       |
| <b>ANRIN DRAIN Caniveaux à fente</b>                                                                       |                                          |
| Système de drainage linéaire ANRIN DRAIN, Z-100 et Z-150 pour les applications jusqu'à la cl. <b>D400</b>  |                                          |
| Z-100, Z-100 inox                                                                                          | <b>A - C</b> P. 48                       |
| Z-150, Z-150 inox                                                                                          | <b>A - D</b> P. 50                       |
| <b>ANRIN DRAIN Écoulements de cours</b>                                                                    |                                          |
| ANRIN DRAIN Système puisard système de drainage ponctuel                                                   | <b>A - B</b> P. 54<br><b>D - F</b> P. 55 |
| <b>ANRIN SELF Caniveaux de drainage en béton polymère</b>                                                  |                                          |
| SELF-100, - à fente, -ECO, -Mini                                                                           | <b>A - B</b> P. 58                       |
| SELF-150, -200                                                                                             | <b>A - C</b> P. 64                       |
| SELF-GL100                                                                                                 | <b>A - C</b> P. 66                       |
| SELF Décrottoir tout confort et décrottoirs                                                                | <b>A</b> P. 67                           |
| <b>ANRIN SELF Caniveaux de drainage en plastique noir (polypropylène)</b>                                  |                                          |
| PP-EVO Caniveaux NW 100 en plastique noir (polypropylène)                                                  | <b>A</b> P. 68                           |
| PP Caniveaux NW 100 en plastique noir (polypropylène)                                                      | <b>A - C</b> P. 69                       |
| LC-100 / 150 Caniveaux NW 150 en PE-HD (polyéthylène)                                                      | <b>A - C</b> P. 70                       |
| <b>ANRIN SELF Éléments de construction en plastique</b>                                                    |                                          |
| SELF Écoulements de cours en plastique                                                                     | <b>A - C</b> P. 71                       |
| SELF Alvéoles pour gazon, Polypropylène                                                                    | <b>A</b> P. 72                           |
| <b>ANRIN Sport</b>                                                                                         |                                          |
| Drainage et bordures d'aires sportives                                                                     |                                          |
| ANRIN SPORT Les éléments constructifs en béton polymère                                                    | P. 74                                    |
| SPORT Système de drainage 125 (Type A/B/E/F)                                                               | P. 75                                    |
| SPORT Système de drainage 125 (Type C.1/C.2/C.3/C.4)                                                       | P. 76                                    |
| SPORT Système de drainage 125 (Type C.5/C.6/C.7/C.8)                                                       | P. 77                                    |
| SPORT Système de drainage cunette                                                                          | P. 78                                    |
| SPORT Système de drainage cunette avec rainure d'encrage                                                   | P. 79                                    |
| SPORT Système de drainage dalle de bordure de pelouse                                                      | P. 79                                    |
| SPORT Système de drainage NW 100/125 pelouse artificielle                                                  | P. 80                                    |
| SPORT Bloc de serrage et rail de serrage                                                                   | P. 81                                    |
| SPORT Bordure souple                                                                                       | P. 82                                    |
| SPORT Bac récupérateur de sable                                                                            | P. 84                                    |
| SPORT Caniveau de câbles                                                                                   | P. 85                                    |
| <b>ANRIN Territoires de vente France</b>                                                                   |                                          |
|                                                                                                            | P. 02                                    |
| <b>ANRIN Systèmes de drainage en bref</b>                                                                  |                                          |
| Classes de charge et surfaces de circulation attribuées selon DIN 19580 / EN 1433                          | P. 04                                    |
| Exemple de présentation des types de pentes                                                                | P. 05                                    |
| Combinaison des éléments du système                                                                        | P. 06                                    |
| ANRIN Kit de joints                                                                                        | P. 07                                    |
| Installation des systèmes de caniveaux                                                                     | P. 08                                    |
| Conditions générales de vente                                                                              | P. 86                                    |
|                                                                                                            | P. 87                                    |

## Aperçu des systèmes de drainage ANRIN

|                          | System                                                                   | KE-100 | KC-100 | KE-150 | KE-200 | KE-300 | KF-100 | SF-150 | SF-200 | SF-300 | Z-100 | Z-150 | Écoulement ponctuel | Puisard fermé | SELF | SPORT |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------------|---------------|------|-------|
| Application              | Maison, cour et jardin                                                   | ●      | ●      |        |        |        | ●      |        |        |        | ●     | ●     | ●                   |               | ●    |       |
|                          | Jardinage et aménagement paysager                                        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     | ●                   | ●             | ●    | ●     |
|                          | Pistes piétonnes et cyclables                                            | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     | ●                   | ●             |      |       |
|                          | Zones piétonnes                                                          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     | ●                   | ●             |      |       |
|                          | Cours d'école                                                            | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     | ●                   | ●             |      |       |
|                          | Quais de gare                                                            | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     |                     | ●             |      |       |
|                          | Parkings pour voitures                                                   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     |                     | ●             |      |       |
|                          | Parkings couverts                                                        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |        |        |        |        |       |       |                     |               |      |       |
|                          | Drainage des bords de route                                              | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     |                     | ●             |      |       |
|                          | Drainage longitudinal des chaussées                                      |        |        |        |        |        |        | ●      | ●      | ●      |       |       |                     |               |      |       |
|                          | Surfaces industrielles avec trafic lourd                                 | ●      |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |       |       |                     | ●             |      |       |
|                          | Installations portuaires                                                 | ●      |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |       |       |                     | ●             |      |       |
|                          | Aéroports                                                                |        |        |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●      |       |       |                     | ●             |      |       |
|                          | Places de transbordement de conteneurs                                   | ●      |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |       |       |                     | ●             |      |       |
|                          | Stations-service selon WHG                                               |        |        |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●      |       |       |                     |               |      |       |
|                          | Installations de stockage, de remplissage et de transbordement selon WHG |        |        |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●      |       |       |                     |               |      |       |
|                          | Places de stationnement pour camions                                     | ●      |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |       |       |                     | ●             |      |       |
|                          | Aires de jeux                                                            | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |        |        |        | ●     | ●     | ●                   | ●             |      | ●     |
|                          | Installations sportives                                                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     | ●                   | ●             | ●    | ●     |
| Matériau des caniveaux   | Béton polymère                                                           | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     | ●                   | ●             | ●    | ●     |
|                          | Plastique                                                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |                     |               | ●    |       |
| Matériau de l'arête      | Cadre en acier, galvanisé                                                | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |        |        |        |        |       |       |                     |               |      |       |
|                          | Cadre en acier, inox                                                     | ●      |        | ●      | ●      | ●      |        |        |        |        |       |       |                     |               |      |       |
|                          | Cadre en fonte                                                           |        |        |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●      |       |       | ●                   | ●             | ●    |       |
| Classes de charge        | Classe <b>A15</b> (Force d'essai 15 kN)                                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     | ●                   | ●             | ●    |       |
|                          | Classe <b>B125</b> (Force d'essai 125 kN)                                | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     | ●                   | ●             | ●    |       |
|                          | Classe <b>C250</b> (Force d'essai 250 kN)                                | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     | ●                   | ●             |      |       |
|                          | Classe <b>D400</b> (Force d'essai 400 kN)                                | ●      |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     |                     | ●             |      |       |
|                          | Classe <b>E600</b> (Force d'essai 600 kN)                                | ●      |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |       |       |                     | ●             |      |       |
|                          | Classe <b>F900</b> (Force d'essai 900 kN)                                |        |        |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●      |       |       |                     | ●             |      |       |
| Diamètres nominaux       | 100 mm                                                                   | ●      | ●      |        |        |        | ●      |        |        |        | ●     |       |                     |               | ●    | ●     |
|                          | 150 mm                                                                   |        |        | ●      |        |        |        | ●      |        |        |       | ●     |                     |               | ●    |       |
|                          | 200 mm                                                                   |        |        |        | ●      |        |        |        | ●      |        |       |       |                     |               | ●    |       |
|                          | 300 mm                                                                   |        |        |        |        | ●      |        |        |        | ●      |       |       | ●                   | ●             |      |       |
| Types de pente           | Pente de la ligne d'eau                                                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     |                     |               | ●    | ●     |
|                          | Pente en étage                                                           | ●      |        | ●      | ●      |        | ●      | ●      | ●      |        |       |       |                     |               |      |       |
|                          | Pente naturelle 0,5%                                                     | ●      |        | ●      |        |        | ●      | ●      | ●      |        | ●     | ●     |                     |               |      |       |
| Techniques de jointoyage | Système à rainure et languette                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |                     |               | ●    | ●     |
|                          | Joint Unilink, non directionnel                                          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●     | ●     |                     | ●             | ●    |       |
| Techniques de fermeture  | TwistLock                                                                | ●      | ●      |        |        |        | ●      |        |        |        |       |       |                     |               |      | ●     |
|                          | SnapLock, à fermeture automatique                                        |        |        | ●      | ●      | ●      |        |        |        |        |       |       |                     |               |      |       |
|                          | RapidLock, à fermeture automatique                                       |        |        |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●      |       |       |                     | ●             |      |       |




Classes de charge et zones de circulation attribuées selon DIN 19580 / EN 1433


| Classes de charge                                                                                                             | Domaine d'application                             | KE-100 | KC-100 | KE-150 | KE-200 | KE-300 | KF-100 | SF-100 | SF-150 | SF-200 | SF-300 | SOLID BLOCK | Z-100 | Z-150 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|
| <b>A15</b><br>Force d'essai<br>15 kN<br>      | Pistes cyclables et chemins piétons               | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           | ●     | ●     |
|                                                                                                                               | Cours d'école                                     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           | ●     | ●     |
|                                                                                                                               | Espaces verts, jardinage et aménagement paysager  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           | ●     | ●     |
| <b>B125</b><br>Force d'essai<br>125 kN<br>    | Trottoirs, zones piétonnes                        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           | ●     | ●     |
|                                                                                                                               | Parkings, parkings couverts                       | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           | ●     | ●     |
|                                                                                                                               | Entrées de garage, zones de cour                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           | ●     | ●     |
| <b>C250</b><br>Force d'essai<br>250 kN<br>    | Drainage en bordure de route                      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           | ●     | ●     |
|                                                                                                                               | Bandes de guidage et bandes latérales             | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           | ●     | ●     |
| <b>D400*</b><br>Force d'essai<br>400 kN<br> | Chaussées                                         | ●      |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           | ●     | ●     |
|                                                                                                                               | Aires de stationnement, parkings poids lourds     | ●      |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           | ●     | ●     |
|                                                                                                                               | Rues piétonnes                                    | ●      |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           | ●     | ●     |
| <b>E600*</b><br>Force d'essai<br>600 kN<br> | Voies de circulation dans les zones industrielles | ●      |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           |       |       |
|                                                                                                                               | Zones avec charges de roue élevées                | ●      |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           |       |       |
|                                                                                                                               | Zones de circulation privées                      | ●      |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           |       |       |
| <b>F900*</b><br>Force d'essai<br>900 kN<br> | Zones spéciales, par ex.                          |        |        |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           |       |       |
|                                                                                                                               | Zones d'opérations de vol                         |        |        |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●           |       |       |

## Représentation exemplaire des types de pente


### Pente naturelle 0,5%

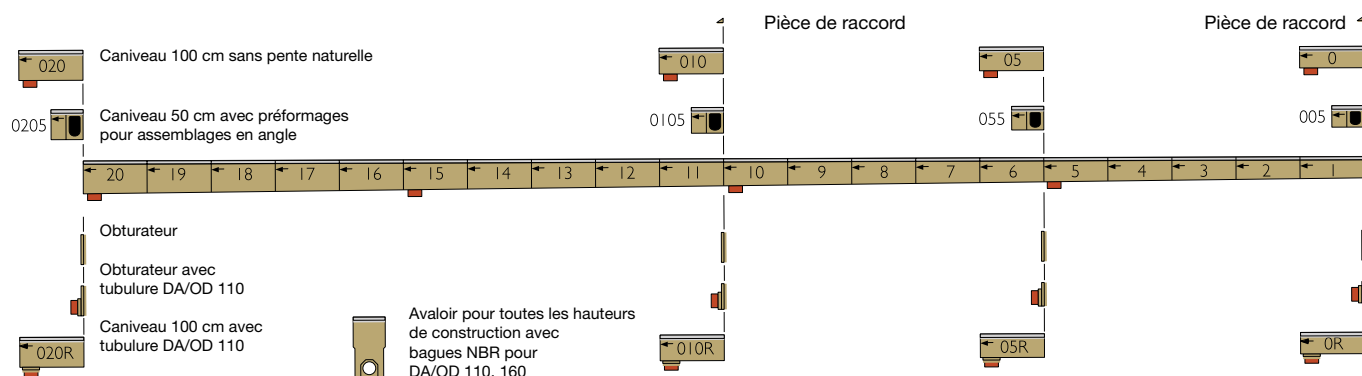

### Pente en étage

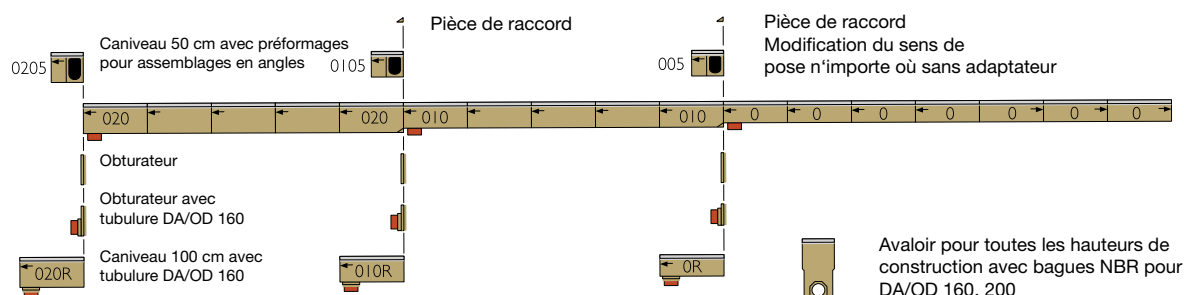

### Pente de la ligne d'eau


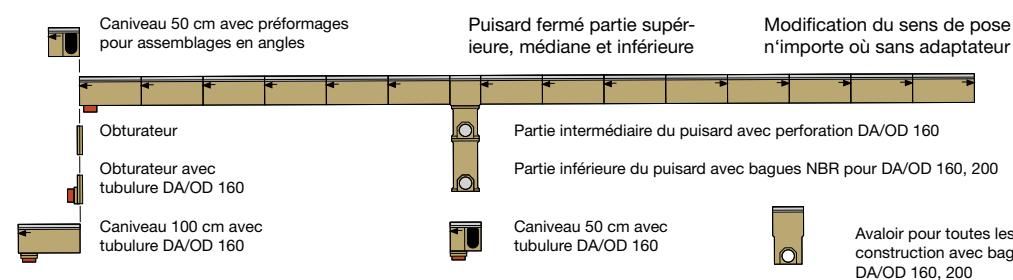


| Systèmes de caniveaux   | KF-100 | KE-100 | KC-100 | KE-200 | KE-300 | SF-100 | SF-150 | SF-200 | SF-300 | SOLID-BLOCK 200 | Z-100 | Z-150 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|
| Pente naturelle 0,5%    | ●      | ●      |        |        |        | ●      | ●      | ●      |        |                 |       |       |
| Pente en étage          | ●      | ●      |        | ●      |        | ●      | ●      | ●      |        |                 |       |       |
| Pente de la ligne d'eau | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●               | ●     | ●     |



## Combinaisons des éléments du système

Nos systèmes de drainage permettent de planifier des lignes de caniveaux de manière illimitée. Grâce au système de joint UNILINK, les éléments individuels peuvent être combinés de manière simple.



1. Raccordement vertical à la canalisation via un caniveau avec tubulure, à l'extrémité ou au milieu de la ligne de caniveau.

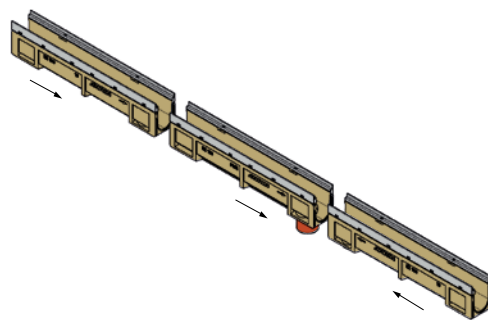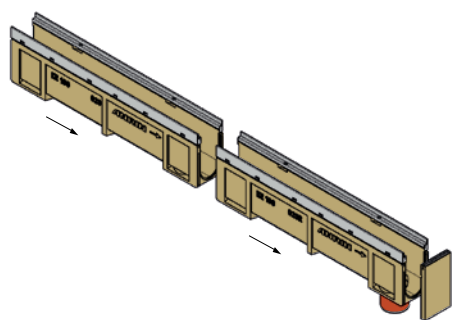


2. Installation d'un avaloir au bout ou au milieu d'une ligne de caniveau.

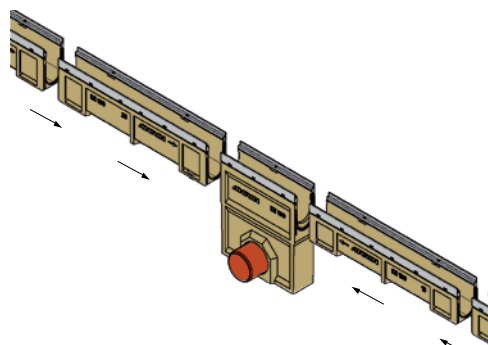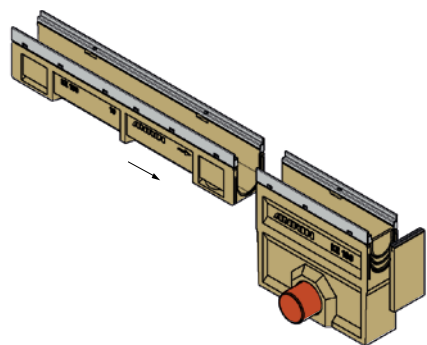

3. Assemblage en angle avec caniveau avec préformages latérales. Installation possible dans la branche entrante ou sortante du caniveau.

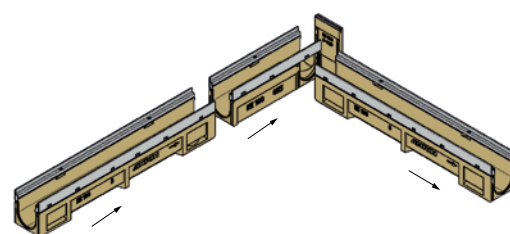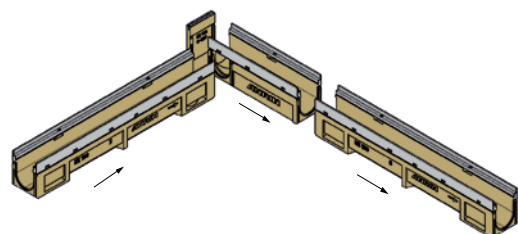

4. Raccord en T avec disposition centrale de l'élément de caniveau avec préformage latéral pour possibilité de raccordement.

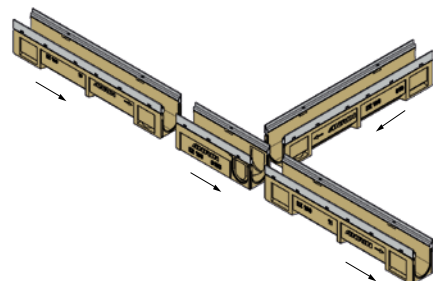

Le kit d'étanchéité ANRIN est composé d'un sealer (pâte d'étanchéité à 2 composants à élasticité permanente à base de polysulfure), d'un apprêt (9102), d'un mélangeur y compris spirale et d'un pistolet à main. Les cas d'utilisation spéciaux sont par exemple les stations services et les installations de stockage, de remplissage et de transbordement ainsi que la production, le traitement et l'utilisation de substances polluantes pour l'eau. Le sealer fait partie intégrante du système d'étanchéité des joints ayant le numéro d'homologation de la surveillance des chantiers Z-74.6-27 et possède un certificat Kiwa. Les dispositions des fiches techniques produit et l'homologation générale de la surveillance des chantiers doivent être respectées.

| Désignation           | Article  | Contenu |
|-----------------------|----------|---------|
| Cartouche sealer      | 03209100 | 450 ml  |
| Conteneur apprêt      | 03209200 | 1000 ml |
| Kit de mise en oeuvre | 03209300 |         |



#### Kit de joint d'étanchéité ANRIN dosage et quantité

| Systèmes de caniveaux | Quantité moyenne<br>par ml de joint | Besoin en sealer /<br>cartouche à 450 ml | Besoin en apprêt /<br>conteneur à 1000 ml |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| KE-100                | 21,4 ml                             | 20 Joints                                | 120 Joints                                |
| KE-150                | 65,2 ml                             | 7 Joints                                 | 100 Joints                                |
| KE-200                | 73,6 ml                             | 6 Joints                                 | 80 Joints                                 |
| KE-300                | 104,3 ml                            | 4 Joints                                 | 63 Joints                                 |
| KF-100                | 21,4 ml                             | 20 Joints                                | 120 Joints                                |
| SF-100                | 50,8 ml                             | 10 Joints                                | 120 Joints                                |
| SF-150                | 66,2 ml                             | 7 Joints                                 | 100 Joints                                |
| SF-200                | 79,8 ml                             | 6 Joints                                 | 80 Joints                                 |
| SF-300                | 110,3 ml                            | 4 Joints                                 | 65 Joints                                 |



# ANRIN

LEADING WATER




ANRIN DRAIN  
Caniveaux à  
bords renforcés

KF-100, KE-100,  
KC-100, KE-150,  
KE-200 et  
KE-300

Drainage linéaire  
pour les classes de charge  
**A15 à F900**



**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KF-100**  
avec cadre en fonte KTL revêtu, noir  
avec système de joint UNILINK® et fermeture TwistLock

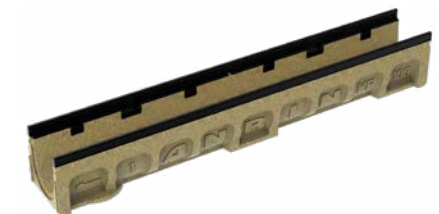


| Désignation                  | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|------------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| KF-100 Caniveau N° 0*        | 01600000 | 0       | 100         | 14,4       | 15,0       | 19,4     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 0R****    | 01600410 | 0       | 100         | 14,4       | 15,0       | 19,6     | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 0RV***    | 01600430 | 0       | 100         | 14,4       | 15,0       | 19,6     | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 005**/*   | 01600450 | 0       | 50          | 14,4       | 15,0       | 10,5     | 18              |
| KF-100 Caniveau N° 1         | 01600010 | 0,5     | 100         | 14,4       | 15,5       | 19,7     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 2         | 01600020 | 0,5     | 100         | 14,4       | 16,0       | 20,0     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 3         | 01600030 | 0,5     | 100         | 14,4       | 16,5       | 20,3     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 4         | 01600040 | 0,5     | 100         | 14,4       | 17,0       | 20,6     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 5*        | 01600050 | 0,5     | 100         | 14,4       | 17,5       | 20,9     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 6         | 01600060 | 0,5     | 100         | 14,4       | 18,0       | 21,2     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 7         | 01600070 | 0,5     | 100         | 14,4       | 18,5       | 21,5     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 8         | 01600080 | 0,5     | 100         | 14,4       | 19,0       | 21,8     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 9         | 01600090 | 0,5     | 100         | 14,4       | 19,5       | 22,1     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 10*       | 01600100 | 0,5     | 100         | 14,4       | 20,0       | 22,4     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 010*      | 01601000 | 0       | 100         | 14,4       | 20,0       | 22,2     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 010R****  | 01601010 | 0       | 100         | 14,4       | 20,0       | 23       | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 010RV***  | 01601030 | 0       | 100         | 14,4       | 20,0       | 23       | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 0105**/*  | 01601050 | 0       | 50          | 14,4       | 20,0       | 12,4     | 18              |
| KF-100 Caniveau N° 11        | 01600110 | 0,5     | 100         | 14,4       | 20,5       | 22,9     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 12        | 01600120 | 0,5     | 100         | 14,4       | 21,0       | 23,2     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 13        | 01600130 | 0,5     | 100         | 14,4       | 21,5       | 23,6     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 14        | 01600140 | 0,5     | 100         | 14,4       | 22,0       | 23,9     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 15*       | 01600150 | 0,5     | 100         | 14,4       | 22,5       | 24,3     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 16        | 01600160 | 0,5     | 100         | 14,4       | 23,0       | 24,6     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 17        | 01600170 | 0,5     | 100         | 14,4       | 23,5       | 24,9     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 18        | 01600180 | 0,5     | 100         | 14,4       | 24,0       | 25,3     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 19        | 01600190 | 0,5     | 100         | 14,4       | 24,5       | 25,6     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 20*       | 01600200 | 0,5     | 100         | 14,4       | 25,0       | 26,0     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 020*      | 01602000 | 0       | 100         | 14,4       | 25,0       | 21,5     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 020R****  | 01602010 | 0       | 100         | 14,4       | 25,0       | 21,7     | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 020RV***  | 01602030 | 0       | 100         | 14,4       | 25,0       | 21,7     | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 0205**/*  | 01602050 | 0       | 50          | 14,4       | 25,0       | 14,4     | 18              |
| KF-100 Caniveau N° 0100*     | 01603000 | 0       | 100         | 14,4       | 10,0       | 16,8     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 0100R**** | 01603030 | 0       | 100         | 14,4       | 10,0       | 17       | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 0100RV*** | 01603030 | 0       | 100         | 14,4       | 10,0       | 17       | 35              |

- \* Caniveau avec écoulement préformé, vertical DA/OD 110  
 \*\* Caniveau avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix et écoulement vertical  
 \*\*\* Caniveau avec tubulure Venturi incluse  
 \*\*\*\* Caniveau avec tubulure verticale pour utilisation dans les stations-service et les installations LAU

Agrément technique pour la construction : Pour utilisation dans les stations-service et les installations de stockage, de remplissage et de transbordement no. d'homologation Z-74.4-123  
 Classes de charge : **A15, B125, C250, D400', E600', F900** selon DIN 19580 / EN 1433  
 ('Exception : drainage transversal de routes très fréquentées)  
 Pente : Pente naturelle 0,5% ou pente en étage ou pente de la ligne d'eau  
 Joint : Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéifié  
 Matériau : Béton polymère, avec cadre en fonte, noir, largeur d'arête 8 mm  
 Largeur nominale : 100 mm  
 Largeur de construction : 144 mm  
 Fermeture : Fermeture TwistLock et Fermeture RapidLock

ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KF-100  
avec cadre en fonte KTL revêtu, noir  
avec Joint UNILINK® et Fermeture TwistLock

| Désignation                                                                                                             | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| KF-100 Avaloir<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 110 et 160<br>avec bagues NBR incorporées | 01606000 | 50             | 14,4          | 50,0          | 36,0        | 9                  |

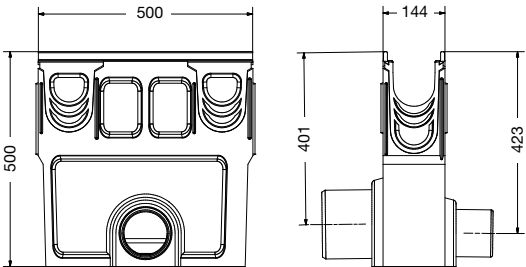


| Tubulure                           |          |  |     |  |
|------------------------------------|----------|--|-----|--|
| DA/OD 110                          | 03206800 |  | 0,2 |  |
| DA/OD 160                          | 03206810 |  | 0,6 |  |
| Insert Venturi vertical, pré-monté | 07809001 |  |     |  |



| KF-100 Obturateur fermé<br>avec cadre en fonte noir et joint UNILINK |          |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                                   | 01607050 |  | 0,9 |  |
| pour Caniveau N° 0100                                                | 01607900 |  | 0,6 |  |
| pour Caniveau N° 0 - 0105                                            | 01607000 |  | 1,1 |  |
| pour Caniveau N° 0 - 0205                                            | 01607100 |  | 1,2 |  |




| KF-100 Obturateur avec avec tubulure DA/OD 110<br>avec cadre en fonte noir |          |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                                         | 01608000 |  | 1,0 |  |
| pour Caniveau N° 10,010                                                    | 01608100 |  | 1,2 |  |
| pour Caniveau N° 20,020                                                    | 01608200 |  | 1,4 |  |



| KF-100 Obturateur avec avec tubulure DA/OD 50<br>avec cadre en fonte noir et joint UNILINK |          |  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0100                                                                      | 01608900 |  | 0,4 |  |
|                                                                                            |          |  |     |  |
| KF-100 Pièce de raccord pour<br>compensation du fond, différence<br>de niveau = 5 cm       | 01607500 |  | 0,5 |  |
| Tamis à feuilles                                                                           | 07809000 |  |     |  |



**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-100**  
avec cadre en acier galvanisé  
avec système de joint UNILINK et fermeture TwistLock



| Désignation        |           | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------|-----------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| KE-100 Caniveau N° | 0*        | 01100000 | 0       | 100         | 13,6       | 15,0       | 17,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 0RV***    | 01100430 | 0       | 100         | 13,6       | 15,0       | 17,5     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° | 005**/*   | 01100450 | 0       | 50          | 13,6       | 15,0       | 9,5      | 18              |
| KE-100 Caniveau N° | 1         | 01100010 | 0,5     | 100         | 13,6       | 15,5       | 17,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 2         | 01100020 | 0,5     | 100         | 13,6       | 16,0       | 17,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 3         | 01100030 | 0,5     | 100         | 13,6       | 16,5       | 18       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 4         | 01100040 | 0,5     | 100         | 13,6       | 17,0       | 18       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 5*        | 01100050 | 0,5     | 100         | 13,6       | 17,5       | 18,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 05*       | 01100500 | 0       | 100         | 13,6       | 17,5       | 18,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 05RV***   | 01100530 | 0       | 100         | 13,6       | 17,5       | 18,5     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° | 055**/*   | 01100550 | 0       | 50          | 13,6       | 17,5       | 9,5      | 18              |
| KE-100 Caniveau N° | 6         | 01100060 | 0,5     | 100         | 13,6       | 18,0       | 19       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 7         | 01100070 | 0,5     | 100         | 13,6       | 18,5       | 19,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 8         | 01100080 | 0,5     | 100         | 13,6       | 19,0       | 19,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 9         | 01100090 | 0,5     | 100         | 13,6       | 19,5       | 20       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 10*       | 01100100 | 0,5     | 100         | 13,6       | 20,0       | 21       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 010*      | 01101000 | 0       | 100         | 13,6       | 20,0       | 21       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 010RV***  | 01101030 | 0       | 100         | 13,6       | 20,0       | 21       | 35              |
| KE-100 Caniveau N° | 0105**/*  | 01101050 | 0       | 50          | 13,6       | 20,0       | 10,5     | 18              |
| KE-100 Caniveau N° | 11        | 01100110 | 0,5     | 100         | 13,6       | 20,5       | 20,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 12        | 01100120 | 0,5     | 100         | 13,6       | 21,0       | 21       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 13        | 01100130 | 0,5     | 100         | 13,6       | 21,5       | 21,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 14        | 01100140 | 0,5     | 100         | 13,6       | 22,0       | 21,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 15*       | 01100150 | 0,5     | 100         | 13,6       | 22,5       | 22,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 16        | 01100160 | 0,5     | 100         | 13,6       | 23,0       | 23       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 17        | 01100170 | 0,5     | 100         | 13,6       | 23,5       | 23       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 18        | 01100180 | 0,5     | 100         | 13,6       | 24,0       | 23,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 19        | 01100190 | 0,5     | 100         | 13,6       | 24,5       | 24       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 20*       | 01100200 | 0,5     | 100         | 13,6       | 25,0       | 24,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 020*      | 01102000 | 0       | 100         | 13,6       | 25,0       | 25,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 020RV***  | 01102030 | 0       | 100         | 13,6       | 25,0       | 25,5     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° | 0205**/*  | 01102050 | 0       | 50          | 13,6       | 25,0       | 11,2     | 18              |
| KE-100 Caniveau N° | 060*      | 01104060 | 0       | 100         | 13,6       | 6,0        | 13,1     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 060RV***  | 01104093 | 0       | 100         | 13,6       | 6,0        | 13,1     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° | 080*      | 01103080 | 0       | 100         | 13,6       | 8,0        | 13,3     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 080RV***  | 01103093 | 0       | 100         | 13,6       | 8,0        | 13,3     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° | 0100*     | 01103000 | 0       | 100         | 13,6       | 10,0       | 14,4     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 0100RV*** | 01103013 | 0       | 100         | 13,6       | 10,0       | 14,4     | 35              |

\* Caniveau avec préformage pour, écoulement vertical DA/OD 110

\*\* Caniveau avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix et écoulement vertical

\*\*\* Caniveau avec tubulure Venturi incluse

Classes de charge :

Pente :

Joint :

Matériau :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Fermeture :

**A15, B125, C250, D400<sup>1</sup>, E600<sup>1</sup>** selon DIN 19580 / EN 1433

(<sup>1</sup>Exception : drainage transversal de routes très fréquentées)

Pente naturelle 0,5% ou pente en étage ou pente de la ligne d'eau

Système de joint UNILINK indépendant de la direction, étanche aux liquides

Béton polymère, avec cadre en acier galvanisé largeur d'arête 6 mm

100 mm



136 mm

Fermeture TwistLock



**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-100**  
**avec cadre en acier galvanisé**  
**avec système de joint UNILINK et fermeture TwistLock**

| Désignation                                                                                                                                                                              | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| KE-100 Avaloir<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 110 et 160<br>avec bagues NBR incorporées                                                                  | 01106000 | 50             | 13,6          | 58,5          | 38,5        | 9                  |
| KE-100 Avaloir<br>hauteur de construction basse pour<br>caniveau jusqu'au n° 10<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 110 et 160<br>avec bagues NBR incorporées | 01106010 | 50             | 13,6          | 45,0          | 21,8        | 9                  |

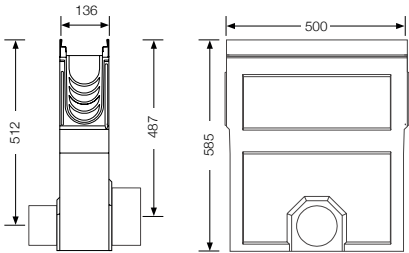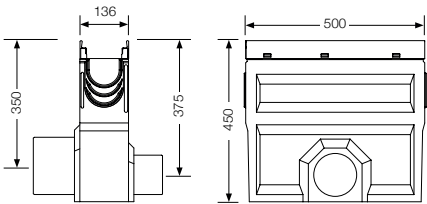

| Tubulure                           |          |  |     |  |
|------------------------------------|----------|--|-----|--|
| DA/OD 110                          | 01006800 |  | 0,2 |  |
| DA/OD 160                          | 01006810 |  | 0,6 |  |
| Insert Venturi vertical, pré-monté | 07809001 |  |     |  |

| KE-100 Obturateur fermé<br>avec cadre en acier galvanisé et joint UNILINK |          |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                                        | 01107050 |  | 1,4 |  |
| pour Caniveau N° 0-0205                                                   | 01107000 |  | 1,6 |  |
| pour Caniveau N° 060                                                      | 01107400 |  | 0,9 |  |
| pour Caniveau N° 080                                                      | 01107800 |  | 1,0 |  |
| pour Caniveau N° 0100                                                     | 01107900 |  | 1,2 |  |



| KE-100 Obturateur avec système Venturi DA/OD 110<br>avec cadre en acier galvanisé et joint UNILINK |          |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                                                                 | 01108000 |  | 1,0 |  |
| pour Caniveau N° 5,05                                                                              | 01108050 |  | 1,1 |  |
| pour Caniveau N° 10,010                                                                            | 01108100 |  | 1,2 |  |
| pour Caniveau N° 20,020                                                                            | 01108200 |  | 1,4 |  |




| KE-100 Obturateur avec tubulure DA/OD 50<br>avec cadre en acier galvanisé et joint UNILINK |          |  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 080                                                                       | 01108800 |  | 0,4 |  |
| pour Caniveau N° 0100                                                                      | 01108900 |  | 0,4 |  |
| KE-100 Pièce de raccord pour<br>compensation du fond, différence<br>de niveau = 5 cm       | 01607500 |  | 0,5 |  |
| Tamis à feuilles                                                                           | 07809000 |  |     |  |



Sous réserve de modifications techniques.

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-100**  
**avec cadre en acier avec revêtement KTL, noir**  
**avec système de joint UNILINK et fermeture TwistLock**



| Désignation                  | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|------------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| KE-100 Caniveau N° 0*        | 01500000 | 0       | 100         | 13,6       | 15,0       | 17,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 0RV***    | 01500430 | 0       | 100         | 13,6       | 15,0       | 17,5     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° 005**/*   | 01500450 | 0       | 50          | 13,6       | 15,0       | 9,5      | 18              |
| KE-100 Caniveau N° 1         | 01500010 | 0,5     | 100         | 13,6       | 15,5       | 17,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 2         | 01500020 | 0,5     | 100         | 13,6       | 16,0       | 17,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 3         | 01500030 | 0,5     | 100         | 13,6       | 16,5       | 18       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 4         | 01500040 | 0,5     | 100         | 13,6       | 17,0       | 18       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 5*        | 01500050 | 0,5     | 100         | 13,6       | 17,5       | 18,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 05*       | 01500500 | 0       | 100         | 13,6       | 17,5       | 18,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 05RV***   | 01500530 | 0       | 100         | 13,6       | 17,5       | 18,5     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° 055**/*   | 01500550 | 0       | 50          | 13,6       | 17,5       | 9,5      | 18              |
| KE-100 Caniveau N° 6         | 01500060 | 0,5     | 100         | 13,6       | 18,0       | 19       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 7         | 01500070 | 0,5     | 100         | 13,6       | 18,5       | 19,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 8         | 01500080 | 0,5     | 100         | 13,6       | 19,0       | 19,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 9         | 01500090 | 0,5     | 100         | 13,6       | 19,5       | 20       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 10*       | 01500100 | 0,5     | 100         | 13,6       | 20,0       | 21       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 010*      | 01501000 | 0       | 100         | 13,6       | 20,0       | 21       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 010RV***  | 01501030 | 0       | 100         | 13,6       | 20,0       | 21       | 35              |
| KE-100 Caniveau N° 0105**/*  | 01501050 | 0       | 50          | 13,6       | 20,0       | 10,5     | 18              |
| KE-100 Caniveau N° 11        | 01500110 | 0,5     | 100         | 13,6       | 20,5       | 20,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 12        | 01500120 | 0,5     | 100         | 13,6       | 21,0       | 21       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 13        | 01500130 | 0,5     | 100         | 13,6       | 21,5       | 21,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 14        | 01500140 | 0,5     | 100         | 13,6       | 22,0       | 21,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 15*       | 01500150 | 0,5     | 100         | 13,6       | 22,5       | 22,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 16        | 01500160 | 0,5     | 100         | 13,6       | 23,0       | 23       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 17        | 01500170 | 0,5     | 100         | 13,6       | 23,5       | 23       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 18        | 01500180 | 0,5     | 100         | 13,6       | 24,0       | 23,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 19        | 01500190 | 0,5     | 100         | 13,6       | 24,5       | 24       | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 20*       | 01500200 | 0,5     | 100         | 13,6       | 25,0       | 24,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 020*      | 01502000 | 0       | 100         | 13,6       | 25,0       | 25,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 020RV***  | 01502030 | 0       | 100         | 13,6       | 25,0       | 25,5     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° 0205**/*  | 01502050 | 0       | 50          | 13,6       | 25,0       | 11,2     | 18              |
| KE-100 Caniveau N° 060*      | 01504060 | 0       | 100         | 13,6       | 6,0        | 13,1     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 060RV***  | 01504093 | 0       | 100         | 13,6       | 6,0        | 13,1     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° 080*      | 01503080 | 0       | 100         | 13,6       | 8,0        | 13,3     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 080RV***  | 01503093 | 0       | 100         | 13,6       | 8,0        | 13,3     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° 0100*     | 01503000 | 0       | 100         | 13,6       | 10,0       | 14,4     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° 0100RV*** | 01503013 | 0       | 100         | 13,6       | 10,0       | 14,4     | 35              |

\* Caniveau avec préformage pour, écoulement vertical DA/OD 110

\*\* Caniveau avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix et écoulement vertical

\*\*\* Caniveau avec tubulure Venturi incluse

Classes de charge :

Pente :

Joint :

Matériau :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Fermeture :

**A15, B125, C250, D400<sup>1</sup>, E600<sup>1</sup>** selon DIN 19580 / EN 1433

(<sup>1</sup>Exception : drainage transversal de routes très fréquentées)

Pente naturelle 0,5% ou pente en étagé ou pente de la ligne d'eau

Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéifié

Béton polymère, avec cadre en acier avec revêtement KTL, noir, largeur d'arête 6 mm


100 mm

136 mm

Fermeture TwistLock

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-100**  
**avec cadre en acier avec revêtement KTL, noir**  
**avec système de joint UNILINK et fermeture TwistLock**

| Désignation                                                                                                                                                                              | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| KE-100 Avaloir<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 110 et 160<br>avec bagues NBR incorporées                                                                  | 01506000 | 50             | 13,6          | 58,5          | 38,5        | 9                  |
| KE-100 Avaloir<br>hauteur de construction basse pour<br>caniveau jusqu'au n° 10<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 110 et 160<br>avec bagues NBR incorporées | 01506010 | 50             | 13,6          | 45,0          | 21,8        | 9                  |

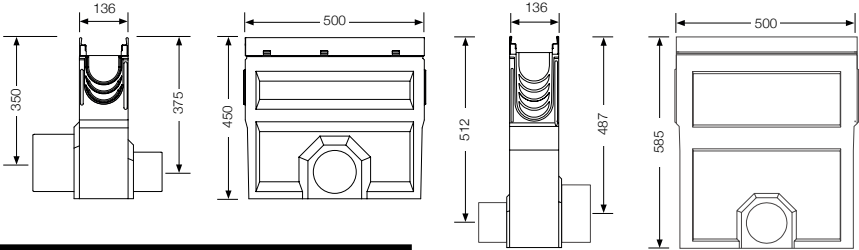

| Tubulure                           |          |  |     |  |
|------------------------------------|----------|--|-----|--|
| DA/OD 110                          | 01006800 |  | 0,2 |  |
| DA/OD 160                          | 01006810 |  | 0,6 |  |
| Insert Venturi vertical, pré-monté | 07809001 |  |     |  |

| KE-100 Obturateur fermé<br>avec cadre en acier noir et joint UNILINK |          |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                                   | 01507050 |  | 1,4 |  |
| pour Caniveau N° 0-0205                                              | 01507000 |  | 1,6 |  |
| pour Caniveau N° 060                                                 | 01507400 |  | 0,9 |  |
| pour Caniveau N° 080                                                 | 01507800 |  | 1,0 |  |
| pour Caniveau N° 0100                                                | 01507900 |  | 1,2 |  |


| KE-100 Obturateur avec système Venturi DA/OD 110<br>avec cadre en acier noir et joint UNILINK |          |  |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                                                            | 01508000 |  | 1,0 |  |
| pour Caniveau N° 5,05                                                                         | 01508050 |  | 1,1 |  |
| pour Caniveau N° 10,010                                                                       | 01508100 |  | 1,2 |  |
| pour Caniveau N° 20,020                                                                       | 01508200 |  | 1,4 |  |

| KE-100 Obturateur avec tubulure DA/OD 50<br>avec cadre en acier noir et joint UNILINK |          |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 080                                                                  | 01508800 |  | 0,4 |  |
| pour Caniveau N° 0100                                                                 | 01508900 |  | 0,4 |  |
| KE-100 Pièce de raccord pour<br>compensation du fond, différence<br>de niveau = 5 cm  | 01607500 |  | 0,5 |  |
| Tamis à feuilles                                                                      | 07809000 |  |     |  |



Sous réserve de modifications techniques.

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-100**  
**avec cadre en inox**  
avec système de joint UNLINK et fermeture TwistLock

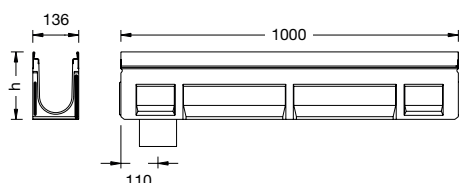

| Désignation        |           | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------|-----------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| KE-100 Caniveau N° | 0*        | 01400000 | 0       | 100         | 13,6       | 15,0       | 17,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 0RV***    | 01400430 | 0       | 100         | 13,6       | 15,0       | 17,5     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° | 005**/*   | 01400450 | 0       | 50          | 13,6       | 15,0       | 9,5      | 18              |
| KE-100 Caniveau N° | 1         | 01400010 | 0,5     | 100         | 13,6       | 15,5       | 17,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 2         | 01400020 | 0,5     | 100         | 13,6       | 16,0       | 17,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 3         | 01400030 | 0,5     | 100         | 13,6       | 16,5       | 18,0     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 4         | 01400040 | 0,5     | 100         | 13,6       | 17,0       | 18,0     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 5*        | 01400050 | 0,5     | 100         | 13,6       | 17,5       | 18,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 05*       | 01400500 | 0       | 100         | 13,6       | 17,5       | 18,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 05RV***   | 01400530 | 0       | 100         | 13,6       | 17,5       | 18,5     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° | 055**/*   | 01400550 | 0       | 50          | 13,6       | 17,5       | 9,5      | 18              |
| KE-100 Caniveau N° | 6         | 01400060 | 0,5     | 100         | 13,6       | 18,0       | 19,0     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 7         | 01400070 | 0,5     | 100         | 13,6       | 18,5       | 19,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 8         | 01400080 | 0,5     | 100         | 13,6       | 19,0       | 19,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 9         | 01400090 | 0,5     | 100         | 13,6       | 19,5       | 20,0     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 10*       | 01400100 | 0,5     | 100         | 13,6       | 20,0       | 21,0     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 010*      | 01401000 | 0       | 100         | 13,6       | 20,0       | 21,0     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 010RV***  | 01401030 | 0       | 100         | 13,6       | 20,0       | 21,0     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° | 0105**/*  | 01401050 | 0       | 50          | 13,6       | 20,0       | 10,5     | 18              |
| KE-100 Caniveau N° | 11        | 01400110 | 0,5     | 100         | 13,6       | 20,5       | 20,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 12        | 01400120 | 0,5     | 100         | 13,6       | 21,0       | 21,0     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 13        | 01400130 | 0,5     | 100         | 13,6       | 21,5       | 21,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 14        | 01400140 | 0,5     | 100         | 13,6       | 22,0       | 21,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 15*       | 01400150 | 0,5     | 100         | 13,6       | 22,5       | 22,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 16        | 01400160 | 0,5     | 100         | 13,6       | 23,0       | 23,0     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 17        | 01400170 | 0,5     | 100         | 13,6       | 23,5       | 23,0     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 18        | 01400180 | 0,5     | 100         | 13,6       | 24,0       | 23,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 19        | 01400190 | 0,5     | 100         | 13,6       | 24,5       | 24,0     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 20*       | 01400200 | 0,5     | 100         | 13,6       | 25,0       | 24,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 020*      | 01402000 | 0       | 100         | 13,6       | 25,0       | 25,5     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 020RV***  | 01402030 | 0       | 100         | 13,6       | 25,0       | 25,5     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° | 0205**/*  | 01402050 | 0       | 50          | 13,6       | 25,0       | 25,5     | 18              |
| KE-100 Caniveau N° | 060*      | 01404060 | 0       | 100         | 13,6       | 6,0        | 13,1     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 060RV***  | 01404093 | 0       | 100         | 13,6       | 6,0        | 13,1     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° | 080*      | 01403080 | 0       | 100         | 13,6       | 8,0        | 13,3     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 080RV***  | 01403093 | 0       | 100         | 13,6       | 8,0        | 13,3     | 35              |
| KE-100 Caniveau N° | 0100*     | 01403000 | 0       | 100         | 13,6       | 10,0       | 14,4     | 36              |
| KE-100 Caniveau N° | 0100RV*** | 01403013 | 0       | 100         | 13,6       | 10,0       | 14,4     | 35              |

\* Caniveau avec préformage pour, écoulement vertical DA/OD 110

\*\* Caniveau avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix et écoulement vertical

\*\*\* Caniveau avec tubulure Venturi incluse

Classes de charge :

Pente :

Joint :

Matériau :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Fermeture :

**A15, B125, C250, D400<sup>1</sup>, E600<sup>1</sup>** selon DIN 19580 / EN 1433

(<sup>1</sup>Exception : drainage transversal de routes très fréquentées)

Pente naturelle 0,5% ou pente en étage ou pente de la ligne d'eau

Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéifié

Béton polymère, avec cadre en inox, largeur d'arête 6 mm


100 mm

136 mm

Fermeture TwistLock

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-100**  
**avec cadre en inox**  
avec système de joint UNILINK et fermeture TwistLock

| Désignation                                                                                                                                                                                     | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| <b>KE-100 Avaloir</b><br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 110 et 160<br>avec bagues NBR incorporées                                                                  | 01406000 | 50             | 13,6          | 58,5          | 38,5        | 9                  |
| <b>KE-100 Avaloir</b><br>hauteur de construction basse pour<br>caniveau jusqu'au n° 10<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 110 et 160<br>avec bagues NBR incorporées | 01406010 | 50             | 13,6          | 45,0          | 21,8        | 9                  |

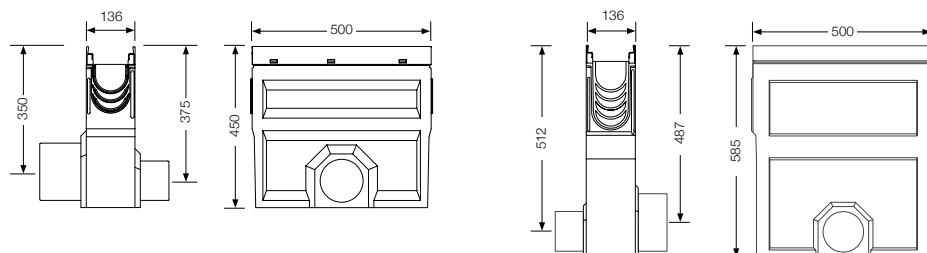

| Tubulure                           |          |     |  |
|------------------------------------|----------|-----|--|
| DA/OD 110                          | 01006800 | 0,2 |  |
| DA/OD 160                          | 01006810 | 0,6 |  |
| Insert Venturi vertical, pré-monté | 07809001 |     |  |

| KE-100 Obturateur fermé<br>avec cadre en inox et joint UNILINK |          |     |  |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                             | 01407050 | 1,4 |  |
| pour Caniveau N° 0-0205                                        | 01407000 | 1,6 |  |
| pour Caniveau N° 060                                           | 01407400 | 0,9 |  |
| pour Caniveau N° 080                                           | 01407800 | 1,0 |  |
| pour Caniveau N° 0100                                          | 01407900 | 1,2 |  |

| KE-100 Obturateur avec système Venturi DA/OD 110<br>avec cadre en inox et joint UNILINK |          |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                                                      | 01408000 | 1,0 |  |
| pour Caniveau N° 5,05                                                                   | 01408050 | 1,1 |  |
| pour Caniveau N° 10,010                                                                 | 01408100 | 1,2 |  |
| pour Caniveau N° 20,020                                                                 | 01408200 | 1,4 |  |

| KE-100 Obturateur avec tubulure DA/OD 50<br>avec cadre en inox et joint UNILINK      |          |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| pour Caniveau N° 080                                                                 | 01408800 | 0,4 |  |
| pour Caniveau N° 0100                                                                | 01408900 | 0,4 |  |
| KE-100 Pièce de raccord pour<br>compensation du fond, différence<br>de niveau = 5 cm | 01607500 | 0,5 |  |
| Tamis à feuilles                                                                     | 07809000 |     |  |




Sous réserve de modifications techniques.

ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KC-100  
avec cadre en acier galvanisé, 2 mm  
avec système de joint UNILINK et fermeture TwistLock

| Désignation        |           | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------|-----------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| KC-100 Caniveau N° | 0*        | 01800000 | 0       | 100         | 13,0       | 15,0       | 12,4     | 36              |
| KC-100 Caniveau N° | 0100*     | 01803000 | 0       | 100         | 13,0       | 10,0       | 8,3      | 36              |
| KC-100 Caniveau N° | 0RV***    | 01800330 | 0       | 100         | 13,0       | 15,0       | 12,4     | 36              |
| KC-100 Caniveau N° | 005       | 01800450 | 0       | 50          | 13,0       | 15,0       | 5,8      | 36              |
| KC-100 Caniveau N° | 0100RV*** | 01803330 | 0       | 100         | 13,0       | 10,0       | 8,3      | 36              |

\* Caniveau avec préformage pour, écoulement vertical DA/OD 110

\*\*\* Caniveau avec tubulure Venturi incluse



Classes de charge :

Pente :

Joint :

Matériau :

Diamètre nominal :

Largeur de construction :

Fermeture :

**A15, B125, C250** selon DIN 19580 / EN 1433

Pente de la ligne d'eau

Système de joint UNILINK indépendant de la direction

Béton polymère, avec cadre en acier galvanisé, largeur d'arête 2 mm

100 mm


130 mm

Fermeture TwistLock



ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KC-100  
avec cadre en acier galvanisé, 2 mm  
avec système de joint UNILINK et fermeture TwistLock

| Désignation                                                                                                             | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| KE-100 Avaloir<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 110 et 160<br>avec bagues NBR incorporées | 01806000 | 50             | 13,0          | 45,0          | 19,3        | 9                  |

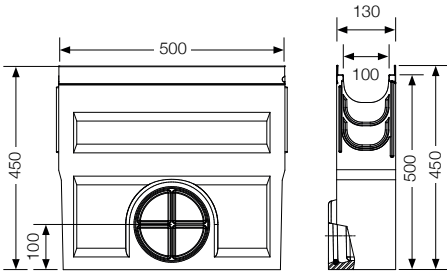

| Tubulure                           |          |  |     |  |
|------------------------------------|----------|--|-----|--|
| DA/OD 110                          | 01006800 |  | 0,2 |  |
| DA/OD 160                          | 01006810 |  | 0,6 |  |
| Insert Venturi vertical, pré-monté | 07809001 |  |     |  |

| KC-100 Obturateur fermé<br>avec cadre en acier galvanisé et joint UNILINK |          |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                                        | 01807000 |  | 1,6 |  |
| pour Caniveau N° 0100                                                     | 01807900 |  | 0,9 |  |



| KC-100 Obturateur avec système Venturi DA/OD 110<br>avec cadre en acier galvanisé et joint UNILINK |          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| pour Caniveau N° 0                                                                                 | 01808000 |  |  |  |
| Tamis à feuilles                                                                                   | 07809000 |  |  |  |



Aperçu des grilles de recouvrement pour caniveaux à bords renforcés  
KF-100, KE-100 et KC-100



Grille passerelle, Grille passerelle double, acier galvanisé, inox  
Classes de charge: **A15, C250**, Longueur: 50 cm, 100 cm, SW 10 mm



Grille à trous, acier galvanisé, inox  
Classes de charge: **A15, C250**, Longueur: 50 cm, 100 cm, Ø 6 mm



Grille à mailles, acier galvanisé, inox  
Classes de charge: **B125, C250, D400**, Longueur: 50 cm, 100 cm  
MW 30 x 14 mm / 30 x 10 mm / 20 x 14 mm



Grille à profil longitudinal, inox  
Classes de charge: **B125, D400**, Longueur: 50 cm, 100 cm,  
SW 5 mm



Grille passerelle, Design OvalGrip, plastique, gris  
Classes de charge: **B125 et C250**, Longueur: 50 cm, SW 8 mm



Grille passerelle, Design OvalGrip, plastique, noir  
Classes de charge: **C250**, Longueur: 50 cm, SW 8 mm



Grille passerelle SW 10, fonte, revêtement KTL  
Classes de charge: **C250**, Longueur: 50 cm, SW 10 mm



Grille passerelle, Design OvalGrip, fonte, revêtement KTL  
Classes de charge: **C250, E600\***, Longueur: 50 cm, SW 10 mm  
Classes de charge: **F900** uniquement pour le caniveau KF-100

\* Exception : pas de drainage transversal de routes très fréquentées  
SW = largeur de fente / MW = largeur de maille

Aperçu des grilles de recouvrement pour caniveaux à bords renforcés  
KF-100, KE-100 et KC-100



Grille à barres longitudinales, fonte, revêtement KTL  
Classes de charge: **D400\***, Longueur: 50 cm, MW 25 x 10 mm



Grille design, FLORA, fonte, non revêtu  
Classes de charge: **D400\***, Longueur: 50 cm, SW 12 mm



Grille design, CELTIC, fonte non revêtu  
Classes de charge: **C250**, Longueur: 50 cm, SW 10 mm



Grille passerelle, HEELGUARD, fonte laqué noir,  
fonte revêtement KTL  
Classes de charge: **D400\***, Longueur: 50 cm, SW 6 mm



Grille passerelle, MASSIV 32, fonte non revêtu,  
fonte revêtement KTL  
Classes de charge: **E600\***, Longueur: 50 cm, SW 11 mm  
Convient seulement à KE-100.



Grille en fonte, WIRE Design, fonte, revêtement KTL  
Classes de charge: **D400\***, Longueur: 50 cm, SW 5 mm



Grille design, CIRCLE, fonte, revêtement KTL  
Classes de charge: **D400**, Longueur: 50 cm, Ø 19,5 mm



Grille passerelle, MASSIV 32, fonte GJS,  
revêtement KTL  
Classes de charge: **E600\***, Longueur: 50 cm, SW 11 mm  
Convient seulement à KE-100.

\* Exception : pas de drainage transversal de routes très fréquentées  
SW = largeur de fente / MW = largeur de maille

Sous réserve de modifications techniques.

Grilles de recouvrement avec TwistLock  
pour caniveaux à bords renforcés NW 100

KF-100, KE-100 et KC-100



KF-100, KE-100 et KC-100



KF-100, KE-100 et KC-100



| Désignation                                                                  | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Entrée<br>Ø cm²/m | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Classe de charge A15</b>                                                  |          |                |               |                   |             |                    |
| Grille passerelle, acier galvanisé<br>SW 10 mm                               | 01004200 | 100            | 12,3          | 280               | 2,4         | 200                |
|                                                                              | 01004220 | 50             | 12,3          | 280               | 1,2         | 50                 |
| Grille passerelle, inox<br>SW 10 mm                                          | 01004300 | 100            | 12,3          | 280               | 2,4         | 200                |
|                                                                              | 01004320 | 50             | 12,3          | 280               | 1,2         | 50                 |
| Grille à trous,<br>acier galvanisé<br>Ø 6 mm                                 | 01004440 | 100            | 12,3          | 178               | 1,2         | 200                |
|                                                                              | 01004460 | 50             | 12,3          | 178               | 0,6         | 50                 |
| Grille à trous, inox<br>Ø 6 mm                                               | 01004441 | 100            | 12,3          | 178               | 1,2         | 200                |
|                                                                              | 01004442 | 50             | 12,3          | 178               | 0,8         | 50                 |
| <b>Classe de charge B125</b>                                                 |          |                |               |                   |             |                    |
| Grille à mailles, acier galvanisé<br>MW 30 x 14 mm                           | 01004100 | 100            | 12,3          | 870               | 2,8         | 200                |
|                                                                              | 01004120 | 50             | 12,3          | 870               | 1,5         | 50                 |
| Grille à profil longitudinal,<br>inox<br>SW 5 mm                             | 01004250 | 100            | 12,3          | 532               | 4,1         | 200                |
|                                                                              | 01004270 | 50             | 12,3          | 532               | 2,1         | 50                 |
| Grille passerelle, plastique<br>Design OvalGrip,<br>SW 8 mm, couleur gris    | 01004140 | 50             | 12,3          | 338               | 1,1         | 200                |
| <b>Classe de charge C250</b>                                                 |          |                |               |                   |             |                    |
| Grille passerelle double,<br>acier galvanisé<br>SW 10 mm                     | 01004600 | 100            | 12,3          | 280               | 5,0         | 200                |
|                                                                              | 01004620 | 50             | 12,3          | 280               | 2,5         | 50                 |
| Grille passerelle double,<br>inox SW 10 mm                                   | 01004640 | 100            | 12,3          | 280               | 5,0         | 200                |
|                                                                              | 01004660 | 50             | 12,3          | 280               | 2,5         | 50                 |
| Grille à mailles, acier galvanisé<br>MW 30 x 10 mm                           | 01004500 | 100            | 12,3          | 770               | 4,2         | 200                |
|                                                                              | 01004520 | 50             | 12,3          | 770               | 2,2         | 50                 |
| Grille à mailles, inox<br>MW 20 x 14 mm                                      | 01004540 | 100            | 12,3          | 770               | 4,2         | 200                |
|                                                                              | 01004560 | 50             | 12,3          | 770               | 2,1         | 50                 |
| Grille à trous,<br>acier galvanisé<br>Ø 6 mm                                 | 01004700 | 100            | 12,3          | 178               | 4,6         | 200                |
|                                                                              | 01004720 | 50             | 12,3          | 178               | 2,3         | 50                 |
| Grille à trous,<br>inox Ø 6 mm                                               | 01004740 | 100            | 12,3          | 178               | 4,9         | 200                |
|                                                                              | 01004760 | 50             | 12,3          | 178               | 2,4         | 50                 |
| Grille passerelle, plastique<br>Design OvalGrip, SW 8 mm,<br>couleur noir    | 01004510 | 50             | 12,3          | 338               | 1,1         | 200                |
| Grille passerelle, plastique<br>Design OvalGrip, SW 8 mm,<br>couleur gris    | 01004141 | 50             | 12,3          | 338               | 1,1         | 200                |
| Grille passerelle, fonte GJS<br>Design OvalGrip,<br>revêtement KTL, SW 10 mm | 01005060 | 50             | 12,3          | 420               | 3,6         | 200                |

| Désignation                                                                                 | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Entrée<br>Ø cm²/m | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Classe de charge <b>C250</b>                                                                |          |                |               |                   |             |                    |
| Grille passerelle, fonte GJS, revêtement KTL, SW 10 mm                                      | 01005021 | 50             | 12,3          | 350               | 5,8         | 200                |
| Grille design, CELTIC fonte, non revêtu SW 10 mm                                            | 01004480 | 50             | 12,3          | 222               | 3,9         | 200                |
| Classe de charge <b>D400<sup>1</sup></b>                                                    |          |                |               |                   |             |                    |
| Grille à profil longitudinal, inox SW 5 mm                                                  | 01004930 | 100            | 12,3          | 505               | 5,2         | 200                |
|                                                                                             | 01004931 | 50             | 12,3          | 505               | 2,6         | 50                 |
| Grille à mailles, acier galvanisé MW 20 x 14 mm                                             | 01004900 | 100            | 12,3          | 720               | 5,2         | 200                |
|                                                                                             | 01004920 | 50             | 12,3          | 720               | 2,6         | 50                 |
| Grille à mailles, inox MW 20 x 14 mm                                                        | 01004940 | 100            | 12,3          | 720               | 4,2         | 200                |
|                                                                                             | 01004960 | 50             | 12,3          | 720               | 2,7         | 50                 |
| Grille à barres longitudinales, fonte GJS, revêtement KTL, MW 25 x 10 mm                    | 01004970 | 50             | 12,3          | 420               | 4,1         | 200                |
| Grille passerelle, HEELGUARD fonte GJS, SW 6 mm, laqué noir                                 | 01004980 | 50             | 12,3          | 360               | 3,8         | 200                |
| Grille passerelle, HEELGUARD fonte GJS, revêtement KTL, SW 6 mm                             | 01004982 | 50             | 12,3          | 360               | 3,8         | 200                |
| Grille en fonte, Design WIRE fonte GJS, revêtement KTL, SW 5 mm                             | 01004971 | 50             | 12,3          | 282               | 3,8         | 200                |
| Grille design, CIRCLE, fonte, revêtement KTL, Ø 19,5 mm                                     | 01004972 | 50             | 12,3          | 191               | 4,2         | 200                |
| Grille design, FLORA fonte, non revêtu, SW 12 mm                                            | 01004471 | 50             | 12,3          | 222               | 3,9         | 200                |
| Classe de charge <b>E600<sup>1</sup></b>                                                    |          |                |               |                   |             |                    |
| Grille passerelle, fonte GJS Design OvalGrip, revêtement KTL, SW 10 mm                      | 01005120 | 50             | 12,3          | 420               | 5,0         | 200                |
| Grille design, MASSIV 32*, fonte GJS, non revêtu, Convient <b>uniquement au KE-100.</b>     | 01005130 | 50             | 13,5          | 370               | 5,8         | 200                |
| Grille design, MASSIV 32*, fonte GJS, revêtement KTL, Convient <b>uniquement au KE-100.</b> | 01005131 | 50             | 13,5          | 370               | 5,8         | 200                |

KF-100, KE-100 et KC-100



KF-100, KE-100



KF-100, KE-100




Grille en saillie. Ne convient donc que pour les caniveaux KE-100!

<sup>1</sup> Exception : drainage transversal de routes très fréquentées

Sous réserve de modifications techniques.

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-150**  
**avec cadre en acier galvanisé**  
avec système de joint UNILINK et fermeture SnapLock



| Désignation        |             | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------|-------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| KE-150 Caniveau N° | 0*          | 01111000 | 0       | 100         | 21,4       | 22,0       | 33,0     | 20              |
| KE-150 Caniveau N° | 0R***       | 01111010 | 0       | 100         | 21,4       | 22,0       | 33,0     |                 |
| KE-150 Caniveau N° | 005**/*     | 01111050 | 0       | 50          | 21,4       | 22,0       | 17,9     |                 |
| KE-150 Caniveau N° | 1*          | 01110010 | 0,5     | 100         | 21,4       | 22,5       | 30,3     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 2*          | 01110020 | 0,5     | 100         | 21,4       | 23,0       | 30,6     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 3*          | 01110030 | 0,5     | 100         | 21,4       | 23,5       | 30,9     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 4*          | 01110040 | 0,5     | 100         | 21,4       | 24,0       | 31,2     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 5*          | 01110050 | 0,5     | 100         | 21,4       | 24,5       | 31,5     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 6*          | 01110060 | 0,5     | 100         | 21,4       | 25,0       | 31,8     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 7*          | 01110070 | 0,5     | 100         | 21,4       | 25,5       | 32,1     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 8*          | 01110080 | 0,5     | 100         | 21,4       | 26,0       | 32,4     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 9*          | 01110090 | 0,5     | 100         | 21,4       | 26,5       | 32,7     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 10*         | 01110100 | 0,5     | 100         | 21,4       | 27,0       | 33,0     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 010*        | 01112000 | 0       | 100         | 21,4       | 27,0       | 35,6     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 010R***     | 01112010 | 0       | 100         | 21,4       | 27,0       | 36,5     |                 |
| KE-150 Caniveau N° | 0105*/**    | 01112050 | 0       | 50          | 21,4       | 27,0       | 19,0     |                 |
| KE-150 Caniveau N° | 11*         | 01110110 | 0,5     | 100         | 21,4       | 27,5       | 35,5     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 12*         | 01110120 | 0,5     | 100         | 21,4       | 28,0       | 35,8     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 13*         | 01110130 | 0,5     | 100         | 21,4       | 28,5       | 36,1     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 14*         | 01110140 | 0,5     | 100         | 21,4       | 29,0       | 36,4     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 15*         | 01110150 | 0,5     | 100         | 21,4       | 29,5       | 36,7     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 16*         | 01110160 | 0,5     | 100         | 21,4       | 30,0       | 37,0     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 17*         | 01110170 | 0,5     | 100         | 21,4       | 30,5       | 37,3     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 18*         | 01110180 | 0,5     | 100         | 21,4       | 31,0       | 37,6     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 19*         | 01110190 | 0,5     | 100         | 21,4       | 31,5       | 37,9     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 20*         | 01110200 | 0,5     | 100         | 21,4       | 32,0       | 38,2     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 020*        | 01113000 | 0       | 100         | 21,4       | 32,0       | 38,6     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 020R***     | 01113010 | 0       | 100         | 21,4       | 32,0       | 38,6     |                 |
| KE-150 Caniveau N° | 0205*/**    | 01113050 | 0       | 50          | 21,4       | 32,0       | 20,9     |                 |
| KE-150 Caniveau N° | 150P****    | 01114000 | 0       | 100         | 21,4       | 13,0       | 20,1     | 20              |
| KE-150 Caniveau N° | 150PRV***** | 01114050 | 0       | 100         | 21,4       | 13,0       | 20,1     | 24              |
| KE-150 Caniveau N° | 0170*       | 01114100 | 0       | 100         | 21,4       | 17,0       | 20,9     |                 |

- \* Caniveau avec préformage pour écoulement vertical DA/OD 160  
\*\* Caniveau avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix et écoulement vertical  
\*\*\* Caniveau avec tubulure verticale DA/OD 160  
\*\*\*\* Caniveau avec préformage pour écoulement vertical DA/OD 110  
\*\*\*\*\* Caniveau avec tubulure venturi moulée

En option disponible avec cadre en acier, KTL revêtu, noir.

Classes de charge :

Pente :

Joint :

Matériau :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Fermeture :

**A15, B125, C250, D400<sup>1</sup>, E600<sup>1</sup>** selon DIN 19580 / EN 1433

(<sup>1</sup>Exception : drainage transversal de routes très fréquentées)

Pente naturelle 0,5% ou pente en étage ou pente de la ligne d'eau

Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéfié

Béton polymère, avec cadre en acier galvanisé, largeur d'arête 6 mm

150 mm

214 mm

Fermeture SnapLock




**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-150**  
**avec cadre en acier galvanisé**  
avec système de joint UNILINK et fermeture SnapLock

| Désignation                                                                                                             | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| KE-150 Avaloir<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 160 et 200<br>avec bagues NBR incorporées | 01116000 | 50             | 21,4          | 62,0          | 54,0        | 7                  |



**Remarque :**  
ANRIN DRAIN Système puisard  
avec écoulement DA/OD 160, 200  
Hauteur de construction 1075 mm et  
1475 mm voir page 54.

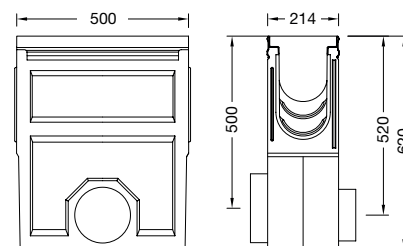

| Tubulure  |          |  |     |  |
|-----------|----------|--|-----|--|
| DA/OD 160 | 03206810 |  | 0,6 |  |
| DA/OD 200 | 03206820 |  | 0,8 |  |

| KE-150 Obturateur fermé<br>avec cadre en acier galvanisé et joint UNILINK |          |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0 - 0205                                                 | 03217000 |  | 2,4 |  |
| pour Caniveau N° 0                                                        | 03217050 |  | 2,5 |  |
| pour Caniveau N° 150P, PR                                                 | 03217400 |  | 1,0 |  |
| pour Caniveau N° 0170                                                     | 03217600 |  | 1,2 |  |


| KE-150 Obturateur avec tubulure DA/OD 160<br>avec cadre en acier galvanisé et joint UNILINK |          |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                                                          | 03218100 |  | 2,3 |  |
| pour Caniveau N° 10,010                                                                     | 03218200 |  | 3,1 |  |
| pour Caniveau N° 20,020                                                                     | 03218300 |  | 3,5 |  |
| pour Caniveau N° 170                                                                        | 03217610 |  | 3,3 |  |
| pour Caniveau N° 150P                                                                       | 03218400 |  | 0,8 |  |
| avec Tubulure DA/OD 70                                                                      |          |  |     |  |

| KE-150 Pièce de raccord   |          |  |     |  |
|---------------------------|----------|--|-----|--|
| pour compensation du fond | 03217500 |  | 0,5 |  |



**Remarque :** Vous trouverez les obturateurs correspondants dans le système SF-150, page 41.

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-150**  
**avec cadre en inox**  
avec système de joint UNILINK et fermeture SnapLock

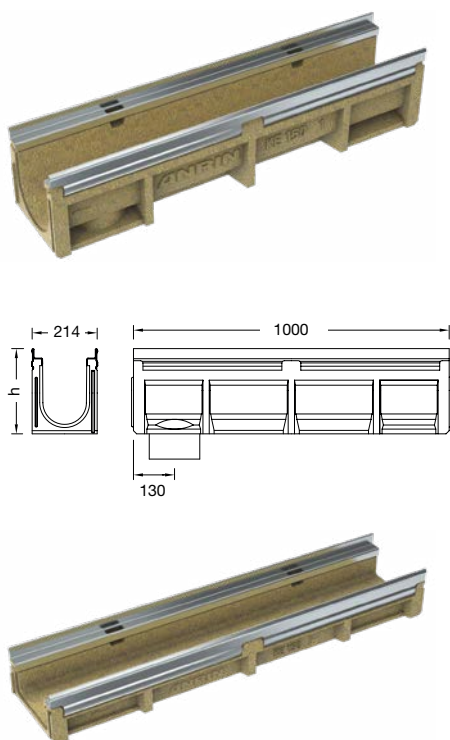

| Désignation        |             | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------|-------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| KE-150 Caniveau N° | 0*          | 01411000 | 0       | 100         | 21,4       | 22,0       | 33,0     | 20              |
| KE-150 Caniveau N° | 0R***       | 01411010 | 0       | 100         | 21,4       | 22,0       | 33,0     |                 |
| KE-150 Caniveau N° | 005**/*     | 01411050 | 0       | 50          | 21,4       | 22,0       | 17,9     |                 |
| KE-150 Caniveau N° | 1*          | 01410010 | 0,5     | 100         | 21,4       | 22,5       | 30,3     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 2*          | 01410020 | 0,5     | 100         | 21,4       | 23,0       | 30,6     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 3*          | 01410030 | 0,5     | 100         | 21,4       | 23,5       | 30,9     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 4*          | 01410040 | 0,5     | 100         | 21,4       | 24,0       | 31,2     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 5*          | 01410050 | 0,5     | 100         | 21,4       | 24,5       | 31,5     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 6*          | 01410060 | 0,5     | 100         | 21,4       | 25,0       | 31,8     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 7*          | 01410070 | 0,5     | 100         | 21,4       | 25,5       | 32,1     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 8*          | 01410080 | 0,5     | 100         | 21,4       | 26,0       | 32,4     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 9*          | 01410090 | 0,5     | 100         | 21,4       | 26,5       | 32,7     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 10*         | 01410100 | 0,5     | 100         | 21,4       | 27,0       | 33,0     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 010*        | 01412000 | 0       | 100         | 21,4       | 27,0       | 35,6     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 010R***     | 01412010 | 0       | 100         | 21,4       | 27,0       | 35,5     |                 |
| KE-150 Caniveau N° | 0105**/*    | 01412050 | 0       | 50          | 21,4       | 27,0       | 19,0     |                 |
| KE-150 Caniveau N° | 11*         | 01410110 | 0,5     | 100         | 21,4       | 27,5       | 35,5     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 12*         | 01410120 | 0,5     | 100         | 21,4       | 28,0       | 35,8     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 13*         | 01410130 | 0,5     | 100         | 21,4       | 28,5       | 36,1     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 14*         | 01410140 | 0,5     | 100         | 21,4       | 29,0       | 36,4     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 15*         | 01410150 | 0,5     | 100         | 21,4       | 29,5       | 36,7     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 16*         | 01410160 | 0,5     | 100         | 21,4       | 30,0       | 37,0     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 17*         | 01410170 | 0,5     | 100         | 21,4       | 30,5       | 37,3     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 18*         | 01410180 | 0,5     | 100         | 21,4       | 31,0       | 37,6     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 19*         | 01410190 | 0,5     | 100         | 21,4       | 31,5       | 37,9     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 20*         | 01410200 | 0,5     | 100         | 21,4       | 32,0       | 38,2     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 020*        | 01413000 | 0       | 100         | 21,4       | 32,0       | 38,6     | 15              |
| KE-150 Caniveau N° | 020R***     | 01413010 | 0       | 100         | 21,4       | 32,0       | 38,9     |                 |
| KE-150 Caniveau N° | 0205**/*    | 01413050 | 0       | 50          | 21,4       | 32,0       | 20,9     |                 |
| KE-150 Caniveau N° | 150P****    | 01414000 | 0       | 100         | 21,4       | 13,0       | 20,1     | 20              |
| KE-150 Caniveau N° | 150PRV***** | 01414050 | 0       | 100         | 21,4       | 13,0       | 20,1     | 24              |
| KE-150 Caniveau N° | 0170*       | 01414100 | 0       | 100         | 21,4       | 17,0       | 20,9     |                 |

- \* Caniveau avec préformage pour écoulement vertical DA/OD 160  
\*\* Caniveau avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix et écoulement vertical  
\*\*\* Caniveau avec tubulure verticale DA/OD 160  
\*\*\*\* Caniveau avec préformage pour écoulement vertical DA/OD 110  
\*\*\*\*\* Caniveau avec tubulure venturi moulée

Classes de charge :

Pente :

Joint :

Matériau :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Fermeture :

**A15, B125, C250, D400<sup>1</sup>, E600<sup>1</sup>** selon DIN 19580 / EN 1433

(<sup>1</sup>Exception : drainage transversal de routes très fréquentées)

Pente naturelle 0,5% ou pente en étage ou pente de la ligne d'eau

Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéifié

Béton polymère, avec cadre en inox, largeur d'arête 6 mm

150 mm

214 mm


Fermeture SnapLock

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-150**  
**avec cadre en inox**  
avec système de joint UNILINK et fermeture SnapLock

| Désignation                                                                                                             | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| KE-150 Avaloir<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 160 et 200<br>avec bagues NBR incorporées | 01416000 | 50             | 21,4          | 62,0          | 54,0        | 7                  |



**Remarque :**  
ANRIN DRAIN Système puisard  
avec écoulement DA/OD 160, 200  
Hauteur de construction 1075 mm et  
1475 mm voir page 55.

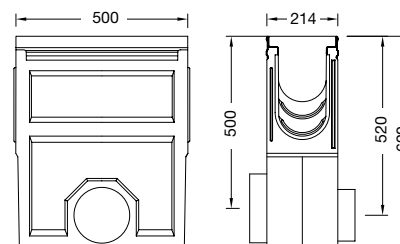

| Tubulure  |          |  |     |  |
|-----------|----------|--|-----|--|
| DA/OD 160 | 03206810 |  | 0,6 |  |
| DA/OD 200 | 03206820 |  | 0,8 |  |

| KE-150 Obturateur fermé<br>avec cadre en inox et joint UNILINK |          |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0 - 020                                       | 01417000 |  | 2,5 |  |
| pour Caniveau N° 0                                             | 01417050 |  | 2,5 |  |
| pour Caniveau N° 150P, PR                                      | 01417400 |  | 1,0 |  |
| pour Caniveau N° 0170                                          | 01417600 |  | 1,2 |  |

| KE-150 Obturateur avec tubulure DA/OD 160<br>avec cadre en inox et joint UNILINK |          |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                                               | 01418100 |  | 2,3 |  |
| pour Caniveau N° 10,010,0105                                                     | 01418200 |  | 3,1 |  |
| pour Caniveau N° 20,020,0205                                                     | 01418300 |  | 3,5 |  |
| pour Caniveau N° 150P                                                            | 01418400 |  | 0,8 |  |
| avec Tubulure DA/OD 70                                                           |          |  |     |  |

| KE-150 Pièce de raccord   |          |  |     |  |
|---------------------------|----------|--|-----|--|
| pour compensation du fond | 03217500 |  | 0,5 |  |



ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-150  
avec système de joint UNILINK et fermeture SnapLock



Grille à mailles, acier galvanisé  
Classes de charge: **C250**  
Longueur: 50 cm, 100 cm, MW 30 x 10 mm



Grille à mailles, acier galvanisé, inox  
Classes de charge: **C250, D400\***  
Longueur: 50 cm, 100 cm, MW 20 x 20 mm



Grille à profil longitudinal, inox  
Classes de charge: **C250**  
Longueur: 50 cm, 100 cm, SW 5 mm



Grille passerelle avec design OvalGrip, fonte GJS, revêtement KTL  
Classes de charge: **D400\*, E600\***  
Longueur: 50 cm, SW 12 mm



Grille à barres longitudinales, fonte GJS, revêtement KTL  
Classes de charge: **E600\***  
Longueur: 50 cm, MW 25 x 11 mm



Grille passerelle, HEELGUARD, fonte GJS, laqué noir ou revêtement KTL  
Classes de charge: **D400\***  
Longueur: 50 cm, SW 6 mm



Grille en fonte, Design WIRE, fonte GJS, revêtement KTL  
Classes de charge: **D400\***  
Longueur: 50 cm, SW 5 mm

\* Exception : pas de drainage transversal de routes très fréquentées  
SW = largeur de fente / MW = largeur de maille

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-150**  
avec système de joint UNILINK et fermeture SnapLock

| Désignation | Article | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Entrée<br>Ø cm²/m | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------|---------|----------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|
|-------------|---------|----------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|

**Classes de charge C250**

|                                                 |          |     |      |      |     |    |
|-------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-----|----|
| Grille à mailles<br>acier galvanisé, MW 30 x 10 | 01114500 | 100 | 20,0 | 1240 | 9,8 | 96 |
|                                                 | 01114520 | 50  | 20,0 | 1240 | 4,4 | 96 |
| Grille à mailles<br>inox, MW 20 x 20            | 01114540 | 100 | 20,0 | 1240 | 9,5 | 96 |
|                                                 | 01114560 | 50  | 20,0 | 1240 | 4,9 | 96 |
| Grille à profil longitudinal<br>inox, SW 5 mm   | 01114640 | 100 | 20,0 | 814  | 9,5 | 96 |
|                                                 | 01114660 | 50  | 20,0 | 814  | 4,9 | 96 |

**Classes de charge D400<sup>1</sup>**

|                                                                                              |          |     |      |      |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-----|-----|
| Grille à mailles<br>acier galvanisé, MW 20 x 20                                              | 01115300 | 100 | 20,0 | 1170 | 9,8 | 96  |
|                                                                                              | 01115320 | 50  | 20,0 | 1170 | 5,0 | 96  |
| Grille à mailles<br>inox, MW 20 x 20                                                         | 01115400 | 100 | 20,0 | 1170 | 9,5 | 96  |
|                                                                                              | 01115420 | 50  | 20,0 | 1170 | 4,9 | 96  |
| Grille passerelle en fonte<br>avec design OvalGrip<br>fonte GJS, revêtement KTL,<br>SW 12 mm | 01115220 | 50  | 20,0 | 760  | 7,1 | 112 |
| Grille en fonte<br>Design WIRE<br>fonte GJS, revêtement KTL,<br>SW 5 mm                      | 01115630 | 50  | 20,0 | 440  | 7,0 | 112 |
| Grille passerelle, HEELGUARD<br>fonte GJS, laqué noir                                        | 01115230 | 50  | 20,0 | 430  | 8,0 | 112 |
| Grille passerelle, HEELGUARD<br>fonte GJS, revêtement KTL                                    | 01115231 | 50  | 20,0 | 430  | 8,0 | 112 |

**Classes de charge E600<sup>1</sup>**

|                                                                                     |          |    |      |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|-----|-----|
| Grille passerelle<br>avec design OvalGrip<br>fonte GJS, revêtement KTL,<br>SW 12 mm | 01115120 | 50 | 20,0 | 760 | 9,5 | 112 |
| Grille à barres longitudinales<br>fonte GJS<br>revêtement KTL,<br>MW 25 x 11 mm     | 01115520 | 50 | 20,0 | 700 | 7,8 | 112 |
| Crochet de grille, inox<br>pour retirer les grilles de<br>recouvrement              | 01119999 |    |      |     |     |     |



<sup>1</sup> Exception : pas de drainage transversal de routes très fréquentées

Sous réserve de modifications techniques.

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-200**  
**avec cadre en acier galvanisé**  
avec système de joint UNILINK et fermeture SnapLock



| Désignation        |         | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------|---------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| KE-200 Caniveau N° | 0*      | 01120000 | 0       | 100         | 26,4       | 29,0       | 43,0     | 9               |
| KE-200 Caniveau N° | 0R***   | 01120020 | 0       | 100         | 26,4       | 29,0       | 43,0     |                 |
| KE-200 Caniveau N° | 005*/** | 01120050 | 0       | 50          | 26,4       | 29,0       | 24,9     |                 |
| KE-200 Caniveau N° | 010*    | 01121000 | 0       | 100         | 26,4       | 34,0       | 38,0     |                 |

\* Caniveau avec préformage pour, écoulement vertical DA/OD 160

\*\* Caniveau avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix et écoulement vertical


\*\*\* Caniveau avec tubulure verticale DA/OD 160

|                    |             |          |   |     |      |      |      |    |
|--------------------|-------------|----------|---|-----|------|------|------|----|
| KE-200 Caniveau N° | 200P****    | 01124000 | 0 | 100 | 26,4 | 13,0 | 22,2 | 18 |
| KE-200 Caniveau N° | 200PRV***** | 01124030 | 0 | 100 | 26,4 | 13,0 | 22,2 |    |
| KE-200 Caniveau N° | 0240*       | 01120240 | 0 | 100 | 26,4 | 24,0 | 31,0 |    |
| KE-200 Caniveau N° | 0240R       | 01120242 | 0 | 100 | 26,4 | 24,0 | 31,7 |    |

\*\*\*\* Caniveau avec préformage pour écoulement vertical DA/OD 110

\*\*\*\*\* Caniveau avec tubulure venturi moulée

En option disponible avec cadre en acier KTL revêtu, noir

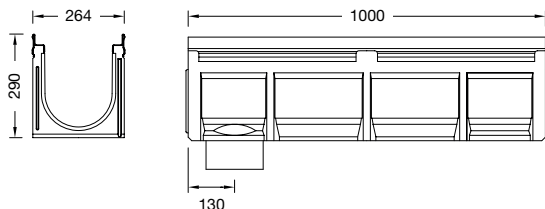

Classes de charge :

Pente :

Joint :

Matériau :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Fermeture :

**A15, B125, C250, D400<sup>1</sup>, E600<sup>1</sup>** selon DIN 19580 / EN 1433

(<sup>1</sup>Exception : pas de drainage transversal de routes très fréquentées)

Pente de la ligne d'eau, pente en étage

Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéfié

Béton polymère, avec cadre en acier galvanisé, largeur d'arête 6 mm

200 mm

264 mm

Fermeture SnapLock





**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-200**  
**avec cadre en acier galvanisé**  
avec système de joint UNILINK et fermeture SnapLock

| Désignation                                                                                                             | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| KE-200 Avaloir<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 160 et 200<br>avec bagues NBR incorporées | 01126000 | 50             | 26,4          | 70,0          | 59,8        | 6                  |



**Remarque :**  
ANRIN DRAIN Système puisard  
avec écoulement DA/OD 160, 200  
Hauteur de construction 1075 mm et  
1475 mm voir page 55.



| Tubulure  |          |  |     |  |
|-----------|----------|--|-----|--|
| DA/OD 160 | 03206810 |  | 0,6 |  |
| DA/OD 200 | 03206820 |  | 0,8 |  |



| KE-200 Obturateur fermé<br>avec cadre en acier galvanisé et joint UNILINK |          |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0,0240                                                   | 03227050 |  | 3,8 |  |
| pour Caniveau N° 200P                                                     | 03227400 |  | 2,8 |  |
| pour Caniveau N° 010                                                      | 03227000 |  |     |  |



| KE-200 Obturateur avec tubulure<br>avec cadre en acier galvanisé et joint UNILINK |          |  |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0<br>avec Tubulure DA/OD 160                                     | 03228000 |  | 3,5 |  |
| pour Caniveau N° 010<br>avec Tubulure DA/OD 160                                   | 03228100 |  | 5,0 |  |
| pour Caniveau N° 200P<br>avec Tubulure DA/OD 70                                   | 03228500 |  | 1,7 |  |



| KE-200 Pièce de raccord   |          |  |     |  |
|---------------------------|----------|--|-----|--|
| pour compensation du fond | 01207500 |  | 0,7 |  |



**Remarque :** Vous trouverez les obturateurs correspondants dans le système SF-200, page 42.

Sous réserve de modifications techniques.

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-200**  
**avec cadre en inox**  
avec système de joint UNILINK et fermeture SnapLock

| Désignation        |         | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------|---------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| KE-200 Caniveau N° | 0*      | 01420000 | 0       | 100         | 26,4       | 29,0       | 43,0     | 9               |
| KE-200 Caniveau N° | 0R***   | 01420020 | 0       | 100         | 26,4       | 29,0       | 43,0     |                 |
| KE-200 Caniveau N° | 005*/** | 01420050 | 0       | 50          | 26,4       | 29,0       | 24,9     |                 |
| KE-200 Caniveau N° | 010*    | 01421000 | 0       | 100         | 26,4       | 34,0       | 38,0     |                 |

\* Caniveau avec préformage pour écoulement vertical DA/OD 160

\*\* Caniveau avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix et écoulement vertical


\*\*\* Caniveau avec tubulure verticale DA/OD 160



|                    |             |          |   |     |      |      |      |    |
|--------------------|-------------|----------|---|-----|------|------|------|----|
| KE-200 Caniveau N° | 200P****    | 01424000 | 0 | 100 | 26,4 | 13,0 | 22,2 | 18 |
| KE-200 Caniveau N° | 200PRV***** | 01424030 | 0 | 100 | 26,4 | 13,0 | 22,2 |    |
| KE-200 Caniveau N° | 0240*       | 01420240 | 0 | 100 | 26,4 | 24,0 | 31,0 |    |
| KE-200 Caniveau N° | 0240R       | 01420242 | 0 | 100 | 26,4 | 24,0 | 31,7 |    |

\*\*\*\* Caniveau avec préformage pour écoulement vertical DA/OD 110

\*\*\*\*\* Caniveau avec tubulure venturi moulée

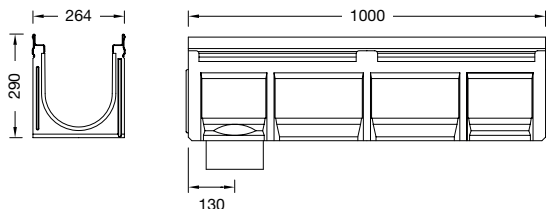

Classes de charge :

Pente :

Joint :

Matériau :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Fermeture :

**A15, B125, C250, D400<sup>1</sup>, E600<sup>1</sup>** selon DIN 19580 / EN 1433

(<sup>1</sup>Exception : pas de drainage transversal de routes très fréquentées)

Pente de la ligne d'eau, pente en étage

Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéifié

Béton polymère, avec cadre en inox, largeur d'arête 6 mm

200 mm

264 mm



Fermeture SnapLock

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-200**  
**avec cadre en inox**  
avec système de joint UNILINK et fermeture SnapLock

| Désignation                                                                                                             | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| KE-200 Avaloir<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 160 et 200<br>avec bagues NBR incorporées | 01426000 | 50             | 26,4          | 70,0          | 59,8        | 6                  |



**Remarque :**  
ANRIN DRAIN Système puisard  
avec écoulement DA/OD 160, 200  
Hauteur de construction 1075 mm et  
1475 mm voir page 55.




| Tubulure  |          |  |  |     |  |
|-----------|----------|--|--|-----|--|
| DA/OD 160 | 03206810 |  |  | 0,6 |  |
| DA/OD 200 | 03206820 |  |  | 0,8 |  |



| KE-200 Obturateur fermé<br>avec cadre en inox et joint UNILINK |          |  |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------|----------|--|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0,0240                                        | 01427000 |  |  | 3,8 |  |
| pour Caniveau N° 200P                                          | 01427400 |  |  | 2,8 |  |
| pour Caniveau N° 010                                           | 01427010 |  |  |     |  |



| KE-200 Obturateur avec tubulure DA/OD 160<br>avec cadre en inox et joint UNILINK |          |  |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0<br>avec tubulure DA/OD 160                                    | 01428000 |  |  | 3,5 |  |
| pour Caniveau N° 010<br>avec tubulure DA/OD 160                                  | 01428100 |  |  | 5,0 |  |
| pour Caniveau N° 200P<br>avec tubulure DA/OD 70                                  | 01428500 |  |  | 1,7 |  |



| KE-200 Pièce de raccord   |          |  |  |     |  |
|---------------------------|----------|--|--|-----|--|
| pour compensation du fond | 01207500 |  |  | 0,7 |  |



Sous réserve de modifications techniques.

Grilles de recouvrement avec fermeture SnapLock  
pour caniveaux à bords renforcés KE-200



Grille à mailles, acier galvanisé, inox  
Classes de charge: **C250**  
Longueur: 50 cm, 100 cm, MW 30 x 20 mm



Grille à mailles, acier galvanisé, inox  
Classes de charge: **D400\***  
Longueur: 50 cm, 100 cm, MW 20 x 20 mm



Grille passerelle avec design OvalGrip, fonte GJS, revêtement KTL  
Classes de charge: **D400\*, E600\***  
Longueur: 50 cm, SW 12 mm



Grille passerelle, HEELGUARD, fonte GJS,  
revêtement KTL ou laqué noir  
Classes de charge: **D400\***  
Longueur: 50 cm, SW 6 mm

\* Exception : pas de drainage transversal de routes très fréquentées  
SW = largeur de fente / MW = largeur de maille

Grilles de recouvrement avec fermeture SnapLock  
pour caniveaux à bords renforcés KE-200

| Désignation | Article | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Entrée<br>Ø cm²/m | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------|---------|----------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|
|-------------|---------|----------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|

Classes de charge **C250**

|                                                 |          |     |      |      |      |    |
|-------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|----|
| Grille à mailles<br>acier galvanisé, MW 30 x 20 | 01124500 | 100 | 25,0 | 1640 | 10,8 | 96 |
|                                                 | 01124520 | 50  | 25,0 | 1640 | 5,2  | 96 |

|                                      |          |     |      |      |     |    |
|--------------------------------------|----------|-----|------|------|-----|----|
| Grille à mailles<br>inox, MW 30 x 20 | 01124540 | 100 | 25,0 | 1640 | 9,7 | 96 |
|                                      | 01124560 | 50  | 25,0 | 1640 | 5,1 | 96 |

Classes de charge **D400<sup>1</sup>**

|                                                 |          |     |      |      |      |    |
|-------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|----|
| Grille à mailles<br>acier galvanisé, MW 20 x 20 | 01125300 | 100 | 25,0 | 1566 | 13,8 | 96 |
|                                                 | 01125320 | 50  | 25,0 | 1566 | 6,8  | 96 |

|                                      |          |     |      |      |      |    |
|--------------------------------------|----------|-----|------|------|------|----|
| Grille à mailles<br>inox, MW 20 x 20 | 01125400 | 100 | 25,0 | 1566 | 12,6 | 96 |
|                                      | 01125420 | 50  | 25,0 | 1566 | 6,5  | 96 |

|                                                                                     |          |    |      |     |     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|-----|----|
| Grille passerelle<br>avec design OvalGrip<br>fonte GJS,<br>revêtement KTL, SW 12 mm | 01125220 | 50 | 25,0 | 990 | 7,9 | 96 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|-----|----|

|                                                                |          |    |      |     |     |    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|-----|----|
| Grille passerelle, HEELGUARD<br>fonte GJS, laqué noir, SW 6 mm | 01125230 | 50 | 25,0 | 560 | 9,3 | 96 |
|----------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|-----|----|

|                                                                       |          |    |      |     |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|-----|----|
| Grille passerelle, HEELGUARD<br>fonte GJS, revêtement KTL,<br>SW 6 mm | 01125231 | 50 | 25,0 | 560 | 9,3 | 96 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|-----|----|

Classes de charge **E600<sup>1</sup>**

|                                                                                     |          |    |      |     |     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|-----|----|
| Grille passerelle<br>avec design OvalGrip<br>fonte GJS,<br>revêtement KTL, SW 12 mm | 01125120 | 50 | 25,0 | 990 | 9,5 | 96 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|-----|----|

|                                                                        |          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| Crochet de grille, inox<br>pour retirer les grilles de<br>recouvrement | 01119999 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|



<sup>1</sup> Exception : pas de drainage transversal de routes très fréquentées

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KE-300**  
**avec cadre en acier galvanisé**  
 avec système de joint UNILINK et fermeture SnapLock



| Désignation                                                                          | Article | Pente %  | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| KE-300 Caniveau N°                                                                   | 0       | 01130000 | 0           | 100        | 36,4       | 29,0     | 49,7            |
| KE-300 Caniveau N°                                                                   | 0R***   | 01130010 | 0           | 100        | 36,4       | 29,0     | 48,4            |
| KE-300 Caniveau avec ouverture partie supérieure puisard                             | 0SK*    | 01130060 | 0           | 100        | 36,4       | 29,0     | 48,4            |
| KE-300 Caniveau N°                                                                   | 020     | 01132000 | 0           | 100        | 36,4       | 39,0     | 58,8            |
| KE-300 Caniveau N°                                                                   | 020R*** | 01132010 | 0           | 100        | 36,4       | 39,0     | 57,5            |
| KE-300 Caniveau avec ouverture partie supérieure puisard                             | 020SK*  | 01132060 | 0           | 100        | 36,4       | 39,0     | 57,5            |
| puisard fermé-partie inférieure avec raccords DA/OD 160, 200 et bague NBR incorporée |         | 03236160 |             | 48         | 33,0       | 64,5     | 43,2            |

\* Caniveau avec ouverture verticale partie supérieure puisard

\*\*\* Caniveau avec tubulure verticale DA/OD 200

En option disponible avec cadre en inox ou en acier KTL revêtu, noir.

| KE/SF 300 Obturateur fermé avec joint UNILINK                      |       |          |  |  |  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|--|--|-----|--|
| KE/SF-300 Obturateur avec bord en acier galvanisé pour Caniveau N° | 0     | 03237013 |  |  |  | 4,2 |  |
| KE/SF-300 Obturateur avec bord en fonte pour Caniveau N°           | 0/020 | 03237010 |  |  |  | 5,7 |  |

| KE/SF 300 Obturateur avec tubulure DA/OD 200 avec joint UNILINK    |     |          |  |  |  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|-----|--|
| KE/SF-300 Obturateur avec bord en acier galvanisé pour Caniveau N° | 0   | 01138013 |  |  |  | 3,9 |  |
| KE/SF-300 Obturateur avec bord en fonte pour Caniveau N°           | 020 | 03238010 |  |  |  | 9,4 |  |

**Grilles de recouvrement cl. D4001 avec fermeture SnapLock**



| Désignation                                                                                        | Article  | Longueur cm | Largeur cm | Entrée Ø cm²/m | Poids kg | Pièce / Palette |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------------|----------|-----------------|
| Grille passerelle en fonte avec design OvalGrip fonte GJS, <b>D400</b> <sup>1</sup> revêtement KTL | 01135220 | 50          | 35,1       | 1400           | 18,0     |                 |
| Grille passerelle avec design HEELGUARD fonte GJS, <b>D400</b> <sup>1</sup> revêtement KTL         | 01135240 | 50          | 35,1       | 791            | 20,6     |                 |
| Grille passerelle avec design HEELGUARD fonte GJS, <b>E600</b> revêtement KTL                      | 01135260 | 50          | 35,1       | 664            | 26,3     |                 |
| Crochet de grille, inox pour retirer les grilles de recouvrement                                   | 01119999 |             |            |                |          |                 |

Classes de charge :

Pente :

Joint :

Matériau :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Fermeture :

**A15, B125, C250, D400<sup>1</sup>, E600** selon DIN 19580 / EN 1433

(<sup>1</sup>Exception : drainage transversal de routes très fréquentées)

Pente de la ligne d'eau

Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéfié

Béton polymère, avec cadre en acier galvanisé, largeur d'arête 6 mm

300 mm

364 mm

Fermeture SnapLock



# ANRIN




LEADING WATER

ANRIN DRAIN  
Caniveaux pour  
charges lourdes

SF-100, SF-150,  
SF-200, SF-300

Drainage linéaire  
pour les classes de charge  
**D400 à F900**

**ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KF-100**  
avec cadre en fonte KTL revêtu, noir  
avec système de joint UNILINK® et fermeture TwistLock

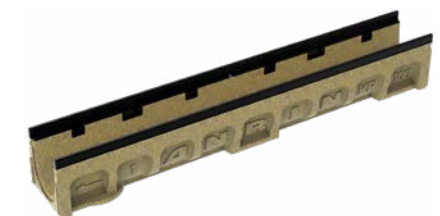

| Désignation                  | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|------------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| KF-100 Caniveau N° 0*        | 01600000 | 0       | 100         | 14,4       | 15,0       | 19,4     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 0R****    | 01600410 | 0       | 100         | 14,4       | 15,0       | 19,6     | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 0RV***    | 01600430 | 0       | 100         | 14,4       | 15,0       | 19,6     | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 005**/*   | 01600450 | 0       | 50          | 14,4       | 15,0       | 10,5     | 18              |
| KF-100 Caniveau N° 1         | 01600010 | 0,5     | 100         | 14,4       | 15,5       | 19,7     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 2         | 01600020 | 0,5     | 100         | 14,4       | 16,0       | 20,0     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 3         | 01600030 | 0,5     | 100         | 14,4       | 16,5       | 20,3     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 4         | 01600040 | 0,5     | 100         | 14,4       | 17,0       | 20,6     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 5*        | 01600050 | 0,5     | 100         | 14,4       | 17,5       | 20,9     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 6         | 01600060 | 0,5     | 100         | 14,4       | 18,0       | 21,2     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 7         | 01600070 | 0,5     | 100         | 14,4       | 18,5       | 21,5     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 8         | 01600080 | 0,5     | 100         | 14,4       | 19,0       | 21,8     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 9         | 01600090 | 0,5     | 100         | 14,4       | 19,5       | 22,1     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 10*       | 01600100 | 0,5     | 100         | 14,4       | 20,0       | 22,4     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 010*      | 01601000 | 0       | 100         | 14,4       | 20,0       | 22,2     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 010R****  | 01601010 | 0       | 100         | 14,4       | 20,0       | 23       | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 010RV***  | 01601030 | 0       | 100         | 14,4       | 20,0       | 23       | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 0105**/*  | 01601050 | 0       | 50          | 14,4       | 20,0       | 12,4     | 18              |
| KF-100 Caniveau N° 11        | 01600110 | 0,5     | 100         | 14,4       | 20,5       | 22,9     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 12        | 01600120 | 0,5     | 100         | 14,4       | 21,0       | 23,2     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 13        | 01600130 | 0,5     | 100         | 14,4       | 21,5       | 23,6     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 14        | 01600140 | 0,5     | 100         | 14,4       | 22,0       | 23,9     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 15*       | 01600150 | 0,5     | 100         | 14,4       | 22,5       | 24,3     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 16        | 01600160 | 0,5     | 100         | 14,4       | 23,0       | 24,6     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 17        | 01600170 | 0,5     | 100         | 14,4       | 23,5       | 24,9     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 18        | 01600180 | 0,5     | 100         | 14,4       | 24,0       | 25,3     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 19        | 01600190 | 0,5     | 100         | 14,4       | 24,5       | 25,6     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 20*       | 01600200 | 0,5     | 100         | 14,4       | 25,0       | 26,0     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 020*      | 01602000 | 0       | 100         | 14,4       | 25,0       | 21,5     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 020R****  | 01602010 | 0       | 100         | 14,4       | 25,0       | 21,7     | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 020RV***  | 01602030 | 0       | 100         | 14,4       | 25,0       | 21,7     | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 0205**/*  | 01602050 | 0       | 50          | 14,4       | 25,0       | 14,4     | 18              |
| KF-100 Caniveau N° 0100*     | 01603000 | 0       | 100         | 14,4       | 10,0       | 16,8     | 36              |
| KF-100 Caniveau N° 0100R**** | 01603030 | 0       | 100         | 14,4       | 10,0       | 17       | 35              |
| KF-100 Caniveau N° 0100RV*** | 01603030 | 0       | 100         | 14,4       | 10,0       | 17       | 35              |

\* Caniveau avec écoulement préformé, vertical DA/OD 110

\*\* Caniveau avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix et écoulement vertical

\*\*\* Caniveau avec tubulure Venturi incluse

\*\*\*\* Caniveau avec tubulure verticale pour utilisation dans les stations-service et les installations LAU

Agrément technique pour la construction : Pour utilisation dans les stations-service et les installations de stockage, de remplissage et de transbordement no. d'homologation Z-74.4-123

Classes de charge : **A15, B125, C250, D400', E600', F900** selon DIN 19580 / EN 1433

(\*Exception : drainage transversal de routes très fréquentées)

Pente : Pente naturelle 0,5% ou pente en étage ou pente de la ligne d'eau

Joint : Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéifié

Matériau : Béton polymère, avec cadre en fonte, noir, largeur d'arête 8 mm

Largeur nominale : 100 mm

Largeur de construction : 144 mm

Fermeture : Fermeture TwistLock et Fermeture RapidLock

ANRIN DRAIN Caniveaux à bords renforcés KF-100  
avec cadre en fonte KTL revêtu, noir  
avec Joint UNILINK® et Fermeture TwistLock

| Désignation                                                                                                             | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| KF-100 Avaloir<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Écoulements DA/OD 110 et 160<br>avec bagues NBR incorporées | 01606000 | 50             | 14,4          | 50,0          | 36,0        | 9                  |




| Tubulure                           |          |  |  |  |     |  |
|------------------------------------|----------|--|--|--|-----|--|
| DA/OD 110                          | 03206800 |  |  |  | 0,2 |  |
| DA/OD 160                          | 03206810 |  |  |  | 0,6 |  |
| Insert Venturi vertical, pré-monté | 07809001 |  |  |  |     |  |



| KF-100 Obturateur fermé<br>avec cadre en fonte noir et joint UNILINK |          |  |  |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                                   | 01607050 |  |  |  | 0,9 |  |
| pour Caniveau N° 0100                                                | 01607900 |  |  |  | 0,6 |  |
| pour Caniveau N° 0 - 0105                                            | 01607000 |  |  |  | 1,1 |  |
| pour Caniveau N° 0 - 0205                                            | 01607100 |  |  |  | 1,2 |  |



| KF-100 Obturateur avec avec tubulure DA/OD 110<br>avec cadre en fonte noir |          |  |  |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0                                                         | 01608000 |  |  |  | 1,0 |  |
| pour Caniveau N° 10,010                                                    | 01608100 |  |  |  | 1,2 |  |
| pour Caniveau N° 20,020                                                    | 01608200 |  |  |  | 1,4 |  |



| KF-100 Obturateur avec avec tubulure DA/OD 50<br>avec cadre en fonte noir et joint UNILINK |          |  |  |  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0100                                                                      | 01608900 |  |  |  | 0,4 |  |
| KF-100 Pièce de raccord pour<br>compensation du fond, différence<br>de niveau = 5 cm       | 01607500 |  |  |  | 0,5 |  |
| Tamis à feuilles                                                                           | 07809000 |  |  |  |     |  |



| Grilles de recouvrement cl. F900 avec<br>fermeture RapidLock                |          |                |               |               |             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| Désignation                                                                 | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
| Grille passerelle, fonte GJS Design Oval-<br>Grip, revêtement KTL, SW 10 mm | 01006120 | 50             | 12,3          | 420           | 5,0         | 200                |






# ANRIN DRAIN Caniveaux pour charges lourdes SF-150

avec système de joint UNILINK et fermeture RapidLock

**Caniveaux avec cadre en fonte KTL revêtu, y compris grille passerelle en fonte KTL revêtue, cl. F900<sup>1</sup>**



SF-150 Caniveaux avec grille passerelle en fonte cl. **F900<sup>1</sup>**



| Désignation                 | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|-----------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| SF-150 Caniveau N° 0*       | 03211000 | 0       | 100         | 21,4       | 22,0       | 30,0     | 20              |
| SF-150 Caniveau N° 0R***    | 03211010 | 0       | 100         | 21,4       | 22,0       | 30,0     |                 |
| SF-150 Caniveau N° 005**/*  | 03211050 | 0       | 50          | 21,4       | 22,0       | 17,0     | 8               |
| SF-150 Caniveau N° 1*       | 03210010 | 0,5     | 100         | 21,4       | 22,5       | 33,4     | 16              |
| SF-150 Caniveau N° 2*       | 03210020 | 0,5     | 100         | 21,4       | 23,0       | 33,8     | 16              |
| SF-150 Caniveau N° 3*       | 03210030 | 0,5     | 100         | 21,4       | 23,5       | 34,2     | 16              |
| SF-150 Caniveau N° 4*       | 03210040 | 0,5     | 100         | 21,4       | 24,0       | 34,6     | 16              |
| SF-150 Caniveau N° 5*       | 03210050 | 0,5     | 100         | 21,4       | 24,5       | 35,0     | 16              |
| SF-150 Caniveau N° 6*       | 03210060 | 0,5     | 100         | 21,4       | 25,0       | 35,4     | 16              |
| SF-150 Caniveau N° 7*       | 03210070 | 0,5     | 100         | 21,4       | 25,5       | 35,8     | 16              |
| SF-150 Caniveau N° 8*       | 03210080 | 0,5     | 100         | 21,4       | 26,0       | 36,2     | 16              |
| SF-150 Caniveau N° 9*       | 03210090 | 0,5     | 100         | 21,4       | 26,5       | 36,6     | 16              |
| SF-150 Caniveau N° 10*      | 03210100 | 0,5     | 100         | 21,4       | 27,0       | 37,0     | 16              |
| SF-150 Caniveau N° 010*     | 03212000 | 0       | 100         | 21,4       | 27,0       | 37,0     | 16              |
| SF-150 Caniveau N° 010R***  | 03212010 | 0       | 100         | 21,4       | 27,0       | 37,0     |                 |
| SF-150 Caniveau N° 0105**/* | 03212050 | 0       | 50          | 21,4       | 27,0       | 18,8     | 8               |
| SF-150 Caniveau N° 020*     | 03213000 | 0       | 100         | 21,4       | 32,0       | 40,7     | 12              |
| SF-150 Caniveau N° 020R***  | 03213010 | 0       | 100         | 21,4       | 32,0       | 40,7     |                 |
| SF-150 Caniveau N° 0205**/* | 03213050 | 0       | 50          | 21,4       | 32,0       | 20,4     | 8               |

\* Caniveau avec préformage pour écoulement vertical DA/OD 160, sans possibilité d'étanchéité

\*\* Caniveau avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix

\*\*\* Caniveau avec tubulure verticale incorporée DA/OD 110

**Obturbateur**  
avec joint UNILINK  
et cadre en fonte

|                         |          |  |  |  |  |     |  |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0-0205 | 03217010 |  |  |  |  | 2,5 |  |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|-----|--|

**Obturbateur avec tubulure DA/OD 160**  
avec joint UNILINK et cadre en fonte  
avec tubulure incorporée DA/OD 160

|                         |          |  |  |  |  |     |  |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|-----|--|
| pour Caniveau N° 0,005  | 03218110 |  |  |  |  | 2,8 |  |
| pour Caniveau N° 10,010 | 03218210 |  |  |  |  | 3,4 |  |
| pour Caniveau N° 020    | 03218310 |  |  |  |  | 3,6 |  |

Agrément technique pour la construction :

Classes de charge :

Pente :

Joint :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Fermeture :

Pour utilisation dans les stations-service et les installations de stockage, de remplissage et de transbordement, no. d'homologation Z-74.4-30

**A15, B125, C250, D400<sup>1</sup>, E600<sup>1</sup> et F900<sup>1</sup>** selon DIN 19580 / EN 1433

(l'Exception : drainage transversal de routes très fréquentées)

Pente naturelle 0,5% ou pente en étage ou pente de la ligne d'eau

Joint UNILINK®

150 mm

214 mm

Fermeture RapidLock


ANRIN DRAIN Caniveaux pour charges lourdes SF-150  
avec système de joint UNILINK et fermeture RapidLock  
**Caniveaux avec cadre en fonte KTL revêtu, y compris grille passerelle en fonte KTL revêtue, cl. F900<sup>1</sup>**

| Désignation                                                                                                               | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| Avaloir SF-150<br>avec seau de récupération de la saleté<br>avec tubulure incorporée DA/OD 160<br>et préformage DA/OD 200 | 03216000 | 50             | 21,4          | 62,0          | 55,1        | 6                  |



SF-150 Avaloir avec  
grille passerelle en fonte cl. **F900<sup>1</sup>**

Remarque :  
ANRIN DRAIN Système puisard  
avec écoulement DA/OD 160, 200  
Hauteur de construction 1075 mm  
et 1475 mm voir page 55.

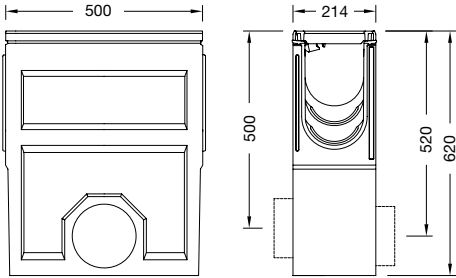

| Pièce de raccord          |          |  |     |  |
|---------------------------|----------|--|-----|--|
| pour compensation du fond | 03217500 |  | 0,7 |  |

| Tubulure  |          |  |     |  |
|-----------|----------|--|-----|--|
| DA/OD 160 | 03206810 |  | 0,6 |  |



<sup>1</sup> Exception : pas de drainage transversal de routes très fréquentées


Sous réserve de modifications techniques.




**ANRIN DRAIN Caniveaux pour charges lourdes SF-200**  
**avec système de joint UNILINK et fermeture RapidLock**  
**Caniveaux avec cadre en fonte KTL revêtu, y compris grille passerelle en fonte KTL revêtue, cl. F900<sup>1</sup>**



SF-200 Caniveaux avec grille passerelle en fonte cl. **F900<sup>1</sup>**

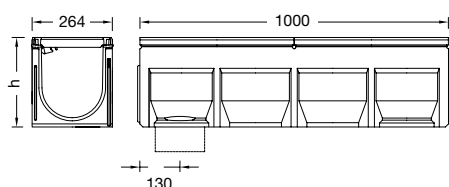

SF-200 Caniveaux plats avec grille passerelle en fonte cl. **F900<sup>1</sup>**



| Désignation                    | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| SF-200 Caniveau N° 0*          | 03220000 | 0       | 100         | 26,4       | 29,0       | 48,2     | 9               |
| SF-200 Caniveau N° 0R***       | 03220010 | 0       | 100         | 26,4       | 29,0       | 48,2     |                 |
| SF-200 Caniveau N° 005*/**     | 03220050 | 0       | 50          | 26,4       | 29,0       | 25,6     | 6               |
| SF-200 Caniveau N° 1*          | 03221010 | 0,5     | 100         | 26,4       | 29,5       | 48,2     | 9               |
| SF-200 Caniveau N° 2*          | 03221020 | 0,5     | 100         | 26,4       | 30,0       | 48,8     | 9               |
| SF-200 Caniveau N° 3*          | 03221030 | 0,5     | 100         | 26,4       | 30,5       | 49,4     | 9               |
| SF-200 Caniveau N° 4*          | 03221040 | 0,5     | 100         | 26,4       | 31,0       | 50,0     | 9               |
| SF-200 Caniveau N° 5*          | 03221050 | 0,5     | 100         | 26,4       | 31,5       | 50,6     | 9               |
| SF-200 Caniveau N° 6*          | 03221060 | 0,5     | 100         | 26,4       | 32,0       | 51,2     | 9               |
| SF-200 Caniveau N° 7*          | 03221070 | 0,5     | 100         | 26,4       | 32,5       | 51,8     | 9               |
| SF-200 Caniveau N° 8*          | 03221080 | 0,5     | 100         | 26,4       | 33,0       | 52,4     | 9               |
| SF-200 Caniveau N° 9*          | 03221090 | 0,5     | 100         | 26,4       | 33,5       | 53,0     | 9               |
| SF-200 Caniveau N° 10*         | 03221100 | 0,5     | 100         | 26,4       | 34,0       | 53,6     | 9               |
| SF-200 Caniveau N° 010*        | 03223000 | 0       | 100         | 26,4       | 34,0       | 54,0     | 9               |
| SF-200 Caniveau N° 010R***     | 03223010 | 0       | 100         | 26,4       | 34,0       | 54,0     |                 |
| SF-200 Caniveau N° 0105*/**    | 03223050 | 0       | 50          | 26,4       | 34,0       | 29,6     | 6               |
| SF-200 Caniveau N° 200-P****   | 03225000 | 0       | 100         | 26,4       | 13,0       | 30,4     | 18              |
| SF-200 Caniveau N° 200-PR***** | 03225010 | 0       | 100         | 26,4       | 13,0       | 30,4     |                 |

- \* Caniveau avec préformage pour écoulement vertical DA/OD 160  
 \*\* Caniveau avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix  
 \*\*\* Caniveau avec tubulure incorporée DA/OD 160  
 \*\*\*\* Caniveau avec préformage pour écoulement vertical DA/OD 110  
 \*\*\*\*\* Caniveau avec tubulure verticale DA/OD 110

| Obturbateur avec joint UNILINK et cadre en fonte |         |          |  |  |  |     |  |
|--------------------------------------------------|---------|----------|--|--|--|-----|--|
| pour Caniveau N°                                 | 0 - 010 | 03227010 |  |  |  | 2,8 |  |
| pour Caniveau N°                                 | 200-P   | 03227410 |  |  |  | 1,3 |  |

| Obturbateur avec tubulure avec joint UNILINK et cadre en fonte avec tubulure incorporée DA/OD 160 |              |          |  |  |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|--|--|-----|--|
| pour Caniveau N°                                                                                  | 0, 005       | 03228010 |  |  |  | 3,6 |  |
| pour Caniveau N°                                                                                  | 10, 010, 105 | 03228110 |  |  |  | 3,9 |  |
| pour Caniveau N°                                                                                  | 200-P        | 03228510 |  |  |  | 1,3 |  |

Agrément technique pour la construction : Pour utilisation dans les stations-service et les installations de stockage, de remplissage et de transbordement, no. d'homologation Z-74.4-30  
 Classes de charge : **A15, B125, C250, D400<sup>1</sup>, E600<sup>1</sup> et F900<sup>1</sup>** selon DIN 19580 / EN 1433  
 ('Exception : drainage transversal de routes très fréquentées)  
 Pente : Pente naturelle 0,5% ou pente en étage ou pente de la ligne d'eau  
 Joint : Joint UNILINK®  
 Largeur nominale : 200 mm  
 Largeur de construction : 264 mm  
 Fermeture : Fermeture RapidLock


ANRIN DRAIN Caniveaux pour charges lourdes SF-200  
avec système de joint UNILINK et fermeture RapidLock  
**Caniveaux avec cadre en fonte KTL revêtu, y compris grille passerelle en fonte KTL revêtue, cl. F900<sup>1</sup>**

| Désignation                                                                                                               | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| SF-200 Avaloir<br>avec seau de récupération de la saleté<br>avec tubulure incorporée DA/OD 160<br>et préformage DA/OD 200 | 03226000 | 50             | 26,4          | 70,0          | 61,1        | 6                  |



SF-200 Avaloir avec grille passerelle en fonte cl. **F900<sup>1</sup>**

Remarque :  
ANRIN DRAIN Système puisard  
avec écoulement DA/OD 160, 200  
Hauteur de construction 1075 mm  
et 1475 mm voir page 55.

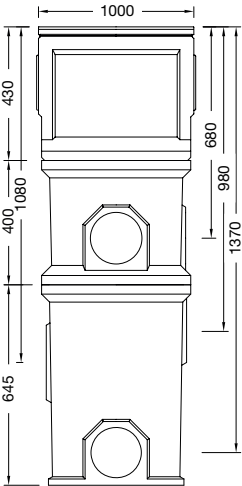

| Tubulure  |          |  |     |  |
|-----------|----------|--|-----|--|
| DA/OD 160 | 03206810 |  | 0,6 |  |
| DA/OD 200 | 03206820 |  | 0,8 |  |



<sup>1</sup> Exception : pas de drainage transversal de routes très fréquentées

Sous réserve de modifications techniques.



ANRIN DRAIN Caniveaux pour charges lourdes SF-300  
avec système de joint UNILINK et fermeture RapidLock

**Caniveaux avec cadre en fonte KTL revêtu, y compris grille passerelle en fonte KTL revêtue, cl. F900<sup>1</sup>**





SF-300 Caniveaux avec grille passerelle  
en fonte cl. **F900<sup>1</sup>**

| Désignation          | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|----------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Caniveau SF-300*     | 03230000 |         | 100         | 36,4       | 39,0       | 64,0     | 6               |
| Caniveau SF-300R***  | 03230010 |         | 100         | 36,4       | 39,0       | 64,0     |                 |
| Caniveau SF-300/5**/ | 03230050 |         | 50          | 36,4       | 39,0       | 35,0     | 4               |
| Caniveau SF-300P*    | 03234000 |         | 100         | 36,4       | 15,0       | 46,0     |                 |
| Caniveau SF-300PR*** | 03234010 |         | 100         | 36,4       | 15,0       | 46,0     |                 |

\* Caniveau avec préformage pour écoulement vertical DA/OD 200

\*\* Caniveau avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix et écoulement vertical

\*\*\* Caniveau avec tubulure verticale DA/OD 200

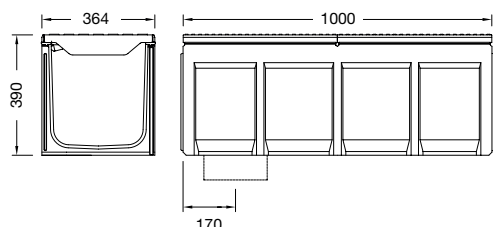

Obturateur avec joint UNILINK et cadre en fonte  
pour toutes les hauteurs de construction

|                      |          |  |  |  |  |     |  |
|----------------------|----------|--|--|--|--|-----|--|
| pour Caniveau SF-300 | 03237010 |  |  |  |  | 5,2 |  |
|----------------------|----------|--|--|--|--|-----|--|

Obturateur avec joint UNILINK et cadre en fonte

|                       |          |  |  |  |  |     |  |
|-----------------------|----------|--|--|--|--|-----|--|
| pour Caniveau SF-300P | 03237410 |  |  |  |  | 2,4 |  |
|-----------------------|----------|--|--|--|--|-----|--|

Obturateur avec tubulure avec joint UNILINK et cadre en fonte avec tubulure incorporée  
DA/OD 200

|                      |          |  |  |  |  |     |  |
|----------------------|----------|--|--|--|--|-----|--|
| pour Caniveau SF-300 | 03238010 |  |  |  |  | 9,1 |  |
|----------------------|----------|--|--|--|--|-----|--|

Agrément technique pour la construction : Pour utilisation dans les stations-service et les installations de stockage, de remplissage et de transbordement, no. d'homologation Z-74.4-30

Classes de charge : **A15, B125, C250, D400<sup>1</sup>, E600<sup>1</sup> et F900<sup>1</sup>** selon DIN 19580 / EN 1433

(<sup>1</sup>Exception : drainage transversal de routes très fréquentées)

Pente : Pente de la ligne d'eau

Joint : Joint UNILINK®

Largeur nominale : 300 mm


Largeur de construction : 364 mm

Fermeture : Fermeture RapidLock

ANRIN DRAIN Caniveaux pour charges lourdes SF-300  
avec système de joint UNILINK et fermeture RapidLock  
**Caniveaux avec cadre en fonte KTL revêtu, y compris grille passerelle en fonte KTL revêtue, cl. F900<sup>1</sup>**

| Partie supérieure                                                                 | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| Partie supérieure puisard SF-300 avec seau de récupération de la saleté galvanisé | 03236121 | 50             | 36,4          | 39,0          | 30,0        | 4                  |
| Partie médiane puisard la rehausse avec préformage DA/OD 160                      | 03236140 | 48             | 33,0          | 40,0          | 24,4        | 5                  |
| Partie inférieure puisard avec raccords DA/OD 160, 200 et bague NBR incorporée    | 03236160 | 48             | 33,0          | 64,5          | 43,2        | 5                  |

Attention: le système de puisard ANRIN DRAIN SF-300 n'est pas prévu pour l'utilisation dans les installations de stockage, remplissage et transbordement.

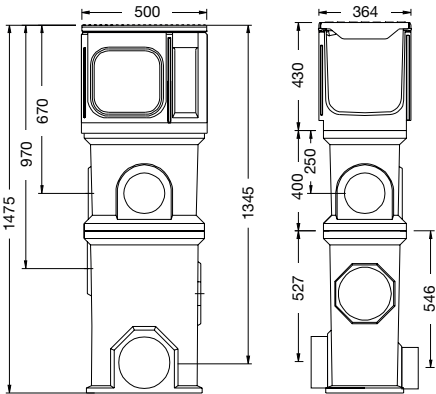


| Tubulure  |          |  |     |  |
|-----------|----------|--|-----|--|
| DA/OD 160 | 03206810 |  | 0,6 |  |
| DA/OD 200 | 03206820 |  | 0,8 |  |




<sup>1</sup> Exception : pas de drainage transversal de routes très fréquentées

Sous réserve de modifications techniques.

**ANRIN SOLID BLOCK**  
en béton polymère pour les classes de charges  
**D400 à F900**

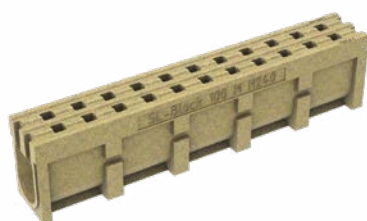


SOLID BLOCK 100 Caniveau

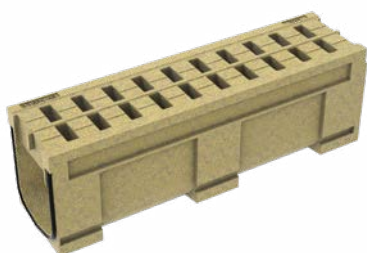

SOLID BLOCK 200 Caniveau



SOLID BLOCK 200 Avaloir en 2 parties



| Désignation                                                                                                                                                                                                                 | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| SOLID BLOCK 100 Caniveau en béton polymère en construction monolithique avec joint EPDM                                                                                                                                     | 05010000 |         | 100         | 14,8       | 24,0       | 33,0     |                 |
| SOLID BLOCK 100 Élément de révision en béton polymère en construction monolithique, avec joint EPDM et grille passerelle en fonte OvalGrip cl. F900                                                                         | 05010045 |         | 65          | 14,8       | 24,0       | 21,8     |                 |
| SOLID BLOCK 100 Avaloir en 1 parties en béton polymère en construction monolithique, avec joint EPDM et grille passerelle en fonte OvalGrip cl. F900, avec seau de récupération de la saleté et préformage DA/OD 110 et 160 | 05010600 |         | 65          | 14,8       | 58,5       | 37,0     |                 |
| Obturateur fermé                                                                                                                                                                                                            | 05010700 |         |             |            |            | 1,6      |                 |
| Obturateur pour raccord au tuyau                                                                                                                                                                                            | 05010800 |         |             |            |            | 1,4      |                 |

| Désignation                                                                                                                                                                                                                 | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| SOLID BLOCK 200 Caniveau en béton polymère en construction monolithique avec joint EPDM                                                                                                                                     | 05300000 |         | 100         | 26,4       | 32,0       | 71,5     |                 |
| SOLID BLOCK 200 Élément de révision en béton polymère en construction monolithique, avec joint EPDM et grille passerelle en fonte OvalGrip cl. F900                                                                         | 05300450 |         | 65          | 26,4       | 33,5       | 38,0     |                 |
| SOLID BLOCK 200 Avaloir en 2 parties en béton polymère en construction monolithique, avec joint EPDM et grille passerelle en fonte OvalGrip cl. F900, avec seau de récupération de la saleté et préformage DA/OD 160 et 200 | 05306000 |         | 65          | 26,4       | 69,5       | 58,8     |                 |
| Obturateur fermé                                                                                                                                                                                                            | 05307000 |         |             | 26,4       | 32,0       | 4,5      |                 |
| Obturateur pour raccord au tuyau                                                                                                                                                                                            | 05308000 |         |             | 26,4       | 32,0       | 3,2      |                 |

Agrément technique pour la construction : Version pour le montage dans des installations de stockage, remplissage et transbordement disponible sur demande

Classes de charge :

Pente :

Joint :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Fermeture :

**D400 - F900** selon DIN 19580 / EN 1433

Pente de la ligne d'eau

Système de rainure et languette

100 mm, 200 mm

148 mm, 264 mm

Fermeture RapidLock



# ANRIN

LEADING WATER

ANRIN DRAIN  
Caniveaux à fente

## Caniveaux à fente Z-100, Z-150

Drainage linéaire  
pour l'aménagement  
décoratif des surfaces



## ANRIN DRAIN Caniveaux à fente Z-100

Parties inférieures du caniveau en béton polymère avec rehausses à fente en acier galvanisé



Rehausse à fente Z-100  
combinée avec caniveau Z-100 N° 05



Rehausse de révision Z-100  
combinée avec caniveau Z-100 N° 055



Rehausse de révision Z-100  
combinée avec avaloir Z-100



Crochets de révision

| Désignation                                                                                                              | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Z-100 Caniveau N° 05 en béton polymère, NW 100 avec système de joint UNILINK                                             | 02500500 | 0       | 100         | 13,6       | 15,3       | 13,3     |                 |
| Z-100 Caniveau N° 055 en béton polymère, NW 100 avec système de joint UNILINK et préformages pour bouts en angle et en T | 02500550 | 0       | 50          | 13,6       | 15,3       | 7,0      |                 |
| Z-100 Avaloir avec seau de récupération de la saleté, écoulements DA/OD 110 et 160, avec bagues NBR incorporées          | 02506010 |         | 50          | 13,6       | 42,8       | 26,9     |                 |
| Z-100 Rehausse à fente * acier galvanisé, fente affleurante latérale, <b>Hauteur du corps = 11 cm</b>                    | 02504511 |         | 100         | 13,6       | 13,2       | 5,7      |                 |
| Z-100 Rehausse à fente * acier galvanisé, fente affleurante latérale, <b>Hauteur du corps = 11 cm</b>                    | 02504551 |         | 50          | 13,6       | 13,2       | 2,9      |                 |
| Z-100 Rehausse de révision* acier galvanisé, fente affleurante latérale, Bac pour la mise en oeuvre des pavés            | 02504611 |         | 50          | 16,0       | 13,2       | 5,0      |                 |
| Z-100 Rehausse à fente * acier galvanisé, fente affleurante latérale, <b>Hauteur du corps = 16 cm</b>                    | 02504516 |         | 100         | 13,6       | 18,2       | 6,9      |                 |
| Z-100 Rehausse à fente * acier galvanisé, fente affleurante latérale, <b>Hauteur du corps = 16 cm</b>                    | 02504517 |         | 50          | 13,6       | 18,2       | 3,5      |                 |
| Z-100 Rehausse de révision* acier galvanisé, fente affleurante latérale, Bac pour la mise en oeuvre des pavés            | 02504616 |         | 50          | 16,0       | 18,2       | 6,8      |                 |
| Z-100 Obturateur fermé avec bord en acier galvanisé et joint UNILINK                                                     | 01107000 |         |             |            |            | 1,6      |                 |
| Z-100 Obturateur avec tubulure Venturi DA/OD 110 avec bord en acier galvanisé et joint UNILINK                           | 01108050 |         |             |            |            | 1,1      |                 |
| Paire de crochets de révision acier galv., pour le retrait des rehausses de révision                                     | 02509030 |         |             |            |            |          |                 |

\* Autres hauteurs du corps et largeurs de fente peuvent être adaptées en fonction de l'objet. Délai de livraison sur demande. Caniveaux avec pente naturelle et tubulure incorporée disponible sur demande !

Classes de charge :

Pente :

Joint :

Section d'entrée :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

**A15, B125, C250** selon DIN 19580 / EN 1433

Pente de la ligne d'eau, (pente naturelle 0,5% sur demande)

Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéifié

125 cm<sup>2</sup> / m, Largeur de la fente SW = 1,25 cm

100 mm

136 mm

Sous réserve de modifications techniques.



**ANRIN DRAIN Caniveaux à fente Z-100 inox**  
**Parties inférieures du caniveau en béton polymère avec rehausses à fente en inox**

| Désignation                                                                                                              | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Z-100 Caniveau N° 05 en béton polymère, NW 100 avec système de joint UNILINK                                             | 02500500 | 0       | 100         | 13,6       | 15,3       | 13,3     |                 |
| Z-100 Caniveau N° 055 en béton polymère, NW 100 avec système de joint UNILINK et préformages pour bouts en angle et en T | 02500550 | 0       | 50          | 13,6       | 15,3       | 7,0      |                 |
| Z-100 Avaloir avec seau de récupération de la saleté, écoulements DA/OD 110 et 160, avec bagues NBR incorporées          | 02506010 |         | 50          | 13,6       | 42,8       | 26,9     |                 |
| Z-100 Rehausse à fente * inox, fente affleurante latérale, <b>Hauteur du corps = 11 cm</b>                               | 02505511 |         | 100         | 13,6       | 13,2       | 5,7      |                 |
| Z-100 Rehausse à fente * inox, fente affleurante latérale, <b>Hauteur du corps = 11 cm</b>                               | 02505551 |         | 50          | 13,6       | 13,2       | 2,9      |                 |
| Z-100 Rehausse de révision* inox, fente affleurante latérale, Bac pour la mise en oeuvre des pavés                       | 02505611 |         | 50          | 16,0       | 13,2       | 5,0      |                 |
| Z-100 Rehausse à fente * inox, fente affleurante latérale, <b>Hauteur du corps = 16 cm</b>                               | 02505516 |         | 100         | 13,6       | 18,2       | 6,9      |                 |
| Z-100 Rehausse à fente * inox, fente affleurante latérale, <b>Hauteur du corps = 16 cm</b>                               | 02505716 |         | 50          | 13,6       | 18,2       | 3,5      |                 |
| Z-100 Rehausse de révision* inox, fente affleurante latérale, Bac pour la mise en oeuvre des pavés                       | 02505616 |         | 50          | 16         | 18,2       | 6,8      |                 |
| Z-100 Obturateur fermé avec bord en inox et joint UNILINK                                                                | 01407000 |         |             |            |            | 1,6      |                 |
| Z-100 Obturateur avec tubulure Venturi DA/OD 110 avec bord en inox et joint UNILINK                                      | 01408050 |         |             |            |            | 1,1      |                 |
| Insert à mailles                                                                                                         | 02509021 |         | 100         |            |            |          |                 |
| Paire de crochets de révision inox, pour le retrait des rehausses de révision                                            | 02509030 |         |             |            |            |          |                 |




Rehausse à fente Z-100 combinée avec caniveau Z-100 N° 05



Rehausse de révision Z-100 combinée avec caniveau Z-100 N° 055



Rehausse de révision Z-100 combinée avec avaloir Z-100



Insert à mailles



Crochets de révision

\* Autres hauteurs du corps et largeurs de fente peuvent être adaptées en fonction de l'objet. Délai de livraison sur demande. Caniveaux avec pente naturelle et tubulure incorporée disponible sur demande !

Classes de charge : **A15, B125, C250** selon DIN 19580 / EN 1433  
Pente : Pente de la ligne d'eau, (pente naturelle 0,5% sur demande)  
Joint : Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéifié  
Section d'entrée : 125 cm<sup>2</sup> / m, Largeur de la fente SW = 1,25 cm  
Largeur nominale : 100 mm  
Largeur de construction : 136 mm

Sous réserve de modifications techniques.



# ANRIN DRAIN Caniveaux à fente Z-150

Parties inférieures du caniveau en béton polymère avec rehausses à fente en acier galvanisé



Crochets de révision

| Désignation                                                                                                              | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Z-150 Caniveau N° 0 en béton polymère, NW 150 avec système de joint UNILINK                                              | 02511000 | 0       | 100         | 21,4       | 18,8       | 25,8     |                 |
| Z-150 Caniveau N° 005 en béton polymère, NW 150 avec système de joint UNILINK et préformages pour bouts en angle et en T | 02511050 | 0       | 50          | 21,4       | 18,8       | 15,5     |                 |
| Z-150 Avaloir avec seau de récupération de la saleté, écoulements DA/OD 160 et 200, avec bagues NBR incorporées          | 02516000 |         | 50          | 21,4       | 58,8       | 37,7     |                 |
| Z-150 Rehausse à fente * acier galvanisé, fente affleurante latérale, <b>Hauteur du corps = 20 cm</b>                    | 02514520 |         | 100         | 21,4       | 23,0*      | 8,9      |                 |
| Z-150 Rehausse de révision* acier galvanisé, fente affleurante latérale, Bac pour la mise en oeuvre des pavés            | 02514620 |         | 50          | 21,4       | 23,0*      | 8,8      |                 |
| Z-150 Obturateur fermé avec bord en acier galvanisé et joint UNILINK                                                     | 03217000 |         |             |            |            | 1,5      |                 |
| Z-150 Obturateur avec tubulure DA/OD 160 avec bord en acier galvanisé et joint UNILINK                                   | 03218100 |         |             |            |            | 1,5      |                 |
| Paire de crochets de révision acier galv., pour le retrait des rehausses de révision                                     | 02509030 |         |             |            |            |          |                 |

\* Autres hauteurs du corps et largeurs de fente peuvent être adaptées en fonction de l'objet. Délai de livraison sur demande. Caniveaux avec pente naturelle et tubulure incorporée disponible sur demande !

Classes de charge :

Pente :

Joint :

Section d'entrée :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

**A15, B125, C250, D400** selon DIN 19580 / EN 1433

Pente de la ligne d'eau, (pente naturelle 0,5% sur demande)

Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéifié

150 cm<sup>2</sup> / m, Largeur de la fente SW = 1,5 cm

150 mm


214 mm

Sous réserve de modifications techniques.

ANRIN DRAIN Caniveaux à fente Z-150 inox  
Parties inférieures du caniveau en béton polymère avec rehausses à fente en inox

| Désignation                                                                                                              | Article  | Pente % | Longueur cm | Largeur cm | Hauteur cm | Poids kg | Pièce / Palette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Z-150 Caniveau N° 0 en béton polymère, NW 150 avec système de joint UNILINK                                              | 02511000 | 0       | 100         | 21,4       | 18,8       | 25,8     |                 |
| Z-150 Caniveau N° 005 en béton polymère, NW 150 avec système de joint UNILINK et préformages pour bouts en angle et en T | 02511050 | 0       | 50          | 21,4       | 18,8       | 15,5     |                 |
| Z-150 Avaloir avec seau de récupération de la saleté, écoulements DA/OD 160 et 200, avec bagues NBR incorporées          | 02516000 |         | 50          | 21,4       | 58,8       | 37,7     |                 |
| Z-150 Rehausse à fente * inox, fente affleurante latérale, <b>Hauteur du corps = 20 cm</b>                               | 02515520 |         | 100         | 21,4       | 23,0*      | 8,9      |                 |
| Z-150 Rehausse de révision* inox, fente affleurante latérale, Bac pour la mise en oeuvre des pavés                       | 02515620 |         | 50          | 21,4       | 23,0*      | 8,8      |                 |
| Z-150 Obturateur fermé avec bord en inox et joint UNILINK                                                                | 01417000 |         |             |            |            | 1,5      |                 |
| Z-150 Obturateur avec tubulure DA/OD 160 avec bord en inox et joint UNILINK                                              | 01418100 |         |             |            |            | 1,5      |                 |
| Insert à mailles                                                                                                         | 02509021 |         | 100         |            |            |          |                 |
| Paire de crochets de révision inox, pour le retrait des rehausses de révision                                            | 02509030 |         |             |            |            |          |                 |

\* Autres hauteurs du corps et largeurs de fente peuvent être adaptées en fonction de l'objet. Délai de livraison sur demande. Caniveaux avec pente naturelle et tubulure incorporée disponible sur demande !



Insert à mailles



Crochets de révision

Classes de charge : **A15, B125, C250, D400** selon DIN 19580 / EN 1433  
Pente : Pente de la ligne d'eau, (pente naturelle 0,5% sur demande)  
Joint : Système de joint UNILINK indépendant de la direction, peut être étanchéifié  
Section d'entrée : 150 cm<sup>2</sup> / m, Largeur de la fente SW = 1,5 cm  
Largeur nominale : 150 mm  
Largeur de construction : 214 mm

Sous réserve de modifications techniques.




# ANRIN

LEADING WATER

## Écoulements de cour, système de puisard

Drainage ponctuel  
pour les classes de charge  
**C250, D400 et F900**

**ANRIN DRAIN Écoulements ponctuels cl. C250**  
avec cadre en fonte, y compris grille à barres longitudinales en fonte, revêtement KTL

|                                                                                     |          | Désignation                                                                                                                                                                                                                                     | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
|    | Cl. A15  | SELF Écoulement de cour avec grille galvanisée posée avec siphon intégré, seau de récupération de la saleté en PE et écoulement préformé DA/OD 110                                                                                              | 07012350 | 25             | 25            | 35            | 15,4        | 24                 |
|    | Cl. B125 | SELF Écoulement de cour avec cadre en acier galvanisé et grille en fonte insérée cl. B125, avec siphon intégrée, seau de récupération de la saleté en PE et écoulement préformé DA/OD 110                                                       | 07012361 | 25             | 25            | 37            | 19,8        | 24                 |
|    | Cl. B125 | SELF Écoulement de cour avec grille à mailles galvanisées, insérée, MW 33 x 12 mm avec siphon intégrée, seau de récupération de la saleté en PE et écoulement préformé DA/OD 110                                                                | 07012370 | 25             | 25            | 37            | 15,8        | 24                 |
|   | Cl. A15  | SELF Écoulement de cour avec cadre en inox et grille à barres longitudinales en inox, insérée, SW = 5 mm avec siphon intégrée, seau de récupération de la saleté en PE et écoulement préformé DA/OD 110                                         | 07012371 | 25             | 25            | 37            | 15,8        | 24                 |
|  |          | SELF Écoulement de cours Boîte de rehausse pour relever la hauteur de construction avec raccord préformé du tuyau de chute DA/OD 110                                                                                                            | 07012900 | 25             | 25            | 25            | 5,8         | 24                 |
|  | Cl. C250 | Écoulement ponctuel avec cadre en fonte y compris grille à barres longitudinales en fonte cl. C250, avec fermeture RapidLock, avec siphon intégré, avec seau de récupération de la saleté en PE et écoulement préformé DA/OD 110 avec bague NBR | 01701200 | 30             | 30            | 40,5          | 34,7        | 16                 |
|  |          | Écoulement ponctuel-Boîte de rehausse pour relever la hauteur de construction avec raccord préformé du tuyau de la chute DA/OD 110                                                                                                              | 01706100 | 30             | 30            | 25            | 10,5        |                    |
|                                                                                     |          | Tubulure Venturi horizontal, prémonté                                                                                                                                                                                                           | 07809002 |                |               |               |             |                    |

**Vous trouverez d'autres Écoulements de cour en plastique à la page 72.**


ANRIN DRAIN Système puisard  
avec système de joint UNILINK et fermeture RapidLock, corps d'écoulement en béton polymère  
avec cadre en fonte KTL revêtu, grilles en fonte cl. F900

| Désignation                                                                                                                                                                         | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| Partie supérieure puisard fermée<br>avec faces frontales fermées et<br>seau de récupération de la saleté,<br>galvanisé                                                              | 03236130 | 54             | 36            | 43            | 49,0        |                    |
| Partie supérieure puisard pour<br>SF-100<br>avec faces frontales pour le<br>raccordement des caniveaux<br>SF-100 et seau de récupération<br>de la saleté, galvanisé                 | 03206120 | 54             | 36            | 43            | 49,0        |                    |
| Partie supérieure puisard pour<br>KE/SF-150<br>avec faces frontales pour le<br>raccordement des caniveaux<br>SF-150 ou KE-150 et seau de<br>récupération de la saleté,<br>galvanisé | 03216120 | 54             | 36            | 43            | 49,0        |                    |
| Partie supérieure puisard pour<br>KE/SF-200<br>avec faces frontales pour le<br>raccordement des caniveaux<br>SF-200 ou KE-200 et seau de<br>récupération de la saleté,<br>galvanisé | 03226120 | 54             | 36            | 43            | 49,0        |                    |
| Partie médiane puisard<br>pour la rehausse<br>avec préformage DA/OD 160                                                                                                             | 03236140 | 48             | 33            | 40            | 24,4        |                    |
| Partie inférieure puisard<br>avec écoulement DA/OD 160,<br>200 et bagues incorporées                                                                                                | 03236160 | 48             | 33            | 64,5          | 43,2        |                    |

**Attention :** l'élément de système „puisard“ n'est pas prévu pour l'utilisation dans les installations de stockage, de remplissage et de transbordement !



Partie supérieure du puisard  
avec grille passerelle en fonte **F900<sup>1</sup>**

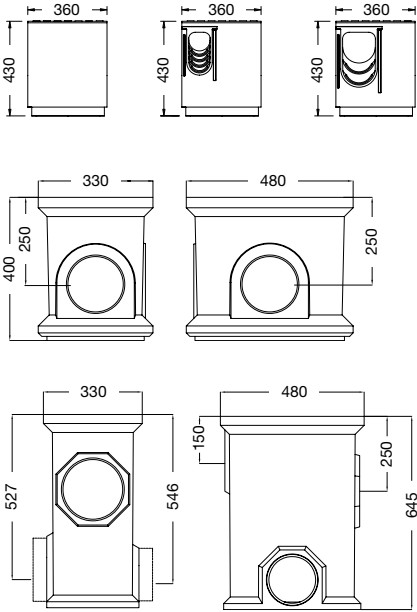

Classes de charge : **A15, B125, C250, D400<sup>1</sup>, F900<sup>1</sup>** selon DIN 19580 / EN 1433  
(<sup>1</sup> Exception : drainage transversal de routes très fréquentées)

Sous réserve de modifications techniques.





# ANRIN

LEADING WATER

## SELF- Éléments de construction

Caniveaux de drainage,  
décrottoirs, écoulements  
pour maison, cour et jardin

**ANRIN SELF-100 Smart**  
Caniveaux de drainage NW 100  
en béton polymère avec fermeture à cliquet



| Désignation                                                                                                                                                       | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| SELF-100 Caniveau 1,0 m<br>avec grille passerelle galvanisée<br>HEELGUARD                                                                                         | 07821000 | 100            | 12,2          | 9,6           | 8,3         | 54                 |
| SELF-100 Caniveau 1,0 m*<br>avec grille passerelle galvanisée<br>HEELGUARD<br>avec tubulure Venturi                                                               | 07821100 | 100            | 12,2          | 9,6           | 8,4         | 36                 |
| SELF-100 Caniveau 0,5 m**<br>avec grille passerelle galvanisée<br>HEELGUARD                                                                                       | 07821050 | 50             | 12,2          | 9,6           | 4,4         | 48                 |
| SELF Avaloir H40<br>avec grille passerelle galvanisée<br>HEELGUARD<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Raccordement DA/OD 110 avec<br>bague d'étanchéité | 07296200 | 50             | 12,2          | 39,6          | 16,4        | 12                 |
| SELF-100 Caniveau 1,0 m<br>avec grille passerelle inox<br>HEELGUARD                                                                                               | 07824000 | 100            | 12,2          | 9,6           | 8,3         | 54                 |
| SELF-100 Caniveau 1,0 m*<br>avec grille passerelle inox<br>HEELGUARD avec tubulure Venturi                                                                        | 07824100 | 100            | 12,2          | 9,6           | 8,4         | 36                 |
| SELF-100 Caniveau 0,5 m**<br>avec grille passerelle inox<br>HEELGUARD                                                                                             | 07824050 | 50             | 12,2          | 9,6           | 4,4         | 48                 |
| SELF-100 Avaloir H40<br>avec grille passerelle inox HEELGUARD<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Raccordement DA/OD 110 avec<br>bague d'étanchéité      | 07296500 | 50             | 12,2          | 39,6          | 16,4        | 12                 |
| SELF-100 Caniveau 1,0 m<br>avec grille au profil longitudinal inox                                                                                                | 07891000 | 100            | 12,2          | 9,6           | 9,9         | 54                 |
| SELF-100 Caniveau 1,0 m*<br>avec grille au profil longitudinal inox<br>avec tubulure Venturi                                                                      | 07891100 | 100            | 12,2          | 9,6           | 10,0        | 36                 |
| SELF-100 Caniveau 0,5 m**<br>avec grille au profil longitudinal inox                                                                                              | 07891050 | 50             | 12,2          | 9,6           | 5,1         | 48                 |
| SELF-100 Avaloir H40<br>avec grille au profil longitudinal inox<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Raccordement DA/OD 110<br>avec bague d'étanchéité    | 07796000 | 50             | 12,2          | 39,6          | 17,2        | 12                 |
| SELF-100 Caniveau 1,0 m<br>avec grille à mailles galvanisée                                                                                                       | 07861000 | 100            | 12,2          | 9,6           | 9,9         | 54                 |
| SELF-100 Caniveau 1,0 m*<br>avec grille à mailles galvanisée<br>avec tubulure Venturi                                                                             | 07861100 | 100            | 12,2          | 9,6           | 10,0        | 36                 |
| SELF-100 Caniveau 0,5 m**<br>avec grille à mailles galvanisée                                                                                                     | 07861050 | 50             | 12,2          | 9,6           | 5,1         | 48                 |
| SELF-100 Avaloir H40<br>avec grille à mailles galvanisée<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Raccordement DA/OD 110<br>avec bague d'étanchéité           | 07696000 | 50             | 12,2          | 39,6          | 17,2        | 12                 |

\* Caniveau 1,0 m avec tubulure incorporée Venturi

\*\* Caniveau 0,5 m avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix

Remarque : pour les accessoires assortis, voir page 62.

Capacité de charge :

Pente :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Grille passerelle en acier HEELGUARD cl. **A15**, grille passerelle en inox HEELGUARD cl. **A15**,  
Grille au profil longitudinal en inox cl. **A15**, grille à mailles galvanisée cl. **B125**

Pente de la ligne d'eau

100 mm

122 mm

**ANRIN SELF-100 Smart**  
Caniveaux de drainage NW 100  
en béton polymère avec fermeture à cliquet

| Désignation                                                                                                                                                               | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>PaLETTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| SELF-100 Caniveau 1,0 m<br>avec grille passerelle en fonte OvalGrip                                                                                                       | 07831000 | 100            | 12,2          | 10,1          | 12,3        | 54                 |
| SELF-100 Caniveau 1,0 m*<br>avec grille passerelle en fonte OvalGrip<br>avec tubulure Venturi                                                                             | 07831100 | 100            | 12,2          | 10,1          | 12,4        | 36                 |
| SELF-100 Caniveau 0,5 m**<br>avec grille passerelle en fonte OvalGrip                                                                                                     | 07831050 | 50             | 12,2          | 10,1          | 6,4         | 48                 |
| SELF-100 Avaloir H40<br>avec grille passerelle en fonte OvalGrip<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Raccordement DA/OD 110 avec<br>bague d'étanchéité           | 07296300 | 50             | 12,2          | 40,1          | 18,4        | 12                 |
| SELF-100 Caniveau 1,0 m<br>avec grille en matière synthétique OvalGrip                                                                                                    | 07851000 | 100            | 12,2          | 10,3          | 8,1         | 54                 |
| SELF-100 Caniveau 1,0 m*<br>avec grille en matière synthétique OvalGrip<br>avec tubulure Venturi                                                                          | 07851100 | 100            | 12,2          | 10,3          | 8,2         | 36                 |
| SELF-100 Caniveau 0,5 m**<br>avec grille en matière synthétique OvalGrip                                                                                                  | 07851050 | 50             | 12,2          | 10,3          | 4,2         | 48                 |
| SELF-100 Avaloir H40<br>avec grille en matière synthétique OvalGrip<br>avec seau de récupération de la saleté<br>Raccordement DA/OD 110<br>avec bague d'étanchéité        | 07596000 | 50             | 12,2          | 40,3          | 16,3        | 12                 |
| SELF-100 Caniveau 1,0 m<br>avec grille en matière synthétique, gris,<br>OvalGrip                                                                                          | 07852000 | 100            | 12,2          | 10,3          | 8,1         | 54                 |
| SELF-100 Caniveau 1,0 m*<br>avec grille en matière synthétique, gris,<br>OvalGrip avec tubulure Venturi                                                                   | 07852100 | 100            | 12,2          | 10,3          | 8,2         | 36                 |
| SELF-100 Caniveau 0,5 m**<br>avec grille en matière synthétique, gris,<br>OvalGrip                                                                                        | 07852050 | 50             | 12,2          | 10,3          | 4,2         | 48                 |
| SELF-100 Avaloir H40<br>avec grille en matière synthétique, gris,<br>OvalGrip avec seau de récupération de la<br>saleté Raccordement DA/OD 110<br>avec bague d'étanchéité | 07596100 | 50             | 12,2          | 40,3          | 16,3        | 12                 |

\* Caniveau 1,0 m avec tubulure incorporée Venturi

\*\* Caniveau 0,5 m avec préformage latéral pour assemblage en angle, en T et en croix

Remarque : pour les accessoires assortis, voir page 63.



|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge :      | Grille passerelle en fonte cl. <b>B125</b> , grille en matière synthétique cl. <b>B125</b> |
| Pente :                   | Pente de la ligne d'eau                                                                    |
| Largeur nominale :        | 100 mm                                                                                     |
| Largeur de construction : | 122 mm                                                                                     |

Sous réserve de modifications techniques.

ANRIN SELF-ECO Caniveaux de drainage  
Caniveaux NW 100 en béton polymère  
avec grille passerelle  
et fermeture à cliquet



| Désignation                                                                                                                                                            | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| SELF-ECO Caniveau 1,0 m<br>avec grille passerelle galvanisée<br>HEELGUARD                                                                                              | 07541000 | 100            | 12,0          | 8,0           | 6,3         | 54                 |
| SELF-ECO Caniveau 1,0 m<br>avec grille passerelle galvanisée<br>HEELGUARD<br>avec tubulure Venturi                                                                     | 07541030 | 100            | 12,0          | 8,0           | 6,4         |                    |
| SELF-ECO Caniveau 0,5 m<br>avec grille passerelle galvanisée<br>HEELGUARD                                                                                              | 07541050 | 50             | 12,0          | 8,0           | 3,2         | 48                 |
| SELF Avaloir NW 100<br>avec grille passerelle galvanisé<br>HEELGUARD<br>avec seau de récupération de<br>la saleté Raccordement DA/OD<br>110 avec bague d'étanchéité    | 07296200 | 50             | 12,0          | 40,0          | 15,5        | 12                 |
| SELF-ECO Caniveau 1,0 m<br>avec grille passerelle en fonte<br>HEELGUARD                                                                                                | 07546000 | 100            | 12,0          | 8,0           | 10,3        | 54                 |
| SELF-ECO Caniveau 1,0 m<br>avec grille passerelle en fonte<br>HEELGUARD<br>avec tubulure Venturi                                                                       | 07546030 | 100            | 12,0          | 8,0           | 6,4         |                    |
| SELF-ECO Caniveau 0,5 m<br>avec grille passerelle en fonte<br>HEELGUARD                                                                                                | 07546050 | 50             | 12,0          | 8,0           | 5,2         | 48                 |
| SELF Avaloir NW 100<br>avec grille passerelle en fonte<br>HEELGUARD avec seau de<br>récupération de la saleté<br>Raccordement DA/OD 110 avec<br>bague d'étanchéité     | 07296400 | 50             | 12,0          | 40,0          | 17,5        | 12                 |
| SELF-ECO Caniveau 1,0 m<br>avec grille en matière<br>synthétique OvalGrip                                                                                              | 07531000 | 100            | 12,0          | 8,0           | 9,7         | 54                 |
| SELF-ECO Caniveau 1,0 m<br>avec grille en matière<br>synthétique OvalGrip<br>avec tubulure Venturi                                                                     | 07531030 | 100            | 12,0          | 8,0           | 9,9         |                    |
| SELF-ECO Caniveau 0,5 m<br>avec grille en matière synthétique<br>OvalGrip                                                                                              | 07531050 | 50             | 12,0          | 8,0           | 5,0         | 48                 |
| SELF Avaloir NW 100<br>avec grille en matière synthétique<br>OvalGrip avec seau de récupé-<br>ration de la saleté Raccordement<br>DA/OD 110 avec<br>bague d'étanchéité | 07596000 | 50             | 12,0          | 40,0          | 16,3        | 12                 |
| SELF-ECO Caniveau 1,0 m<br>avec grille passerelle en fonte<br>OvalGrip                                                                                                 | 07542000 | 100            | 12,0          | 8,0           | 10,9        | 54                 |
| SELF-ECO Caniveau 1,0 m<br>avec grille passerelle en<br>fonte OvalGrip<br>avec tubulure Venturi                                                                        | 07542030 | 100            | 12,0          | 8,0           | 10,7        |                    |
| SELF-ECO Caniveau 0,5 m<br>avec grille passerelle en fonte<br>OvalGrip                                                                                                 | 07542050 | 50             | 12,0          | 8,0           | 5,6         | 48                 |
| SELF Avaloir NW 100<br>avec grille passerelle en fonte<br>OvalGrip avec seau de récupé-<br>ration de la saleté Raccorde-<br>ment DA/OD 110 avec bague<br>d'étanchéité  | 07296300 | 50             | 12,0          | 40,0          | 18,4        | 12                 |

Remarque : pour les accessoires assortis, voir page 63.

Capacité de charge :

Pente :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Grille passerelle galvanisée Heelguard cl. **A15**, grille passerelle en fonte Heelguard cl. **B125**,  
Grille passerelle en fonte OvalGrip cl. **B125**, Grille en plastique OvalGrip cl. **B125**

Pente de la ligne d'eau

100 mm

120 mm



**ANRIN SELF Caniveaux à fente**  
**Caniveaux NW 100 en béton polymère**  
**combiné avec rehausse à fente en acier galvanisé et fente latérale**

| Désignation                                                                                                                                                                                                                          | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| SELF Caniveau 1,0 m<br>y compris rehausse à fente SELF<br>acier galvanisé, fente latérale                                                                                                                                            | 07484000 | 100            | 12,2          | 21,0          | 11,3        | 36                 |
| SELF Caniveau 1,0 m**<br>avec tubulure Venturi, y compris à<br>fente SELF acier galvanisé,<br>fente latérale                                                                                                                         | 07484030 | 100            | 12,2          | 21,0          | 11,5        | 36                 |
| SELF Caniveau 1,0 m<br>y compris rehausse à fente SELF<br>avec orifice de maintenance gauche                                                                                                                                         | 07484100 | 100            | 12,2          | 21,0          | 11,3        | 36                 |
| avec orifice de maintenance droite                                                                                                                                                                                                   | 07484200 | 100            | 12,2          | 21,0          | 11,3        | 36                 |
| SELF Caniveau 1,0 m**<br>avec tubulure Venturi, y compris<br>à fente SELF                                                                                                                                                            |          |                |               |               |             |                    |
| avec orifice de maintenance gauche                                                                                                                                                                                                   | 07484130 | 100            | 12,2          | 21,0          | 11,3        | 36                 |
| avec orifice de maintenance droite                                                                                                                                                                                                   | 07484230 | 100            | 12,2          | 21,0          | 11,3        | 36                 |
| SELF Caniveau 0,5 m*<br>y compris rehausse à fente SELF<br>acier galvanisé, fente latérale                                                                                                                                           | 07484050 | 50             | 12,2          | 21,0          | 5,7         | 36                 |
| SELF Caniveau 0,5 m*<br>y compris SELF Rehausse de révi-<br>sion acier galvanisé, fente latérale<br>Bac pour la mise en oeuvre<br>des pavés                                                                                          | 07485000 | 50             | 12,2          | 21,0          | 8,3         | 48                 |
| SELF Caniveau 1,0 m<br>avec tubulure venturi<br>y compris SELF Rehausse de ré-<br>vision, y compris rehausse à fente<br>SELF acier galvanisé, fente latérale<br>Bac pour la mise en oeuvre des<br>pavés                              | 07484040 | 100            | 12,2          | 21,0          | 13,7        | 36                 |
| SELF Avaloir<br>avec seau de récupération<br>de la saleté Raccordement DA/<br>OD 110 avec bague d'étanchéité y<br>compris<br>SELF Rehausse de révision<br>acier galvanisé, fente latérale<br>Bac pour la mise en oeuvre<br>des pavés | 07486000 | 50             | 12,2          | 52,0          | 19,4        | 12                 |
| Paire de crochets de révision<br>acier galvanisé, pour le retrait<br>des rehausse de révision                                                                                                                                        | 02509030 |                |               |               |             |                    |

\*\* Caniveau avec préformage latérale pour assemblages en angle, en T et en croix  
 \*\*\* Caniveau avec tubulure Venturi

Remarque : pour les accessoires assortis, voir page 63.



Rehausse à fente avec écoulement  
latéral combinée avec caniveau  
ANRIN SELF



Rehausse à fente avec orifice de  
maintenance droite combinée avec  
caniveau ANRIN SELF



Rehausse de révision avec  
écoulement latéral, combinée avec  
avaloir ANRIN SELF



Crochets de révision

Capacité de charge : Praticable par les voitures  
 Pente : Pente de la ligne d'eau

Largeur nominale : 100 mm  
 Largeur de construction : 122 mm

Sous réserve de modifications techniques.



## ANRIN SELF-MINI Caniveaux de drainage

Caniveaux de drainage NW 100 en béton polymère avec grille passerelle et fermeture à cliquet



| Désignation                                                                             | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| SELF-MINI Caniveau 1,0 m***<br>avec grille passerelle galvanisée<br>HEELGUARD<br>SW 6mm | 07241000 | 100            | 12,0          | 6,0           | 6,3         | 120                |
| SELF-MINI Caniveau 1,0 m***<br>avec grille passerelle en fonte<br>OvalGrip              | 07362000 | 100            | 12,0          | 6,0           | 10,5        | 72                 |
| SELF-MINI Caniveau 1,0 m***<br>avec grille en matière synthétique<br>OvalGrip           | 07561000 | 100            | 12,0          | 6,0           | 10,5        | 72                 |

\*\*\* Tous les 2<sup>e</sup>s caniveaux avec préformage DA/OD 110 pour écoulement vertical

Remarque : pour les accessoires assortis, voir page 63.

Capacité de charge :  
Pente :  
Largeur nominale :  
Largeur de construction :  
Fermeture :

**Grille en acier cl. A15, grille en fonte cl. B125, grille en plastique cl. B125**  
Pente de la ligne d'eau  
100 mm  
120 mm  
Fermeture à cliquet

| Désignation                                                                                                     | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| SELF 100 Obturateur PP<br>en polypropylène, gris<br>pour SELF Smart<br>SELF ECO<br>SELF Mini                    | 07297200 |                |               |               | 0,4         |                    |
| SELF 100 Obturateur PP<br>en polypropylène, gris<br>avec tubulure DA/OD 110<br>pour SELF Smart<br>SELF ECO      | 07298200 |                |               |               | 0,8         |                    |
| SELF 100 Obturateur PP<br>en polypropylène, gris<br>avec tubulure DA/OD 110<br>avec adaptateur<br>pour SELF ECO | 07308200 |                |               |               | 0,8         |                    |



|                                                                                                                 |          |  |  |  |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|-----|--|
| SELF 100 Obturateur PP<br>en polypropylène, noir<br>pour SELF Smart<br>SELF ECO<br>SELF Mini                    | 07297300 |  |  |  | 0,4 |  |
| SELF 100 Obturateur PP<br>en polypropylène, noir<br>avec tubulure DA/OD 110<br>pour SELF Smart<br>SELF ECO      | 07298300 |  |  |  | 0,8 |  |
| SELF 100 Obturateur PP<br>en polypropylène, noir<br>avec tubulure DA/OD 110<br>avec adaptateur<br>pour SELF ECO | 07308300 |  |  |  | 0,8 |  |



|                                                                                                                                          |          |     |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|--|
| SELF 100 SMART Caniveau 1,0 m<br>sans grille de recouvrement                                                                             | 07800001 | 100 | 12,0 | 9,3  | 6,7  |  |
| SELF 100 SMART Caniveau 0,5 m<br>sans grille de recouvrement<br>avec préformage latéral pour<br>assemblage en angle,<br>en T et en croix | 07800051 | 50  | 12,0 | 9,3  | 6,8  |  |
| SELF 100 SMART Caniveau 0,5 m<br>sans grille de recouvrement<br>avec tubulure Venturi                                                    | 07801001 | 50  | 12,0 | 9,3  | 3,6  |  |
| SELF 100 SMART Avaloir H40<br>sans grille de recouvrement                                                                                | 07296001 | 50  | 12,0 | 39,0 | 15,6 |  |



|                                                           |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| SELF 100 SMART tamis à feuilles                           | 07809000 |  |  |  |  |  |
| SELF 100 SMART insert Venturi<br>prémonté                 | 07809001 |  |  |  |  |  |
| SELF 100 SMART système Venturi<br>avec Clapet anti-retour | 07809002 |  |  |  |  |  |



ANRIN SELF-150 Caniveaux de drainage  
en béton polymère avec grille galvanisée à mailles, passerelle ou grille passerelle en fonte

Parties inférieures du caniveau et accessoires



| Désignation                                                                                                  | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| SELF-150 Caniveau 1,0 m<br>y compris verrouillage,<br>avec préformage DA/OD 160<br>pour écoulement vertical  | 07311001 | 100            | 20,0          | 15,0          | 14,8        | 55                 |
| SELF-150 Caniveau 0,5 m<br>y compris verrouillage,<br>avec préformage DA/OD 160<br>pour écoulement vertical  | 07311051 | 50             | 20,0          | 15,0          | 7,1         |                    |
| SELF-150P Caniveau 1,0 m<br>y compris verrouillage,<br>avec préformage DA/OD 160<br>pour écoulement vertical | 07314001 | 100            | 20,0          | 8,0           | 11,5        |                    |
| SELF-150 Avaloir<br>y compris verrouillage,<br>avec préformage DA/OD 160<br>pour écoulement vertical         | 07316001 | 50             | 20,0          | 58,5          | 37,6        |                    |
| SELF-150 Obturateur<br>pour début et fin du caniveau                                                         | 07317100 |                |               |               | 0,5         |                    |
| SELF-150 Obturateur<br>avec tubulure DA/OD 160<br>pour fin du caniveau                                       | 07318100 |                |               |               | 1,0         |                    |
| Tubulure DA/OD 160                                                                                           | 01006810 |                |               |               | 0,2         |                    |

Grilles de recouvrement pour SELF-150



| Désignation                                                                            | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Einlget<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| SELF-150<br>grille passerelle en acier<br>galvanisé cl. <b>A15</b>                     | 07313500 | 100            | 20,0          | 471           | 2,9         |                    |
| SELF-150<br>grille passerelle en acier<br>galvanisé cl. <b>A15</b>                     | 07313520 | 50             | 20,0          | 471           | 1,5         |                    |
| SELF-150<br>grille à mailles en acier<br>galvanisé, cl. <b>B125</b> ,<br>MW 30 x 10 mm | 07314500 | 100            | 20,0          | 1033          | 5,1         |                    |
| SELF-150<br>grille à mailles en acier<br>galvanisé, cl. <b>B125</b> ,<br>MW 30 x 10 mm | 07314520 | 50             | 20,0          | 1033          | 2,6         |                    |
| SELF-150<br>grille à mailles en acier<br>galvanisé, cl. <b>B125</b> ,<br>MW 33 x 33 mm | 07314600 | 100            | 20,0          | 1068          | 4,2         |                    |
| SELF-150<br>grille à mailles en acier<br>galvanisé, cl. <b>B125</b> ,<br>MW 33 x 33 mm | 07314620 | 50             | 20,0          | 1068          | 2,1         |                    |
| SELF-150<br>grille passerelle en fonte GJS,<br>laqué noir, cl. <b>C250</b>             | 07315500 | 50             | 20,0          | 584           | 5,3         |                    |

Capacité de charge :  
Pente :  
Largeur nominale :  
Largeur de construction :

Grille passerelle en acier galvanisé cl. **A15**, grille à mailles cl. **B125**, grille en fonte cl. **C250**  
Pente de la ligne d'eau  
150 mm  
200 mm

**ANRIN SELF-200 Caniveaux de drainage  
en béton polymère avec grille galvanisée à mailles ou grille passerelle en fonte**

**Parties inférieures du caniveau et accessoires**

| Désignation                                                                              | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| SELF-200 Caniveau 1,0 m<br>avec préformage DA/OD 160<br>pour écoulement vertical         | 07321001 | 100            | 25,0          | 15,0          | 18,2        | 40                 |
| SELF-200 Caniveau 0,5 m<br>avec préformage DA/OD 160<br>pour écoulement vertical         | 07321051 | 50             | 25,0          | 15,0          | 9,1         |                    |
| SELF-200P Caniveau 1,0 m<br>avec préformage DA/OD 160<br>pour écoulement vertical        | 07324001 | 100            | 25,0          | 10,0          | 14,9        | 40                 |
| SELF-200 Avaloir<br>avec seau de récupération de<br>la saleté,<br>Raccordement DA/OD 160 | 07326001 | 50             | 25,0          | 58,5          | 39,1        |                    |
| SELF-200 Obturateur<br>pour début et fin du caniveau                                     | 07327100 |                |               |               | 0,5         |                    |
| SELF-200P Obturateur<br>pour début et fin du caniveau                                    | 07327400 |                |               |               |             |                    |
| SELF-200 Obturateur<br>avec tubulure DA/OD 160<br>pour fin du caniveau                   | 07328100 |                |               |               | 1,0         |                    |
| Siphon anti-odeur DA/OD 160                                                              | 01006610 |                |               |               | 1,5         |                    |
| Tubulure DA/OD 160                                                                       | 01006810 |                |               |               | 0,2         |                    |



**Grilles de recouvrement pour SELF-200**

| Désignation                                                                    | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Section d'entrée<br>cm <sup>2</sup> / m | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|
| SELF-200<br>Grille à mailles en acier<br>galvanisé, cl. B125,<br>MW 30 x 25 mm | 07324500 | 100            | 25,0          | 1402                                    | 5,1         |                    |
| SELF-200<br>Grille à mailles en acier<br>galvanisé, cl. B125, MW 30 x<br>25 mm | 07324520 | 50             | 25,0          | 1402                                    | 2,6         |                    |
| SELF-200<br>Grille passerelle en fonte GJS,<br>design OvalGrip, cl. C250       | 07325500 | 50             | 25,0          | 825                                     | 5,3         |                    |



Capacité de charge :

Pente :

Largeur nominale :

Largeur de construction :

Grille à mailles en acier galvanisé cl. **B125**, grille passerelle en fonte cl. **C250**

Pente de la ligne d'eau

200 mm

250 mm

**ANRIN SELF Système de drainage GL-100**  
en béton polymère avec grille posée en acier galvanisé, en fonte ou à mailles, en plastique



| Désignation                                                                                                                                  | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| GL-100 Caniveau N° 0                                                                                                                         | 07200000 | 100            | 13,0          | 15,0          | 10,8        |                    |
| GL-100 Caniveau N° 0/05                                                                                                                      | 07200005 | 50             | 13,0          | 15,0          | 8,1         |                    |
| GL-100 Caniveau N° 010                                                                                                                       | 07201000 | 100            | 13,0          | 20,0          | 13,7        |                    |
| GL-100 Caniveau N° 080                                                                                                                       | 07200800 | 100            | 13,0          | 8,0           | 8,9         |                    |
| GL-100 Caniveau N° 0100                                                                                                                      | 07203000 | 100            | 13,0          | 10,0          | 10,6        |                    |
| GL-100 Caniveau N° 05                                                                                                                        | 07200500 | 100            | 13,0          | 17,5          | 12,3        |                    |
| GL-100 Caniveau N° 05/0,5                                                                                                                    | 07200550 | 50             | 13,0          | 17,5          | 6,1         |                    |
| GL-100 Caniveau N° 010/0,5                                                                                                                   | 07201050 | 50             | 13,0          | 20,0          | 6,8         |                    |
| GL-100 Caniveau N° 020                                                                                                                       | 07202000 | 100            | 13,0          | 25,0          | 17,3        |                    |
| GL-100 Caniveau N° 020/0,5                                                                                                                   | 07202050 | 50             | 13,0          | 17,5          | 8,6         |                    |
| GL-100 Avaloir,<br>avec seau de récupération de la<br>saleté, Écoulement DA/OD 110<br>avec bague d'étanchéité<br>et préformage DA/OD 110/160 | 07206000 | 50             | 13,0          | 56,3          | 24,0        |                    |

|                                                                                                             |          |     |      |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|-----|--|
| GL-100 Grille passerelle en<br>acier galvanisé, <b>cl. A15</b> ,<br>avec fermeture TwistLock                | 07203200 | 100 | 13,0 | 2,1 | 1,9 |  |
| GL-100 Grille passerelle en<br>acier galvanisé, <b>cl. A15</b> ,<br>avec fermeture TwistLock                | 07203220 | 50  | 13,0 | 2,1 | 1,2 |  |
| GL-100 Grille à mailles,<br>galvanisé, <b>cl. B125</b> ,<br>avec fermeture TwistLock                        | 07203300 | 100 | 13,0 | 2,1 | 3,2 |  |
| GL-100 Grille à mailles,<br>galvanisé, <b>cl. B125</b> ,<br>avec fermeture TwistLock                        | 07203320 | 50  | 13,0 | 2,1 | 1,6 |  |
| GL-100 Grille passerelle en<br>fonte, <b>cl. C250</b> , avec fermeture<br>TwistLock                         | 07203500 | 50  | 13,0 | 2,1 | 3,2 |  |
| GL-100 Grille passerelle en<br>polyamid, Design Heelguard,<br><b>cl. C250</b> , avec fermeture<br>TwistLock | 07203510 | 50  | 13,0 | 2,1 | 0,6 |  |

|                                                                                                                                 |                                              |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| GL-100 Obturbateur<br>fermé<br>pour Caniveau N° 0 - 010<br>pour Caniveau N° 20<br>pour Caniveau N° 080<br>pour Caniveau N° 0100 | 07207100<br>07208100<br>07208800<br>07207810 |  |  |  |  |  |
| GL-100 Obturbateur<br>avec tubulure<br>pour Caniveau N° 0<br>pour Caniveau N° 10/ 010<br>pour Caniveau N° 20/ 020               | 07207000<br>07207200<br>07208200             |  |  |  |  |  |

Capacité de charge :  
Pente :  
Matériau:  
Largeur nominale :  
Largeur de construction :  
Fermeture :

**A15, B125, C250** selon DIN 19580 / EN 1433  
Pente en étage ou pente de la ligne d'eau  
Béton polymère  
100 mm  
130 mm  
Fermeture TwistLock

Sous réserve de modifications techniques.

| Désignation                         | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| <b>Décrottoir</b><br>Cote nominale: |          |                |               |               |             |                    |
| 60 x 40 cm                          | 07020100 | 60             | 40            | 8             | 11,7        | 40                 |
| 75 x 50 cm                          | 07020200 | 75             | 50            | 8             | 19,7        | 20                 |
| 100 x 50 cm                         | 07020300 | 100            | 50            | 8             | 22,9        | 20                 |

|                                                                                                                                                     |                                  |                 |                |             |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--|
| <b>Grille aluminium</b><br>avec <b>feutre aiguillé</b> ,<br>Couleur anthracite, enroulable<br>convient particulièrement pour les zones<br>couvertes | 07021100<br>07021200<br>07021300 | 60<br>75<br>100 | 40<br>50<br>50 | 2<br>2<br>2 | 2,5<br>4,0<br>5,4 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--|

|                                                                                                                                                  |                                  |                 |                |             |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--|
| <b>Grille aluminium</b><br>avec <b>bandes en caoutchouc</b><br>Couleur noire, enroulable,<br>convient particulièrement pour les zones<br>humides | 07021110<br>07021210<br>07021310 | 60<br>75<br>100 | 40<br>50<br>50 | 2<br>2<br>2 | 2,5<br>4,0<br>5,4 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--|

|                                                                                                                    |                                  |                 |                |             |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--|
| <b>Grille aluminium</b><br>avec <b>stries de brossage et<br/>de caoutchouc</b> ,<br>Couleur anthracite, enroulable | 07021150<br>07021250<br>07021350 | 60<br>75<br>100 | 40<br>50<br>50 | 2<br>2<br>2 | 2,9<br>4,7<br>6,4 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--|



|                                                                                               |                                  |                 |                |             |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--|
| <b>Grille aluminium</b><br>avec <b>stries de brossage</b> ,<br>Couleur anthracite, enroulable | 07021160<br>07021260<br>07021360 | 60<br>75<br>100 | 40<br>50<br>50 | 2<br>2<br>2 | 2,2<br>3,5<br>4,3 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--|

|                                                                                                             |                                  |                 |                |             |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|--|
| <b>Grille</b><br><b>acier galvanisé au feu</b><br>Taille mailles 9 x 30 mm<br>avec maillage vertical solide | 07021120<br>07021220<br>07021320 | 60<br>75<br>100 | 40<br>50<br>50 | 2<br>2<br>2 | 6,0<br>9,0<br>12,0 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|--|

|                                                                            |                                  |                 |                |             |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--|
| <b>Grille en losanges</b><br>acier galvanisé au feu<br>avec barres solides | 07021140<br>07021240<br>07021340 | 60<br>75<br>100 | 40<br>50<br>50 | 2<br>2<br>2 | 3,2<br>4,6<br>6,2 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--|

## ANRIN SELF Décrottoir

|                                                                                                                                   |          |    |    |   |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|---|------|----|
| <b>SELF Décrottoir complet avec grille</b><br>en béton polymère, avec trou pour<br>écoulement et grille en losanges<br>galvanisée |          |    |    |   |      |    |
| Dimension: 60 x 40 cm                                                                                                             | 07010600 | 60 | 40 | 8 | 13,3 | 40 |
| Dimension: 75 x 50 cm                                                                                                             | 07010750 | 75 | 50 | 8 | 21,4 | 20 |



Matériau : Décrottoir en béton polymère  
Cadre en acier intégré sans contrainte  
Recouvrement au choix

Construction : Avec appuis centraux et écoulement DA/OD 110

Sous réserve de modifications techniques.



ANRIN Caniveaux en plastique  
Caniveaux NW 100 en plastique noir PP (Polypropylène)



EVO 63 Caniveau avec grille  
en acier galvanisé cl. A15



EVO 0100 Caniveau et avaloir  
avec grille en plastique polyamide  
cl. B125



EVO 0150 Caniveau et avaloir  
avec grille passerelle en fonte  
OvalGrip cl. C250



| Désignation                                                                   | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| PP EVO 063<br>avec grille passerelle en acier <b>A15</b>                      | 11603000 | 100            | 13,1          | 6,3           | 2,5         | 54                 |
| PP EVO 063<br>avec grille en plastique <b>A15</b>                             | 11602000 | 100            | 13,1          | 6,3           | 1,6         | 54                 |
| PP EVO 063<br>avec grille en plastique polyamide<br><b>B125</b> noir          | 11604000 | 100            | 13,1          | 6,3           | 2,3         | 54                 |
| PP EVO 063<br>avec grille en fonte Oval Grip<br><b>C250</b> noir              | 11605000 | 100            | 13,1          | 6,3           | 6,8         | 54                 |
| PP EVO 063<br>Set d'obturateurs ( <b>DN 50</b> )                              | 11607000 |                |               |               |             |                    |
| PP EVO 0100<br>avec grille passerelle en acier <b>A15</b>                     | 11103000 | 100            | 13,1          | 9,8           | 2,9         | 54                 |
| PP EVO 0100<br>avec grille en plastique <b>A15</b>                            | 11106000 | 100            | 13,1          | 9,8           | 2,5         | 54                 |
| PP EVO 0100<br>avec grille en plastique polyamide<br><b>B125</b> noir         | 11104000 | 100            | 13,1          | 9,8           | 3,2         | 54                 |
| PP EVO 0100<br>avec grille en fonte Oval Grip<br><b>C250</b> noir             | 11105000 | 100            | 13,1          | 9,8           | 8,2         | 54                 |
| PP EVO 0100 Avaloir<br>avec grille passerelle en acier <b>A15</b>             | 11108030 | 50             | 13,1          | 28,0          | 1,7         |                    |
| PP EVO 0100 Avaloir<br>avec grille en plastique <b>A15</b>                    | 11108010 | 50             | 13,1          | 28,0          | 1,4         |                    |
| PP EVO 0100 Avaloir<br>avec grille en plastique polyamide<br><b>B125</b> noir | 11108020 | 50             | 13,1          | 28,0          | 1,5         |                    |
| PP EVO 0100 Avaloir<br>avec grille en fonte OvalGrip <b>C250</b><br>noir      | 11108040 | 50             | 13,1          | 28,0          | 1,8         |                    |
| PP EVO 0100<br>Set d'obturateurs (DN 50)                                      | 11107000 |                | 13,1          | 9,8           | 0,2         |                    |
| PP EVO 0150<br>avec grille passerelle en acier <b>A15</b>                     | 11503000 | 100            | 13,1          | 14,8          | 3,4         | 54                 |
| PP EVO 0150<br>avec grille en plastique <b>A15</b>                            | 11502000 | 100            | 13,1          | 14,8          | 2,2         | 54                 |
| PP EVO 0150<br>avec grille en plastique polyamide<br><b>B125</b> noir         | 11504000 | 100            | 13,1          | 14,8          | 3,7         | 54                 |
| PP EVO 0150<br>avec grille en fonte Oval Grip<br><b>C250</b> noir             | 11505000 | 100            | 13,1          | 14,8          | 8,7         | 54                 |
| PP EVO 0150 Avaloir<br>avec grille passerelle en acier <b>A15</b>             | 11508030 | 50             | 13,1          | 28,0          | 1,8         |                    |
| PP EVO 0150 Avaloir<br>avec grille en plastique <b>A15</b>                    | 11508010 | 50             | 13,1          | 28,0          | 1,3         |                    |
| PP EVO 0150 Avaloir<br>avec grille en plastique polyamide<br><b>B125</b> noir | 11508020 | 50             | 13,1          | 28,0          | 1,7         |                    |
| PP EVO 0150 Avaloir<br>avec grille en fonte OvalGrip<br><b>C250</b> noir      | 11508040 | 50             | 13,1          | 28,0          | 3,9         |                    |
| PP EVO 0150<br>Set d'obturateurs (DN 110)                                     | 11507000 |                | 13,1          | 14,8          | 0,2         |                    |

Capacité de charge :

Largeur nominale :

Fermeture :

Grille passerelle en acier cl. **A15**, grille passerelle en fonte cl. **B125**,  
grille en plastique polyamide cl. **B125**, grille en plastique cl. **A15**  
100 mm

Fermeture à cliquet (PP), fermeture TwistLock (EVO)


| Désignation                                                                | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| PP Caniveau 080<br>avec grille en plastique <b>A15</b>                     | 11081000 | 100            | 12,1          | 8,4           | 1,6         | 54                 |
| PP Caniveau 080<br>avec grille passerelle en<br>acier galvanisé <b>A15</b> | 11082000 | 100            | 12,1          | 8,4           | 1,6         | 54                 |

|                                                                  |          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| PP Paire d'obturateurs 080<br>pour rainure et ancrage galvanisée | 11087700 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|

|                                                                                  |          |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| PP Adaptateur<br>avec vis pour la connexion avec les<br>raccords de tuyaux DN100 | 11088700 |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|



ANRIN Caniveaux en plastique  
Caniveaux NW 100 en plastique noir, PP (Polypropylène)

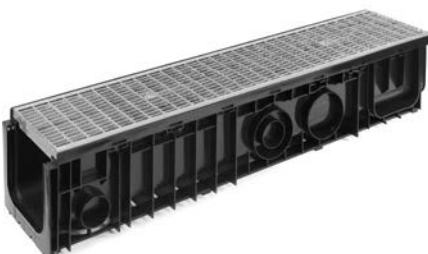

| Désignation                                                              | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| LC-100 100 Caniveau<br>avec grille en plastique <b>A15</b>               | 10100000 | 100            | 15,0          | 10            | 3,0         | 70                 |
| LC-100 100 Caniveau<br>avec grille à mailles <b>B125</b>                 | 10100100 | 100            | 15,0          | 10            | 5,7         | 70                 |
| LC-100 100 Caniveau<br>avec grille en fonte<br><b>HEELGUARD C250</b>     | 10100200 | 100            | 15,0          | 10            | 10,7        | 70                 |
| LC-100 100 Caniveau<br>avec grille en plastique <b>C250</b>              | 10100300 | 100            | 15,0          | 10            | 4,2         | 70                 |
| LC-100 100<br>Set d'obturateurs                                          | 10100700 |                | 15,0          | 10            |             |                    |
| LC-100 150 Caniveau<br>avec grille en plastique <b>A15</b>               | 10150000 | 100            | 15,0          | 15            | 3,5         | 54                 |
| LC-100 150 Caniveau<br>avec grille à mailles <b>B125</b>                 | 10150100 | 100            | 15,0          | 15            | 6,4         | 54                 |
| LC-100 150 Caniveau<br>avec grille en fonte<br><b>HEELGUARD C250</b>     | 10150200 | 100            | 15,0          | 15            | 11,3        | 54                 |
| LC-100 100 Caniveau<br>avec grille en plastique <b>C250</b>              | 10150300 | 100            | 15,0          | 15            | 4,8         | 54                 |
| LC-100 125<br>Set d'obturateurs                                          | 10150700 |                | 15,0          | 15            |             |                    |
| LC-100 200 Caniveau<br>avec grille en plastique <b>A15</b>               | 10200000 | 100            | 15,0          | 20            | 4,0         | 45                 |
| LC-100 200 Caniveau<br>avec grille à mailles <b>B125</b>                 | 10200100 | 100            | 15,0          | 20            | 6,9         | 45                 |
| LC-100 200 Caniveau<br>avec grille en fonte<br><b>HEELGUARD C250</b>     | 10200200 | 100            | 15,0          | 20            | 11,8        | 45                 |
| LC-100 200 Caniveau<br>avec grille en plastique <b>C250</b>              | 10200300 |                | 15,0          | 20            | 5,3         | 45                 |
| LC-100 200<br>Set d'obturateurs                                          | 10200700 |                | 15,0          | 20            |             |                    |
| LC-100 100 Avaloir<br>avec grille en matière<br>synthétique <b>A15</b>   | 10160000 | 50             | 20,0          | 43            | 3,2         | 48                 |
| LC-100 200 Avaloir<br>avec grille à mailles <b>B125</b>                  | 10160100 | 50             | 20,0          | 43            | 5,8         | 48                 |
| LC-150 200 Avaloir<br>avec grille en fonte<br><b>HEELGUARD C250</b>      | 10160200 | 50             | 20,0          | 43            | 8,1         | 48                 |
| LC-100 100 EAvaloir<br>avec grille en matière<br>synthétique <b>C250</b> | 10160300 | 50             | 20,0          | 43            | 3,6         | 48                 |

Capacité de charge :  
Diamètre nominal :  
Fermeture :

cl. **A15**, **B125** et cl. **C250**  
100 mm  
Pont d'arrêt

Sous réserve de modifications techniques.

| Désignation                                                          | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| LC-150 090 Caniveau<br>avec grille en plastique <b>A15</b>           | 15109000 | 100            | 22,5          | 9             | 4,6         | 54                 |
| LC-150 090 Caniveau<br>avec grille à mailles <b>B125</b>             | 15109100 | 100            | 22,5          | 9             | 7,4         | 54                 |
| LC-150 090 Caniveau<br>avec grille en fonte<br><b>HEELGUARD C250</b> | 15109200 | 100            | 22,5          | 9             | 19,5        | 54                 |
| LC-150 090<br>Set d'obturateurs                                      | 15109700 |                | 22,5          | 9             |             |                    |



|                                                                      |          |     |      |      |      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|----|
| LC-150 125 Caniveau<br>avec grille en plastique <b>A15</b>           | 15112500 | 100 | 22,5 | 12,5 | 4,8  | 50 |
| LC-150 125 Caniveau<br>avec grille à mailles <b>B125</b>             | 15112510 | 100 | 22,5 | 12,5 | 7,6  | 50 |
| LC-150 125 Caniveau<br>avec grille en fonte<br><b>HEELGUARD C250</b> | 15112520 | 100 | 22,5 | 12,5 | 19,7 | 50 |
| LC-150 125<br>Set d'obturateurs                                      | 15112570 |     | 22,5 | 12,5 |      |    |



|                                                                      |          |     |      |    |      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|------|----|
| LC-150 200 Caniveau<br>avec grille en plastique <b>A15</b>           | 15120000 | 100 | 22,5 | 20 | 5,9  | 50 |
| LC-150 200 Caniveau<br>avec grille à mailles <b>B125</b>             | 15120010 | 100 | 22,5 | 20 | 8,7  | 50 |
| LC-150 200 Caniveau<br>avec grille en fonte<br><b>HEELGUARD C250</b> | 15120020 | 100 | 22,5 | 20 | 20,8 | 50 |
| LC-150 200<br>Set d'obturateurs                                      | 15120070 |     | 22,5 | 20 |      |    |



|                                                                        |          |    |      |    |      |   |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|----|------|---|
| LC-150 200 Avaloir<br>avec grille en matière<br>synthétique <b>A15</b> | 15162000 | 50 | 22,5 | 40 | 5,3  | 8 |
| LC-150 200 Avaloir<br>avec grille à mailles <b>B125</b>                | 15161010 | 50 | 22,5 | 40 | 8,1  | 8 |
| LC-150 200 Avaloir<br>avec grille en fonte<br><b>HEELGUARD C250</b>    | 15160000 | 50 | 22,5 | 40 | 13,2 | 8 |
|                                                                        |          |    |      |    |      |   |

Capacité de charge : cl. **A15**, **B125** et cl. **C250**  
Diamètre nominal : 150 mm  
Fermeture : Pont d'arrêt

Sous réserve de modifications techniques.

## Écoulements en plastique 30x30 cm



| Désignation                                                                                                                                                                          | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| Écoulement de cour en plastique Kl. A15<br>avec grille en plastique, posée<br>avec siphon intégré, seau de<br>récupération de la saleté en PE<br>et écoulement préformé<br>DA/OD 110 | 07013015 | 30             | 30            | 30            | 1,9         |                    |
| Écoulement de cour en plastique Kl. C250<br>grille en fonte insérée,<br>avec siphon intégrée, seau de<br>récupération de la saleté en PE<br>et écoulement préformé<br>DA/OD 110      | 07013250 | 30             | 30            | 30            | 5,6         |                    |
| Écoulement de cours<br>Boîte de rehausse<br>pour relever la hauteur de construction avec raccord préformé<br>du tuyau de chute DA/OD 110                                             | 07013900 | 30             | 30            | 30            | 1,5         |                    |

## Alvéoles pour gazon en plastique



| Désignation                                                        | Article                          | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| Alvéoles pour gazon, Polypropylène,<br>vert                        | 07120000                         | 60             | 40            | 4             | 1,3         |                    |
| Alvéoles pour gazon, Polypropylène,<br>noir                        | 07110000                         | 60             | 40            | 4             | 1,3         |                    |
| Ancrage (16 Pcs/Pk.)                                               | 07113000                         |                |               |               |             |                    |
| Marquage du parking,<br>Polypropylène,<br>blanc,<br>jaune,<br>bleu | 07151000<br>07152000<br>07153000 | 12             | 12            | 5             |             |                    |
| Bordure de parterre, Polypropylène, noir                           | 07130000                         | 45             |               |               |             |                    |

Capacité de charge:

**A15, B125, C250**

Sous réserve de modifications techniques.





# ANRIN

LEADING WATER

## ANRIN Sport Éléments de construction

Drainage et bordures  
d'aires sportives



Vous planifiez un projet sportif concret ou vous participez à des appels d'offres pour des complexes sportifs ?

Transmettez-nous votre demande. Nous vous soumettons le plus vite possible une offre à vos projets et nous serions heureux de vous conseiller dans la réalisation technique des drainages et bordures des installations sportives.

- 1 Cunette stade de Wadersloh
- 2 Drainage pelouse artificielle stade de Hahnstrasse (FFM)
- 3 Drainage des pistes d'athlétisme avec NW 125 caniveaux à fente stade de Langenselbold



ANRIN Sport Système de drainage 125  
pour les aires sportives avec terrain de jeux surélevé

| Désignation                                         | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Caniveau 125 A, droit<br>sans rebord                | 04111000 | 100            | 16,0          | 20,0          | 16,0        |
| Caniveau 125 B, cintré<br>R = 36,5 m<br>sans rebord | 04112000 | 100            | 16,0          | 20,0          | 16,0        |
| Caniveau 125 E, droit<br>avec rebord                | 04113000 | 100            | 17,5          | 24,0          | 18,0        |
| Caniveau 125 F, cintré<br>avec rebord               | 04114000 | 100            | 17,5          | 24,0          | 18,0        |




| Désignation                                                                                            | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Avaloir 125 J<br>sans rebord,<br>avec seau de récupération de la<br>saleté et préformage DA/OD 110/160 | 04117000 | 50             | 16,0          | 58,5          | 29,0        |
| Avaloir 125 K<br>avec rebord,<br>avec seau de récupération de la<br>saleté et préformage DA/OD 110/160 | 04118000 | 50             | 17,5          | 58,5          | 29,6        |
| ANRIN Dalot en plastique<br>PE-HD, blanc,<br>fixe, droit                                               | 04370000 | 100            | 16,0          | 5,0           |             |
| ANRIN Dalot en plastique<br>PE-HD, blanc,<br>fixe, cintré                                              | 04371000 | 100            | 16,0          | 5,0           |             |



Sous réserve de modifications techniques.

**ANRIN Sport Système de drainage 125 caniveau à fente**  
pour les aires sportives avec terrain de jeux au même niveau

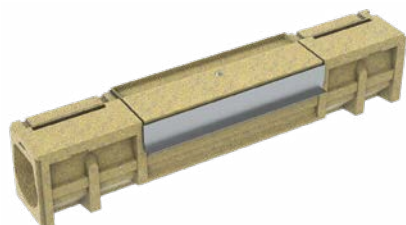

**NW 125 Caniveaux à fente avec couvercle pouvant être revêtu**  
avec rainures d'ancrage pour le recouvrement avec revêtement in-situ

| Désignation                                                                                      | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Caniveau 125 C.1, droit, peut être revêtu d'un côté, avec rainures d'ancrage                     | 04112110 | 100            | 16,0          | 20,0          | 25,0        |
| Caniveau 125 C.2, cintré<br>R = 36,5 m, peut être revêtu d'un côté, avec rainures d'ancrage      | 04112210 | 100            | 16,0          | 20,0          | 24,5        |
| Caniveau 125 C.3, cintré<br>R = 36,5 m, peut être revêtu des deux côtés, avec rainures d'ancrage | 04112310 | 100            | 16,0          | 18,7          | 22,5        |
| Caniveau 125 C.4, droit, peut être revêtu des deux côtés, avec rainures d'ancrage                | 04112410 | 100            | 16,0          | 18,7          | 23,0        |
| Obturbateur pour Caniveau Type 125 C avec rainure                                                | 04170010 | 2              | 16            | 20            | 1,8         |
| Obturbateur pour Caniveau Type 125 C avec languette                                              | 04170020 | 2              | 16            | 20            | 1,4         |

**NW 125 Caniveaux à fente avec orifice de révision**  
Couvercle avec rainures d'ancrage pour le recouvrement avec revêtement in-situ

|                                                                                                                                                                               |          |     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|
| Caniveau 125 R.1, droit, peut être revêtu d'un côté, avec rainures d'ancrage                                                                                                  | 04112120 | 100 | 16,0 | 20,0 | 29,0 |
| Caniveau 125 R.2, cintré<br>R = 36,5 m, peut être revêtu d'un côté, avec rainures d'ancrage                                                                                   | 04112220 | 100 | 16,0 | 20,0 | 28,0 |
| Caniveau 125 R.3, cintré<br>R = 36,5 m, peut être revêtu des deux côtés, avec rainures d'ancrage                                                                              | 04112320 | 100 | 16,0 | 18,7 | 25,0 |
| Caniveau 125 R.4, droit, peut être revêtu des deux côtés, avec rainures d'ancrage                                                                                             | 04112420 | 100 | 16,0 | 18,7 | 24,0 |
| Avaloir 125 L.1,<br>avec cadre angulaire en alu et couvercle à fente pouvant être revêtu d'un côté et avec seau de récupération de la saleté et préformage DA/OD 110/160      | 04119010 | 50  | 16,0 | 63,5 | 29,9 |
| Avaloir 125 L.3,<br>avec cadre angulaire en alu et couvercle à fente pouvant être revêtu des deux côtés et avec seau de récupération de la saleté et préformage DA/OD 110/160 | 04119030 | 50  | 16,0 | 63,5 | 29,9 |
| ANRIN Dalot en plastique<br>PE-HD, blanc, amovible, droit                                                                                                                     | 04373000 | 100 | 16,0 | 5,0  |      |
| ANRIN Dalot en plastique<br>PE-HD, blanc, amovible, cintré<br>R = 36,5 m                                                                                                      | 04374000 | 100 | 16,0 | 5,0  |      |



**ANRIN Sport Système de drainage 125 caniveau à fente  
pour les aires sportives avec terrain de jeux au même niveau**

**NW 125 Caniveaux à fente avec couvercle plat pouvant être revêtu  
pour le recouvrement avec des lés**

| Désignation                                                                                    | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Caniveau 125 C.5, droit, peut être revêtu d'un côté, couvercle à fente plat                    | 04112510 | 100            | 16,0          | 20,0          | 26,0        |
| Caniveau 125 C.6, cintré<br>R = 36,5 m, peut être revêtu d'un côté, couvercle à fente plat     | 04112610 | 100            | 16,0          | 20,0          | 25,5        |
| Caniveau 125 C.7, cintré<br>R = 36,5 m, peut être revêtu de deux côtés, couvercle à fente plat | 04112710 | 100            | 16,0          | 18,7          | 23,5        |
| Caniveau 125 C.8, droit, peut être revêtu de deux côtés, couvercle à fente plat                | 04112810 | 100            | 16,0          | 18,7          | 22,5        |
| Obturbateur pour Caniveau Type 125 C avec rainure                                              | 04170010 | 2              | 16            | 20            | 1,8         |
| Obturbateur pour Caniveau Type 125 C avec languette                                            | 04170020 | 2              | 16            | 20            | 1,4         |

**NW 125 Caniveaux à fente avec orifice de révision  
Couvercle pour le revêtement avec des lés**

|                                                                                                                                                                               |          |     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|
| Caniveau 125 R.5, droit, peut être revêtu d'un côté, couvercle à fente plat                                                                                                   | 04112520 | 100 | 16,0 | 20,0 | 26,0 |
| Caniveau 125 R.6, cintré<br>R = 36,5 m, peut être revêtu d'un côté, couvercle à fente plat                                                                                    | 04112620 | 100 | 16,0 | 20,0 | 26,0 |
| Caniveau 125 R.7, cintré<br>R = 36,5 m, peut être revêtu de deux côtés, couvercle à fente plat                                                                                | 04112720 | 100 | 16,0 | 18,7 | 24,0 |
| Caniveau 125 R.8, droit, peut être revêtu de deux côtés, couvercle à fente plat                                                                                               | 04112820 | 100 | 16,0 | 18,7 | 24,0 |
| Avaloir 125 L.5,<br>avec cadre angulaire en alu et couvercle à fente pouvant être revêtu d'un côté et avec seau de récupération de la saleté et préformage DA/OD 110/160      | 04119050 | 50  | 16,0 | 63,5 | 29,9 |
| Avaloir 125 L.7,<br>avec cadre angulaire en alu et couvercle à fente pouvant être revêtu des deux côtés et avec seau de récupération de la saleté et préformage DA/OD 110/160 | 04119070 | 50  | 16,0 | 63,5 | 29,9 |
| ANRIN Dalot en plastique<br>PE-HD, blanc, amovible, droit                                                                                                                     | 04373000 | 100 | 16,0 | 5,0  |      |
| ANRIN Dalot en plastique<br>PE-HD, blanc, amovible, cintré<br>R = 36,5 m                                                                                                      | 04374000 | 100 | 16,0 | 5,0  |      |

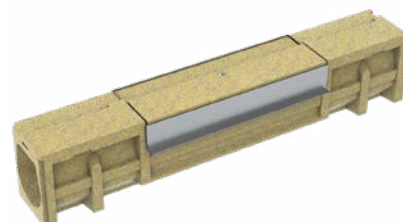

Sous réserve de modifications techniques.





Pour les aires sportives type C et D

| Désignation                                                                                                                                                           | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Cunette H7, droit,<br>avec 2 ancras à étrier                                                                                                                          | 04211010 | 100            | 25,0          | 7,0           | 19,0        |
| Cunette H7, cintré,<br>R = 36,6 m<br>avec 2 ancras à étrier                                                                                                           | 04212010 | 100            | 25,0          | 7,0           | 19,0        |
| Avaloir pour cunette H7, avec seau de<br>récupération de la saleté et écoulement<br>DA/OD 110 avec bague d'étanchéité<br>avec bandes de joint de dilatation intégrées | 04215000 | 50             | 25,0          | 37,5          | 11,5        |
| Grille passerelle, compound,<br>cl. B125, Design OvalGrip<br>écart 8mm, couleur gris<br>pour la pose dans l'avaloir                                                   | 01004140 | 50             | 12,3          |               | 1,2         |

Pour piste en anse et rayons spéciaux


|                                                                                                                                     |          |    |      |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|------|
| Cunette H7, droit,<br>trapézoïdale, avec 2 ancras à étrier,<br>pour la pose polygonale<br>dans les rayons de<br>R= 18,0m à R= 30,0m | 04205020 | 50 | 25,0 | 7,0 | 11,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|------|

Avec rainure d'ancrage pour les aires sportives avec revêtement synthétique

| Désignation                                                                                                                                                                    | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Cunette H7, droit,<br>avec 2 ancras à étrier<br><b>Modèle avec rainure d'ancrage</b>                                                                                           | 04211020 | 100            | 25,0          | 7,0           | 19,0        |
| Cunette H7, cintré,<br>cintré R = 36,6 m<br>avec 2 ancras à étrier<br><b>Modèle avec rainure d'ancrage</b>                                                                     | 04212020 | 100            | 25,0          | 7,0           | 19,0        |
| Avaloir pour cunette H7, avec seau de la<br>récupération de la saleté et écoulement<br>DA/OD 110 avec bague d'étanchéité<br><b>avec bande de joint de dilatation intégrées</b> | 04215001 | 50             | 25,0          | 37,5          | 11,5        |
| Grille passerelle, compound,<br><b>cl. B125</b> , Design OvalGrip<br>écart 8mm, couleur gris<br>pour la pose dans l'avaloir                                                    | 01004140 | 50             | 12,3          |               | 1,2         |


Fabrication spéciale pour pistes en anse et rayons spéciaux  
**Modèle avec rainure d'ancrage**

|                                                                                                                                                                             |          |    |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|------|
| Cunette H7, droit,<br>trapézoïdale,<br>avec 2 ancras à étrier,<br>pour la pose polygonale dans les rayons de<br>R= 18,0m à R= 30,0m<br><b>Modèle avec rainure d'ancrage</b> | 04205030 | 50 | 25,0 | 7,0 | 11,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----|------|

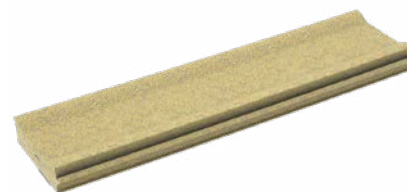

Avec rainure d'ancrage pour les aires sportives avec revêtement synthétique

|                                                                                                             |          |     |      |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|------|
| Dalle de bordure de pelouse, droit<br>avec 4 ancras à étrier,<br><b>avec rainure d'ancrage</b>              | 04204500 | 100 | 25,0 | 6,5 | 19,0 |
| Dalle de bordure de pelouse, cintré<br>R = 44,1 m, avec 4 ancras à étrier,<br><b>avec rainure d'ancrage</b> | 04204600 | 100 | 25,0 | 6,5 | 19,0 |

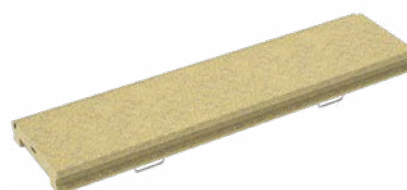

ANRIN Sport  
Dalle de bordure de pelouse



**ANRIN Sport Système de drainage**  
**NW 100 pelouse artificielle pour terrains de jeux**  
**rectangulaires en pelouse artificielle**



| Désignation                                                                                                                                                                         | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg | Pièce /<br>Palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| Caniveau de serrage NW 100, avec orifices de drainage dans la fente de serrage, avec grille passerelle cl. A et fermeture TwistLock, y compris kit de serrage                       | 04401001 | 100            | 18,8          | 20,0          | 15,4        | 25                 |
| Coupe en onglet sur caniveau de serrage et grille passerelle pour angle 90° quantité 8 pièces par terrain de jeux                                                                   | 01307600 |                |               |               |             |                    |
| Avaloir pour caniveau de serrage NW 100 avec seau de récupération de la saleté et préformage DA/OD 110 et 160 avec grille passerelle cl. A avec fermeture, y compris kit de serrage | 04403001 | 50             |               |               |             |                    |

**ANRIN Sport**  
**Système de drainage NW 125 Pelouse artificielle**  
**pour terrains de jeux en pelouse artificielle dans les aires sportives**




| Désignation                                                                                                                                                      | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Caniveau de serrage NW 125, droit avec orifices de drainage dans la fente de serrage, épaulement de serrage surélevé 4 cm, y compris kit de serrage              | 04411000 | 100            | 23,0          | 24,0          | 27,1        |
| Caniveau de serrage NW 125, cintré R = 36,5 m, avec orifices de drainage dans la fente de serrage, épaulement de serrage surélevé 4 cm, y compris kit de serrage | 04412000 | 100            | 23,0          | 24,0          | 27,1        |
| Avaloir pour caniveau de serrage NW 125, avec seau de récupération de la saleté et préformage DA/OD 110 y compris kit de serrage                                 | 04413000 | 50             | 23,0          | 62,5          | 35,9        |

| Accessoires                                                   |          |     |      |     |  |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|--|
| ANRIN Dalot en plastique PE-HD, blanc, droit, fixe            | 04370000 | 100 | 16,0 | 5,0 |  |
| ANRIN Dalot en plastique PE-HD, blanc, cintré R = 36,5 m fixe | 04371000 | 100 | 16,0 | 5,0 |  |

ANRIN Sport Bloc de serrage pour l'entourage  
des terrains de pelouse artificielle en combinaison avec pavés,  
bordures ou caniveaux

| Désignation                                                                                                 | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Bloc de serrage avec bord en béton 5 cm,<br>épaule de serrage abaissée de 13 mm<br>y compris kit de serrage | 04435003 | 100            | 10,0          | 20,0          | 21,1        |
| Coupe en onglet sur bloc de serrage pour<br>angle 90°<br>quantité 8 pièces par terrain de jeux              | 01307600 |                |               |               |             |

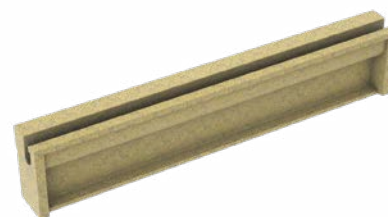


ANRIN Sport  
Rail de serrage pour l'entourage des terrains de pelouse artificielle en combinaison avec pavés,  
bordures ou caniveaux

| Désignation                                                                                    | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Rail de serrage en acier galvanisé,<br>avec 4 ancras, y compris kit de serrage                 | 04436001 | 200            | 3,2           | 5,5           | 7,0         |
| Coupe en onglet sur rail de serrage<br>pour angle 90°<br>quantité 8 pièces par terrain de jeux | 01307600 |                |               |               |             |



**Kit de serrage ANRIN SPORT**  
pour serrer la pelouse artificielle dans le système de serrage ANRIN SPORT  
comprenant cales en plastique et et profilés en U,  
4 cales en plastique et 2 profilés en U par mètre du système de serrage

ANRIN Sport Bordure souple pour l'entourage des pistes, terrains de jeux et fosses de réception de saut en longueur avec profilé en caoutchouc blanc

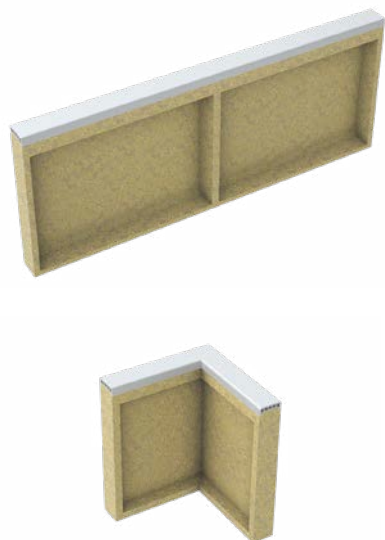


| Désignation                                          | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Bordure souple,<br>Profilé en caoutchouc blanc       | 04521000 | 100            | 6,0           | 40,0          | 21,3        |
| Compensation de longueur, 50 cm                      | 04521100 | 50             | 6,0           | 40,0          | 11,1        |
| Pièce d'angle<br>Longueur côté intérieur 25 cm       | 04521200 | 25             | 6,0           | 40,0          | 12,1        |
| Bordure souple,<br>Profilé en caoutchouc blanc       | 04522000 | 100            | 6,0           | 30,0          | 18,8        |
| Compensation de longueur, 50 cm                      | 04522100 | 50             | 6,0           | 30,0          | 10,0        |
| Pièce d'angle<br>Longueur côté intérieur 25 cm       | 04522200 | 25             | 6,0           | 30,0          | 11,0        |
| Bordure souple,<br>Profilé en caoutchouc blanc       | 04523000 | 100            | 6,0           | 25,0          | 17,3        |
| Bordure souple,<br>Profilé en caoutchouc blanc       | 04524000 | 100            | 6,0           | 20,0          | 15,9        |
| Coupe en onglet<br>sur bordure souple pour angle 90° | 01307600 |                |               |               |             |

ANRIN Sport Bordure souple pour l'entourage des pistes,  
terrains de jeux et fosses de réception de saut en longueur  
avec profilé en caoutchouc noir

| Désignation                                          | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Bordure souple,<br>Profilé en caoutchouc noir        | 04501000 | 100            | 6,0           | 40,0          | 21,3        |
| Compensation de longueur, 50 cm                      | 04501100 | 50             | 6,0           | 40,0          | 11,1        |
| Pièce d'angle                                        | 04501200 | 25             | 6,0           | 40,0          | 12,1        |
| Longueur côté intérieur 25 cm                        |          |                |               |               |             |
| Bordure souple,<br>Profilé en caoutchouc noir        | 04502000 | 100            | 6,0           | 30,0          | 18,8        |
| Compensation de longueur, 50 cm                      | 04502100 | 50             | 6,0           | 30,0          | 10,0        |
| Pièce d'angle                                        | 04502200 | 25             | 6,0           | 30,0          | 11,0        |
| Longueur côté intérieur 25 cm                        |          |                |               |               |             |
| Bordure souple,<br>Profilé en caoutchouc noir        | 04503000 | 100            | 6,0           | 25,0          | 17,3        |
| Bordure souple,<br>Profilé en caoutchouc noir        | 04504000 | 100            | 6,0           | 20,0          | 15,9        |
| Bordure souple,<br>Profilé en caoutchouc noir        | 04509500 | 100            | 10,0          | 25,0          | 19,5        |
| Bordure souple,<br>Profilé en caoutchouc noir        | 04508000 | 100            | 10,0          | 40,0          | 33,8        |
| Coupe en onglet<br>sur bordure souple pour angle 90° | 01307600 |                |               |               |             |



ANRIN Sport Bac récupérateur de sable  
pour récupérer le sable de la fosse de réception du saut en longueur

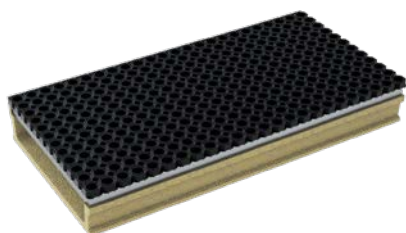

| Désignation                                                                                   | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Bac récupérateur de sable, avec bord en acier<br>avec tapis en caoutchouc sur grille en acier | 04571000 | 100            | 50,0          | 14,0          | 43,0        |
| Compensation de longueur, 112 cm                                                              | 04572000 | 112            | 50,0          | 14,0          | 48,0        |
| Compensation de longueur, 67 cm                                                               | 04571670 | 67             | 50,0          | 14,0          |             |
| Obturateur avec bord en acier                                                                 | 04573000 |                | 50,0          | 14,0          | 2,9         |

ANRIN Sport Caniveau de câbles  
pour le câblage fixe et temporaire des installations sportives


| Désignation                                                                               | Article  | Longueur<br>cm | Largeur<br>cm | Hauteur<br>cm | Poids<br>kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Caniveau de câbles<br>avec cadre en acier,<br>Préformages de tous les côtés DA/OD 110/160 | 04611000 | 60,0           | 60,0          | 60,0          | 57,0        |
| Recouvrement<br>acier galvanisé, pouvant être revêtu côté<br>construction                 | 04613010 | 60,0           | 60,0          |               |             |
| Recouvrement<br>acier galvanisé, tôle ondulée                                             | 04613020 | 60,0           | 60,0          |               |             |






### A15

avec béton de chaussée ou dalles en béton ou pavage

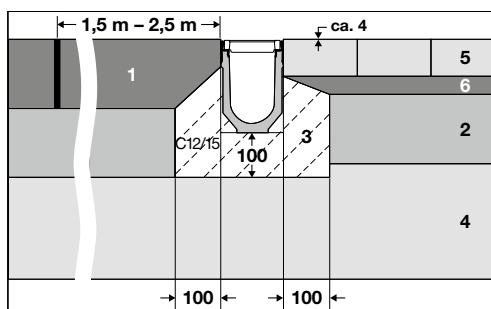


### A15

avec asphalte coulé

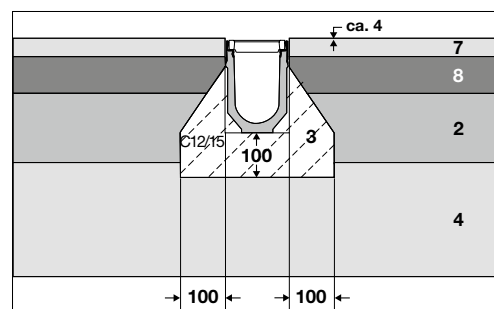


### B125

avec béton de chaussée ou dalles en béton ou pavage

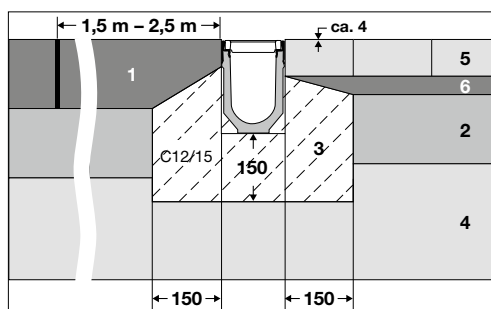


### B125

avec asphalte coulé

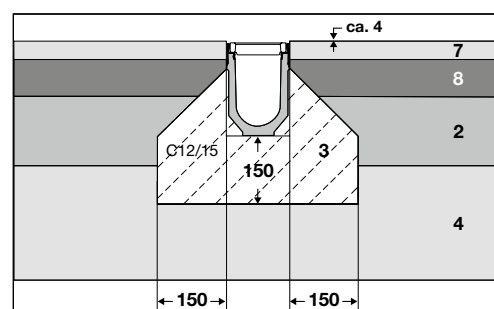


### C250

avec béton de chaussée ou dalles en béton ou pavage

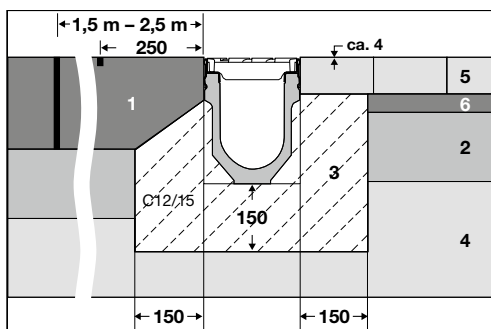

### C250


avec asphalte coulé

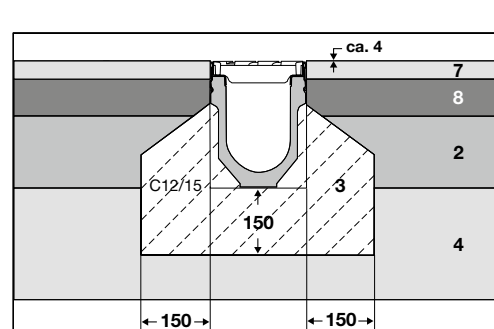

### D400

### E600


avec béton de chaussée ou dalles en béton ou pavage

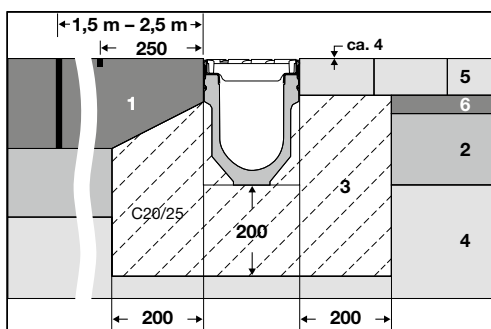

### D400


### E600

avec asphalte coulé

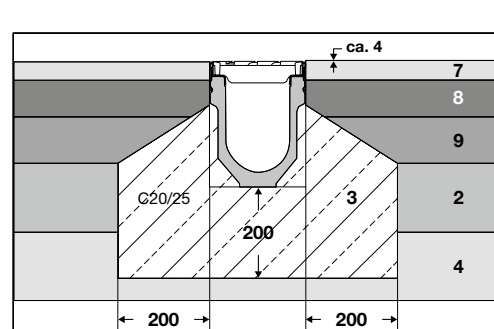


### F900

avec béton de chaussée ou dalles en béton ou pavage

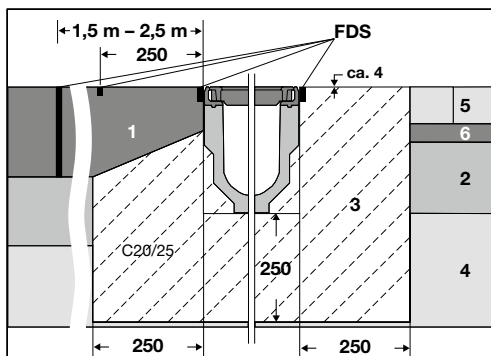

### F900

avec asphalte coulé

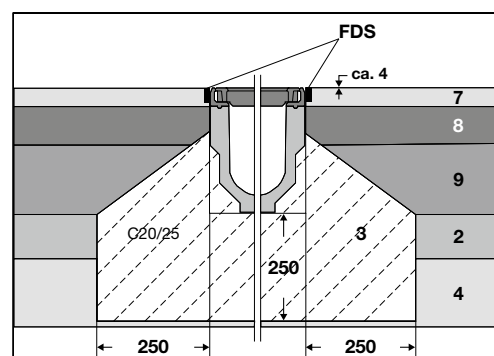

1. Béton de chaussée sur place
2. Base
3. Enrobage béton du corps du caniveau
4. Terrain de construction, terre avec végétation
5. Dalles en béton préfabriquées ou systèmes de blocs en béton préfabriqués

6. Couche de pavés
  7. Couche de couverture
  8. Couche de liaison
  9. Couche de base bitumineuse
- FDS = système d'étanchéité des joints

§ 1 Validité des conditions de vente

Nos livraisons, prestations et offres se font uniquement sur la base des conditions de vente suivantes. Elles sont valides donc aussi pour toutes les conditions de vente futures, même si elles n'ont pas été expressément conclues. Ces conditions sont considérées comme acceptées au plus tard à la réception de la marchandise ou de la prestation. Les contre-confirmations de nos partenaires de distribution renvoyant à leurs propres conditions générales de vente sont ici rejetées. Elles ne sont pas non plus valides même par écrit lors des commandes ou des livraisons. Les écarts par rap-port à ces conditions de vente ne sont effectifs que si nous les avons confirmés par écrit.

§ 2 Offre et conclusion d'un contrat

Nos offres sont sans engagement et sans obligation en retour. Les déclarations de réception et toutes les commandes doivent être confirmées par écrit ou par écrit à distance pour leur effet juridique. De même pour les compléments, modifications ou restrictions accessoires ou accords oraux de nos collaborateurs.

§ 3 Prix et conditions de paiement

- (1) Sans autre indication dans la confirmation de commande, nos prix s'entendent « départ usine », à l'exclusion de l'emballage, celui-ci étant facturé séparément. Nous nous réservons le droit d'augmenter nos prix raisonnablement si les coûts après la conclusion du contrat augmentent en raison notamment des accords tarifaires ou des augmentations des prix des matériaux. Nous le prouverons au client sur sa demande.
- (2) La TVA légale n'est pas incluse dans nos prix; elle est calculée le jour de la facturation à sa hauteur légale et facturé séparément.
- (3) Les escomptes doivent être conclus par écrit.
- (4) Sans autre indication dans la confirmation de commande, le prix d'achat est à payer net (sans escompte)dans les 30 jours à la date de facturation. En cas de retard de paiement de la part du client, nous sommes en droit de réclamer des intérêts de retard à hauteur de 4 % p.a. au-dessus du taux d'escompte de la Deutsche Bundesbank. Si nous sommes en mesure de prouver un dommage de retard plus élevé, nous sommes en droit de le faire valoir. Le client est toutefois en droit de nous prouver que suite au retard de paiement aucun dommage ou un dommage moindre est survenu.
- (5) Le client n'est pas en droit de refuser ses prestations en raison d'une éventuelle contre-prétention ou de les retenir ainsi que de les facturer avec contre-prétention, sauf si ces contre-prétentions sont définitivement valables, incontestables ou que nous les avons acceptées.

§ 4 Délai de livraison et de prestation

- (1) Les délais que nous indiquons sont sans engagement tant que rien d'autre n'a été conclu expressément par écrit.
- (2) En cas de forces majeures et autres circonstances imprévisibles, inhabituelles et involontaires, par ex. en cas de difficultés d'approvisionnement en matériaux, d'incidents techniques, de grève, de lock-out, de manque demoyens de transport, d'interventions des autorités, de difficultés d'alimentation en énergie etc. même si elles ont lieu chez les pré-fournisseurs – le délai de livraisonest prolongé de manière raisonnable si nous sommes dans l'incapacité d'honorer notre engagement en temps voulu. Si la livraison ou la prestation s'avère impossible ou n'est pas raison-nable au vu des circonstances normées, nous sommes libérés de notre obligation de livraison. Le début et la fin de tels obstacles sont communiqués au plus vite au client. Le client peut nous demander de clarifier dans l'espace de deux semaines si nous résiliions la commande ou si nous livrons dans un délai raisonnable.
- (3) Si nous sommes en retard de livraison pour des motifs dont nous sommes responsables, la responsabilité du dommage dans le cas d'une négligence ordinaire est exclue.
- (4) Si le client, alors que nous sommes déjà en retard, nous donne un délai raisonnable avec menace de refus, alors il est en droit après l'écoulement de ce délai de résilier le contrat; les demandes en dommages et intérêts en cas de non-respect de l'engagement à hauteur du dommage prévisible reviennent au client seulement si le retard provient d'une intention ou d'une négligence grave, par ailleurs la responsabilité en terme d'indemnisation est limitée à 50 % du dommage survenu.
- (5) Les limitations de la responsabilité selon les parag. 3 et 4 ne sont pas valables si on a convenu d'un marché commercial à terme fixe ou si le client dans le cas d'un retard de notre responsabilité peut faire valoir que son intérêt à la poursuite de l'exécution du contrat a disparu.
- (6) Le respect de notre obligation de livraison suppose la réalisation dans les temps et correcte de l'obligation du client.
- (7) Si le client se trouve en retard d'acceptation ou s'il enfreint à d'autres devoirs de coopération, nous sommes en droit de demander réparation pour le dommage subi y compris les éventuels frais supplémentaires. Dans ce cas-là, le risque d'une destruction ou d'une altération fortuites de la marchandise est transféré au partenaire contractuel au moment où celui-ci accuse un retard dans la réception de la marchandise.
- (8) Nous sommes à tout moment en droit de fractionner les livraisons et les prestations. Le client est obligé de payer les livraisons et prestations fractionnées que nous avons facturées séparément, selon nos conditions de paiement.

§ 5 Transfert du risque, expédition, assurance

- (1) Sans autre indication à la confirmation de la commande, la livraison est conclue « départ usine ».
- (2) Si le client le souhaite, nous couvrons la livraison avec une assurance transport; les frais engagés sont à la charge du client.

(3) Si une livraison est conclue sans frais, elle a lieu avec certains moyens de transport, toutefois sans stockage final. La présence de routes stables praticables par des poids lourds est une condition nécessaire. Les temps d'attente ainsi que les temps de déchargement de plus de 30 minutes par 5 t sont facturés séparément au client.

§ 6 Garantie pour vice

- (1) Le client doit vérifier l'absence de vice, la propriété et les caractéristiques promises de la marchandise reçue sans délai à la réception. Les vices visibles doivent être annoncés dans un délai d'une semaine par écrit. Les vices qui ne peuvent pas être découverts par un contrôle soigneux dans ce délai, doivent être annoncés sans délai par écrit à leur constatation. Nous devons avoir la possibilité de constater le vice sur place.
- (2) Si un vice de la marchandise dont nous sommes responsables est présent, nous sommes en droit d'éliminer le vice ou de remplacer la livraison à notre gré. Dans le cas d'une élimination du vice, nous supportons les frais de matériaux, de transport et de travail, et pour moitié les frais de montage et de démontage. Si ces frais augmentent parce que la marchandise a été amenée à un autre endroit que celui du lieu d'exécution, nous ne les prenons pas en charge.
- (3) Si nous ne sommes pas prêts ou pas en mesure d'éliminer le vice / de remplacer la livraison, notamment s'ils se prolongent au-delà d'un délai raisonnable pour des motifs dont nous sommes responsables ou si l'élimination du vice / le remplacement de la livraison est sans succès d'autres manières, le client est en droit à son gré, de réduire le paiement ou, si l'objet de la garantie n'est pas une prestation de construction, de résilier le contrat à son gré.
- (4) Pour autant que rien d'autre ne soit stipulé ci-après, tout autre prétention du client, qu'elle qu'en soit la raison juridique est exclue. Nous ne sommes pas responsable des dommages qui ne sont pas survenus sur l'objet de la livraison elle-même, nous ne sommes notamment pas responsables des manques à gagner ou des autres pertes financières du client.
- (5) Cette exclusion de la responsabilité ne sera pas applicable en cas de dommage résultant d'une action préméditée ou d'une grave négligence ou si le client fait valoir des dommages et intérêts à cause de l'absence d'une propriété attendue en raison du non-respect des paragraphes 463, 480 point 2 BGB.
- (6) Si nous faisons infraction à une obligation contractuelle par négligence, notre responsabilité se limite au remplacement du dommage prévisible.
- (7) Le délai de garantie s'élève à 24 mois à compter du transfert du risque. Ce délai est un délai de prescription et est valable pour les demandes de remplacement de dommages consé-cutifs à un vice, dans la mesure où il n'est fait valoir aucun droit découlant d'un acte illicite.

§ 7 Garantie générale

- (1) Une autre responsabilité en matière de dommages intérêts comme décrit dans le § 6 points 4 à 6 est exclue, sans considé-ration de la nature juridique du droit exercé.
- (2) Le régulation selon parag. 1 ne s'applique pas pourles demandes selon parag. 1, 4 de la loi sur la responsabilité du produit. Il en va de même en cas d'incapacitéinitiale ou impossibilité avérée.
- (3) Tant que notre responsabilité est exclue ou limitée, cela vaut également pour la responsabilité personnelle de nos employés, salariés, agents, représentants et auxiliaires d'exécution.
- (4) La prescription des droits issus de la responsabilité du fabricant selon parag. 823 BGB s'applique – quelque soit contre qui les droits sont faits valoir – selon parag. 6point 7.

§ 8 Réserve de propriété

- (1) Nous conservons la propriété des marchandises livrées jusqu'à réception de tous les paiements issus de la relation commerciale avec l'acheteur. Dans la mesure ou le paiement du prix s'effectue au moyen d'un chèque ou d'une traite la réserve de propriété reste valable jusqu'à ce que soit honoré le document par le donneur d'ordre et ne disparaît pas par le seul crédit dans nos livres.
- (2) En cas de comportement du donneur d'ordre contraire aux termes du contrat, notamment en cas de retard de paiement nous sommes en droit de reprendre la marchandise livrée. En cas de reprise de la marchandise, il n'y a pas de résiliation du contrat, sauf si nous l'avons déclaré expressément par écrit. La mise en gage de la marchandise signifie toujours la résiliation du contrat. Nous sommes autorisés, après retour de la marchandise, à l'utiliser, le produit de son utilisation devant être imputéaux dettes du client – après déduction d'un coût de réalisation raisonnable.
- (3) Le client est tenu de prendre soin de la marchandise livrée, notamment de l'assurer suffisamment à ses propres frais contre l'incendie, les dégâts d'eau et le vol à la valeur neuve. Si des travaux d'entretien ou d'inspection sont nécessaires, le client doit les effectuer à tempset à ses propres frais.
- (4) En cas de saisies ou autres interventions de tiers, le client doit nous en informer sans délai par écrit afin que nous puissions déposer une plainte selon parag. 771ZPO. Dans la mesure où le tiers n'est pas en mesure denous rembourser les frais de justice et les frais extrajudiciaires selon parag. 771ZPO, le client sera responsable de la perte que nous aurons subie.
- (5) Le client est autorisé à revendre la marchandise livrée dans la marche ordinaire des affaires; Toutefois, il nouscède d'ores et déjà, à concurrence du montant final de la facture (T.V.A. inclu-se) de notre propre créance, toutes les créances qui pourraient naître de la dite revente vis-à-vis de ses propres clients ou de tiers, que la chose vendue ait été revendue transformée ou non. L'acheteur a la possibilité de recouvrer ces créances même après avoir accordé la cession. Notre droit de

recouvrir personnellement la créance reste ici inchangé. Cependant nous nous engageons à ne pas recouvrir la créance aussi longtemps que le client répond à ses engagements de paiements de produits perçus, n'est pas enretard de paiement et surtout si aucune demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité n'est établie ou si des paiements ont été suspendus. Mais si c'est le cas,nous pouvons exiger que l'acheteur nous communique les créances cédées et les créanciers, nous donne toutes les indications nécessaires au recouvrement, nous remet les documents correspondants et informe le créancier (tiers) de la cession.

(6) La transformation ou le traitement de la marchandise livrée est toujours effectuée pour notre compte. Si cette marchandise livrée est traitée avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous devenons copropriétaire de la nouvelle marchandise en liaison avec la valeur objective de la marchandise livrée comparée à d'autres marchandises traitées au moment du traitement. Les mêmes conditions que pour la marchandise livrée sous réserve sont en vigueur pour la marchandise traitée.

(7) Si les marchandises sont combinées de manière indéfectible avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous obtenons la copropriété du produit fini proportionnellement à la valeur de nos marchandises par rapport à l'ensemble au moment de la combinaison. Si le mélange a été opéré de façon telle que la chose ajoutée par le partenaire contractuel doit être considérée comme étant la chose principale, il est admis que les parties ont convenu que le partenaire contractuel nous accorde un droit de copropriété proportionnel. La propriété exclusive ou partagée ainsi créée est sous la garde du client pour notre compte.

(8) Le client nous cède aussi les exigences visant la garantie de nos exigences contre lui qui surgissent par larelation de la marchandise livrée à un terrain contre un tiers.

(9) Nous nous engageons à donner mainlevée des sûretés en notre faveur à la demande du client, dans la mesure où la valeur réalisable de nos sûretés dépasse de plus de 20% les créances garanties; le choix des sûretés levées nous appartient.

§ 9 Lieu, Tribunal compétent, Partie nulle et écrite, droit applicable

Le lieu d'exécution de toutes nos prestations est Anröchte. Le tribunal compétant pour tout litige contractuel direct ou indirect est Lippstadt. Si l'une des clauses de ces conditions générales ou unedisposition établie dans le cadre d'une convention annexe devait être invalide ou venait à être frappée de nullité, la validité des autres clauses ou conventions resterait acquise. Pour le cas d'une nullité d'une des clauses, les parties s'engagent à une résolution compréhensible qui correspond au succès économique de la résolution prévue autant que possible. Le droit allemand est exclusivement applicable.

ANRIN GmbH  
Siemensstraße 1 · 59609 Anröchte



ANRIN GmbH  
Siemensstr. 1  
59609 Anröchte  
Germany

+49 (0) 29 47.97 81-0  
[www.anrin.com](http://www.anrin.com)  
[info@anrin.com](mailto:info@anrin.com)