

ANRIN

LEADING WATER

Preisliste

15.03.2026

Linien- und Punktentwässerung
für die Belastungsklassen
A15 bis F900
Entwässerung und
Randeinfassung von
Sportanlagen



Verkaufsleiter Deutschland

Markus Stöppel

Mobil: +49 (0) 171. 759 78 14

Telefon: +49 (0) 29 47. 97 81-0

markus.stoeppel@anrin.com

Verkaufsleiter International

Markus Bürger

Mobil: +49 (0) 151. 57 12 01 20

Telefon: +49 (0) 29 47. 97 81-0

markus.buerger@anrin.com

Gebietsleiter Nord

Andreas Paulsen

Mobil: +49 (0) 151.25 09 79 13

Telefon: +49 (0) 29 47. 97 81-0

andreas.paulsen@anrin.com

Gebietsleiter Ost

Hannes Lekat

Mobil: +49 (0) 151. 41 40 08 32

Telefon: +49 (0) 29 47.97 81-0

hannes.lekat@anrin.com

Gebietsleiter West

Niels Barkemeyer

Mobil: +49 (0) 170.236 91 68

Telefon: +49 (0) 29 47.97 81-0

niels.barkemeyer@anrin.com

Gebietsleiter Süd-West

Enrico Wesierski

Mobil: +49 (0) 170.69 83 579

Telefon: +49 (0) 29 47.97 81-0

enrico.wesierski@anrin.com


Gebietsleiter Süd

Markus Schädlich

Mobil: +49 (0) 160.96 82 07 06

Telefon: +49 (0) 92 85.961 33-26

markus.schaedlich@anrin.com

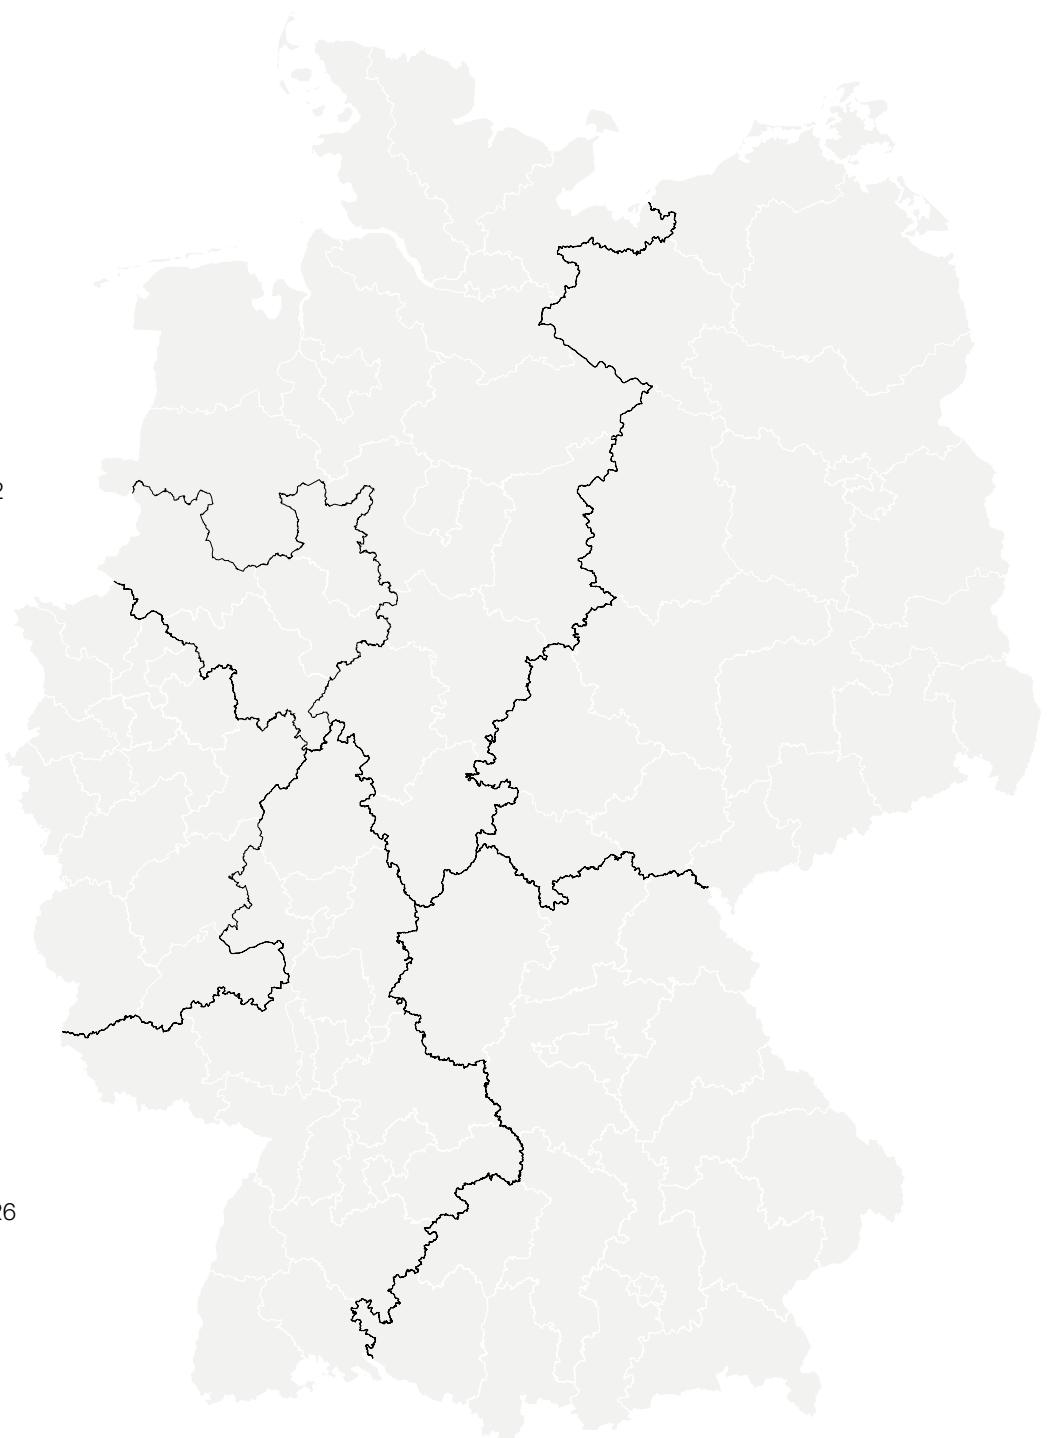

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Belastungsklasse und Seite
ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen Linienentwässerungssystem für Anwendungen bis Kl. E600	
KF-100 mit schwarzer Gusszarge GJS	A - E S. 10
KE-100 mit verzinkter Stahlzarge	A - E S. 12
KE-100 mit KTL-beschichteter, schwarzer Stahlzarge	A - E S. 14
KE-100 mit Edelstahlzarge	A - E S. 16
KO-100 mit verzinkter Stahlzarge	A - C S. 18
KE-150 mit verzinkter Stahlzarge	A - E S. 24
KE-150 mit Edelstahlzarge	A - E S. 26
KE-200 mit verzinkter Stahlzarge	A - E S. 30
KE-200 mit Edelstahlzarge	A - E S. 32
KE-300 mit verzinkter Stahlzarge	A - E S. 36
ANRIN DRAIN Schwerlastrinnen Linienentwässerungssystem für Anwendungen bis Kl. F900	
KF-100	A - F S. 38
SF-150	A - F S. 40
SF-200	A - F S. 42
SF-300	A - F S. 44
SOLID BLOCK 100 und 200	A - F S. 46
ANRIN DRAIN Schlitzaufsatzrinnen Linienentwässerungssystem für Anwendungen bis Kl. D400	
Z-100, Z-100 Edelstahl	A - C S. 48
Z-150, Z-150 Edelstahl	A - D S. 50
ANRIN Hofeinläufe ANRIN System Sinkkästen, Punktentwässerungssystem	A - C S. 54 D - F S. 55
ANRIN SELF Entwässerungsgrinnen aus Polymerbeton	
SELF-100, - Schlitz, -ECO, -Mini	A - B S. 58
SELF-150, -200	A - C S. 64
SELF-GL 100	A - C S. 66
SELF Komfort-Schuhabstreifkästen u. Tritt-Schuhabstreifer	A S. 67
ANRIN SELF Entwässerungsgrinnen aus schwarzem Kunststoff (Polypropylen) bis Kl. C250	
PP-EVO Rinnen NW 100 aus schwarzem Kunststoff (Polypropylen)	A S. 68
PP Rinnen NW 100 aus schwarzem Kunststoff (Polypropylen)	A - C S. 69
LC-100 und 150 Rinnen aus PE-HD (Polyethylen)	A - C S. 70
ANRIN SELF Bauelemente aus Kunststoff	
SELF Hofeinlauf Kunststoff (Polypropylen)	A-C S. 71
SELF Rasenwabe Kunststoff (Polypropylen)	A S. 72
ANRIN Sport Entwässerung und Randeinfassung von Sportanlagen	
ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 (Typ A/B/E/F)	S. 75
ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 (Typ C.1/C.2/C.3/C.4)	S. 76
ANRIN SPORT Entwässerungssystem 125 (Typ C.5/C.6/C.7/C.8)	S. 77
ANRIN SPORT Entwässerungssystem Muldenrinne	S. 78
ANRIN SPORT Entwässerungssystem Muldenrinne mit Verkrallungsnut	S. 79
ANRIN SPORT Entwässerungssystem Rasenkantenplatte	S. 79
ANRIN SPORT Entwässerungssystem NW 100/125 Kunstrasen	S. 80
ANRIN SPORT Klemmstein und Klemmschiene	S. 81
ANRIN SPORT Weichkantenstein	S. 82
ANRIN SPORT Sandfangrinne	S. 84
ANRIN SPORT Kabelverteilerschacht	S. 85
ANRIN Verkaufsgebiete Deutschland	S. 02
ANRIN Entwässerungssysteme im Überblick	S. 04
Belastungsklassen und zugeordnete Verkehrsflächen nach DIN 19580 / EN 1433	S. 05
Beispielhafte Darstellung der Gefällearten	S. 06
Kombination der Systemelemente	S. 07
ANRIN Dichtungset	S. 08
Einbau der Rinnensysteme	S. 86
Allgemeine Geschäftsbedingungen	S. 87

Die ANRIN Entwässerungssysteme im Überblick


	System	KE-100	KC-100	KE-150	KE-200	KE-300	KF-100	SF-150	SF-200	SF-300	Z-100	Z-150	Punkteinlauf	Sinkkasten	SELF	SPORT
Anwendung	Haus, Hof und Garten	●	●				●				●	●	●		●	
	Garten- und Landschaftsbau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Fuß- und Radwege	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Fußgängerzonen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Schulhöfe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Bahnsteige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
	PKW-Parkplätze	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
	Parkhäuser	●	●	●	●	●	●	●								
	Straßenrandentwässerung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
	Längsentwässerung von Fahrbahnen						●	●	●	●	●	●				
	Industrieflächen mit Schwerlastverkehr	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	Hafenanlagen	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	Flughäfen						●	●	●	●	●	●		●		
	Container-Umschlagplätze	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	Tankstellen gem. WHG						●	●	●	●	●	●				
	LAU - Anlagen gem. WHG						●	●	●	●	●	●				
	LKW-Parkplätze	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	Spielplätze	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
	Sportanlagen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Werkstoff der Rinne	Polymerbeton	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kunststoff														●	
Werkstoff der Rinnenkante	Stahlzarge, verzinkt	●	●	●	●	●										
	Stahlzarge, Edelstahl	●		●	●	●										
	Gusszarge						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Belastungsklasse	Klasse A15 (Prüfkraft 15 kN)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Klasse B125 (Prüfkraft 125 kN)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Klasse C250 (Prüfkraft 250 kN)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Klasse D400 (Prüfkraft 400 kN)	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Klasse E600 (Prüfkraft 600 kN)	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Klasse F900 (Prüfkraft 900 kN)						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nennweite	100 mm	●	●				●				●			●	●	●
	150 mm			●				●			●		●		●	
	200 mm				●				●			●			●	
	300 mm					●			●		●		●	●	●	
Gefälleart	Wasserspiegelgefälle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Stufengefälle	●		●	●	●		●	●	●	●	●				
	Eigengefälle 0,5%	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Fugentechnik	Nut- und Federsystem														●	●
	Unilink-Fuge, richtungsunabhängig	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verschlusstechnik	TwistLock	●	●					●								●
	SnapLock, selbstschließend			●	●	●										
	RapidLock, selbstschließend						●	●	●	●	●			●		

Belastungsklassen und zugeordnete Verkehrsflächen nach DIN 19580 / EN 1433


Belastungsklassen	Anwendungsbereich	KE-100	KC-100	KE-150	KE-200	KE-300	KF-100	SF-150	SF-200	SF-300	SOLID BLOCK	Z-100	Z-150
A15 Prüfkraft 15 kN 	Rad- und Fußwege	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Schulhöfe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Grünflächen, GaLaBau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B125 Prüfkraft 125 kN 	Gehwege, Fußgängerzonen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PKW-Parkflächen, -Parkdecks	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Garageneinfahrten, Hofbereiche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
C250 Prüfkraft 250 kN 	Straßenrandentwässerung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Leit- und Seitenstreifen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D400* Prüfkraft 400 kN 	Fahrbahnen	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Parkflächen, BAB-Parkplätze	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Fußgängerstraßen	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E600* Prüfkraft 600 kN 	Verkehrswege in Industriegebieten	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
	Flächen mit hohen Radlasten	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
	Nicht-öffentliche Verkehrsflächen	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
F900* Prüfkraft 900 kN 	Besondere Flächen, z.B.						●	●	●	●	●		
	Flugbetriebsflächen						●	●	●	●	●		

Beispielhafte Darstellung der Gefällearten

Eigengefälle 0,5%

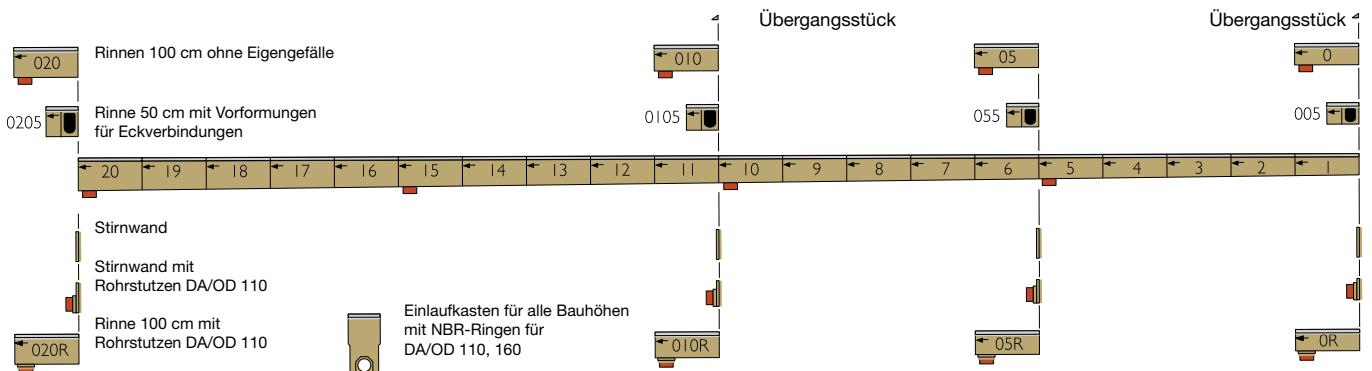

Stufengefälle

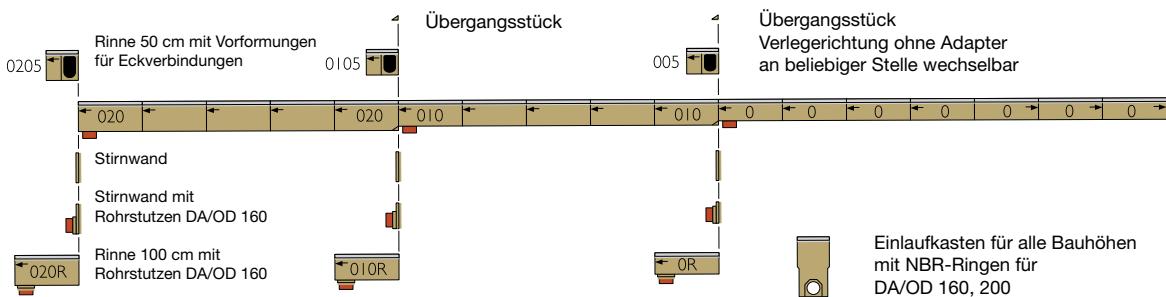


Wasserspiegelgefälle



Kombinationen der Systemelemente

Mit unseren Entwässerungssystemen lassen sich Rinnenstränge auf unbegrenzte Weise planen. Dank des UNILINK Fugensystems können die einzelnen Elemente besonders einfach und unkompliziert kombiniert werden.

1. Senkrechter Anschluss an die Rohrleitung über eine Rinne mit Rohrstutzen, am Ende oder in der Mitte des Rinnenstranges.

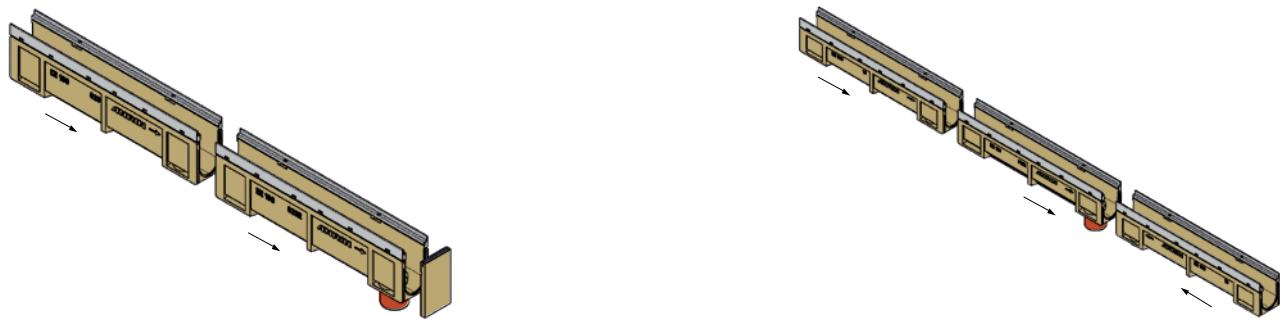


2. Einbau eines Einlaufkastens am Ende oder in der Mitte eines Rinnenstranges.



3. Eckverbindung mit Rinnenelement mit seitlichen Vorformungen. Einbau im an kommenden oder ab gehenden Schenkel des Rinnenstranges möglich.



4. T-Verbindung mit mittiger Anordnung des Rinnenelementes mit Vorformung für Anschlussmöglichkeit.

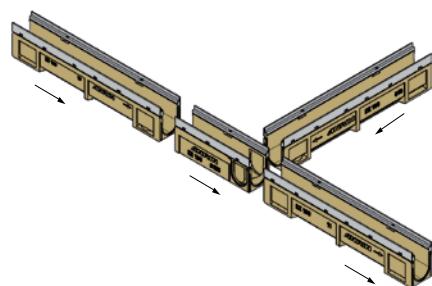

Das Anrin Dichtungsset besteht aus einem Sealer (2-komponentiger, dauerelastischer Dichtstoff auf Polysulfid Basis), einem Primer (9102), einem Mischständer inkl. Spirale und einer Handdruckspritze. Spezielle Einsatzfälle sind z. B. Tankstellen und Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen, sowie Herstellen-, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe (LAU- und HBV Anlagen). Der Sealer ist Bestandteil des Fugenabdichtungssystems mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung-Nr. Z-74.6-27 und besitzt die Kiwa-Zertifizierung. Die Bestimmungen der Produktdatenblätter und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind zu beachten.

Bezeichnung	Artikel	Inhalt
Sealer Kartusche	03209100	450 ml
Primer Gebinde	03209200	1000 ml
Verarbeitungsset	03209300	




ANRIN Dichtungsset Dosierung und Verbrauch

Rinnensystem	mittl. Verbrauch in ml. pro Fuge	Sealerbedarf / Kartusche à 450 ml	Primerbedarf / Gebinde à 1000 ml
KE-100	21,4 ml	20 Fugen	120 Fugen
KE-150	65,2 ml	7 Fugen	100 Fugen
KE-200	73,6 ml	6 Fugen	80 Fugen
KE-300	104,3 ml	4 Fugen	63 Fugen
KF-100	21,4 ml	20 Fugen	120 Fugen
SF-150	66,2 ml	7 Fugen	100 Fugen
SF-200	79,8 ml	6 Fugen	80 Fugen
SF-300	110,3 ml	4 Fugen	65 Fugen

ANRIN

LEADING WATER

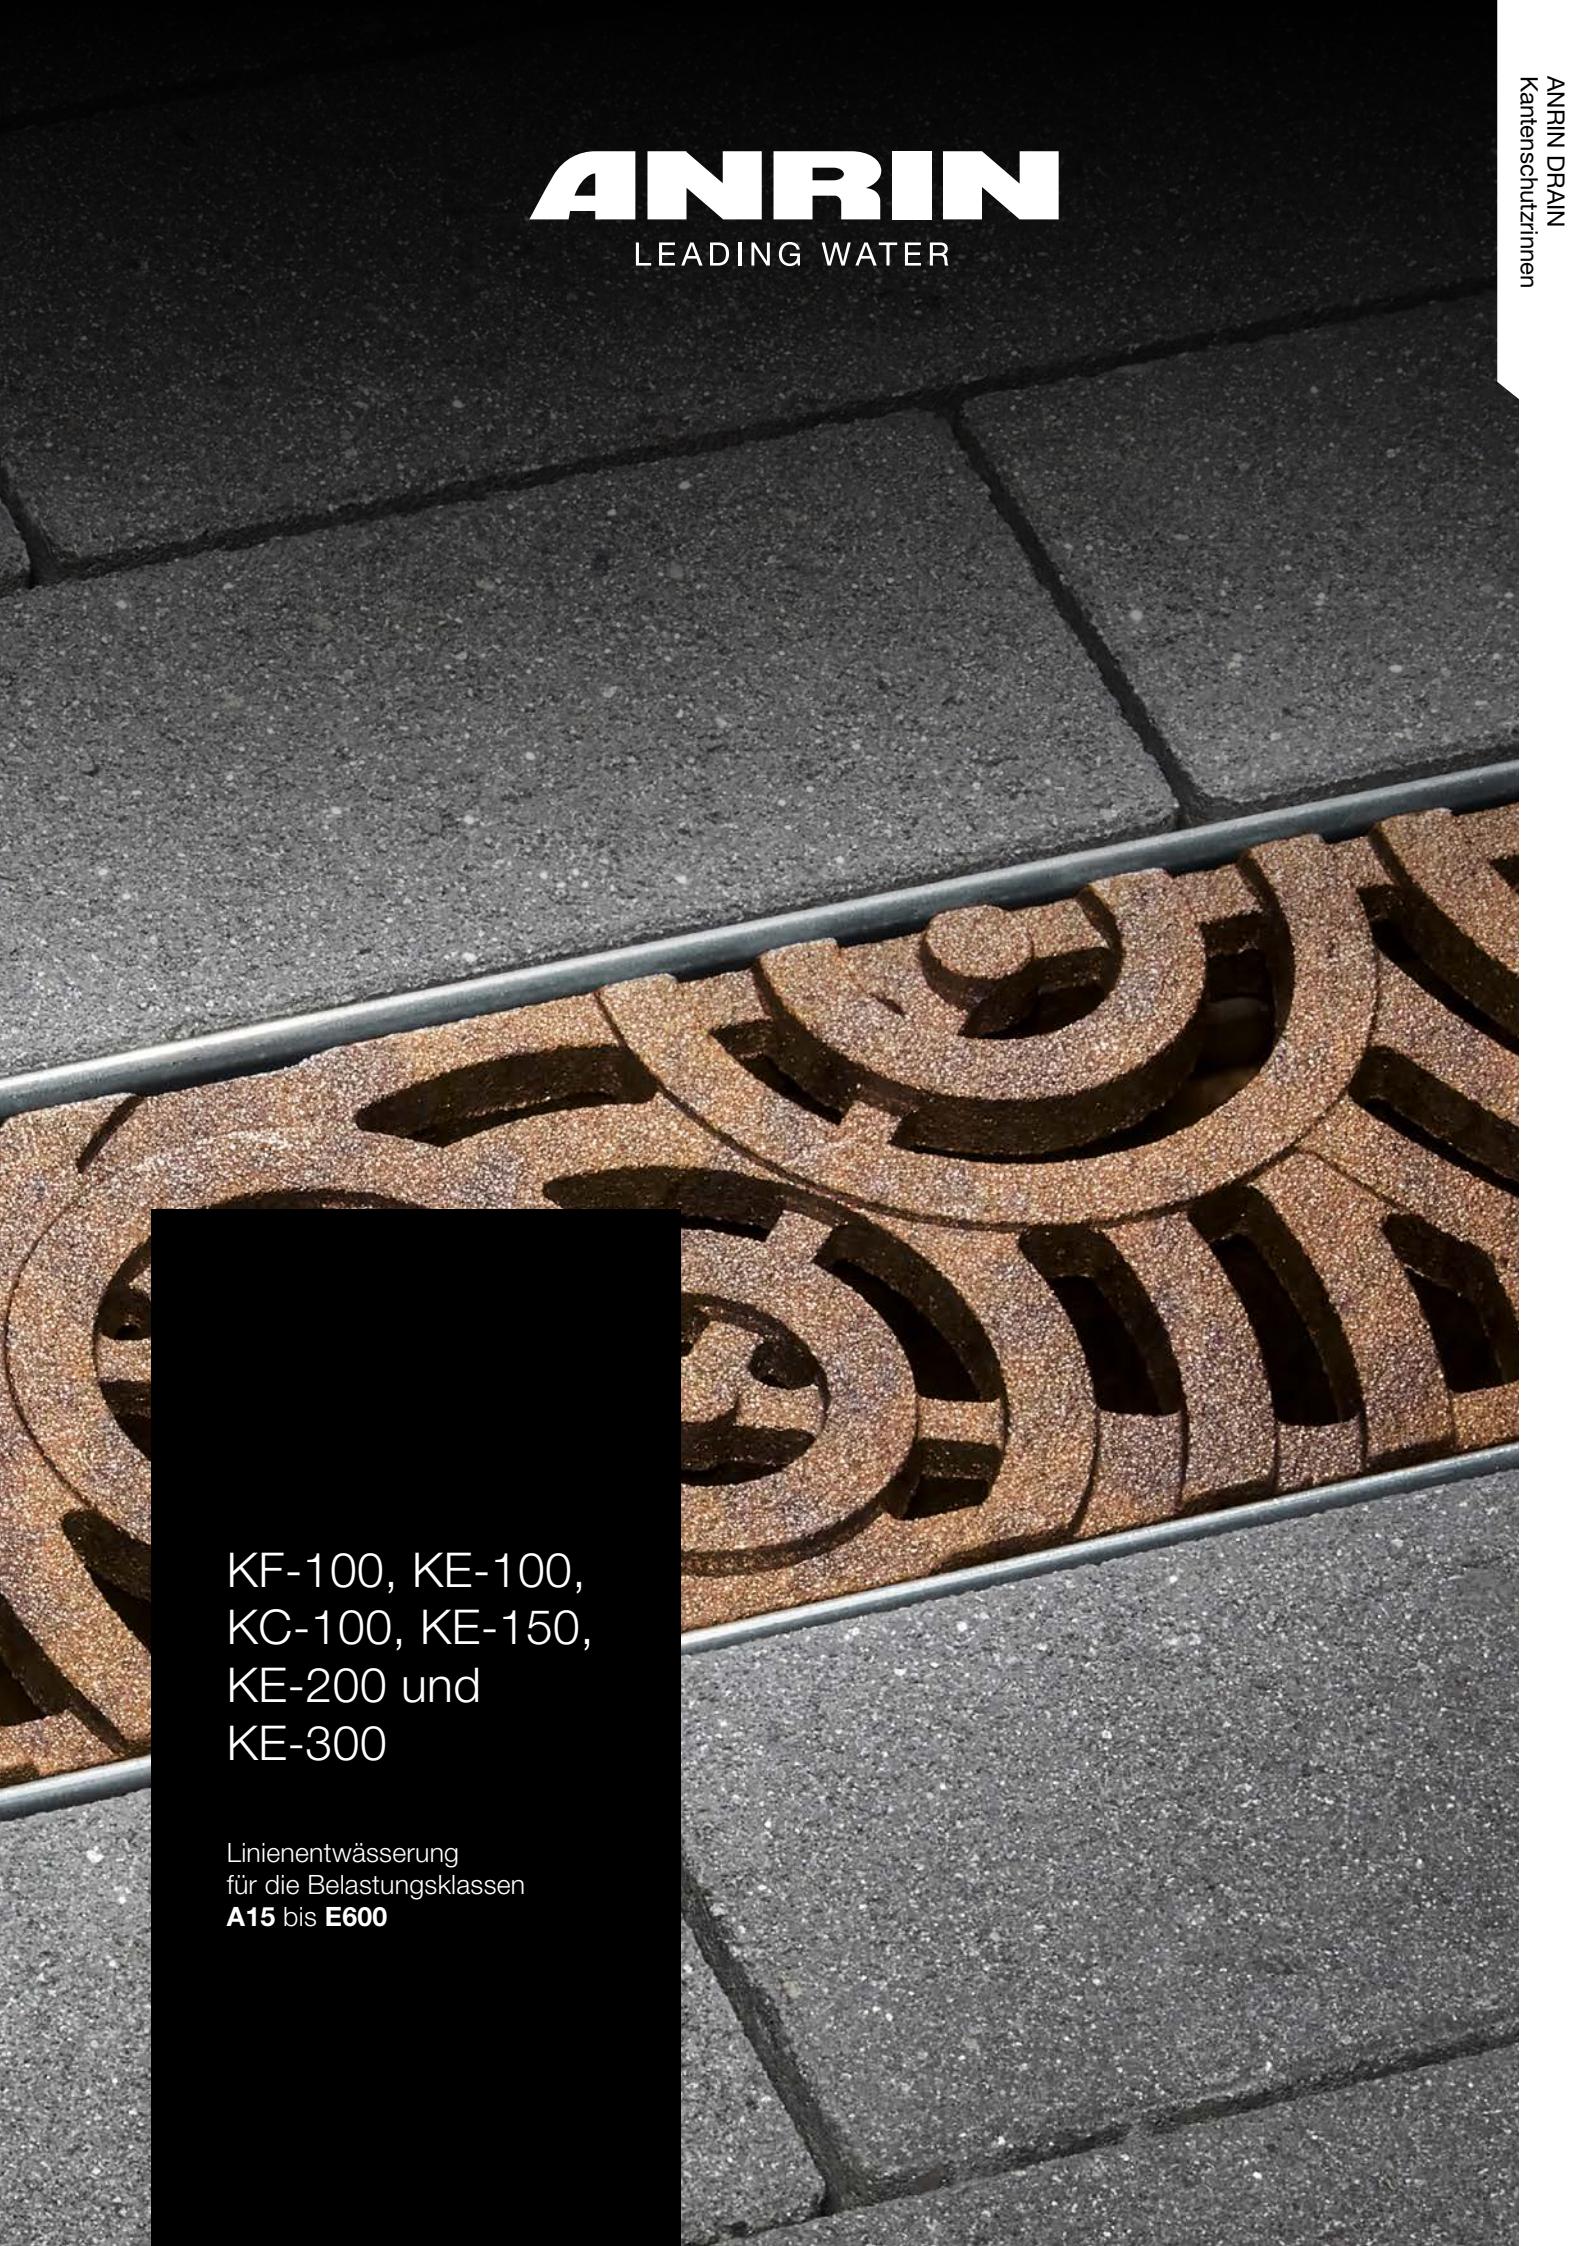

KF-100, KE-100,
KC-100, KE-150,
KE-200 und
KE-300

Linienentwässerung
für die Belastungsklassen
A15 bis E600

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KF-100
 mit schwarzer, KTL-beschichteter Gusszarge
 mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück
KF-100 Rinne Nr. 0*	01600000	0	100	14,4	15,0	19,4	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. OR***	01600410	0	100	14,4	15,0	19,6	35	183,60
KF-100 Rinne Nr. ORV***	01600430	0	100	14,4	15,0	19,6	35	173,60
KF-100 Rinne Nr. 005**/*	01600450	0	50	14,4	15,0	10,5	18	110,60
KF-100 Rinne Nr. 1	01600010	0,5	100	14,4	15,5	19,7	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 2	01600020	0,5	100	14,4	16,0	20,0	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 3	01600030	0,5	100	14,4	16,5	20,3	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 4	01600040	0,5	100	14,4	17,0	20,6	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 5*	01600050	0,5	100	14,4	17,5	20,9	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 6	01600060	0,5	100	14,4	18,0	21,2	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 7	01600070	0,5	100	14,4	18,5	21,5	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 8	01600080	0,5	100	14,4	19,0	21,8	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 9	01600090	0,5	100	14,4	19,5	22,1	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 10*	01600100	0,5	100	14,4	20,0	22,4	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 010*	01601000	0	100	14,4	20,0	22,2	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 010R****	01601010	0	100	14,4	20,0	23	35	183,60
KF-100 Rinne Nr. 010RV***	01601030	0	100	14,4	20,0	23	35	173,60
KF-100 Rinne Nr. 0105**/*	01601050	0	50	14,4	20,0	12,4	18	110,60
KF-100 Rinne Nr. 11	01600110	0,5	100	14,4	20,5	22,9	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 12	01600120	0,5	100	14,4	21,0	23,2	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 13	01600130	0,5	100	14,4	21,5	23,6	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 14	01600140	0,5	100	14,4	22,0	23,9	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 15*	01600150	0,5	100	14,4	22,5	24,3	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 16	01600160	0,5	100	14,4	23,0	24,6	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 17	01600170	0,5	100	14,4	23,5	24,9	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 18	01600180	0,5	100	14,4	24,0	25,3	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 19	01600190	0,5	100	14,4	24,5	25,6	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 20*	01600200	0,5	100	14,4	25,0	26,0	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 020*	01602000	0	100	14,4	25,0	21,5	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 020R****	01602010	0	100	14,4	25,0	21,7	35	183,60
KF-100 Rinne Nr. 020RV***	01602030	0	100	14,4	25,0	21,7	35	173,60
KF-100 Rinne Nr. 0205**/*	01602050	0	50	14,4	25,0	14,4	18	110,60
KF-100 Rinne Nr. 0100*	01603000	0	100	14,4	10,0	16,8	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 0100R****	01603030	0	100	14,4	10,0	17	35	183,60
KF-100 Rinne Nr. 0100RV***	01603030	0	100	14,4	10,0	17	35	173,60

* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 110

** Rinne mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen und senkrechtem Ablauf

*** Rinne mit eingegossenem Venturi-Stutzen

**** Rinne mit senkrechtem Rohrstützen zur Verwendung im Bereich von Tankstellen und LAU-Anlagen

Bauaufsichtliche Zulassung:
 Belastungsklassen:

Gefälle:

Fuge:

Material:

Nennweite:

Baubreite:

Verschluss:

Zur Verwendung im Bereich von Tankstellen und LAU-Anlagen. Zul.nr. Z-74.4-123
A15, B125, C250, D400¹, E600¹, F900 nach DIN 19580 / EN 1433

('Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Eigengefälle 0,5% oder Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle

Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK[®], flüssigkeitsdicht abdichtbar

Polymerbeton, mit schwarzer Gusszarge, 8 mm Kantenbreite


100 mm

144 mm

TwistLock und RapidLock-Verschluss

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KF-100
mit schwarzer, KTL-beschichteter Gusszarge
mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KF-100 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer Abläufe DA/OD 110 und 160 mit eingeformten NBR-Ringen	01606000	50	14,4	50,0	36,0	9	368,10

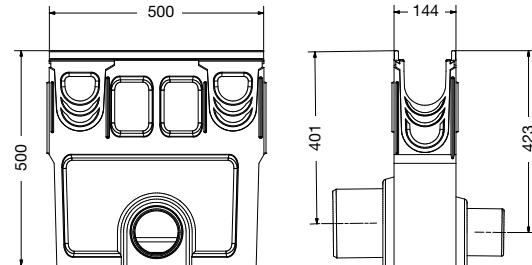

Rohrstützen

DA/OD 110	03206800		0,2		7,30
DA/OD 160	03206810		0,6		23,50
Venturi-Einsatz vertikal, vormontiert	07809001				6,70



KF-100 Stirnwand geschlossen
mit schwarzer Gusszarge und UNILINK-Fuge

für Rinne Nr. 0	01607050		0,9		34,30
für Rinne Nr. 0100	01607900		0,6		34,30
für Rinne Nr. 0 - 0105	01607000		1,1		34,30
für Rinne Nr. 0 - 0205	01607100		1,2		34,30



KF-100 Stirnwand mit Rohrstützen DA/OD 110
mit schwarzer Gusszarge

für Rinne Nr. 0	01608000		1,0		60,70
für Rinne Nr. 10,010	01608100		1,2		60,70
für Rinne Nr. 20,020	01608200		1,4		60,70



KF-100 Stirnwand mit Rohrstützen DA/OD 50
mit schwarzer Gusszarge und UNILINK-Fuge

für Rinne Nr. 0100	01608900		0,4		60,70
--------------------	----------	--	-----	--	-------

KF-100 Übergangsstück zum Sohlenausgleich, Höhensprung = 5 cm	01607500		0,5		27,80
Laubfangsieb	07809000				5,70

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-100

mit verzinkter Stahlzarge

mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-100 Rinne Nr. 0*	01100000	0	100	13,6	15,0	17,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 0RV***	01100430	0	100	13,6	15,0	17,5	35	127,40
KE-100 Rinne Nr. 005**/*	01100450	0	50	13,6	15,0	9,5	18	78,10
KE-100 Rinne Nr. 1	01100010	0,5	100	13,6	15,5	17,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 2	01100020	0,5	100	13,6	16,0	17,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 3	01100030	0,5	100	13,6	16,5	18	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 4	01100040	0,5	100	13,6	17,0	18	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 5*	01100050	0,5	100	13,6	17,5	18,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 05*	01100500	0	100	13,6	17,5	18,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 05RV***	01100530	0	100	13,6	17,5	18,5	35	127,40
KE-100 Rinne Nr. 055**/*	01100550	0	50	13,6	17,5	9,5	18	78,10
KE-100 Rinne Nr. 6	01100060	0,5	100	13,6	18,0	19	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 7	01100070	0,5	100	13,6	18,5	19,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 8	01100080	0,5	100	13,6	19,0	19,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 9	01100090	0,5	100	13,6	19,5	20	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 10*	01100100	0,5	100	13,6	20,0	21	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 010*	01101000	0	100	13,6	20,0	21	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 010RV***	01101030	0	100	13,6	20,0	21	35	127,40
KE-100 Rinne Nr. 0105**/*	01101050	0	50	13,6	20,0	10,5	18	78,10
KE-100 Rinne Nr. 11	01100110	0,5	100	13,6	20,5	20,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 12	01100120	0,5	100	13,6	21,0	21	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 13	01100130	0,5	100	13,6	21,5	21,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 14	01100140	0,5	100	13,6	22,0	21,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 15*	01100150	0,5	100	13,6	22,5	22,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 16	01100160	0,5	100	13,6	23,0	23	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 17	01100170	0,5	100	13,6	23,5	23	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 18	01100180	0,5	100	13,6	24,0	23,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 19	01100190	0,5	100	13,6	24,5	24	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 20*	01100200	0,5	100	13,6	25,0	24,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 020*	01102000	0	100	13,6	25,0	25,5	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 020RV***	01102030	0	100	13,6	25,0	25,5	35	127,40
KE-100 Rinne Nr. 0205**/*	01102050	0	50	13,6	25,0	11,2	18	78,10
KE-100 Rinne Nr. 060*	01104060	0	100	13,6	6,0	13,1	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 060RV***	01104093	0	100	13,6	6,0	13,1	35	127,40
KE-100 Rinne Nr. 080*	01103080	0	100	13,6	8,0	13,3	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 080RV***	01103093	0	100	13,6	8,0	13,3	35	127,40
KE-100 Rinne Nr. 0100*	01103000	0	100	13,6	10,0	14,4	36	107,60
KE-100 Rinne Nr. 0100RV***	01103013	0	100	13,6	10,0	14,4	35	127,40

* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 110

** Rinne mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen und senkrechtem Ablauf

*** Rinne mit eingegossenem Venturi-Stutzen

Belastungsklassen:

A15, B125, C250, D400¹, E600¹ nach DIN 19580 / EN 1433

(Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Gefälle:

Eigengefälle 0,5% oder Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle

Fuge:

Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK® , flüssigkeitsdicht abdichtbar

Material:

Polymerbeton, mit verz. Stahlzargen, 6 mm Kantenbreite

Nennweite:

100 mm

Baubreite:


136 mm

Verschluss:

TwistLock-Verschluss

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-100
mit verzinkter Stahlzarge
mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-100 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer Abläufe DA/OD 110 und 160 mit eingeformten NBR-Ringen	01106000	50	13,6	58,5	38,5	9	282,20
KE-100 Einlaufkasten niedrige Bauhöhe für Rinnen bis Nr.10 mit Schmutzfangeimer Abläufe DA/OD 110 und 160 mit eingeformten NBR-Ringen	01106010	50	13,6	45,0	21,8	9	259,40

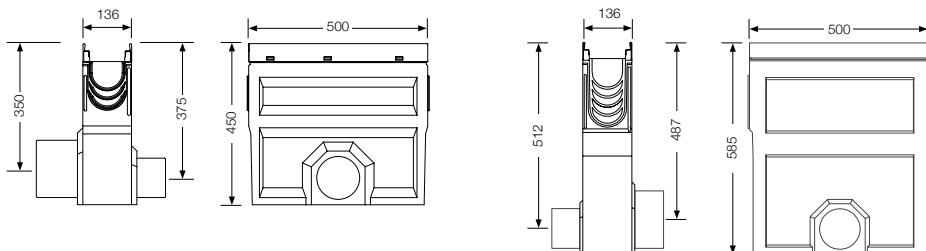

Rohrstutzen					
DA/OD 110	01006800		0,2		7,30
DA/OD 160	01006810		0,6		23,50
Venturi-Einsatz vertikal, vormontiert	07809001				6,70



KE-100 Stirnwand geschlossen mit verzinkter Stahlkante und UNILINK-Fuge					
für Rinne Nr. 0	01107050		1,4		28,30
für Rinne Nr. 0-0205	01107000		1,6		28,30
für Rinne Nr. 060	01107400		0,9		28,30
für Rinne Nr. 080	01107800		1,0		28,30
für Rinne Nr. 0100	01107900		1,2		28,30



KE-100 Stirnwand mit Venturi-Stutzen DA/OD 110 mit verzinkter Stahlkante und UNILINK-Fuge					
für Rinne Nr. 0	01108000		1,0		54,10
für Rinne Nr. 5,05	01108050		1,1		54,10
für Rinne Nr. 10,010	01108100		1,2		54,10
für Rinne Nr. 20,020	01108200		1,4		54,10




KE-100 Stirnwand mit Rohr-Stutzen DA/OD 50 mit verzinkter Stahlkante und UNILINK-Fuge					
für Rinne Nr. 080	01108800		0,4		54,10
für Rinne Nr. 0100	01108900		0,4		54,10
KE-100 Übergangsstück zum Sohlenausgleich, Höhensprung = 5 cm	01107500		0,5		28,90
Laubfangsieb	07809000				5,70



Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-100
mit KTL-beschichteter, schwarzer Stahlzarge
mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock-Verschluss

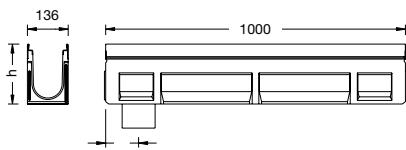

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-100 Rinne Nr. 0*	01500000	0	100	13,6	15,0	17,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 0RV***	01500430	0	100	13,6	15,0	17,5	35	156,20
KE-100 Rinne Nr. 005**/*	01500450	0	50	13,6	15,0	9,5	18	99,10
KE-100 Rinne Nr. 1	01500010	0,5	100	13,6	15,5	17,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 2	01500020	0,5	100	13,6	16,0	17,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 3	01500030	0,5	100	13,6	16,5	18	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 4	01500040	0,5	100	13,6	17,0	18	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 5*	01500050	0,5	100	13,6	17,5	18,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 05*	01500500	0	100	13,6	17,5	18,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 05RV***	01500530	0	100	13,6	17,5	18,5	35	156,20
KE-100 Rinne Nr. 055**/*	01500550	0	50	13,6	17,5	9,5	18	99,10
KE-100 Rinne Nr. 6	01500060	0,5	100	13,6	18,0	19	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 7	01500070	0,5	100	13,6	18,5	19,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 8	01500080	0,5	100	13,6	19,0	19,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 9	01500090	0,5	100	13,6	19,5	20	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 10*	01500100	0,5	100	13,6	20,0	21	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 010*	01501000	0	100	13,6	20,0	21	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 010RV***	01501030	0	100	13,6	20,0	21	35	156,20
KE-100 Rinne Nr. 0105**/*	01501050	0	50	13,6	20,0	10,5	18	99,10
KE-100 Rinne Nr. 11	01500110	0,5	100	13,6	20,5	20,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 12	01500120	0,5	100	13,6	21,0	21	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 13	01500130	0,5	100	13,6	21,5	21,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 14	01500140	0,5	100	13,6	22,0	21,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 15*	01500150	0,5	100	13,6	22,5	22,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 16	01500160	0,5	100	13,6	23,0	23	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 17	01500170	0,5	100	13,6	23,5	23	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 18	01500180	0,5	100	13,6	24,0	23,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 19	01500190	0,5	100	13,6	24,5	24	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 20*	01500200	0,5	100	13,6	25,0	24,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 020*	01502000	0	100	13,6	25,0	25,5	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 020RV***	01502030	0	100	13,6	25,0	25,5	35	156,20
KE-100 Rinne Nr. 0205**/*	01502050	0	50	13,6	25,0	11,2	18	99,10
KE-100 Rinne Nr. 060*	01504060	0	100	13,6	6,0	13,1	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 060RV***	01504093	0	100	13,6	6,0	13,1	35	156,20
KE-100 Rinne Nr. 080*	01503080	0	100	13,6	8,0	13,3	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 080RV***	01503093	0	100	13,6	8,0	13,3	35	156,20
KE-100 Rinne Nr. 0100*	01503000	0	100	13,6	10,0	14,4	36	137,60
KE-100 Rinne Nr. 0100RV***	01503013	0	100	13,6	10,0	14,4	35	156,20

* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 110

** Rinne mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen und senkrechtem Ablauf

*** Rinne mit eingegossenem Venturi-Stutzen

Belastungsklassen:

A15, B125, C250, D400¹, E600¹ nach DIN 19580 / EN 1433

(Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Eigengefälle 0,5% oder Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle

Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK®[®], flüssigkeitsdicht abdichtbar

Polymerbeton, mit KTL-beschichteten schwarzen Stahlzargen, 6 mm Kantenbreite


100 mm

136 mm

TwistLock-Verschluss

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-100
mit KTL-beschichteter, **schwarzer Stahlzarge**
mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-100 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer Abläufe DA/OD 110 und 160 mit eingeformten NBR-Ringen	01506000	50	13,6	58,5	38,5	9	311,00
KE-100 Einlaufkasten niedrige Bauhöhe für Rinnen bis Nr. 10 mit Schmutzfangeimer Abläufe DA/OD 110 und 160 mit eingeformten NBR-Ringen	01506010	50	13,6	45,0	21,8	9	291,80

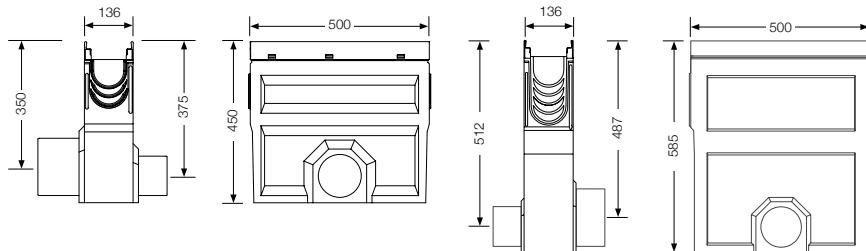

Rohrstutzen					
DA/OD 110	01006800		0,2		7,30
DA/OD 160	01006810		0,6		23,50
Venturi-Einsatz vertikal, vormontiert	07809001				6,70




KE-100 Stirnwand geschlossen mit schwarzer Stahlzarge und UNILINK-Fuge					
für Rinne Nr. 0	01507050		1,4		34,30
für Rinne Nr. 0-0205	01507000		1,6		34,30
für Rinne Nr. 060	01507400		0,9		34,30
für Rinne Nr. 080	01507800		1,0		34,30
für Rinne Nr. 0100	01507900		1,2		34,30

KE-100 Stirnwand mit Venturi-Stutzen DA/OD 110 mit schwarzer Stahlzarge und UNILINK-Fuge					
für Rinne Nr. 0	01508000		1,0		62,60
für Rinne Nr. 5,05	01508050		1,1		62,60
für Rinne Nr. 10,010	01508100		1,2		62,60
für Rinne Nr. 20,020	01508200		1,4		62,60

KE-100 Stirnwand mit Rohr-Stutzen DA/OD 50 mit schwarzer Stahlzarge und UNILINK-Fuge					
für Rinne Nr. 080	01508800		0,4		62,60
für Rinne Nr. 0100	01508900		0,4		62,60
KE-100 Übergangsstück zum Sohlenausgleich, Höhensprung = 5 cm	01107500		0,5		28,90
Laubfangsieb	07809000				5,70

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-100
mit Edelstahlzarge
mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock-Verschluss

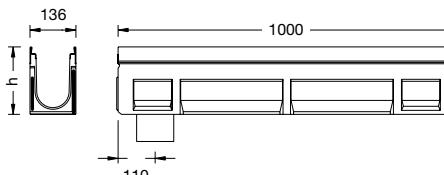

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-100 Rinne Nr. 0*	01400000	0	100	13,6	15,0	17,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 0RV***	01400430	0	100	13,6	15,0	17,5	35	258,20
KE-100 Rinne Nr. 005**/*	01400450	0	50	13,6	15,0	9,5	18	171,80
KE-100 Rinne Nr. 1	01400010	0,5	100	13,6	15,5	17,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 2	01400020	0,5	100	13,6	16,0	17,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 3	01400030	0,5	100	13,6	16,5	18,0	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 4	01400040	0,5	100	13,6	17,0	18,0	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 5*	01400050	0,5	100	13,6	17,5	18,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 05*	01400500	0	100	13,6	17,5	18,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 05RV***	01400530	0	100	13,6	17,5	18,5	35	258,20
KE-100 Rinne Nr. 055**/*	01400550	0	50	13,6	17,5	9,5	18	171,80
KE-100 Rinne Nr. 6	01400060	0,5	100	13,6	18,0	19,0	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 7	01400070	0,5	100	13,6	18,5	19,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 8	01400080	0,5	100	13,6	19,0	19,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 9	01400090	0,5	100	13,6	19,5	20,0	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 10*	01400100	0,5	100	13,6	20,0	21,0	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 010*	01401000	0	100	13,6	20,0	21,0	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 010RV***	01401030	0	100	13,6	20,0	21,0	35	258,20
KE-100 Rinne Nr. 0105**/*	01401050	0	50	13,6	20,0	10,5	18	171,80
KE-100 Rinne Nr. 11	01400110	0,5	100	13,6	20,5	20,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 12	01400120	0,5	100	13,6	21,0	21,0	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 13	01400130	0,5	100	13,6	21,5	21,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 14	01400140	0,5	100	13,6	22,0	21,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 15*	01400150	0,5	100	13,6	22,5	22,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 16	01400160	0,5	100	13,6	23,0	23,0	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 17	01400170	0,5	100	13,6	23,5	23,0	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 18	01400180	0,5	100	13,6	24,0	23,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 19	01400190	0,5	100	13,6	24,5	24,0	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 20*	01400200	0,5	100	13,6	25,0	24,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 020*	01402000	0	100	13,6	25,0	25,5	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 020RV***	01402030	0	100	13,6	25,0	25,5	35	258,20
KE-100 Rinne Nr. 0205**/*	01402050	0	50	13,6	25,0	25,5	18	171,80
KE-100 Rinne Nr. 060*	01404060	0	100	13,6	6,0	13,1	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 060RV***	01404093	0	100	13,6	6,0	13,1	35	258,20
KE-100 Rinne Nr. 080*	01403080	0	100	13,6	8,0	13,3	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 080RV***	01403093	0	100	13,6	8,0	13,3	35	258,20
KE-100 Rinne Nr. 0100*	01403000	0	100	13,6	10,0	14,4	36	239,00
KE-100 Rinne Nr. 0100RV***	01403013	0	100	13,6	10,0	14,4	35	258,20

* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 110

** Rinne mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen und senkrechtem Ablauf

*** Rinne mit eingegossenem Venturi-Stutzen

Belastungsklassen:

A15, B125, C250, D400¹, E600¹ nach DIN 19580 / EN 1433

(Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Eigengefälle 0,5% oder Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle

Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK®, flüssigkeitsdicht abdichtbar

Polymerbeton, mit Edelstahlzargen, 6 mm Kantenbreite

Gefälle:

Fuge:

Material:

Nennweite:

Baubreite:

Verschluss:


100 mm

136 mm

TwistLock-Verschluss

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-100
mit Edelstahlzarge
 mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-100 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer Abläufe DA/OD 100 und 160 mit eingeformten NBR-Ringen	01406000	50	13,6	58,5	38,5	9	396,30
KE-100 Einlaufkasten niedrige Bauhöhe für Rinnen bis Nr. 10 mit Schmutzfangeimer Abläufe DA/OD 110 und 160 mit eingeformten NBR-Ringen	01406010	50	13,6	45,0	21,8	9	369,80

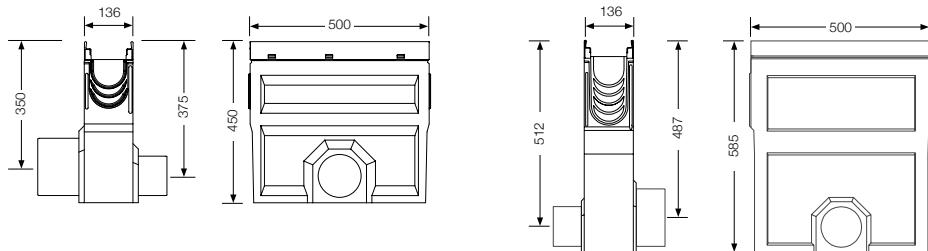

Rohrstutzen					
DA/OD 110	01006800		0,2		7,30
DA/OD 160	01006810		0,6		23,50
Venturi-Einsatz vertikal, vormontiert	07809001				6,70



KE-100 Stirnwand geschlossen mit Edelstahlzarge und UNILINK-Fuge					
für Rinne Nr. 0	01407050		1,4		60,10
für Rinne Nr. 0-0205	01407000		1,6		60,10
für Rinne Nr. 060	01407400		0,9		60,10
für Rinne Nr. 080	01407800		1,0		60,10
für Rinne Nr. 0100	01407900		1,2		60,10



KE-100 Stirnwand mit Venturi-Stutzen DA/OD 110 mit Edelstahlzarge und UNILINK-Fuge					
für Rinne Nr. 0	01408000		1,0		87,70
für Rinne Nr. 5,05	01408050		1,1		87,70
für Rinne Nr. 10,010	01408100		1,2		87,70
für Rinne Nr. 20,020	01408200		1,4		87,70



KE-100 Stirnwand mit Rohr-Stutzen DA/OD 50 mit Edelstahlzarge und UNILINK-Fuge mit verzinkter Stahlkante					
für Rinne Nr. 080	01408800		0,4		87,70
für Rinne Nr. 0100	01408900		0,4		87,70
KE-100 Übergangsstück zum Sohlenausgleich, Höhensprung = 5 cm	01107500		0,5		28,90
Laubfangsieb	07809000				5,70




Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KC-100
 mit verzinkter Stahlzarge, 2 mm
 mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KC-100 Rinne Nr. 0*	01800000	0	100	13,0	15,0	12,4	36	95,50
KC-100 Rinne Nr. 0100*	01803000	0	100	13,0	10,0	8,3	36	95,50
KC-100 Rinne Nr. 0RV**	01800330	0	100	13,0	15,0	12,4	36	116,20
KC-100 Rinne Nr. 005	01800450	0	50	13,0	15,0	5,8	36	64,30
KC-100 Rinne Nr. 0100RV***	01803330	0	100	13,0	10,0	8,3	36	116,20

* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 110

*** Rinne mit eingegossenem Venturi-Stutzen



Belastungsklassen:

Gefälle:

Fuge:

Material:

Nennweite:

Baubreite:

Verschluss:

A15, B125, C250 nach DIN 19580 / EN 1433

Wasserspiegelgefälle

Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK®

Polymerbeton, mit verz. Stahlzargen, 2 mm Kantenbreite


100 mm

130 mm

TwistLock-Verschluss

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KC-100
mit verzinkter Stahlzarge, 2 mm
mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KC-100 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer Abläufe DN 100 und 160 mit eingeförmten NBR-Ringen	01806000	50	13,0	45,0	19,3	9	237,80

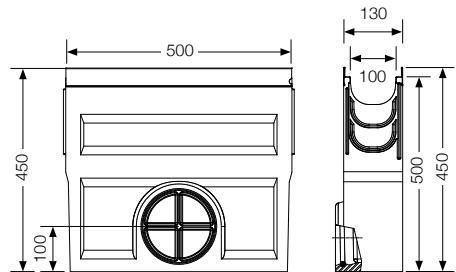

Rohrstützen

DA/OD 110	01006800		0,2	7,30
DA/OD 160	01006810		0,6	23,50
Venturi-Einsatz vertikal, vormontiert	07809001			6,70



KC-100 Stirnwand geschlossen
mit verzinkter Stahlzarge und UNILINK-Fuge

für Rinne Nr. 0	01807000		1,6	25,30
für Rinne Nr. 0100	01807900		0,9	25,30



KC-100 Stirnwand mit Venturi-Stützen DA/OD 110
mit verzinkter Stahlzarge und UNILINK-Fuge

für Rinne Nr. 0	01808000			47,50
für Rinne Nr. 0100	01808900			47,50
Laubfangsieb	07809000			5,70

Technische Änderungen vorbehalten.

Übersicht der Abdeckroste für Kantenschutzrinnen
KF-100, KE-100 und KC-100



Stegrost, Doppelstegrost, Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklassen: **A15, C250**, Länge: 50 cm, 100 cm, SW 10 mm



Lochrost, Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklassen: **A15, C250**, Länge: 50 cm, 100 cm, Ø 6 mm



Maschenrost, Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklassen: **B125, C250, D400**, Länge: 50 cm, 100 cm
MW 30 x 14 mm / 30 x 10 mm / 20 x 14 mm



Längsprofilrost, Edelstahl
Belastungsklassen: **B125, D400**, Länge: 50 cm, 100 cm, SW 5 mm



Stegrost, OvalGrip Design, Kunststoff, Grau
Belastungsklasse: **B125** und **C250**, Länge: 50 cm, SW 8 mm



Stegrost, OvalGrip Design, Kunststoff, Schwarz
Belastungsklasse: **C250**, Länge: 50 cm, SW 8 mm



Stegrost SW 10, Gusseisen, KTL beschichtet
Belastungsklasse: **C250**, Länge: 50 cm, SW 10 mm



Stegrost, OvalGrip Design, Gusseisen, KTL beschichtet
Belastungsklassen: **C250, E600***, Länge: 50 cm, SW 10 mm
Belastungsklasse: **F900** nur für Rinne KF-100

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen
SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite

Übersicht der Abdeckkroste für Kantenschutzrinnen
KF-100, KE-100 und KC-100



Längstabrost, Gusseisen, KTL beschichtet
Belastungsklasse: **D400***, Länge: 50 cm, MW 25 x 10 mm



Designrost, FLORA, Gusseisen, unbeschichtet
Belastungsklasse: **D400**, Länge: 50 cm, SW 12 mm



Designrost, CELTIC, Gusseisen unbeschichtet
Belastungsklasse: **C250**, Länge: 50 cm, SW 10 mm



Stegrost, HEELGUARD, Gusseisen schwarz lackiert,
Gusseisen KTL beschichtet
Belastungsklasse: **D400***, Länge: 50 cm, SW 6 mm



Stegrost, MASSIV 32, Gusseisen unbeschichtet,
Belastungsklasse: **E600***, Länge: 50 cm, SW 11 mm
Nur für KE-100 geeignet.



Stegrost, MASSIV 32, Gusseisen GJS, KTL- beschichtet
Belastungsklasse: **E600***, Länge: 50 cm, SW 11 mm
Nur für KE-100 geeignet.



Designrost, CIRCLE, Gusseisen, KTL beschichtet
Belastungsklasse: **D400**, Länge: 50 cm, Ø 19,5 mm



Gussrost, WIRE Design, Gusseisen, KTL beschichtet
Belastungsklasse: **D400***, Länge: 50 cm, SW 5 mm

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen
SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite

Technische Änderungen vorbehalten.

**Abdeckroste mit TwistLock
für Kantenschutzrinnen NW 100**

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Einlauf Ø cm ² /m	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück	
KF-100, KE-100 und KC-100								
	Stegrost, Stahl verz. SW 10 mm	01004200 01004220	100 50	12,3 12,3	280 280	2,4 1,2	200 50	34,30 30,10
	Stegrost, Edelstahl SW 10 mm	01004300 01004320	100 50	12,3 12,3	280 280	2,4 1,2	200 50	152,60 104,00
	Lochrost, Stahl verz. Ø 6 mm	01004440 01004460	100 50	12,3 12,3	178 178	1,2 0,6	200 50	33,70 27,10
	Lochrost, Edelstahl Ø 6 mm	01004441 01004442	100 50	12,3 12,3	178 178	1,2 0,8	200 50	152,60 104,00
KF-100, KE-100 und KC-100								
	Maschenrost, Stahl verz. MW 30 x 14 mm	01004100 01004120	100 50	12,3 12,3	870 870	2,8 1,5	200 50	71,50 47,50
	Längsprofilrost, Edelstahl SW 5 mm	01004250 01004270	100 50	12,3 12,3	532 532	4,1 2,1	200 50	318,20 194,60
	Stegrost, Kunststoff Oval Grip Design SW 8 mm, Farbe grau	01004140	50	12,3	338	1,1	200	37,30
KF-100, KE-100 und KC-100								
	Doppelstegrost, Stahl verz. SW 10 mm	01004600 01004620	100 50	12,3 12,3	280 280	5,0 2,5	200 50	94,30 63,70
	Doppelstegrost, Edelstahl SW 10 mm	01004640 01004660	100 50	12,3 12,3	280 280	5,0 2,5	200 50	299,00 199,00
	Maschenrost, Stahl verz. MW 30 x 10 mm	01004500 01004520	100 50	12,3 12,3	770 770	4,2 2,2	200 50	100,40 70,30
	Maschenrost, Edelstahl MW 20 x 14 mm	01004540 01004560	100 50	12,3 12,3	770 770	4,2 2,1	200 50	503,50 308,30
	Lochrost, Stahl verz. Ø 6 mm	01004700 01004720	100 50	12,3 12,3	178 178	4,6 2,3	200 50	120,60 70,20
	Lochrost, Edelstahl Ø 6 mm	01004740 01004760	100 50	12,3 12,3	178 178	4,9 2,4	200 50	299,00 199,00
	Stegrost, Kunststoff OvalGrip Design, SW 8 mm, Farbe schwarz	01004510	50	12,3	338	1,1	200	48,20
	Stegrost, Kunststoff OvalGrip Design, SW 8 mm, Farbe grau	01004141	50	12,3	338	1,1	200	48,20
	Stegrost, Guss GJS OvalGrip Design, KTL-beschichtet, SW 10 mm	01005060	50	12,3	420	3,6	200	52,30

Abdeckroste mit TwistLock
für Kantenschutzrinnen NW 100

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Einlauf Ø cm ² /m	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Belastungsklasse C250							
Stegrost, Guss GJS, KTL-beschichtet, SW 10 mm	01005021	50	12,3	350	5,8	200	52,30
Belastungsklasse D400¹							
Längsprofilrost, Edelstahl SW 5 mm	01004930	100	12,3	505	5,2	200	462,30
	01004931	50	12,3	505	2,6	50	260,00
Maschenrost, Stahl verz. MW 20 x 14 mm	01004900	100	12,3	720	5,2	200	150,40
	01004920	50	12,3	720	2,6	50	100,80
Maschenrost, Edelstahl MW 20 x 14 mm	01004940	100	12,3	720	4,2	200	486,20
	01004960	50	12,3	720	2,7	50	325,60
Längsstabrost, Guss GJS, KTL-beschichtet, MW 25 x 10 mm	01004970	50	12,3	420	4,1	200	66,70
Stegrost, HEELGUARD Guss GJS, SW 6 mm, schwarz lackiert	01004980	50	12,3	360	3,8	200	63,70
Stegrost, HEELGUARD Guss GJS, KTL-beschichtet, SW 6 mm	01004982	50	12,3	360	3,8	200	70,90
Gussrost, WIRE Design Guss GJS, KTL-beschichtet, SW 5 mm	01004971	50	12,3	282	3,8	200	70,90
Designrost, CIRCLE, Gusseisen, KTL-beschichtet, Ø 19,5 mm	01004972	50	12,3	191	4,2	200	70,90
Designrost, FLORA Guss, unbeschichtet, SW 12mm	01004471	50	12,3	222	3,9	200	118,40
Belastungsklasse E600¹							
Stegrost, Guss GJS Oval Grip Design, KTL-beschichtet, SW 10 mm	01005120	50	12,3	420	5,0	200	75,80
Designrost, MASSIV 32*, Guss GJS, unbeschichtet, nur für KE-100 geeignet.	01005130	50	13,5	370	5,8	200	107,00
Designrost, MASSIV 32*, Guss GJS, KTL-beschichtet, nur für KE-100 geeignet.	01005131	50	13,5	370	5,8	200	107,00

KF-100, KE-100 und KC-100



KF-100, KE-100



KF-100, KE-100



* Rost aufliegend. Daher nur für Rinnen KE-100 geeignet!

* Stegrost, Guss GJS, OvalGrip Design, für KF-100 Rinnen, Kl. F900 auf S. 38!


¹ Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-150

mit verzinkter Stahlzarge

mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock-Verschluss

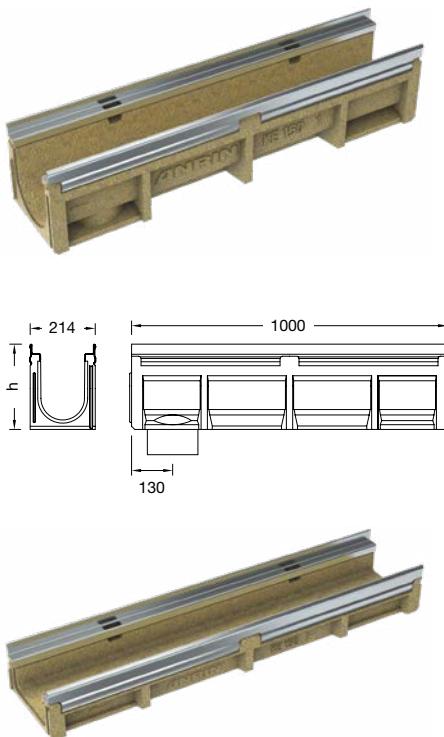

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-150 Rinne Nr. 0*	01111000	0	100	21,4	22,0	33,0	20	146,50
KE-150 Rinne Nr. 0R***	01111010	0	100	21,4	22,0	33,0		170,60
KE-150 Rinne Nr. 005**/*	01111050	0	50	21,4	22,0	17,9		107,00
KE-150 Rinne Nr. 1*	01110010	0,5	100	21,4	22,5	30,3	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 2*	01110020	0,5	100	21,4	23,0	30,6	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 3*	01110030	0,5	100	21,4	23,5	30,9	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 4*	01110040	0,5	100	21,4	24,0	31,2	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 5*	01110050	0,5	100	21,4	24,5	31,5	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 6*	01110060	0,5	100	21,4	25,0	31,8	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 7*	01110070	0,5	100	21,4	25,5	32,1	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 8*	01110080	0,5	100	21,4	26,0	32,4	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 9*	01110090	0,5	100	21,4	26,5	32,7	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 10*	01110100	0,5	100	21,4	27,0	33,0	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 010*	01112000	0	100	21,4	27,0	35,6	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 010R***	01112010	0	100	21,4	27,0	36,5		170,60
KE-150 Rinne Nr. 0105**/*	01112050	0	50	21,4	27,0	19,0		107,00
KE-150 Rinne Nr. 11*	01110110	0,5	100	21,4	27,5	35,5	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 12*	01110120	0,5	100	21,4	28,0	35,8	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 13*	01110130	0,5	100	21,4	28,5	36,1	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 14*	01110140	0,5	100	21,4	29,0	36,4	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 15*	01110150	0,5	100	21,4	29,5	36,7	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 16*	01110160	0,5	100	21,4	30,0	37,0	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 17*	01110170	0,5	100	21,4	30,5	37,3	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 18*	01110180	0,5	100	21,4	31,0	37,6	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 19*	01110190	0,5	100	21,4	31,5	37,9	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 20*	01110200	0,5	100	21,4	32,0	38,2	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 020*	01113000	0	100	21,4	32,0	38,6	15	146,50
KE-150 Rinne Nr. 020R***	01113010	0	100	21,4	32,0	38,6		170,60
KE-150 Rinne Nr. 0205**/*	01113050	0	50	21,4	32,0	20,9		107,00
KE-150 Rinne Nr. 150P****	01114000	0	100	21,4	13,0	20,1	20	146,50
KE-150 Rinne Nr. 150PRV****	01114050	0	100	21,4	13,0	20,1	24	170,60
KE-150 Rinne Nr. 0170*	01114100	0	100	21,4	17,0	20,9		146,50

* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 160

** Rinne mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen und senkrechtem Ablauf

*** Rinne mit senkrechtem Rohrstützen DA/OD 160

**** Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 110

***** Rinne mit eingegossenem Venturi-Stutzen

Optional auch mit schwarzer KTL-Stahlzarge lieferbar.

Belastungsklassen:

A15, B125, C250, D400¹, E600¹ nach DIN 19580 / EN 1433

(Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Eigengefälle 0,5% oder Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle

Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK®, flüssigkeitsdicht abdichtbar

Polymerbeton, mit verz. Stahlzargen, 6 mm Kantenbreite


150 mm

214 mm

SnapLock-Verschluss

**ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-150
mit verzinkter Stahlzarge
mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock-Verschluss**

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-150 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer Abläufe DA/OD 160 und 200 mit eingeförmten NBR-Ringen	01116000	50	21,4	62,0	54,0	7	483,30

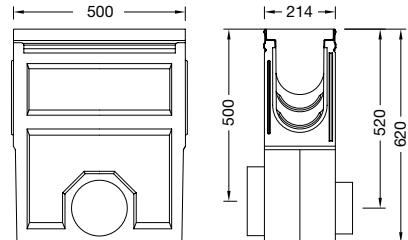

Hinweis:

ANRIN DRAIN System - Sinkkasten mit Ablauf DA/OD 160, 200 Bauhöhen 1075 mm und 1475 mm siehe Seite 55.

Rohrstutzen

DA/OD 160	03206810		0,6		23,50
DA/OD 200	03206820		0,8		57,70



KE-150 Stirnwand geschlossen mit verz. Stahlkante und UNILINK-Fuge

für Rinne Nr. 0 - 0205	03217000		2,4		36,10
für Rinne Nr. 0	03217050		2,5		36,10
für Rinne Nr. 150P, PR	03217400		1,0		36,10
für Rinne Nr. 0170	03217600		1,2		36,10



KE-150 Stirnwand mit Rohrstutzen DA/OD 160 mit verz. Stahlkante und UNILINK-Fuge

für Rinne Nr. 0	03218100		2,3		73,90
für Rinne Nr. 10,010	03218200		3,1		73,90
für Rinne Nr. 20,020	03218300		3,5		73,90
für Rinne Nr. 0170	03217610		3,3		73,90
für Rinne Nr. 150P	03218400		0,8		73,90
mit Rohrstutzen DA/OD 70					



KE-150 Übergangsstück


zum Sohlenausgleich	03217500		0,5		28,90
---------------------	----------	--	-----	--	-------



Hinweis: Passende Stirnwände mit Gusskante finden Sie im System SF-150, Seite 40.

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-150
mit Edelstahlzarge
mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock-Verschluss

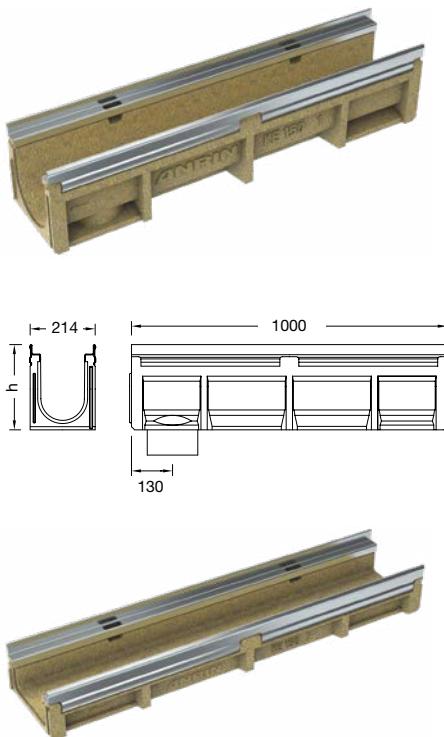

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-150 Rinne Nr. 0*	01411000	0	100	21,4	22,0	33,0	20	308,60
KE-150 Rinne Nr. 0R***	01411010	0	100	21,4	22,0	33,0		332,00
KE-150 Rinne Nr. 005**/*	01411050	0	50	21,4	22,0	17,9		222,20
KE-150 Rinne Nr. 1*	01410010	0,5	100	21,4	22,5	30,3	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 2*	01410020	0,5	100	21,4	23,0	30,6	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 3*	01410030	0,5	100	21,4	23,5	30,9	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 4*	01410040	0,5	100	21,4	24,0	31,2	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 5*	01410050	0,5	100	21,4	24,5	31,5	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 6*	01410060	0,5	100	21,4	25,0	31,8	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 7*	01410070	0,5	100	21,4	25,5	32,1	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 8*	01410080	0,5	100	21,4	26,0	32,4	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 9*	01410090	0,5	100	21,4	26,5	32,7	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 10*	01410100	0,5	100	21,4	27,0	33,0	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 010*	01412000	0	100	21,4	27,0	35,6	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 010R***	01412010	0	100	21,4	27,0	35,5		308,60
KE-150 Rinne Nr. 0105**/*	01412050	0	50	21,4	27,0	19,0		222,20
KE-150 Rinne Nr. 11*	01410110	0,5	100	21,4	27,5	35,5	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 12*	01410120	0,5	100	21,4	28,0	35,8	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 13*	01410130	0,5	100	21,4	28,5	36,1	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 14*	01410140	0,5	100	21,4	29,0	36,4	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 15*	01410150	0,5	100	21,4	29,5	36,7	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 16*	01410160	0,5	100	21,4	30,0	37,0	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 17*	01410170	0,5	100	21,4	30,5	37,3	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 18*	01410180	0,5	100	21,4	31,0	37,6	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 19*	01410190	0,5	100	21,4	31,5	37,9	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 20*	01410200	0,5	100	21,4	32,0	38,2	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 020*	01413000	0	100	21,4	32,0	38,6	15	308,60
KE-150 Rinne Nr. 020R***	01413010	0	100	21,4	32,0	38,9		332,00
KE-150 Rinne Nr. 0205**/*	01413050	0	50	21,4	32,0	20,9		222,20
KE-150 Rinne Nr. 150P****	01414000	0	100	21,4	13,0	20,1	20	308,60
KE-150 Rinne Nr. 150PRV*****	01414050	0	100	21,4	13,0	20,1	24	332,00
KE-150 Rinne Nr. 0170*	01414100	0	100	21,4	17,0	20,9		308,60

* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 160

** Rinne mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen und senkrechtem Ablauf

*** Rinne mit senkrechtem Rohrstützen DA/OD 160

**** Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 110

***** Rinne mit eingegossenem Venturi-Stutzen

Belastungsklassen:

A15, B125, C250, D400¹, E600¹ nach DIN 19580 / EN 1433

(Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Eigengefälle 0,5% oder Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle

Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK®, flüssigkeitsdicht abdichtbar

Polymerbeton, mit Edelstahlzargen, 6 mm Kantenbreite

150 mm

214 mm


SnapLock-Verschluss

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-150
mit Edelstahlzarge
 mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-150 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer Abläufe DA/OD 160 und 200 mit eingeformten NBR-Ringen	01416000	50	21,4	62,0	54,0	7	609,30



Hinweis:
 ANRIN DRAIN System - Sinkkasten mit Ablauf DA/OD 160, 200 Bauhöhen 1075 mm und 1475 mm siehe Seite 55.

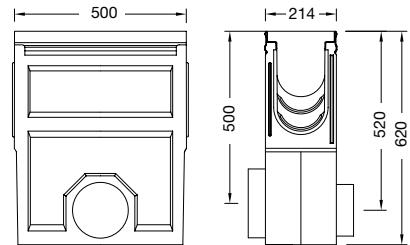

Rohrstützen

DA/OD 160	03206810		0,6		23,50
DA/OD 200	03206820		0,8		57,70




KE-150 Stirnwand geschlossen mit Edelstahlkante und UNILINK-Fuge

für Rinne Nr. 0 - 020	01417000		2,5		64,90
für Rinne Nr. 0	01417050		2,5		64,90
für Rinne Nr. 150P, PR	01417400		1,0		64,90
für Rinne Nr. 0170	01417600		1,2		64,90



KE-150 Stirnwand mit Rohrstützen DA/OD 160 mit Edelstahlkante und UNILINK-Fuge

für Rinne Nr. 0	01418100		2,3		105,10
für Rinne Nr. 10,010,0105	01418200		3,1		105,10
für Rinne Nr. 20,020,0205	01418300		3,5		105,10
für Rinne Nr. 150P mit Rohrstützen DA/OD 70	01418400		0,8		105,10



KE-150 Übergangsstück

zum Sohlenausgleich	03217500		0,5		28,90
---------------------	----------	--	-----	--	-------



Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-150
mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock-Verschluss



Maschenrost, Stahl verzinkt
Belastungsklassen: **C250**
Länge: 50 cm, 100 cm, MW 30 x 10 mm



Maschenrost, Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklassen: **C250, D400***
Länge: 50 cm, 100 cm, 20 x 20 mm



Längsprofilrost, Edelstahl
Belastungsklasse: **C250**
Länge: 50 cm, 100 cm, SW 5 mm



Guss-Stegrost mit OvalGrip Design, Guss GJS, KTL beschichtet
Belastungsklassen: **D400*, E600***
Länge: 50 cm, SW 12 mm



Längsstabrost, Guss GJS, KTL beschichtet
Belastungsklasse: **E600***
Länge: 50 cm, MW 25 x 11 mm



Stegrost, HEELGUARD, Guss GJS, schwarz lackiert
oder KTL beschichtet
Belastungsklasse: **D400***
Länge: 50 cm, SW 6 mm



Gussrost, WIRE Design, Guss GJS, KTL beschichtet
Belastungsklasse: **D400***
Länge: 50 cm, SW 5 mm

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen
SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-150
mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Einlauf Ø cm ² /m	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück
-------------	---------	----------	-----------	------------------------------	------------	-----------------	-------------

Belastungsklasse C250

Maschenrost Stahl verzinkt, MW 30 x 10	01114500 01114520	100 50	20,0 20,0	1240 1240	9,8 4,4	96 96	276,10 195,20
Maschenrost Edelstahl, MW 20 x 20	01114540 01114560	100 50	20,0 20,0	1240 1240	9,5 4,9	96 96	499,00 344,50
Längsprofilrost Edelstahl, SW 5 mm	01114640 01114660	100 50	20,0 20,0	814 814	9,5 4,9	96 96	863,80 579,30



Belastungsklasse D400¹

Maschenrost Stahl verzinkt, MW 20 x 20	01115300 01115320	100 50	20,0 20,0	1170 1170	9,8 5,0	96 96	303,10 225,60
Maschenrost Edelstahl, MW 20 x 20	01115400 01115420	100 50	20,0 20,0	1170 1170	9,5 4,9	96 96	768,90 610,30
Guss-Stegrost mit OvalGrip Design Guss GJS, KTL beschichtet, SW 12 mm	01115220	50	20,0	760	7,1	112	113,60
Gussrost WIRE-Design Guss GJS, KTL beschichtet, SW 5 mm	01115630	50	20,0	440	7,0	112	113,60
Stegrost, HEELGUARD Guss GJS, schwarz lackiert	01115230	50	20,0	430	8,0	112	113,60
Stegrost, HEELGUARD Guss GJS, KTL beschichtet	01115231	50	20,0	430	8,0	112	113,60



Belastungsklasse E600¹

Guss-Stegrost mit OvalGrip Design Guss GJS, KTL beschichtet, SW 12 mm	01115120	50	20,0	760	9,3	112	118,40
Längstabrost Guss GJS KTL beschichtet, MW 25 x 11 mm	01115520	50	20,0	700	7,8	112	118,40
Rosthaken, Edelstahl zur Entnahme der Abdeckroste	01119999						49,50



¹ Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Technische Änderungen vorbehalten.

**ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-200
mit verzinkter Stahlzarge**
mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-200 Rinne Nr. 0*	01120000	0	100	26,4	29,0	43,0	9	188,00
KE-200 Rinne Nr. 0R***	01120020	0	100	26,4	29,0	43,0		218,00
KE-200 Rinne Nr. 005**/**	01120050	0	50	26,4	29,0	24,9		136,30
KE-200 Rinne Nr. 010*	01121000	0	100	26,4	34,0	38,0		188,00

* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 160
 ** Rinne mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen und senkrechtem Ablauf
 *** Rinne mit senkrechtem Rohrstutzen DA/OD 160




KE-200 Rinne Nr.	200P****	01124000	0	100	26,4	13,0	22,2	18	188,00
KE-200 Rinne Nr.	200PRV****	01124030	0	100	26,4	13,0	22,2		218,00
KE-200 Rinne Nr.	0240*	01120240	0	100	26,4	24,0	31,0		188,00
KE-200 Rinne Nr.	0240R	01120242	0	100	26,4	24,0	31,7		218,00

**** Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 110

***** Rinne mit eingegossenem Venturi-Stutzen

Optional auch mit schwarzer KTL-Stahlzarge lieferbar.

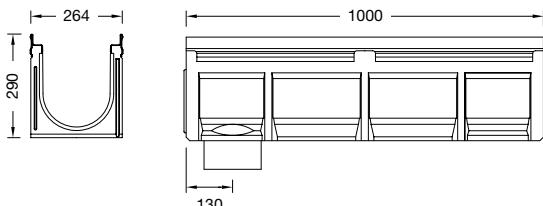

Belastungsklassen:

A15, B125, C250, D400¹, E600¹ nach DIN 19580 / EN 1433

(¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Gefälle: Wasserspiegelgefälle, Stufengefälle

Fuge: Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK®, flüssigkeitsdicht abdichtbar

Material: Polymerbeton, mit verz. Stahlzargen, 6 mm Kantenbreite


Nennweite: 200 mm

Baubreite: 264 mm

Verschluss: SnapLock-Verschluss

**ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-200
mit verzinkter Stahlzarge
mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock-Verschluss**

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück
KE-200 Einlaufkasten mit verzinktem Schmutzfang-eimer und Abläufe DA/OD 160 und 200 mit ein-geformten NBR-Ringen	01126000	50	26,4	70,0	59,8	6	561,90

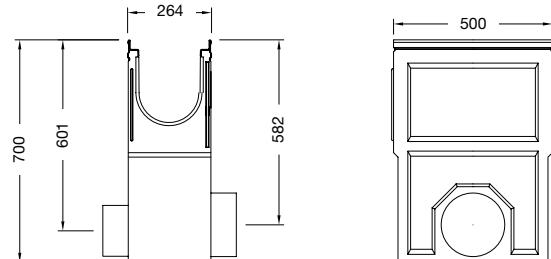

Hinweis:

ANRIN DRAIN System - Sinkkasten mit Ablauf DA/OD 160, 200 Bauhöhen 1075 mm und 1475 mm siehe Seite 55.

Rohrstutzen

DA/OD 160	03206810		0,6		23,50
DA/OD 200	03206820		0,8		57,70



**KE-200 Stirnwand geschlossen
mit verz. Stahlkante und UNILINK-Fuge**

für Rinne Nr. 0,0240	03227050		3,8		48,80
für Rinne Nr. 200P	03227400		2,8		48,80
für Rinne Nr. 010	03227000				48,80



**KE-200 Stirnwand mit Rohrstutzen
mit verz. Stahlkante und UNILINK-Fuge**

für Rinne Nr. 0 mit Rohrstutzen DA/OD 160	03228000		3,5		79,40
für Rinne Nr. 010 mit Rohrstutzen DA/OD 160	03228100		5,0		79,40
für Rinne Nr. 200P mit Rohrstutzen DA/OD 70	03228500		1,7		79,40



KE-200 Übergangsstück

zum Sohlenausgleich	01207500		0,7		40,30
---------------------	----------	--	-----	--	-------



Hinweis: Passende Stirnwände mit Gusskante finden Sie im System SF-200, Seite 42.

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-200
mit Edelstahlzarge
mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-200 Rinne Nr. 0*	01420000	0	100	26,4	29,0	43,0	9	383,00
KE-200 Rinne Nr. 0R***	01420020	0	100	26,4	29,0	43,0		408,90
KE-200 Rinne Nr. 005**/**	01420050	0	50	26,4	29,0	24,9		275,60
KE-200 Rinne Nr. 010*	01421000	0	100	26,4	34,0	38,0		383,00


* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 160
 ** Rinne mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen und senkrechtem Ablauf
 *** Rinne mit senkrechtem Rohrstutzen DA/OD 160



KE-200 Rinne Nr.	200P****	01424000	0	100	26,4	13,0	22,2	18	383,00
KE-200 Rinne Nr.	200PRV*****	01424030	0	100	26,4	13,0	22,2		408,90
KE-200 Rinne Nr.	0240*	01420240	0	100	26,4	24,0	31,0		383,00
KE-200 Rinne Nr.	0240R	01420242	0	100	26,4	24,0	31,7		408,90

**** Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 110

***** Rinne mit eingegossenem Venturi-Stutzen

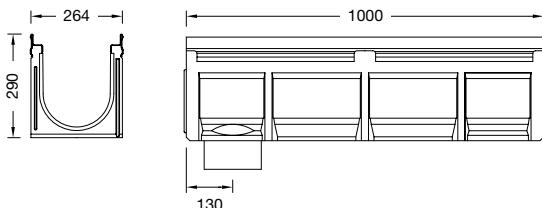

Belastungsklassen:

A15, B125, C250, D400¹, E600¹ nach DIN 19580 / EN 1433

(¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Gefälle: Wasserspiegelgefälle, Stufengefälle

Fuge: Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK®, flüssigkeitsdicht abdichtbar

Material: Polymerbeton, mit Edelstahlzargen, 6 mm Kantenbreite


Nennweite: 200 mm

Baubreite: 264 mm

Verschluss: SnapLock-Verschluss

**ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-200
mit Edelstahlzarge
mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock-Verschluss**

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KE-200 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer und Abläufe DA/OD 160 und 200 mit eingeformten NBR-Ringen	01426000	50	26,4	70,0	59,8	6	658,50

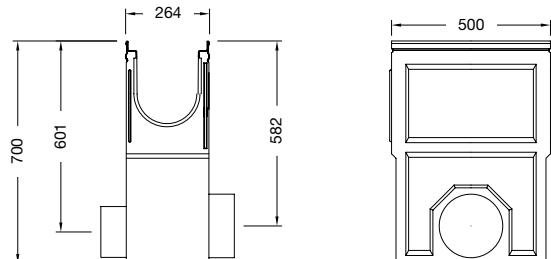

Hinweis:
ANRIN DRAIN System - Sinkkasten mit Ablauf DA/OD 160, 200 Bauhöhen 1075 mm und 1475 mm siehe Seite 55.

Rohrstutzen

DA/OD 160	03206810		0,6		23,50
DA/OD 200	03206820		0,8		57,70



**KE-200 Stirnwand geschlossen
mit Edelstahlkante und UNILINK-Fuge**

für Rinne Nr. 0,0240	01427000		3,8		79,40
für Rinne Nr. 200P	01427400		2,8		79,40
für Rinne Nr. 010	01427010				79,40



**KE-200 Stirnwand mit Rohrstutzen DA/OD 160
mit Edelstahlkante und UNILINK-Fuge**

für Rinne Nr. 0 mit Rohrstutzen DA/OD 160	01428000		3,5		110,00
für Rinne Nr. 010 mit Rohrstutzen DA/OD 160	01428100		5,0		110,00
für Rinne Nr. 200P mit Rohrstutzen DA/OD 70	01428500		1,7		110,00



KE-200 Übergangsstück

zum Sohlenausgleich	01207500		0,7		40,30
---------------------	----------	--	-----	--	-------

Technische Änderungen vorbehalten.

Abdeckroste mit SnapLock-Verschluss
für Kantenschutzrinnen KE-200



Maschenrost, Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklassen: **C250**
Länge: 50 cm, 100 cm, MW 30 x 20 mm



Maschenrost, Stahl verzinkt, Edelstahl
Belastungsklassen: **D400***
Länge: 50 cm, 100 cm, MW 20 x 20 mm



Guss-Stegrost mit OvalGrip Design, Guss GJS, KTL beschichtet
Belastungsklassen: **D400***, **E600***
Länge: 50 cm, SW 12 mm



Stegrost, HEELGUARD, Guss GJS,
schwarz lackiert oder KTL beschichtet
Belastungsklassen: **D400***
Länge: 50 cm, SW 6 mm

* Ausnahme: Keine Querentwässerung von stark befahrenen Straßen
SW = Schlitzweite / MW = Maschenweite

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Einlauf Ø cm ² /m	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück
-------------	---------	----------	-----------	------------------------------	------------	-----------------	-------------

Belastungsklasse C250

Maschenrost Stahl verzinkt, MW 30 x 20	01124500 01124520	100 50	25,0 25,0	1640 1640	10,8 5,2	96 96	321,50 226,60
---	----------------------	-----------	--------------	--------------	-------------	----------	------------------



Belastungsklasse D400¹

Maschenrost Stahl verzinkt, MW 20 x 20	01125300 01125320	100 50	25,0 25,0	1566 1566	13,8 6,8	96 96	425,10 297,00
---	----------------------	-----------	--------------	--------------	-------------	----------	------------------



Maschenrost Edelstahl, MW 20 x 20	01125400 01125420	100 50	25,0 25,0	1566 1566	12,6 6,5	96 96	1120,00 795,00
--------------------------------------	----------------------	-----------	--------------	--------------	-------------	----------	-------------------

Guss-Stegrost mit OvalGrip Design Gusseisen GJS, KTL-beschichtet, SW 12 mm	01125220	50	25,0	990	7,9	96	171,80
---	----------	----	------	-----	-----	----	--------

Stegrost, HEELGUARD Guss GJS, KTL beschichtet, SW 6 mm	01125230	50	25,0	560	9,3	96	192,10
--	----------	----	------	-----	-----	----	--------

Stegrost, HEELGUARD Guss GJS, KTL beschichtet, SW 6 mm	01125231	50	25,0	560	9,3	96	192,10
--	----------	----	------	-----	-----	----	--------

Belastungsklasse E600¹

Guss-Stegrost mit OvalGrip Design Gusseisen GJS, KTL-beschichtet, SW 12 mm	01125120	50	25,0	990	9,5	96	192,10
---	----------	----	------	-----	-----	----	--------

Rosthaken, Edelstahl zur Entnahme der Abdeckroste	01119999						49,50
--	----------	--	--	--	--	--	-------



¹ Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Technische Änderungen vorbehalten.

**ANRIN DRAIN Kantenschutzrinnen KE-300
mit verzinkter Stahlzarge
mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock-Verschluss**



Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück	
KE-300 Rinne Nr.	0	01130000	0	100	36,4	29,0	49,7	8	296,50
KE-300 Rinne Nr.	0R***	01130010	0	100	36,4	29,0	48,4		326,80
KE-300 Rinne mit Öffnung Sinkkasten-Oberteil	0SK*	01130060	0	100	36,4	29,0	48,4		349,70
KE-300 Rinne Nr.	020	01132000	0	100	36,4	39,0	58,8	6	296,50
KE-300 Rinne Nr.	020R***	01132010	0	100	36,4	39,0	57,5		326,80
KE-300 Rinne mit Öffnung Sinkkasten-Oberteil	020SK*	01132060	0	100	36,4	39,0	57,5		349,70
Sinkkasten-Unterteil mit Anschlüssen DA/OD 160, 200 und eingefertigtem NBR-Ring		03236160		48	33,0	64,5	43,2	5	303,20

* Rinne mit senkrechter Öffnung Sinkkasten-Oberteil

** Rinne mit senkrechtem Rohrstützen DA/OD 200

Optional auch mit Edelstahlzarge oder schwarzer KTL-Stahlzarge lieferbar.

KE/SF 300 Stirnwand geschlossen mit UNILINK-Fuge

KE/SF-300 Stirnwand mit Gusskante für Rinne Nr.	0	03237013					4,2		77,50
KE/SF-300 Stirnwand mit Gusskante für Rinne Nr.	0/020	03237010					5,7		77,50

KE/SF 300 Stirnwand mit Rohrstützen DA/OD 200 mit UNILINK-Fuge

KE/SF-300 Stirnwand mit Gusskante für Rinne Nr.	0	03238013					3,9		136,30
KE/SF-300 Stirnwand mit Gusskante für Rinne Nr.	020	03238010					9,4		136,30

Abdeckrost Kl. D400¹ und E600 mit SnapLock Verschluss



Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Einlauf Ø cm ² /m	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück
Guss-Stegrost mit OvalGrip Design Gusseisen GJS, Kl. D400 KTL-beschichtet	01135220	50	35,1	1400	18,0		257,30
Guss-Stegrost mit HEELGUARD Design Gusseisen GJS, Kl. D400 KTL-beschichtet	01135240	50	35,1	791	20,6		277,90
Guss-Stegrost mit HEELGUARD Design Gusseisen GJS, Kl. E600 KTL-beschichtet	01135260	50	35,1	664	26,3		289,80
Rosthaken, Edelstahl zur Entnahme der Abdeckrost	01119999						49,50

Belastungsklassen:

A15, B125, C250, D400¹, E600 nach DIN 19580 / EN 1433

(¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Gefälle:

Wasserspiegelgefälle

Fuge:

Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK®, flüssigkeitsdicht abdichtbar

Material:

Polymerbeton, mit verz. Stahlzargen, 6 mm Kantenbreite

Nennweite:

300 mm

Baubreite:

364 mm

Verschluss:

SnapLock-Verschluss

ANRIN
LEADING WATER

ANRIN DRAIN
Schwerlastrinnen

KF-100,
SF-150, SF-200,
SF-300

Linienentwässerung
für die Belastungsklassen
D400 bis F900

ANRIN DRAIN Schwerlastrinnen KF-100
mit schwarzer, KTL-beschichteter Gusszarge
mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück
KF-100 Rinne Nr. 0*	01600000	0	100	14,4	15,0	19,4	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. OR****	01600410	0	100	14,4	15,0	19,6	35	183,60
KF-100 Rinne Nr. ORV***	01600430	0	100	14,4	15,0	19,6	35	173,60
KF-100 Rinne Nr. 005**/*	01600450	0	50	14,4	15,0	10,5	18	110,60
KF-100 Rinne Nr. 1	01600010	0,5	100	14,4	15,5	19,7	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 2	01600020	0,5	100	14,4	16,0	20,0	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 3	01600030	0,5	100	14,4	16,5	20,3	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 4	01600040	0,5	100	14,4	17,0	20,6	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 5*	01600050	0,5	100	14,4	17,5	20,9	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 6	01600060	0,5	100	14,4	18,0	21,2	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 7	01600070	0,5	100	14,4	18,5	21,5	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 8	01600080	0,5	100	14,4	19,0	21,8	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 9	01600090	0,5	100	14,4	19,5	22,1	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 10*	01600100	0,5	100	14,4	20,0	22,4	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 010*	01601000	0	100	14,4	20,0	22,2	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 010R****	01601010	0	100	14,4	20,0	23	35	183,60
KF-100 Rinne Nr. 010RV***	01601030	0	100	14,4	20,0	23	35	173,60
KF-100 Rinne Nr. 0105**/*	01601050	0	50	14,4	20,0	12,4	18	110,60
KF-100 Rinne Nr. 11	01600110	0,5	100	14,4	20,5	22,9	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 12	01600120	0,5	100	14,4	21,0	23,2	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 13	01600130	0,5	100	14,4	21,5	23,6	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 14	01600140	0,5	100	14,4	22,0	23,9	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 15*	01600150	0,5	100	14,4	22,5	24,3	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 16	01600160	0,5	100	14,4	23,0	24,6	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 17	01600170	0,5	100	14,4	23,5	24,9	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 18	01600180	0,5	100	14,4	24,0	25,3	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 19	01600190	0,5	100	14,4	24,5	25,6	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 20*	01600200	0,5	100	14,4	25,0	26,0	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 020*	01602000	0	100	14,4	25,0	21,5	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 020R****	01602010	0	100	14,4	25,0	21,7	35	183,60
KF-100 Rinne Nr. 020RV***	01602030	0	100	14,4	25,0	21,7	35	173,60
KF-100 Rinne Nr. 0205**/*	01602050	0	50	14,4	25,0	14,4	18	110,60
KF-100 Rinne Nr. 0100*	01603000	0	100	14,4	10,0	16,8	36	154,30
KF-100 Rinne Nr. 0100R****	01603030	0	100	14,4	10,0	17	35	183,60
KF-100 Rinne Nr. 0100RV***	01603030	0	100	14,4	10,0	17	35	173,60

* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 110
 ** Rinne mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen und senkrechtem Ablauf
 *** Rinne mit eingegossenem Venturi-Stutzen
 **** Rinne mit senkrechtem Rohrstutzen zur Verwendung im Bereich von Tankstellen und LAU-Anlagen

Bauaufsichtliche Zulassung:
 Belastungsklassen:

Gefälle:
 Fuge:
 Material:
 Nennweite:
 Baubreite:
 Verschluss:

Zur Verwendung im Bereich von Tankstellen und LAU-Anlagen. Zul.nr. Z-74.4-123
A15, B125, C250, D400¹, E600¹, F900 nach DIN 19580 / EN 1433

(¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)
 Eigengefälle 0,5% oder Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle
 Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK[®], flüssigkeitsdicht abdichtbar
 Polymerbeton, mit schwarzer Gusszarge, 8 mm Kantenbreite
 100 mm
 144 mm
 RapidLock-Verschluss

ANRIN DRAIN Schwerlastrinnen KF-100
mit schwarzer, KTL-beschichteter Gusszarge
mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
KF-100 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer Abläufe DA/OD 110 und 160 mit eingeförmten NBR-Ringen	01606000	50	14,4	50,0	36,0	9	368,10



Rohrstützen							
DA/OD 110	03206800			0,2			7,30
DA/OD 160	03206810			0,6			23,50
Venturi-Einsatz vertikal, vormontiert	07809001						6,70



KF-100 Stirnwand geschlossen mit schwarzer Gusszarge und UNILINK-Fuge							
für Rinne Nr. 0	01607050			0,9			34,30
für Rinne Nr. 0100	01607900			0,6			34,30
für Rinne Nr. 0 - 0105	01607000			1,1			34,30
für Rinne Nr. 0 - 0205	01607100			1,2			34,30



KF-100 Stirnwand mit Rohrstützen DA/OD 110 mit schwarzer Gusszarge							
für Rinne Nr. 0	01608000			1,0			60,70
für Rinne Nr. 10,010	01608100			1,2			60,70
für Rinne Nr. 20,020	01608200			1,4			60,70



KF-100 Stirnwand mit Rohrstützen DA/OD 50 mit schwarzer Gusszarge und UNILINK-Fuge							
für Rinne Nr. 0100	01608900			0,4			60,70



KF-100 Übergangsstück zum Sohlenausgleich, Höhensprung = 5 cm							
Laubfangsieb	07809000						5,70

Abdeckrost Kl. F900 mit RapidLock Verschluss							
Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Einlauf Ø cm ² /m	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Guss-Stegrost mit OvalGrip Design Gusseisen GJS, KTL-beschichtet	01006120	50	12,3	420	5,0	200	85,00





Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN DRAIN Schwerlastrinnen SF-150
 mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock-Verschluss
Rinnen mit KTL-beschichteter Guss-Zarge, einschließlich KTL-beschichtetem Guss-Stegrost Kl. F900



SF-150 Rinnen mit
Guss-Stegrost Kl. **F900¹**



Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SF-150 Rinne Nr. 0*	03211000	0	100	21,4	22,0	50,4	20	452,80
SF-150 Rinne Nr. 0R***	03211010	0	100	21,4	22,0	50,4		473,80
SF-150 Rinne Nr. 005**/*	03211050	0	50	21,4	22,0	26,6	8	252,90
SF-150 Rinne Nr. 1*	03210010	0,5	100	21,4	22,5	50,6	16	452,80
SF-150 Rinne Nr. 2*	03210020	0,5	100	21,4	23,0	51,4	16	452,80
SF-150 Rinne Nr. 3*	03210030	0,5	100	21,4	23,5	51,6	16	452,80
SF-150 Rinne Nr. 4*	03210040	0,5	100	21,4	24,0	52,5	16	452,80
SF-150 Rinne Nr. 5*	03210050	0,5	100	21,4	24,5	54,5	16	452,80
SF-150 Rinne Nr. 6*	03210060	0,5	100	21,4	25,0	54,7	16	452,80
SF-150 Rinne Nr. 7*	03210070	0,5	100	21,4	25,5	54,9	16	452,80
SF-150 Rinne Nr. 8*	03210080	0,5	100	21,4	26,0	55,1	16	452,80
SF-150 Rinne Nr. 9*	03210090	0,5	100	21,4	26,5	55,6	16	452,80
SF-150 Rinne Nr. 10*	03210100	0,5	100	21,4	27,0	56,7	16	452,80
SF-150 Rinne Nr. 010*	03212000	0	100	21,4	27,0	54,9	16	452,80
SF-150 Rinne Nr. 010R***	03212010	0	100	21,4	27,0	54,5		473,80
SF-150 Rinne Nr. 0105**/*	03212050	0	50	21,4	27,0	28,8	8	252,90
SF-150 Rinne Nr. 020*	03213000	0	100	21,4	32,0	58,7	12	452,80
SF-150 Rinne Nr. 020R***	03213010	0	100	21,4	32,0	58,5		473,80
SF-150 Rinne Nr. 0205**/*	03213050	0	50	21,4	32,0	29,6	8	252,90

* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 160,

** Rinne mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

*** Rinne mit eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 160

**Stirnwand
mit Unilink und Gusskante**

für Rinne Nr. 0-0205	03217010				2,5		46,90
----------------------	----------	--	--	--	-----	--	-------

**Stirnwand mit Rohrstutzen DA/OD 160
mit Unilink und Gusskante
eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 160**

für Rinne Nr.	0,005	03218110				2,8		83,60
für Rinne Nr.	10,010	03218210				3,4		83,60
für Rinne Nr.	020	03218310				3,6		83,60

Bauaufsichtliche Zulassung:
Belastungsklassen:

Gefälle:

Fuge:

Nennweite:

Baubreite:

Verschluss:

Zur Verwendung im Bereich von Tankstellen und LAU-Anlagen. Zul.nr. Z-74.4-30
A15, B125, C250, D400¹, E600¹ und F900¹ nach DIN 19580 / EN 1433

(¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Eigengefälle 0,5% oder Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle

UNILINK®-Fuge

150 mm

214 mm

RapidLock-Verschluss


ANRIN DRAIN Schwerlastrinnen SF-150
mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock-Verschluss
Rinnen mit KTL-beschichteter Guss-Zarge, einschließlich KTL-beschichtetem Guss-Stegrost Kl. F900

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Einlaufkasten SF-150 mit Schmutzfangemmer mit eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 160 und Vorformung DA/OD 200	03216000	50	21,4	62,0	52,3	6	673,10



SF-150 Einlaufkasten mit
Guss-Stegrost Kl. **F900**¹

Hinweis:
ANRIN DRAIN System - Sinkkasten
mit Ablauf DA/OD 160, 200 Bauhöhen
1075 mm und 1475 mm siehe Seite 55.

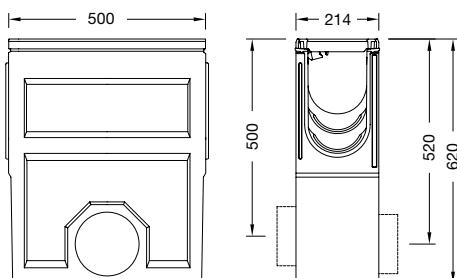

Übergangsstück					
zum Sohlhöheausgleich	03217500		0,7		28,90



Rohrstutzen					
DA/OD 160	03206810		0,6		23,50



¹ Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Technische Änderungen vorbehalten.


ANRIN DRAIN Schwerlastrinnen SF-200

mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock-Verschluss


Rinnen mit KTL-beschichteter Guss-Zarge, einschließlich KTL-beschichtetem Guss-Stegrost Kl. F900



SF-200 Rinnen mit
Guss-Stegrost Kl. **F900¹**

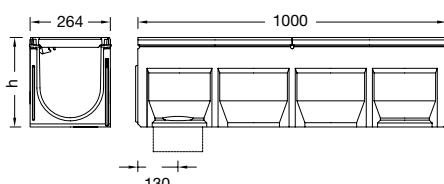

SF-200 Flachrinnen mit
Guss-Stegrost Kl. **F900¹**



Bauaufsichtliche Zulassung:
Belastungsklassen:

Gefälle:

Fuge:

Nennweite:

Baubreite:

Verschluss:

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück
SF-200 Rinne Nr. 0*	03220000	0	100	26,4	29,0	70,3	9	677,30
SF-200 Rinne Nr. 0R***	03220010	0	100	26,4	29,0	66,7		700,10
SF-200 Rinne Nr. 005**/**	03220050	0	50	26,4	29,0	35,4	6	376,50
SF-200 Rinne Nr. 1*	03221010	0,5	100	26,4	29,5	66,0	9	677,30
SF-200 Rinne Nr. 2*	03221020	0,5	100	26,4	30,0	67,3	9	677,30
SF-200 Rinne Nr. 3*	03221030	0,5	100	26,4	30,5	68,7	9	677,30
SF-200 Rinne Nr. 4*	03221040	0,5	100	26,4	31,0	68,9	9	677,30
SF-200 Rinne Nr. 5*	03221050	0,5	100	26,4	31,5	69,2	9	677,30
SF-200 Rinne Nr. 6*	03221060	0,5	100	26,4	32,0	69,6	9	677,30
SF-200 Rinne Nr. 7*	03221070	0,5	100	26,4	32,5	69,6	9	677,30
SF-200 Rinne Nr. 8*	03221080	0,5	100	26,4	33,0	70,2	9	677,30
SF-200 Rinne Nr. 9*	03221090	0,5	100	26,4	33,5	71,6	9	677,30
SF-200 Rinne Nr. 10*	03221100	0,5	100	26,4	34,0	72,2	9	677,30
SF-200 Rinne Nr. 010*	03223000	0	100	26,4	34,0	71,6	9	677,30
SF-200 Rinne Nr. 010R***	03223010	0	100	26,4	34,0	70,6		700,10
SF-200 Rinne Nr. 0105**/**	03223050	0	50	26,4	34,0	37,0	6	376,50
SF-200 Rinne Nr. 200-P****	03225000	0	100	26,4	13,0	50,2	18	677,30
SF-200 Rinne Nr. 200-PR****	03225010	0	100	26,4	13,0	49,7		700,10

* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 160

** Rinne mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

*** Rinne mit eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 160

**** Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 110

***** Rinne mit senkrechtem Rohrstutzen DA/OD 110

Stirnwand mit UNILINK und Gusskante

für Rinne Nr.	0 - 010	03227010				2,8		62,00
für Rinne Nr.	200-P	03227410				1,3		62,00

Stirnwand mit Rohrstutzen mit UNILINK und Gusskante eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 160

für Rinne Nr.	0, 005	03228010				3,6		93,20
für Rinne Nr.	10, 010, 0105	03228110				3,9		93,20
für Rinne Nr.	200-P	03228510				1,3		93,20

Zur Verwendung im Bereich von Tankstellen und LAU-Anlagen. Zul.nr. Z-74.4-30
A15, B125, C250, D400¹, E600¹ und F900¹ nach DIN 19580 / EN 1433

(¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Eigengefälle 0,5% oder Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle

UNILINK®-Fuge

200 mm

264 mm


RapidLock-Verschluss

ANRIN DRAIN Schwerlastrinnen SF-200
mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock-Verschluss
Rinnen mit KTL-beschichteter Guss-Zarge, einschließlich KTL-beschichtetem Guss-Stegrost Kl. F900¹

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SF-200 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer mit eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 160 und Vorformungen DA/OD 200	03226000	50	26,4	70,0	65,5	6	816,50



SF-200 Einlaufkasten mit Guss-Stegrost Kl. **F900¹**

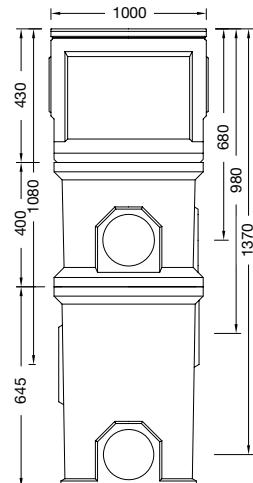

Hinweis:
ANRIN DRAIN System - Sinkkasten mit Ablauf DA/OD 160, 200 Bauhöhen 1075 mm und 1475 mm siehe Seite 55.

Rohrstutzen

DA/OD 160	03206810		0,6		23,50
DA/OD 200	03206820		0,8		57,70



¹ Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN DRAIN Schwerlastrinnen SF-300
mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock-Verschluss
Rinnen mit KTL-beschichteter Guss-Zarge,
einschließlich KTL-beschichtetem Guss-Stegrost Kl. F900





SF-300 Rinnen mit
Guss-Stegrost Kl. **F900¹**

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Rinne SF-300*	03230000		100	36,4	39,0	112,5	6	1.128,50
Rinne SF-300R***	03230010		100	36,4	39,0	121,0		1.176,60
Rinne SF-300/5**/**	03230050		50	36,4	39,0	59,5	4	746,00
Rinne SF-300P*	03234000		100	36,4	15,0	89,5		1.128,50
Rinne SF-300PR***	03234010		100	36,4	15,0	89,7		1.176,60

* Rinne mit vorgeformtem, senkrechtem Ablauf DA/OD 200

** Rinne mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen und senkrechtem Ablauf

*** Rinne mit senkrechtem Rohrstutzen DA/OD 200

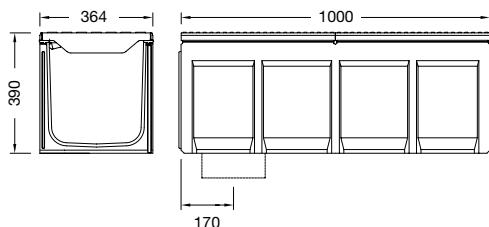

Stirnwand mit UNILINK und Gusskante für alle Bauhöhen

für Rinne SF-300	03237010					5,2		77,50
------------------	----------	--	--	--	--	-----	--	-------

Stirnwand mit Unilink und Gusskante

für Rinne SF-300P	03237410					2,4		77,50
-------------------	----------	--	--	--	--	-----	--	-------

Stirnwand mit Rohrstutzen mit Unilink und Gusskante mit eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 200

für Rinne SF-300	03238010					9,1		136,30
------------------	----------	--	--	--	--	-----	--	--------

Bauaufsichtliche Zulassung:
Belastungsklassen:

Gefälle:

Fuge:

Nennweite:

Baubreite:

Verschluss:

Zur Verwendung im Bereich von Tankstellen und LAU-Anlagen. Zul.nr. Z-74.4-30
A15, B125, C250, D400¹, E600¹ und F900¹ nach DIN 19580 / EN 1433

('Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Wasserspiegelgefälle

UNILINK®-Fuge

300 mm


364 mm

RapidLock-Verschluss

ANRIN DRAIN Schwerlastrinnen SF-300
 mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock-Verschluss
 Rinnen mit KTL-beschichteter Guss-Zarge,
 einschließlich KTL-beschichtetem Guss-Stegrost Kl. F900

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück
Sinkkasten-Oberteil SF-300 mit verzinktem Schmutzfanggeimer	03236121	50	36,4	39,0	41,0	4	837,40
Sinkkasten-Zwischenteil zur Aufstockung mit Vorformung DA/OD 160	03236140	48	33,0	40,0	24,4	5	129,70
Sinkkasten-Unterteil mit Anschlüssen DA/OD 160, 200 und eingeformtem NBR-Ring	03236160	48	33,0	64,5	40,5	5	303,20

Achtung: System ANRIN DRAIN SF-300 Sinkkasten ist nicht für die Verwendung in LAU Anlagen vorgesehen!

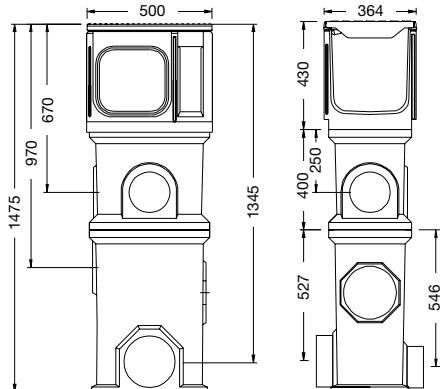

Rohrstützen

DA/OD 160	03206810		0,6		23,50
DA/OD 200	03206820		0,8		57,70



¹ Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen


Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN SOLID BLOCK
aus Polymerbeton für die Belastungsklassen
D400 bis F900




SOLID BLOCK 100 Rinnenelement

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SOLID BLOCK 100 Rinnenelement aus Polymerbeton in monolithischer Bauweise	05010000		100	14,8	24,0	33,0		263,00
SOLID BLOCK 100 Revisionselement aus Polymerbeton in monolithischer Bauweise mit Guss-Stegrost Kl. F900	05010045		50	14,8	24,0	21,8		339,40
SOLID BLOCK 100 Einlaufkasten 1-teilig aus Polymerbeton in monolithischer Bauweise mit Guss-Stegrost Kl. F900 mit Schmutzfangeimer und Vorformungen DA/OD 110 und 160	05010600		50	14,8	58,5	37,0		478,20
Stirnwand geschlossen	05010700					1,6		49,90
Stirnwand für Rohranschluss	05010800					1,4		63,10

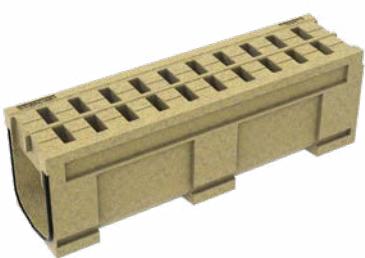

SOLID BLOCK 200 Rinnenelement

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SOLID BLOCK 200 Rinnenelement aus Polymerbeton in monolithischer Bauweise mit EPDM-Dichtung	05300000		100	26,4	32,0	71,5		349,40
SOLID BLOCK 200 Revisionselement aus Polymerbeton in monolithischer Bauweise, mit integrierter EPDM-Dichtung, mit Guss-Stegrost OvalGrip Kl. F900	05300450		65	26,4	33,5	38,0		411,00
SOLID BLOCK 200 Einlaufkasten 2-teilig aus Polymerbeton in monolithischer Bauweise, mit integrierter EPDM-Dichtung, mit Guss-Stegrost OvalGrip Kl. F900, mit Schmutzfangeimer und Vorformungen DA/OD 160 und 200	05306000		65	26,4	69,5	58,8		783,40
Stirnwand geschlossen	05307000			26,4	32,0	4,5		62,00
Stirnwand für Rohranschluss	05308000			26,4	32,0	3,2		77,40



Bauaufsichtliche Zulassung:
Belastungsklassen:
Gefälle:
Fuge:
Nennweite:
Baubreite:
Verschluss:

Ausführung für den Einbau in LAU Anlagen auf Anfrage lieferbar
D400 - F900 nach DIN 19580 / EN 1433
Wasserspiegelgefälle
Nut und Federsystem
100 mm, 200 mm
148 mm, 264 mm
RapidLock-Verschluss


ANRIN

LEADING WATER

ANRIN DRAIN
Schlitzaufsatzrinnen

Schlitzaufsatz- rinnen Z-100, Z-150

Linienentwässerung
für dekorative
Flächengestaltung

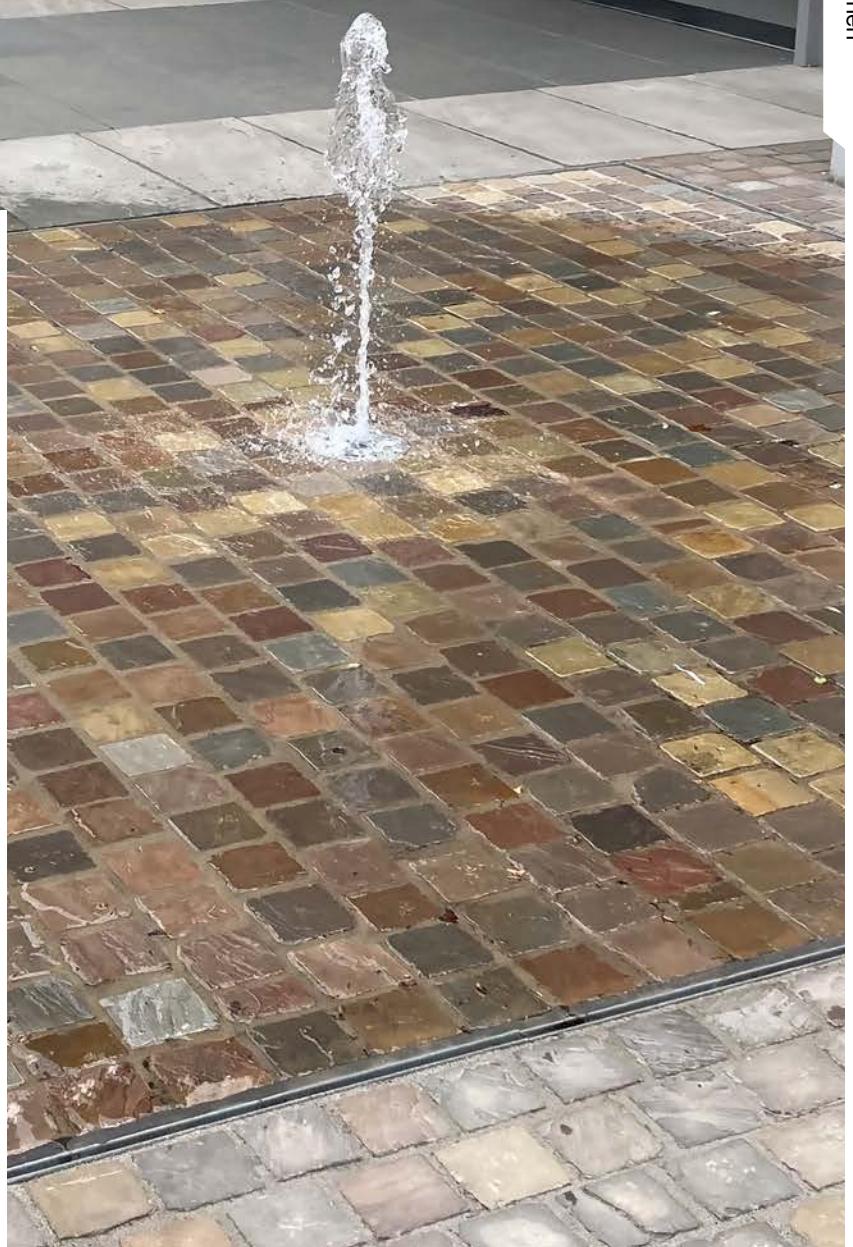

ANRIN DRAIN Schlitzaufsatzrinnen Z-100

Rinnenunterteile aus Polymerbeton mit Schlitzaufsätzen aus verzinktem Stahl



Schlitzaufsatz Z-100
kombiniert mit Rinne Z-100 Nr. 05



Revisionsaufsatz Z-100
kombiniert mit Rinne Z-100 Nr. 055



Revisionsaufsatz Z-100
kombiniert mit Einlaufkasten Z-100



Revisionshaken

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Z-100 Rinne Nr. 05 aus Polymerbeton, NW 100 mit UNILINK Fugensystem	02500500	0	100	13,6	15,3	13,3		63,70
Z-100 Rinne Nr. 055 aus Polymerbeton, NW 100 mit UNILINK Fugensystem u. Vorformungen für Eck- u. T-Stösse	02500550	0	50	13,6	15,3	7,0		44,50
Z-100 Einlaufkasten mit Schmutzfangreimer, Abläufe DA/OD 110 u. 160, mit eingeformten NBR-Ringen	02506010		50	13,6	42,8	26,9		160,90
Z-100 Schlitzaufsatz* Stahl verz., seitl. bündiger Schlitz, Schafthöhe = 11 cm	02504511		100	13,6	13,2	5,7		186,80
Z-100 Schlitzaufsatz* Stahl verz., seitl. bündiger Schlitz, Schafthöhe = 11 cm	02504551		50	13,6	13,2	2,9		133,90
Z-100 S Revisionsaufsatz* Stahl verz., seitl. bündiger Schlitz, Einsatzwanne zum Auspflastern	02504611		50	16,0	13,2	5,0		335,00
Z-100 S Schlitzaufsatz* Stahl verz., seitl. bündiger Schlitz, Schafthöhe = 16 cm	02504516		100	13,6	18,2	6,9		186,80
Z-100 S Schlitzaufsatz* Stahl verz., seitl. bündiger Schlitz, Schafthöhe = 16 cm	02504517		50	13,6	18,2	3,5		133,90
Z-100 Revisionsaufsatz* Stahl verz., seitl. bündiger Schlitz, Einsatzwanne zum Auspflastern	02504616		50	16,0	18,2	6,8		335,00
Z-100 Stirnwand geschlossen mit verz. Stahlkante u. UNILINK-Fuge	01107000					1,6		28,30
Z-100 Stirnwand mit Venturi-Stutzen DA/OD 110 mit verz. Stahlkante u. UNILINK-Fuge	01108050					1,1		54,10
Revisionshaken-Paar verz. Stahl, zur Entnahme der Revisionsaufsätze	02509030							60,70

* weitere Schafthöhen und Schlitzweiten können objektbezogen angepasst werden. Lieferzeit auf Anfrage.
Rinnen mit Eigengefälle und eingegossenem Rohrstutzen auf Anfrage lieferbar!

Belastungsklassen:

Gefälle:

Fuge:

Einlaufquerschnitt:

Nennweite:

Baubreite:

A15, B125, C250 nach DIN 19580 / EN 1433

Wasserspiegelgefälle, (Eigengefälle 0,5% auf Anfrage)

Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK®, flüssigkeitsdicht abdichtbar

125 cm² / m, Schlitzweite SW = 1,25 cm

100 mm

136 mm

ANRIN DRAIN Schlitzaufsatzrinnen Z-100 Edelstahl
Rinnenunterteile aus Polymerbeton mit Schlitzaufsätzen aus Edelstahl

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Z-100 Rinne Nr. 05 aus Polymerbeton, NW 100 mit UNILINK Fugensystem	02500500	0	100	13,6	15,3	13,3		63,70
Z-100 Rinne Nr. 055 aus Polymerbeton, NW 100 mit UNILINK Fugensystem u. Vorformungen für Eck- u. T-Stöße	02500550	0	50	13,6	15,3	7,0		44,50
Z-100 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer, Abläufe DA/OD 110 u. 160, mit eingefornten NBR-Ringen	02506010		50	13,6	42,8	26,9		160,90
Z-100 S Schlitzaufsatz* Edelstahl, seitl. bündiger Schlitz, Schafthöhe = 11 cm	02505511		100	13,6	13,2	5,7		305,70
Z-100 S Schlitzaufsatz* Edelstahl, seitl. bündiger Schlitz, Schafthöhe = 11 cm	02505551		50	13,6	13,2	2,9		219,70
Z-100 S Revisionsaufsatz* Edelstahl, seitl. bündiger Schlitz, Einsatzwanne zum Ausplastern	02505611		50	16,0	13,2	5,0		441,30
Z-100 S Schlitzaufsatz* Edelstahl, seitl. bündiger Schlitz, Schafthöhe = 16 cm	02505516		100	13,6	18,2	6,9		305,70
Z-100 S Schlitzaufsatz* Edelstahl, seitl. bündiger Schlitz, Schafthöhe = 16 cm	02505716		50	13,6	18,2	3,5		219,70
Z-100 S Revisionsaufsatz* Edelstahl, seitl. bündiger Schlitz, Einsatzwanne zum Ausplastern	02505616		50	16	18,2	6,8		441,30
Z-100 Stirnwand geschlossen mit Edelstahlkante u. UNILINK-Fuge	01407000					1,6		60,10
Z-100 Stirnwand mit Venturi-Stutzen DA/OD 110 mit Edelstahlkante u. UNILINK-Fuge	01408050					1,1		87,70
Mascheneinsatz	02509021		100					27,10
Revisionshaken-Paar verz. Stahl, zur Entnahme der Revisionsaufsätze	02509030							60,70



Schlitzaufsatz Z-100 S
kombiniert mit Rinne Z-100 Nr. 05



Revisionsaufsatz Z-100 S
kombiniert mit Rinne Z-100 Nr. 055



Revisionsaufsatz Z-100 S
kombiniert mit Einlaufkasten Z-100



Mascheneinsatz



Revisionshaken

* weitere Schafthöhen und Schlitzweiten können objektbezogen angepasst werden. Lieferzeit auf Anfrage.
Rinnen mit Eigengefälle und eingegossenem Rohrstützen auf Anfrage lieferbar!

Belastungsklassen:

Gefälle:

Fuge:

Einlaufquerschnitt:

Nennweite:

Baubreite:

A15, B125, C250 nach DIN 19580 / EN 1433

Wasserspiegelgefälle, (Eigengefälle 0,5% auf Anfrage)

Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK®, flüssigkeitsdicht abdichtbar

125 cm² / m, Schlitzweite SW = 1,25 cm

100 mm

136 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN DRAIN Schlitzaufsatzrinnen Z-150

Rinnenunterteile aus Polymerbeton mit Schlitzaufsätzen aus verzinktem Stahl



Belastungsklassen:

Gefälle:

Fuge:

Einlaufquerschnitt:

Nennweite:

Baubreite:

A15, B125, C250, D400¹ nach DIN 19580 / EN 1433

(Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Wasserspiegelgefälle, (Eigengefälle 0,5% auf Anfrage)

Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK®, flüssigkeitsdicht abdichtbar

150 cm² / m, Schlitzweite SW = 1,5 cm

150 mm

214 mm

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Z-150 Rinne Nr. 0 aus Polymerbeton, NW 150 mit UNILINK Fugensystem	02511000	0	100	21,4	18,8	25,8		129,70
Z-150 Rinne Nr. 005 aus Polymerbeton, NW 150 mit UNILINK Fugensystem u. Vorformungen für Eck- u. T-Stösse	02511050	0	50	21,4	18,8	15,5		84,10
Z-150 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer, Abläufe DA/OD 160 u. 200, mit eingeformten NBR-Ringen	02516000		50	21,4	58,8	37,7		314,00
Z-150 S Schlitzaufsatz* Stahl verz., seitl. bündiger Schlitz, Schafthöhe = 20 cm	02514520		100	21,4	23,0*	8,9		315,20
Z-150 S Revisionsaufsatz* Stahl verz., seitl. bündiger Schlitz, Einsatzwanne zum Ausplastern	02514620		50	21,4	23,0*	8,8		546,90
Z-150 Stirnwand geschlossen mit verz. Stahlkante u. UNILINK-Fuge	03217000					1,5		36,10
Z-150 Stirnwand mit Rohrstutzen DA/OD 160 mit verz. Stahlkante u. UNILINK-Fuge	03218100					1,5		73,90
Revisionshaken-Paar verz. Stahl, zur Entnahme der Revisionsaufsätze	02509030							60,70

* weitere Schafthöhen und Schlitzweiten können objektbezogen angepasst werden. Lieferzeit auf Anfrage.
Rinnen mit Eigengefälle und eingegossenen Rohrstutzen auf Anfrage lieferbar!

ANRIN DRAIN Schlitzaufsatzrinnen Z-150 Edelstahl
Rinnenunterteile aus Polymerbeton mit Schlitzaufsätzen aus Edelstahl

Bezeichnung	Artikel	Gefälle %	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Z-150 Rinne Nr. 0 aus Polymerbeton, NW 150 mit UNILINK Fugensystem	02511000	0	100	21,4	18,8	25,8		129,70
Z-150 Rinne Nr. 005 aus Polymerbeton, NW 150 mit UNILINK Fugensystem u. Vorformungen für Eck- u. T-Stöße	02511050	0	50	21,4	18,8	15,5		84,10
Z-150 Einlaufkasten mit Schmutzfangreimer, Abläufe DA/OD 160 u. 200, mit eingefornten NBR-Ringen	02516000		50	21,4	58,8	37,7		314,00
Z-150 S Schlitzaufsatz* Edelstahl, seitl. bündiger Schlitz, Schafthöhe = 20 cm	02515520		100	21,4	23,0*	8,9		620,70
Z-150 S Revisionsaufsatz* Edelstahl, seitl. bündiger Schlitz, Einsatzwanne zum Auspflastern	02515620		50	21,4	23,0*	8,8		748,60
Z-150 Stirnwand geschlossen mit Edelstahlkante u. UNILINK-Fuge	01417000					1,5		64,90
Z-150 Stirnwand mit Rohrstutzen DA/OD 160 mit Edelstahlkante u. UNILINK-Fuge	01418100					1,5		105,10
Mascheneinsatz	02509021		100					27,10
Revisionshaken-Paar verz. Stahl, zur Entnahme der Revisionsaufsätze	02509030							60,70

* weitere Schafthöhen und Schlitzweiten können objektbezogen angepasst werden. Lieferzeit auf Anfrage.
Rinnen mit Eigengefälle und eingegossenem Rohrstutzen auf Anfrage lieferbar!



Belastungsklassen:

A15, B125, C250, D400¹ nach DIN 19580 / EN 1433

(¹Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Wasserspiegelgefälle, (Eigengefälle 0,5% auf Anfrage)

Richtungsunabhängiges Fugensystem UNILINK®, flüssigkeitsdicht abdichtbar

150 cm² / m, Schlitzweite SW = 1,5 cm

Gefälle:
Fuge:
Einlaufquerschnitt:
Nennweite:
Baubreite:

150 mm
214 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN
LEADING WATER

Hofeinläufe, System Sinkkästen

Punktentwässerung
für die Belastungsklassen
A15 bis F900

ANRIN DRAIN
Hofeinläufe, Sinkkästen

Hofeinlauf SELF, Kl.A15 und B125



Kl. A15



Kl. B125



Kl. B125



Kl. B125



Hofeinlauf mit Gussrahmen, Kl.C250



Kl. C250



Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Hofeinlauf Kl. A15 mit aufliegendem verz. Rost mit integriertem Syphon Schmutzfangeimer aus PE und vorgeformtem Ablauf DA/OD 110	07012350	25	25	35	15,4	24	176,00
Hofeinlauf Kl. B125 mit verz. Stahlrahmen und einliegendem Gussrost Kl. B125 mit integriertem Syphon, Schmutzfangeimer aus PE und vorgeformtem Ablauf DA/OD 110	07012361	25	25	37	19,8	24	248,60
Hofeinlauf Kl. B125 mit einliegendem verz. Maschenrost MW 33 x 12 mm mit integriertem Syphon, Schmutzfangeimer aus PE und vorgeformtem Ablauf DA/OD 110	07012370	25	25	37	15,8	24	259,40
Hofeinlauf Kl. B125 mit Edelstahlrahmen und einliegendem Edelstahl-Längsstabrost SW = 5 mm mit integriertem Syphon, Schmutzfangeimer aus PE und vorgeformtem Ablauf DA/OD 110	07012371	25	25	37	15,8	24	360,90
Hofeinlauf-Aufsatzkasten zur Aufstockung der Bauhöhe mit vorgeformtem Fallrohranschluss DA/OD 110	07012900	25	25	25	5,8	24	76,40

Weitere Hofeinläufe aus Kunststoff finden Sie auf S. 72


ANRIN DRAIN System Sinkkasten
mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock-Verschluss Einlaufkörper aus Polymerbeton
mit KTL beschichteter Gusszarge Gussrosten Kl. F900¹

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Sinkkasten-Oberteil geschlossen mit geschlossenen Stirnseiten und Schmutzfangeimer, verzinkt	03236130	54	36	43	49,0		1004,30
Sinkkasten-Oberteil für SF-100 mit Stirnseiten zum Anschluss von Rinnen SF-100 und Schmutzfangeimer, verzinkt	03206120	54	36	43	49,0		1004,30
Sinkkasten-Oberteil für KE/SF-150 mit Stirnseiten zum Anschluss von Rinnen SF-150 oder KE-150 und Schmutzfangeimer, verzinkt	03216120	54	36	43	49,0		1004,30
Sinkkasten-Oberteil für KE/SF-200 mit Stirnseiten zum Anschluss von Rinnen SF-200 oder KE-200 und Schmutzfangeimer, verzinkt	03226120	54	36	43	49,0		1004,30
Sinkkasten-Zwischenteil zur Aufstockung, mit Vorformung DA/OD 160	03236140	48	33	40	24,4		129,70
Sinkkasten-Unterteil mit Ablauf DA/OD 160, 200 und eingeformten NBR-Ringen	03236160	48	33	64,5	43,2		303,30



Sinkkasten-Oberteil mit Guss-Stegrost Kl. F900¹

Achtung: Das Systemelement „Sinkkasten“ ist nicht zur Verwendung in LAU Anlagen vorgesehen!

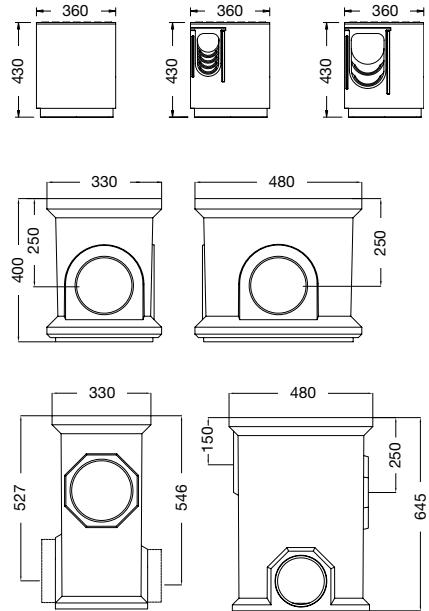

Belastungsklassen:
A15, B125, C250, D400¹, F900¹ nach DIN 19580 / EN 1433
(¹ Ausnahme: Querentwässerung von stark befahrenen Straßen)

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN
LEADING WATER

SELF- Bauelemente

Entwässerungsinnen,
Schuhabstreifer,
für Haus, Hof und Garten



ANRIN SELF

ANRIN SELF-100 Smart
 Entwässerungsrinnen NW 100
 aus Polymerbeton mit Rastverschluss



Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SELF-100 Rinne 1,0 m mit verzinktem Stegrost HEELGUARD	07821000	100	12,2	9,6	8,3	54	70,90
SELF-100 Rinne 1,0 m* mit verzinktem Stegrost HEELGUARD mit Venturi-Stutzen	07821100	100	12,2	9,6	8,4	36	80,50
SELF-100 Rinne 0,5 m** mit verzinktem Stegrost HEELGUARD	07821050	50	12,2	9,6	4,4	48	49,30
SELF Einlaufkasten mit verzinktem Stegrost HEELGUARD mit Schmutzfangeimer Anschluss DA/OD 110 mit Dichtring	07296200	50	12,2	39,6	16,4	12	186,20



SELF-100 Rinne 1,0 m mit Edelstahl-Stegrost HEELGUARD	07824000	100	12,2	9,6	8,3	54	170,60
SELF-100 Rinne 1,0 m* mit Edelstahl-Stegrost HEELGUARD mit Venturi-Stutzen	07824100	100	12,2	9,6	8,4	36	182,60
SELF-100 Rinne 0,5 m** mit Edelstahl-Stegrost HEELGUARD	07824050	50	12,2	9,6	4,4	48	110,60
SELF-100 Einlaufkasten mit Edelstahl-Stegrost HEELGUARD mit Schmutzfangeimer Anschluss DA/OD 110 mit Dichtring	07296500	50	12,2	39,6	16,4	12	253,40



SELF-100 Rinne 1,0 m mit Edelstahl Längsprofilrost	07891000	100	12,2	9,6	9,9	54	321,80
SELF-100 Rinne 1,0 m* mit Edelstahl Längsprofilrost mit Venturi-Stutzen	07891100	100	12,2	9,6	10,0	36	331,40
SELF-100 Rinne 0,5 m** mit Edelstahl Längsprofilrost	07891050	50	12,2	9,6	5,1	48	236,00
SELF-100 Einlaufkasten mit Edelstahl Längsprofilrost mit Schmutzfangeimer Anschluss DA/OD 110 mit Dichtring	07796000	50	12,2	39,6	17,2	12	291,80



SELF-100 Rinne 1,0 m mit verzinktem Maschenrost	07861000	100	12,2	9,6	9,9	54	105,10
SELF-100 Rinne 1,0 m* mit verzinktem Maschenrost mit Venturi-Stutzen	07861100	100	12,2	9,6	10,0	36	113,60
SELF-100 Rinne 0,5 m** mit verzinktem Maschenrost	07861050	50	12,2	9,6	5,1	48	75,80
SELF-100 Einlaufkasten H40 mit verzinktem Maschenrost mit Schmutzfangeimer Anschluss DA/OD 110 mit Dichtring	07696000	50	12,2	39,6	17,2	12	199,40

* Rinne 1,0 m mit eingegossenem Venturi-Stutzen

** Rinne 0,5 m mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

Hinweis: Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 63.

Belastbarkeit:

Stahl-Stegrost HEELGUARD Kl. **A15**, Edelstahl-Stegrost HEELGUARD Kl. **A15**,
 Edelstahl-Längsprofilrost Kl. **A15**, Maschenrost verzinkt Kl. **B125**

Gefälle:

Wasserspiegelgefälle

Nennweite:

100 mm

Baubreite:

120 mm

ANRIN SELF-100 Smart
Entwässerungsrinnen NW 100
aus Polymerbeton mit Rastverschluss

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SELF-100 Rinne 1,0 m mit Guss-Stegrost OvalGrip	07831000	100	12,2	10,1	12,3	54	102,10
SELF-100 Rinne 1,0 m* mit Guss-Stegrost OvalGrip mit Venturi-Stutzen	07831100	100	12,2	10,1	12,4	36	110,60
SELF-100 Rinne 0,5 m** mit Guss-Stegrost OvalGrip	07831050	50	12,2	10,1	6,4	48	70,30
SELF-100 Einlaufkasten H40 mit Guss-Stegrost OvalGrip mit Schmutzfangeimer, Anschluss DA/OD 110 mit Dichtring	07296300	50	12,2	40,1	18,4	12	201,20
SELF-100 Rinne 1,0 m mit Kunststoffrost OvalGrip	07851000	100	12,2	10,3	8,1	54	105,10
SELF-100 Rinne 1,0 m* mit Kunststoffrost OvalGrip mit Venturi-Stutzen	07851100	100	12,2	10,3	8,2	36	113,60
SELF-100 Rinne 0,5 m** mit Kunststoffrost OvalGrip	07851050	50	12,2	10,3	4,2	48	73,30
SELF-100 Einlaufkasten H40 mit Kunststoffrost OvalGrip mit Schmutzfangeimer Anschluss DA/OD 110 mit Dichtring	07596000	50	12,2	40,3	16,3	12	208,40
SELF-100 Rinne 1,0 m mit Kunststoffrost, grau, OvalGrip	07852000	100	12,2	10,3	8,1	54	105,10
SELF-100 Rinne 1,0 m* mit Kunststoffrost, grau, OvalGrip mit Venturi-Stutzen	07852100	100	12,2	10,3	8,2	36	113,60
SELF-100 Rinne 0,5 m** mit Kunststoffrost, grau, OvalGrip	07852050	50	12,2	10,3	4,2	48	73,30
SELF-100 Einlaufkasten H40 mit Kunststoffrost, grau, OvalGrip mit Schmutzfangeimer Anschluss DA/OD 110 mit Dichtring	07596100	50	12,2	40,3	16,3	12	208,40

* Rinne 1,0 m mit eingegossenem Venturi-Stutzen

** Rinne 0,5 m mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

Hinweis: Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 63.



Belastbarkeit:

Gefälle:

Nennweite:

Baubreite:

Guss Stegrost Kl. **B125**, Kunststoffrost Kl. **B125**

Wasserspiegelgefälle

100 mm

120 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN SELF-ECO Entwässerungsrinnen
Rinnen NW 100 aus Polymerbeton mit Stegrost und RastVerschluss



Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück
SELF-ECO Rinne 1,0 m mit verz. Stegrost HEELGUARD	07541000	100	12,0	8,0	6,3	54	66,70
SELF-ECO Rinne 1,0 m mit verz. Stegrost HEELGUARD mit Venturi-Stutzen	07541030	100	12,0	8,0	6,4		75,10
SELF-ECO Rinne 0,5 m mit verz. Stegrost HEELGUARD	07541050	50	12,0	8,0	3,2	48	44,90
SELF Einlaufkasten NW 100 mit verz. Stegrost HEELGUARD mit Schmutzfangeimer Anschluss DA/OD 110 mit Dichtring	07296200	50	12,0	40,0	15,5	12	186,20



SELF-ECO Rinne 1,0 m mit Guss Stegrost HEELGUARD	07546000	100	12,0	8,0	10,3	54	94,30
SELF-ECO Rinne 1,0 m mit Guss Stegrost HEELGUARD mit Venturi-Stutzen	07546030	100	12,0	8,0	6,4		104,30
SELF-ECO Rinne 0,5 m mit Guss Stegrost HEELGUARD	07546050	50	12,0	8,0	5,2	48	67,30
SELF Einlaufkasten NW 100 mit Guss Stegrost HEELGUARD mit Schmutzfangeimer Anschluss DA/OD 110 mit Dichtring	07296400	50	12,0	40,0	17,5	12	201,20



SELF-ECO Rinne 1,0 m mit Kunststoffrost OvalGrip	07531000	100	12,0	8,0	9,7	54	94,30
SELF-ECO Rinne 1,0 m mit Kunststoffrost OvalGrip mit Venturi-Stutzen	07531030	100	12,0	8,0	9,9		105,20
SELF-ECO Rinne 0,5 m mit Kunststoffrost OvalGrip	07531050	50	12,0	8,0	5,0	48	64,40
SELF Einlaufkasten NW 100 mit Kunststoffrost OvalGrip mit Schmutzfangeimer Anschluss DA/OD 110 mit Dichtring	07596000	50	12,0	40,0	16,3	12	208,40



SELF-ECO Rinne 1,0 m mit Guss-Stegrost OvalGrip	07542000	100	12,0	8,0	10,9	54	94,30
SELF-ECO Rinne 1,0 m mit Guss-Stegrost OvalGrip mit Venturi-Stutzen	07542030	100	12,0	8,0	10,7		105,20
SELF-ECO Rinne 0,5 m mit Guss-Stegrost OvalGrip	07542050	50	12,0	8,0	5,6	48	67,30
SELF Einlaufkasten NW 100 mit Guss-Stegrost OvalGrip mit Schmutzfangeimer Anschluss DA/OD 110 mit Dichtring	07296300	50	12,0	40,0	18,4	12	201,20

Hinweis: Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 63.

Belastbarkeit:

Verzinkter Stegrost Heelguard Kl. **A15**, Guss Stegrost Heelguard Kl. **B125**,

Guss-Stegrost OvalGrip Kl. **B125**, Kunststoffrost OvalGrip Kl. **B125**

Gefälle:

Wasserspiegelgefälle

Nennweite:

100 mm

Baubreite:

120 mm

ANRIN SELF Schlitzaufsatzrinnen
Rinnen NW 100 aus Polymerbeton
kombiniert mit Schlitzaufsatz Stahl verz. mit seitlichem Schlitz

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SELF Rinne 1,0 m inklusive SELF Schlitzaufsatz verz. Stahl, seitlicher Schlitz	07484000	100	12,0	21,0	11,3	36	147,80
SELF Rinne 1,0 m** mit Venturi-Stützen, inklusive SELF Schlitzaufsatz verz. Stahl, seitlicher Schlitz	07484030	100	12,0	21,0	11,5	36	157,30
SELF Rinne 1,0 m inklusive SELF Schlitzaufsatz mit Wartungsoffnung links	07484100	100	12,0	21,0	11,3	36	215,60
mit Wartungsoffnung rechts	07484200	100	12,0	21,0	11,3	36	215,60
SELF Rinne 1,0 m** mit Venturi-Stützen, inklusive SELF Schlitzaufsatz mit Wartungsoffnung links	07484130	100	12,0	21,0	11,3	36	225,20
mit Wartungsoffnung rechts	07484230	100	12,0	21,0	11,3	36	225,20
SELF Rinne 0,5 m* inklusive SELF Schlitzaufsatz verz. Stahl, seitlicher Schlitz	07484050	50	12,0	21,0	5,7	36	106,30
SELF Rinne 0,5 m* inklusive SELF Revisionsaufsatz verz. Stahl, seitlicher Schlitz Einsatzwanne zum Auspflastern	07485000	50	12,0	21,0	8,3	48	191,00
SELF Rinne 1,0m** mit Venturi-Stützen inklusive SELF Revisionsaufsatz, inklusive SELF Schlitzaufsatz, verz. Stahl, seitlicher Schlitz Einsatzwanne zum Auspflastern	07484040	100	12,0	21,0	13,7	36	234,30
SELF Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer Anschluss DA/DD 110 mit Dichtring inklusive SELF Revisionsaufsatz verz. Stahl, mit seitlichem Schlitz Einsatzwanne zum Auspflastern	07486000	50	12,0	52,0	19,4	12	256,40
Revisionshaken-Paar verz. Stahl, zur Entnahme der Revisionsaufsätze	02509030						60,70



Schlitzaufsatz mit seitlichem Einlauf kombiniert mit ANRIN SELF Rinne



Schlitzaufsatz mit Wartungsoffnung rechts kombiniert mit ANRIN SELF Rinne



Revisionsaufsatz mit seitlichem Einlauf, kombiniert mit ANRIN SELF Einlaufkasten

* Rinne mit seitlicher Vorformung für Eck-, T-, und Kreuzverbindungen

** Rinne mit Venturi-Stützen

Hinweis: Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 63.



Revisionshaken

Belastbarkeit:
Gefälle:

PKW-befahrbar
Wasserspiegelgefälle

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN SELF-MINI Entwässerungsrinnen
 Rinnen NW 100 aus Polymerbeton mit Stegrost und RastVerschluss



Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SELF-MINI Rinne 1,0 m*** mit verz. Stegrost HEELGUARD SW 6mm	07241000	100	12,0	6,0	6,3	120	66,70
SELF-MINI Rinne 1,0 m*** mit Guss-Stegrost OvalGrip	07362000	100	12,0	6,0	10,5	72	75,80
SELF-MINI Rinne 1,0 m*** mit Kunststoffrost OvalGrip	07561000	100	12,0	6,0	10,5	72	92,00

*** Jede 2te mit Vorformung DA/OD 110 für senkrechten Ablauf

Hinweis: Passendes Zubehör siehe Seite 63.

Belastbarkeit:
 Gefälle:
 Nennweite:
 Baubreite:
 Verschluss:

Stahl-Stegrost Kl. **A15**, Guss-Stegrost Kl. **B125**, Kunststoffrost Kl. **B125**
 Wasserspiegelgefälle
 100 mm
 120 mm
 Rast-Verschluss

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SELF 100 Stirnwand PP aus Polypropylen, grau für SELF Smart SELF ECO SELF Mini	07297200				0,4		11,50
SELF 100 Stirnwand PP aus Polypropylen, grau mit Rohrstutzen DA/OD 110 für SELF Smart	07298200				0,8		34,30
SELF 100 Stirnwand PP, grau mit Rohrstutzen DA/OD 110 mit Adapter für SELF ECO	07308200				0,8		34,30



SELF 100 Stirnwand PP aus Polypropylen, schwarz für SELF Smart SELF ECO SELF Mini	07297300				0,4		11,50
SELF 100 Stirnwand PP aus Polypropylen, schwarz mit Rohrstutzen DA/OD 110 für SELF Smart	07298300				0,8		34,30
SELF 100 Stirnwand PP, schwarz mit Rohrstutzen DA/OD 110 mit Adapter für SELF ECO	07308300				0,8		34,30



SELF 100 SMART Rinne 1,0 m ohne Abdeckrost	07800001	100	12,0	9,3	6,7		59,00
SELF 100 SMART Rinne 0,5 m ohne Abdeckrost mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen	07800051	50	12,0	9,3	6,8		39,10
SELF 100 SMART Rinne 0,5 m ohne Abdeckrost mit Venturi-Stutzen	07801001	50	12,0	9,3	3,6		70,90
SELF 100 SMART Einlaufkasten ohne Abdeckrost	07296001	50	12,0	39,0	15,6		179,60



SELF 100 SMART Laubfangsieb	07809000						5,70
SELF 100 SMART Venturi-Einsatz vormontiert	07809001						6,70
SELF 100 SMART Venturi-horizontal mit Rückschlagklappe	07809002						6,70

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN SELF-150 Entwässerungsrinnen
aus Polymerbeton mit verzinktem Maschenrost, Stegrost oder Guss-Stegrost

Rinnenunterteile und Zubehör



Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SELF-150 Rinne 1,0 m einschl. Arretierung, mit Vorformung DA/OD 160 für senkrechten Ablauf	07311001	100	20,0	15,0	14,8	55	95,50
SELF-150 Rinne 0,5 m einschl. Arretierung, mit Vorformung DA/OD 160 für senkrechten Ablauf	07311051	50	20,0	15,0	7,1		70,90
SELF-150P Rinne 1,0 m einschl. Arretierung, mit Vorformung DA/OD 160 für senkrechten Ablauf	07314001	100	20,0	8,0	11,5		95,50
SELF-150 Einlaufkasten einschl. Arretierung, mit Vorformung DA/OD 160 für senkrechten Ablauf	07316001	50	20,0	58,5	37,6		180,20
SELF-150 Stirnwand für Rinnenanfang und -ende	07317100				0,5		27,80
SELF-150 Stirnwand mit Rohrstutzen DA/OD 110 für Rinnenende	07318100				1,0		55,90
Rohrstutzen DA/OD 110	01006810				0,2		23,50



Abdeckroste für SELF-150 Entwässerungsrinnen

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Einlq. cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SELF-150 Stahl-Stegrost verzinkt Kl. A15	07313500	100	20,0	471	2,9		46,30
SELF-150 Stahl-Stegrost verzinkt Kl. A15	07313520	50	20,0	471	1,5		34,90
SELF-150 Stahl-Maschenrost verzinkt, Kl. B125, MW 30 x 10 mm	07314500	100	20,0	1033	5,1		119,50
SELF-150 Stahl-Maschenrost verzinkt, Kl. B125, MW 30 x 10 mm	07314520	50	20,0	1033	2,6		83,00
SELF-150 Stahl-Maschenrost verzinkt, Kl. B125, MW 33 x 33 mm	07314600	100	20,0	1068	4,2		111,20
SELF-150 Stahl-Maschenrost verzinkt, Kl. B125, MW 33 x 33 mm	07314620	50	20,0	1068	2,1		76,90
SELF-150 Guss-Stegrost GJS, schwarz lackiert, Kl. C250	07315500	50	20,0	584	5,3		62,60

Belastbarkeit:

Gefälle:

Nennweite:

Baubreite:

Verzinkter Stegrost Kl. **A15**, Maschenrost Kl. **B125**, Gussrost Kl. **C250**

Wasserspiegelgefälle

150 mm

200 mm

ANRIN SELF-200 Entwässerungsinnen
aus Polymerbeton mit verzinktem Maschenrost oder Guss-Stegrost

Rinnenunterteile und Zubehör

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SELF-200 Rinne 1,0m mit Vorformung DA/OD 160 für senkrechten Ablauf	07321001	100	25,0	15,0	18,2	40	107,00
SELF-200 Rinne 0,5m mit Vorformung DA/OD 160 für senkrechten Ablauf	07321051	50	25,0	15,0	9,1		78,70
SELF-200P Rinne 1,0 m mit Vorformung DA/OD 160 für senkrechten Ablauf	07324001	100	25,0	10,0	14,9	40	107,00
SELF-200 Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer, Anschluss DA/OD 160	07326001	50	25,0	58,5	39,1		214,40
SELF-200 Stirnwand für Rinnenanfang und -ende	07327100				0,5		28,90
SELF-200P Stirnwand für Rinnenanfang und -ende	07327400						28,90
SELF-200 Stirnwand mit Rohrstutzen DA/OD 160 für Rinnenende	07328100				1,0		59,00
Geruchsverschluss DA/OD 160	01006610				1,5		55,70
Rohrstutzen DA/OD 160	01006810				0,2		23,50



Abdeckroste für SELF-200 Entwässerungsinnen

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Einl.qu cm²/m	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
SELF-200 Stahl-Maschenrost verzinkt, Kl. B125, MW 30 x 25 mm	07324500	100	25,0	1402	5,1		118,90
SELF-200 Stahl-Maschenrost verzinkt, Kl. B125, MW 30 x 25 mm	07324520	50	25,0	1402	2,6		80,50
SELF-200 Guss-Stegrost GJS, OvalGrip Design, Kl. C250	07325500	50	25,0	825	5,3		73,30



Belastbarkeit:

Gefälle:

Nennweite:

Baubreite:

Verzinkter Maschenrost Kl. **B125**, Gussrost Kl. **C250**

Wasserspiegelgefälle

200 mm

250 mm

Technische Änderungen vorbehalten.


ANRIN SELF Entwässerungssystem GL-100
aus Polymerbeton mit aufliegendem Stahl-, Guss-, Kunststoff- oder Maschenrost



Rinnenunterteile und Zubehör

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück
GL-100 Rinne Nr. 0	07200000	100	13,0	15,0	10,8		67,30
GL-100 Rinne Nr. ORV	07200410	100	13,0	15,0	11,7		77,60
GL-100 Rinne Nr. 0/05	07200005	50	13,0	15,0	8,1		43,90
GL-100 Rinne Nr. 05	07200500	100	13,0	17,5	12,3		67,30
GL-100 Rinne Nr. 05/0,5	07200550	50	13,0	17,5	6,1		43,90
GL-100 Rinne Nr. 010	07201000	100	13,0	20,0	13,7		67,30
GL-100 Rinne Nr. 010/0,5	07201050	50	13,0	20,0	6,8		43,90
GL-100 Rinne Nr. 020	07202000	100	13,0	25,0	17,3		67,30
GL-100 Rinne Nr. 020/0,5	07202050	50	13,0	25,0	8,6		43,90
GL-100 Rinne Nr. 080	07200800	100	13,0	8,0	8,9		67,30
GL-100 Rinne Nr. 0100	07203000	100	13,0	10,0	10,6		67,30
GL-100 Einlaufkasten, mit Schmutzfangeimer, Ablauf DA/OD 110 mit Dichtring und Vorformungen DA/OD 110/160	07206000	50	13,0	56,3	24,0		170,00

Rinnen mit Eigengefälle auf Anfrage lieferbar!



GL-100 Stirnwand geschlossen							
für Rinne Nr. 0 - 010	07207100						23,50
für Rinne Nr. 20	07208100						23,50
für Rinne Nr. 080	07208800						22,80
für Rinne Nr. 0100	07207810						23,50
GL-100 Stirnwand mit Rohrstutzen							
für Rinne Nr. 0	07207000						40,30
für Rinne Nr. 10/ 010	07207200						40,30
für Rinne Nr. 20/ 020	07208200						40,30

Abdeckrost für GL-100 Rinnen




Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Einl.qu cm ² /m	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück
GL-100 Stahlstegrost verzinkt, KL.A15 ,	07203200	100	13,0	274	1,9		28,30
GL-100 Stahlstegrost verzinkt, KL.A15 ,	07203220	50	13,0	274	1,2		19,90
GL-100 Maschenrost verzinkt, KL.B125 ,	07203300	100	13,0	1225	3,2		64,30
GL-100 Maschenrost verzinkt, KL.B125 ,	07203320	50	13,0	750	1,6		43,30
GL-100 Guss-Stegrost, KL.C250 ,	07203500	50	13,0	375	3,2		46,90
GL-100 Polyamid-Stegrost, Heelguard Design, grau KL.B125	07203330	50	13,0	329	0,6		41,40

Belastbarkeit:
Gefälle:
Material:
Nennweite:
Baubreite:
Verschluss:

A15, B125, C250 nach DIN 19580 / EN 1433
Stufengefälle oder Wasserspiegelgefälle
Polymerbeton
100 mm
130 mm
TwistLock-Verschluss


Technische Änderungen vorbehalten.

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Abstreifkasten Nennmaß: 60 x 40 cm 75 x 50 cm 100 x 50 cm	07020100 07020200 07020300	60 75 100	40 50 50	8 8 8	11,7 19,7 22,9	40 20 20	78,10 97,90 117,80
Aluminiumrost mit Nadelvlies, Farbe anthrazit, rollbar, besonders geeignet für den überdachten Bereich	07021100 07021200 07021300	60 75 100	40 50 50	2 2 2	2,5 4,0 5,4		174,10 257,50 341,60
Aluminiumrost besetzt mit Gummistreifen, Farbe schwarz, rollbar, besonders geeignet für den Naßbereich	07021110 07021210 07021310	60 75 100	40 50 50	2 2 2	2,5 4,0 5,4		200,60 300,20 396,80
Aluminiumrost besetzt mit Bürstenstreifen, Farbe anthrazit, rollbar	07021150 07021250 07021350	60 75 100	40 50 50	2 2 2	2,9 4,7 6,4		260,60 390,80 514,50
Aluminiumrost besetzt mit Bürstenstreifen, Farbe anthrazit, rollbar	07021160 07021260 07021360	60 75 100	40 50 50	2 2 2	2,2 3,5 4,3		290,60 434,70 575,10
Gitterrost feuerverzinkter Stahl Maschenweite 9 x 30 mm mit solider, senkrecht stehender Maschung	07021120 07021220 07021320	60 75 100	40 50 50	2 2 2	6,0 9,0 12,0		87,70 132,70 150,10
Rautenrost feuerverzinkter Stahl mit stabiler Verstabung	07021140 07021240 07021340	60 75 100	40 50 50	2 2 2	3,2 4,6 6,2		47,50 66,20 91,30



ANRIN SELF Tritt-Schuhabstreifer

SELF Tritt-Schuhabstreifer komplett mit Rost aus Polymerbeton, mit Ablaufloch und verzinktem Rautenrost Abmessung 60 x 40 cm Abmessung 75 x 50 cm	07010600 07010750	60 75	40 50	8 8	13,3 21,4	40 20	106,30 138,80
---	----------------------	----------	----------	--------	--------------	----------	------------------



Material:

Abstreifkasten aus Polymerbeton,
Rahmen aus spannungsfrei integriertem Stahl
Abdeckung nach Wahl

Konstruktion:

Mit Mittelstützen und Ablauf DA/OD 110

ANRIN Kunststoffrinnen
Rinnen NW 100 aus schwarzem Kunststoff PP (Polypropylen)



EVO 63 Rinne mit Stahl-Stegrost Kl.A15



EVO 0100Rinne u. Einlaufkasten
mit Polyamid-Kunststoffrost
Kl.B125



EVO 0150 Rinne u. Einlaufkasten
mit Guss Stegrost OvalGrip
Kl.C250



Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
PP EVO 063 mit Stahl-Stegrost A15	11603000	100	13,1	6,3	2,5	54	63,50
PP EVO 063 mit Kunststoffrost A15	11602000	100	13,1	6,3	1,6	54	63,50
PP EVO 063 mit Polyamid-Kunststoffrost B125 schwarz	11604000	100	13,1	6,3	2,3	54	101,00
PP EVO 063 mit Gussrost Oval Grip C250 schwarz	11605000	100	13,1	6,3	6,8	54	131,00
PP EVO 063 Stirnwand Set (DN 50)	11607000						23,50
PP EVO 0100 mit Stahl-Stegrost A15	11103000	100	13,1	9,8	2,9	54	63,50
PP EVO 0100 mit Kunststoffrost A15	11106000	100	13,1	9,8	2,5	54	63,50
PP EVO 0100 mit Polyamid-Kunststoffrost B125 schwarz	11104000	100	13,1	9,8	3,2	54	101,00
PP EVO 0100 mit Gussrost Oval Grip C250 schwarz	11105000	100	13,1	9,8	8,2	54	131,00
PP EVO 0100 Einlaufkasten mit Stahlrost A15	11108030	50	13,1	28,0	1,7		115,20
PP EVO 0100 Einlaufkasten mit Kunststoffrost A15	11108010	50	13,1	28,0	1,4		115,20
PP EVO 0100 Einlaufkasten mit Polyamid-Kunststoffrost B125 schwarz	11108020	50	13,1	28,0	1,5		132,00
PP EVO 0100 Einlaufkasten mit Gussrost OvalGrip C250 schwarz	11108040	50	13,1	28,0	1,8		150,30
PP EVO 0100 Stirnwand Set (DN 50)	11107000		13,1	9,8	0,2		23,50
PP EVO 0150 mit Stahl-Stegrost A15	11503000	100	13,1	14,8	3,4	54	67,60
PP EVO 0150 mit Kunststoffrost A15	11502000	100	13,1	14,8	2,2	54	67,60
PP EVO 0150 mit Polyamid-Kunststoffrost B125 schwarz	11504000	100	13,1	14,8	3,7	54	105,00
PP EVO 0150 mit Gussrost Oval Grip C250 schwarz	11505000	100	13,1	14,8	8,7	54	135,10
PP EVO 0150 Einlaufkasten mit Stahl-Stegrost A15	11508030	50	13,1	28,0	1,8		115,20
PP EVO 0150 Einlaufkasten mit Kunststoffrost A15	11508010	50	13,1	28,0	1,3		115,20
PP EVO 0150 Einlaufkasten mit Polyamid-Kunststoffrost B125 schwarz	11508020	50	13,1	28,0	1,7		132,00
PP EVO 0150 Einlaufkasten mit Gussrost OvalGrip C250 schwarz	11508040	50	13,1	28,0	3,9		150,30
PP EVO 0150 Stirnwand Set (DN 110)	11507000		13,1	14,8	0,2		25,30

Belastbarkeit:

Stahl-Stegrost Kl. **A15**, Guss-Stegrost Kl. **B125**, Polyamid-Kunststoffrost Kl. **B125**,
Kunststoffrost Kl. **A15**

Nennweite:

100 mm

Verschluss:

TwistLock-Verschluss (EVO)

ANRIN Kunststoffrinnen
Rinnen NW 150 aus schwarzem Kunststoff, PE-HD (Polyethylen)

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
PP Rinne 080 mit Kunststoffrost A15	11081000	100	12,1	8,4	1,6	54	66,70
PP Rinne 080 mit verz. Stahl-Stegrost A15	11082000	100	12,1	8,4	1,6	54	66,70
PP Stirnwandpaar 080 für verz. Rinnennut u. -Feder	11087700						24,20
PP Adapter mit Schrauben zur Verbindung mit Rohranschlüssen DN 100	11088700						10,30





Belastbarkeit:
Kl. **A15**
Nennweite:
100 mm
Verschluss:
Rastverschluss (PP)

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN Kunststoffrinnen

Rinnen NW 100 aus schwarzem Kunststoff PP (Polypropylen)

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	Euro/ Stück
LC-100 100 Rinne mit Kunststoffrost A15	10100000	100	15,0	10	3,0	70	112,00
LC-100 100 Rinne mit Maschenrost B125	10100100	100	15,0	10	5,7	70	138,00
LC-100 100 Rinne mit Gussrost HEELGUARD C250	10100200	100	15,0	10	10,7	70	144,00
LC-100 100 Rinne mit Kunststoffrost C250	10100300	100	15,0	10	4,2	70	128,00
LC-100 100 Stirnwandset	10100700		15,0	10			24,50
LC-100 150 Rinne mit Kunststoffrost A15	10150000	100	15,0	15	3,5	54	112,00
LC-100 150 Rinne mit Maschenrost B125	10150100	100	15,0	15	6,4	54	138,00
LC-100 150 Rinne mit Gussrost HEELGUARD C250	10150200	100	15,0	15	11,3	54	144,00
LC-100 150 Rinne mit Kunststoffrost C250	10150300	100	15,0	15	4,8	54	128,00
LC-100 150 Stirnwandset	10150700		15,0	15			24,50
LC-100 200 Rinne mit Kunststoffrost A15	10200000	100	15,0	20	4,0	45	112,00
LC-100 200 Rinne mit Maschenrost B125	10200100	100	15,0	20	6,9	45	138,00
LC-100 200 Rinne mit Gussrost HEELGUARD C250	10200200	100	15,0	20	11,8	45	144,00
LC-100 200 Rinne mit Kunststoffrost C250	10200300		15,0	20	5,3	45	128,00
LC-100 200 Stirnwandset	10200700		15,0	20			24,50
LC-100 100 Einlaufkasten mit Kunststoffrost A15	10160000	50	20,0	43	3,2	48	179,00
LC-100 200 Einlaufkasten mit Maschenrost B125	10160100	50	20,0	43	5,8	48	202,00
LC-150 200 Einlaufkasten mit Gussrost HEELGUARD C250	10160200	50	20,0	43	8,1	48	210,00
LC-100 100 Einlaufkasten mit Kunststoffrost C250	10160300	50	20,0	43	3,6	48	199,00

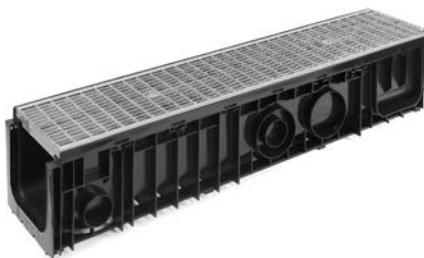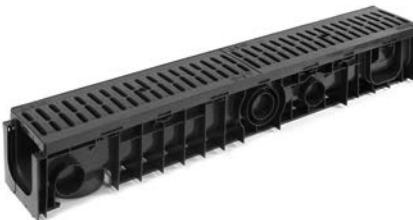

Belastbarkeit:

Kunststoff-Stegrost Kl. **A15**, Maschenrost Kl. **B125** Guss-HEELGUARD-Rost Kl. **C250**

Nennweite:

Polyamid-Kunststoffrost Kl. **C250**

Verschluss:

100 mm

Arretierungsbrücke

ANRIN Kunststoffrinnen
Rinnen NW 150 aus schwarzem Kunststoff PP (Polypropylen)

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
LC-150 090 Rinne mit Kunststoffrost A15	15109000	100	22,5	9	4,6	54	135,10
LC-150 090 Rinne mit Maschenrost B125	15109100	100	22,5	9	7,4	54	189,60
LC-150 090 Rinne mit Gussrost HEELGUARD C250	15109200	100	22,5	9	19,5	54	169,20
LC-150 090 Stirnwandset	15109700						32,80



LC-150 125 Rinne mit Kunststoffrost A15	15112500	100	22,5	12,5	4,8	50	135,10
LC-150 125 Rinne mit Maschenrost B125	15112510	100	22,5	12,5	7,6	50	189,60
LC-150 125 Rinne mit Gussrost HEELGUARD C250	15112520	100	22,5	12,5	19,7	50	169,20
LC-150 125 Stirnwandset	15112570						32,80



LC-150 200 Rinne mit Kunststoffrost A15	15120000	100	22,5	20	5,9	50	145,30
LC-150 200 Rinne mit Maschenrost B125	15120010	100	22,5	20	8,7	50	199,80
LC-150 200 Rinne mit Gussrost HEELGUARD C250	15120020	100	22,5	20	20,8	50	179,40
LC-150 200 Stirnwandset	15120070						34,20



LC-150 200 Einlaufkasten mit Kunststoffrost A15	15162000	50	22,5	40	5,3	8	290,50
LC-150 200 Einlaufkasten mit Maschenrost B125	15161000	50	22,5	40	8,1	8	352,80
LC-150 200 Einlaufkasten mit Gussrost HEELGUARD C250	15160000	50	22,5	40	13,2	8	328,80

Belastbarkeit:

Kunststoff-Stegrost Kl. **A15**, Maschenrost Kl. **B125**, Guss-HEELGUARD-Rost Kl. **C250**

Nennweite:
Verschluss:

150 mm
Arretierungsbrücke

ANRIN SELF

Kunststoff-Hofeinfahrt 30x30 cm
Bauelemente rund ums Haus

Kunststoff-Hofeinfahrt 30x30 cm



Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Hofeinfahrt Kunststoff Kl. A15 mit Kunststoffrost mit integriertem Syphon Schmutzfangeimer aus PE und vorgeformtem Ablauf DA/OD 110	07013015	30	30	30	1,9		149,00
Hofeinfahrt Kunststoff Kl. C250 mit einliegendem Gussrost mit integriertem Syphon, Schmutzfangeimer aus PE und vorgeformtem Ablauf DA/OD 110	07013250	30	30	30	5,6		189,00
Hofeinfahrt-Aufsetzkasten zur Aufstockung der Bauhöhe mit vorgeformtem Ablauf	07013900	30	30	30	1,5		55,00

Kunststoff - Rasenwabe



Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette	€uro/ Stück
Rasenwabe, Polypropylen, grün	07120000	60	40	4	1,3		6,00
Rasenwabe, Polypropylen, schwarz	07110000	60	40	4	1,3		6,00
Erdankerset (16 Stck./ Packung)	07113000						2,80
Parkmarkierung, Polypropylen, weiß, gelb, blau	07151000 07152000 07153000	12	12	5			4,20
Beeteinfassung, Polypropylen, schwarz	07130000	45					4,20

Belastungsklassen:

A15, B125, C250

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN

LEADING WATER

ANRIN Sport Bauelemente

Entwässerung und
Rand einfassung von
Sportanlagen

ANRIN SPORT

Sie planen ein konkretes Sportprojekt oder beteiligen sich an Ausschreibungen von Sportanlagen?

Senden Sie uns Ihre Anfrage zu. Wir erstellen schnellstmöglich ein objektbezogenes Angebot und beraten Sie gerne bei der technischen Umsetzung der Entwässerung und Randeinfassung von Sportanlagen.

- 1 Muldenrinne Sportplatz Wadersloh
- 2 Entwässerung Kunstrasen Sportplatz Hahnstrasse (FFM)
- 3 Laufbahnentwässerung mit NW 125 Schlitzrinnen Sportplatz Langenselbold



ANRIN Sport Entwässerungssystem 125
für Kampfbahnen mit überhöhtem Spielfeld

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Rinne 125 A, gerade ohne Aufkantung	04111000	100	16,0	20,0	16,0
Rinne 125 B, gebogen R = 36,5 m ohne Aufkantung	04112000	100	16,0	20,0	16,0
Rinne 125 E, gerade mit Aufkantung	04113000	100	17,5	24,0	18,0
Rinne 125 F, gebogen mit Aufkantung	04114000	100	17,5	24,0	18,0





Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Einlaufkasten 125 J ohne Aufkantung, mit Schmutzfangeimer u. Vorformung DA/OD 110/160	04117000	50	16,0	58,5	29,0
Einlaufkasten 125 K mit Aufkantung, mit Schmutzfangeimer u. Vorformung DA/OD 110/160	04118000	50	17,5	58,5	29,6
ANRIN Kunststoffabdeckung PE-HD, weiß, ortsfest, gerade	04370000	100	16,0	5,0	
ANRIN Kunststoffabdeckung PE-HD, weiß, ortsfest, gebogen	04371000	100	16,0	5,0	



Technische Änderungen vorbehalten.

**ANRIN Sport Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne
für Kampfbahnen mit höhengleichem Spielfeld**

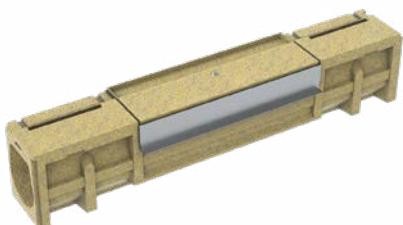

**NW 125 Schlitzrinnen mit beschichtbarem Deckel
mit Verkallungsnuten zur Beschichtung mit In-Situ Belägen**

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Rinne 125 C.1, gerade, einseitig beschichtbar, mit Verkallungsnuten	04112110	100	16,0	20,0	25,0
Rinne 125 C.2, gebogen R = 36,5 m, einseitig beschichtbar, mit Verkallungsnuten	04112210	100	16,0	20,0	24,5
Rinne 125 C.3, gebogen R = 36,5 m, beidseitig beschichtbar, mit Verkallungsnuten	04112310	100	16,0	18,7	22,5
Rinne 125 C.4, gerade, beidseitig beschichtbar, mit Verkallungsnuten	04112410	100	16,0	18,7	23,0
Stirnwand für Rinne Typ 125 C mit Nut	04170010	2	16	20	1,8
Stirnwand für Rinne Typ 125 C mit Feder	04170020	2	16	20	1,4



**NW 125 Schlitzrinnen mit Revisionsöffnung
Deckel mit Verkallungsnuten zur Beschichtung mit In-Situ Belägen**

Rinne 125 R.1, gerade, einseitig beschichtbar, mit Verkallungsnuten	04112120	100	16,0	20,0	29,0
Rinne 125 R.2, gebogen R = 36,5 m, einseitig beschichtbar, mit Verkallungsnuten	04112220	100	16,0	20,0	28,0
Rinne 125 R.3, gebogen R = 36,5 m, beidseitig beschichtbar, mit Verkallungsnuten	04112320	100	16,0	18,7	25,0
Rinne 125 R.4, gerade, beidseitig beschichtbar, mit Verkallungsnuten	04112420	100	16,0	18,7	24,0
Einlaufkasten 125 L.1, mit ALU-Winkelrahmen u. einseitig beschichtbarem Schlitzdeckel mit Schmutzfangeimer u. Vorformung DA/OD 110/160	04119010	50	16,0	63,5	29,9
Einlaufkasten 125 L.3, mit ALU-Winkelrahmen u. beidseitig beschichtbarem Schlitzdeckel mit Schmutzfangeimer u. Vorformung DA/OD 110/160	04119030	50	16,0	63,5	29,9
ANRIN Kunststoffabdeckung PE-HD, weiß, mobil, gerade	04373000	100	16,0	5,0	
ANRIN Kunststoffabdeckung PE-HD, weiß, mobil, gebogen R = 36,5 m	04374000	100	16,0	5,0	

**ANRIN Sport Entwässerungssystem 125 Schlitzrinne
für Kampfbahnen mit höhengleichem Spielfeld**

**NW 125 Schlitzrinnen mit beschichtbarem ebenen Deckel
zur Beschilderung mit Bahnenware**

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Rinne 125 C.5, gerade, einseitig beschichtbar, Schlitzdeckel eben	04112510	100	16,0	20,0	26,0
Rinne 125 C.6, gebogen R = 36,5 m, einseitig beschichtbar, Schlitzdeckel eben	04112610	100	16,0	20,0	25,5
Rinne 125 C.7, gebogen R = 36,5 m, beidseitig beschichtbar, Schlitzdeckel eben	04112710	100	16,0	18,7	23,5
Rinne 125 C.8, gerade, beidseitig beschichtbar, Schlitzdeckel eben	04112810	100	16,0	18,7	22,5
Stirnwand für Rinne Typ 125 C mit Nut	04170010	2	16	20	1,8
Stirnwand für Rinne Typ 125 C mit Feder	04170020	2	16	20	1,4

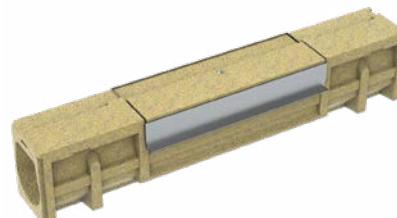

**NW 125 Schlitzrinnen mit Revisionsöffnung Deckel
zur Beschilderung mit Bahnenware**

Rinne 125 R.5, gerade, einseitig beschichtbar, Schlitzdeckel eben	04112520	100	16,0	20,0	26,0
Rinne 125 R.6, gebogen R = 36,5 m, einseitig beschichtbar, Schlitzdeckel eben	04112620	100	16,0	20,0	26,0
Rinne 125 R.7, gebogen R = 36,5 m, beidseitig beschichtbar, Schlitzdeckel eben	04112720	100	16,0	18,7	24,0
Rinne 125 R.8, gerade, beidseitig beschichtbar, Schlitzdeckel eben	04112820	100	16,0	18,7	24,0
Einlaufkasten 125 L.5, mit ALU-Winkelrahmen u. einseitig beschichtbarem Schlitzdeckel mit Schmutzfangeimer u. Vorformung DA/OD 110/160	04119050	50	16,0	63,5	29,9
Einlaufkasten 125 L.7, mit ALU-Winkelrahmen u. beidseitig beschichtbarem Schlitzdeckel mit Schmutzfangeimer u. Vorformung DA/OD 110/160	04119070	50	16,0	63,5	29,9
ANRIN Kunststoffabdeckung PE-HD, weiß, mobil, gerade	04373000	100	16,0	5,0	
ANRIN Kunststoffabdeckung PE-HD, weiß, mobil, gebogen R = 36,5 m	04374000	100	16,0	5,0	

Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN Sport Entwässerungssystem Muldenrinne
für Kampfbahnen Typ C und D



für Kampfbahnen Typ C und D

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Muldenrinne H7, gerade, mit 2 Bügelankern	04211010	100	25,0	7,0	19,0
Muldenrinne H7, gebogen, R = 36,6 m mit 2 Bügelankern	04212010	100	25,0	7,0	19,0
Einlaufkasten für Muldenrinne H7, mit Schmutzfangeimer und Ablauf DA/OD 110 mit Dichtring, mit integrierten Dehnfugenstreifen	04215000	50	25,0	37,5	11,5
Stegrost, Compound, KI. B125 , OvalGrip Design SW 8mm, Farbe grau zum Einlegen in den Einlaufkasten	01004140	50	12,3		1,2



für Korbbogenbahnen und Sonderradien

Muldenrinne H7, gerade, trapezförmig, mit 2 Bügelankern, zur polygonalen Verlegung in Radien von R= 18,0m bis R= 30,0m	04205020	50	25,0	7,0	11,0
--	----------	----	------	-----	------

mit Verkallungsnut für Kampfbahnen mit Kunststoffbelag

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Muldenrinne H7, gerade, mit 2 Bügelankern Ausführung mit Verkallungsnut	04211020	100	25,0	7,0	19,0
Muldenrinne H7, gebogen, gebogen R = 36,6 m mit 2 Bügelankern Ausführung mit Verkallungsnut	04212020	100	25,0	7,0	19,0
Einlaufkasten für Muldenrinne H7, mit Schmutzfangeimer und Ablauf DA/OD 110 mit Dichtring, mit integ- rierten Dehnfugenstreifen	04215001	50	25,0	37,5	11,5
Stegrost, Compound, Kl. B125 , OvalGrip Design SW 8mm, Farbe grau zum Einlegen in den Einlaufkasten	01004140	50	12,3		1,2




Sonderanfertigung für Korbogenbahnen und Sonderradien Ausführung
mit Verkallungsnut

Muldenrinne H7, gerade, trapezförmig, mit 2 Bügelankern, zur polygonalen Verlegung in Radien von R= 18,0m bis R= 30,0m Ausführung mit Verkallungsnut	04205030	50	25,0	7,0	11,0
--	----------	----	------	-----	------

mit Verkallungsnut für Kampfbahnen mit Kunststoffbelag

Rasenkantenplatte, gerade mit 4 Bügelankern, mit Verkallungsnut	04204500	100	25,0	6,5	19,0
Rasenkantenplatte, gebogen R = 44,1 m, mit 4 Bügelankern, mit Verkallungsnut	04204600	100	25,0	6,5	19,0

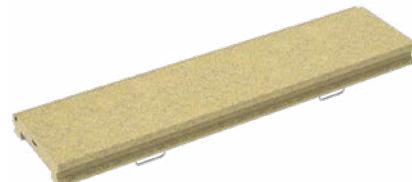

ANRIN Sport
Rasenkantenplatte

Technische Änderungen vorbehalten.

**ANRIN Sport Entwässerungssystem
NW 100 Kunstrasen für rechteckige Kunstrasenspielfelder**



Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg	Stück / Palette
Klemmrinne NW 100, mit Drainöffnungen im Klemmschlitz, mit Stegrost KLA u. TwistLock Verschluss inkl. Klemmset	04401001	100	18,8	20,0	15,4	25
Gehrungsschnitt an Klemmrinne und Stegrost für 90° Winkel, Bedarf 8 Stück je Spielfeld	01307600					
Einlaufkasten für Klemmrinne NW 100 mit Schmutzfangeimer und Vorformung DA/ OD 110 und 160 mit Stegrost KLA mit Verschluss inkl. Klemmset	04403001	50				



**ANRIN Sport
Entwässerungssystem NW 125 Kunstrasen
für Kunstrasenspielfelder in Kampfbahnen**



Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Klemmrinne NW 125, gerade mit Drainöffnungen im Klemmschlitz, 4 cm über- höhte Klemmschulter, inkl. Klemmset	04411000	100	23,0	24,0	27,1
Klemmrinne NW 125, gebogen R = 36,5 m, mit Drainöffnungen im Klemmschlitz, 4 cm überhöhte Klemmschulter, inkl. Klemmset	04412000	100	23,0	24,0	27,1
Einlaufkasten für Klemmrinne NW 125, mit Schmutzfangeimer und Vorformung DA/OD 110 inkl. Klemmset	04413000	50	23,0	62,5	35,9

Zubehör

ANRIN Kunststoffabdeckung PE-HD, weiß, gerade, ortsfest	04370000	100	16,0	5,0	
ANRIN Kunststoffabdeckung PE-HD, weiß, gebogen R = 36,5 m ortsfest	04371000	100	16,0	5,0	



ANRIN Sport Klemmstein zur Randeinfassung
von Kunstrasenspielfeldern in Kombination mit Pflaster, Kantensteinen oder Rinnen

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Klemmstein mit 5 cm Betonkante, um 13 mm abgesenkte Klemmschulter inkl. Klemmset	04435003	100	10,0	20,0	21,1
Gehrungsschnitt an Klemmstein für 90° Winkel Bedarf 8 Stück je Spielfeld	01307600				



ANRIN Sport
Klemmschiene zur Randeinfassung von Kunstrasenspielfeldern in
Kombination mit Pflaster, Kantensteinen oder Rinnen

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Klemmschiene Stahl verzinkt, mit 4 Ankern, inkl. Klemmset	04436001	200	3,2	5,5	7,0
Gehrungsschnitt an Klemmschiene für 90° Winkel Bedarf 8 Stück je Spielfeld	01307600				



ANRIN SPORT Klemmset
zur Verklemmung des Kunstrasens im ANRIN SPORT Klemmsystem
bestehend aus Kunststoffkeilen und U-Schienen.
Pro Ifdm Klemmsystem werden 4 Stück Kunststoffkeile und 2 Stück U-Schienen benötigt.

Technische Änderungen vorbehalten.

**ANRIN Sport Weichkantenstein zur Randeinfassung
von Laufbahnen, Spielfeldern und Weitsprunggruben mit weißem Gummiprofil**



Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Weichkantenstein, Gummiprofil weiß	04521000	100	6,0	40,0	21,3
Längenausgleich, 50 cm	04521100	50	6,0	40,0	11,1
Eckstück	04521200	25	6,0	40,0	12,1
Schenkellänge innen 25 cm					
Weichkantenstein, Gummiprofil weiß	04522000	100	6,0	30,0	18,8
Längenausgleich, 50 cm	04522100	50	6,0	30,0	10,0
Eckstück	04522200	25	6,0	30,0	11,0
Schenkellänge innen 25 cm					
Weichkantenstein, Gummiprofil weiß	04523000	100	6,0	25,0	17,3
Weichkantenstein, Gummiprofil weiß	04524000	100	6,0	20,0	15,9
Gehrungsschnitt an Weichkantenstein für 90° Winkel	01307600				


ANRIN Sport Weichkantenstein zur Rand einfassung
von Laufbahnen, Spielfeldern und Weitsprunggruben mit schwarzem Gummiprofil

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Weichkantenstein, Gummiprofil schwarz	04501000	100	6,0	40,0	21,3
Längenausgleich, 50 cm	04501100	50	6,0	40,0	11,1
Eckstück	04501200	25	6,0	40,0	12,1
Schenkellänge innen 25 cm					
Weichkantenstein, Gummiprofil schwarz	04502000	100	6,0	30,0	18,8
Längenausgleich, 50 cm	04502100	50	6,0	30,0	10,0
Eckstück	04502200	25	6,0	30,0	11,0
Schenkellänge innen 25 cm					
Weichkantenstein, Gummiprofil schwarz	04503000	100	6,0	25,0	17,3
Weichkantenstein, Gummiprofil schwarz	04504000	100	6,0	20,0	15,9
Weichkantenstein, Gummiprofil schwarz	04509500	100	10,0	25,0	19,5
Weichkantenstein, Gummiprofil schwarz	04508000	100	10,0	40,0	33,8
Gehrungsschnitt an Weichkantenstein für 90° Winkel	01307600				



Technische Änderungen vorbehalten.

ANRIN Sport Sandfangrinne
zur Aufnahme von Sand aus Weitsprunggruben

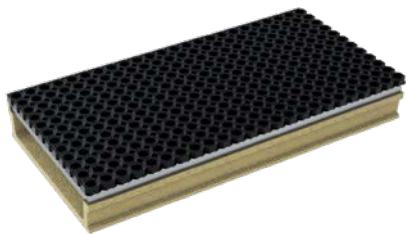

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Sandfangrinne, mit Stahlkante mit Gummimatte auf Stahlrost	04571000	100	50,0	14,0	43,0
Längenausgleich, 112 cm	04572000	112	50,0	14,0	48,0
Längenausgleich, 67 cm	04571670	67	50,0	14,0	
Stirnwand mit Stahlkante	04573000		50,0	14,0	2,9

ANRIN Sport Kabelverteilerschacht
zur festen und temporären Verkabelung von Sportanlagen

Bezeichnung	Artikel	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
Kabelverteilerschacht mit Stahlrahmen, allseitige Vorformungen DA/OD 110/160	04611000	60,0	60,0	60,0	57,0
Abdeckung Stahl verzinkt, bauseits beschichtbar	04613010	60,0	60,0		
Abdeckung Stahl verzinkt, Riffelblech	04613020	60,0	60,0		




Technische Änderungen vorbehalten.

Einbau der Rinnensysteme


A15

mit Fahrbahnbeton bzw. Betonplatten oder Pflasterdeckung

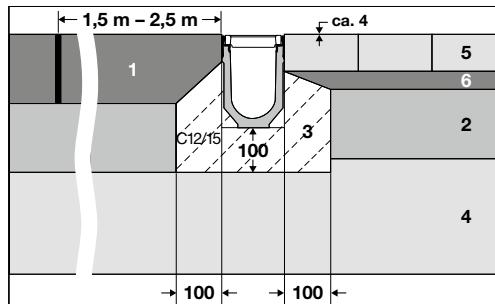


A15

mit Gussasphalt

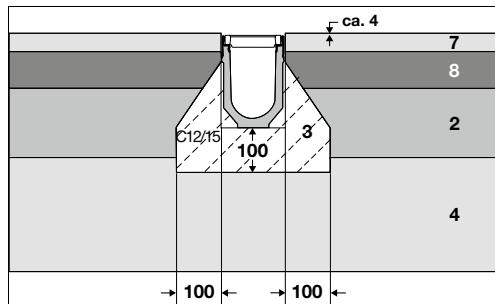


B125

mit Fahrbahnbeton bzw. Betonplatten oder Pflasterdeckung

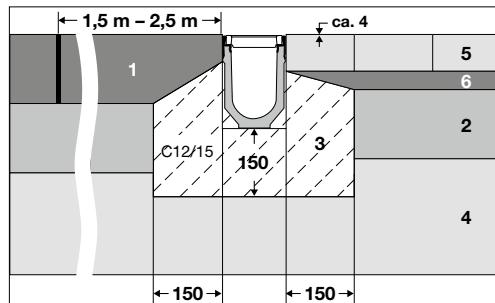


B125

mit Gussasphalt

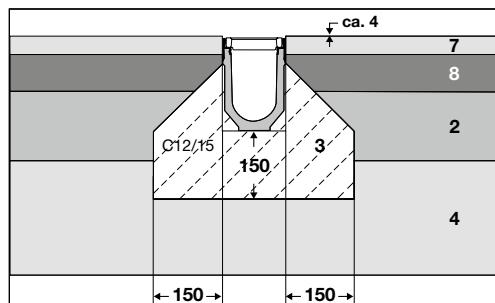


C250

mit Fahrbahnbeton bzw. Betonplatten oder Pflasterdeckung

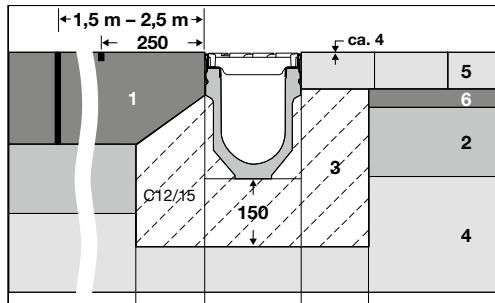

C250


mit Gussasphalt

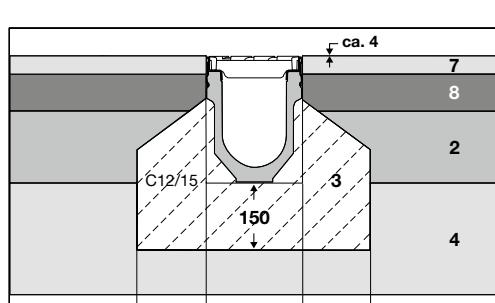

D400

E600


mit Fahrbahnbeton bzw. Betonplatten oder Pflasterdeckung

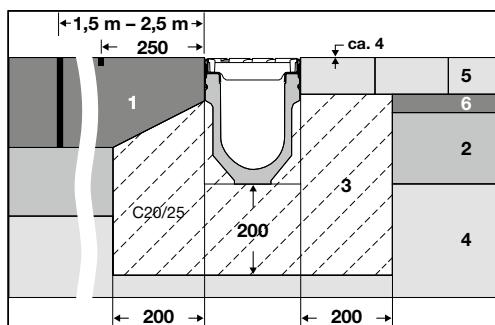

D400


E600

mit Gussasphalt

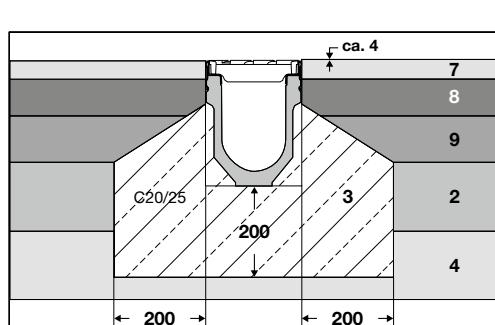


F900

mit Fahrbahnbeton bzw. Betonplatten oder Pflasterdeckung

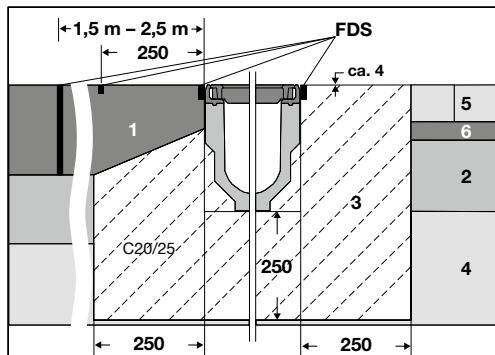

F900

mit Gussasphalt

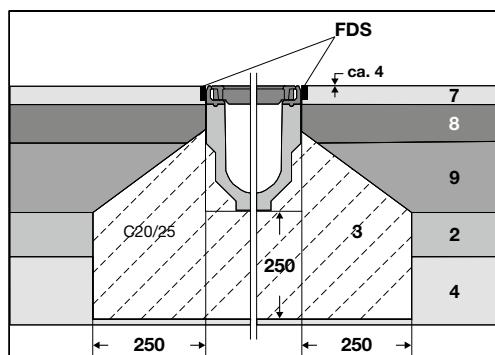

1. Fahrbahn-Ortbeton

2. Tragschicht

3. Betonummantelung des Rinnenkörpers

4. Baugrund, gewachsesen Erdreich

5. Fertigbetonplatten bzw. -steinsysteme

6. Pflasterbettung

7. Deckschicht

8. Binderschicht

9. Bit. Tragschicht

FDS = Fugenabdichtungssystem

§ 1 Geltung der Geschäftsbedingungen

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund der folgenden Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbedingungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen unserer Vertragspartner unter Hinweis auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Sie gelten auch dann nicht, wenn bei Bestellungen oder Lieferungen schriftlich auf sie Bezug genommen wird. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

Unsre Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung. Das Gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden oder mündliche Zusagen unserer Mitarbeiter.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p.a. zu fordern.

Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

(5) Der Besteller ist nicht berechtigt, wegen etwaiger Gegenansprüche seine Leistungen zu verweigern oder sie zurückzuhalten sowie mit Gegenansprüchen aufzurechnen, es sei denn, diese Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Von uns genannte Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

(2) Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und unverschuldet Umstände, z.B. bei Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörung, Streik, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, behördlichen Eingriffen, Energieversorgungsschwierigkeiten usw., - auch wenn sie bei Vorlieferanten eintreten - verlängert sich, wenn wir an der rechtzeitigen unserer Verpflichtung behindert sind, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder die Leistung unmöglich oder unzumutbar, wer den wir von unserer Lieferverpflichtungen frei. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Besteller baldmöglichst mit. Der Besteller kann uns auffordern, innerhalb von zwei Wochen zu erklären, ob wir zurücktreten oder innerhalb einer angemessenen Frist liefern wollen.

(3) Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist die Schadenshaftung im Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

(4) Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten; Schadensersatzansprüche wegen Nickerfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; im übrigen ist die Schadensersatzhaftung auf 50% des eingetretenen Schadens begrenzt.

(5) Die Haftungsbegrenzungen gemäß Abs.3 und Abs.4 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde oder der Besteller im Falle des von uns zu vertretenden Verzuges geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

(6) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus.

(7) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, indem dieser in Annahmeverzug gerät.

(8) Wir sind jederzeit zur Teillieferung und Teilleistung berechtigt. Der Besteller ist verpflichtet, Teillieferungen und Teilleistungen, die wir gesondert in Rechnung stellen, gesondert nach unseren Zahlungsbedingungen zu bezahlen.

§ 5 Gefahrenübergang, Versand, Versicherung

(1) Sofern sich auf der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
(2) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
(3) Sollte frachtfreie Lieferung vereinbart sein, so erfolgt sie mit von uns zu bestimmenden Transportmitteln, jedoch ohne Endladung. Voraussetzung ist weiter, dass feste Straßen vorhanden sind, die mit schweren Lastzügen befahrbar sind. Wartezeiten sowie Entladezeiten von mehr als 30 Minuten je t werden dem Besteller gesondert in Rechnung gestellt.

§ 6 Mängelgewährleistung

(1) Der Besteller hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel, Beschaffenheit und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat er innerhalb einer Woche durch schriftliche Anzeige zu melden. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich anzugeben.

Uns ist Gelegenheit zu geben, den Mangel an Ort und Stelle festzustellen.

(2) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Ware vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir die Material-, Transport- und Arbeitskosten, die Kosten von Einbau- und Aufbaumaßnahmen nur zur Hälfte. Erhöhen sich diese Kosten dadurch, dass die Ware nach einem anderen Ort als dem als dem Erfüllungsort verbracht wurde, werden diese von uns nicht übernommen.

(3) Sind wir zur Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Herabsetzung der Vergütung oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Gewährleistung ist, nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.

(4) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, insbesondere Haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.

(5) Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder wenn der Besteller wegen des Fehlens einer

zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzansprüche wegen Nickerfüllung gemäß §§463, 480 Abs. 2 BGB geltend macht.

(6) Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, haften wir auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens.

(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mängelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus Unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

§ 7 Gesamthaftung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 Abs. 4 bis Abs. 6 vorgesehen, ist - ohne Rücksicht Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches - ausgeschlossen.

(2) Die Regelung gemäß Abs. 1 gilt nicht für Ansprüche gemäß §§1, 4 Produkthaftungsgesetz. Gleiches gilt bei anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender Unmöglichkeit.

(3) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

(4) Die Verjährung der Ansprüche aus der Produzenthaftung gemäß § 823 BGB richtet sich - gleichgültig, gegen wen diese Ansprüche geltend gemacht werden - nach § 6 Abs. 7.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Soweit wir mit dem Besteller die Zahlung der Schuld aufgrund des Scheck-/Wechselverfahrens vereinbaren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Besteller und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns.

(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die gelieferte Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Ware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

(3) Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, die auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

(4) Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außer-

gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. (5) Der Besteller ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrags (einschließlich MwSt.) ab, die ihm aus der Weiteräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hieron unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinbarten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretene Forderung und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(6) Die Verarbeitung oder Umbildung der von uns gelieferten Ware durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.

(7) Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen trennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

(8) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch Verbindung der Ware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(9) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 20% übersteigt; die Auswahl der freizugebenen Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit, anzuwendendes Recht Erfüllungsort für unsere sämtlichen Leistungen ist Anröchte. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergeben Streitigkeiten in Lippstadt.

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hieron die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Für den Fall der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen verpflichten sich die Parteien zu einer einverständlichen Regelung, die dem wirtschaftlichen Erfolg der Vorgesehenen Regelung so weit wie möglich entspricht.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

ANRIN GmbH
Siemensstraße 1 · 59609 Anröchte



ANRIN GmbH
Siemensstr. 1
59609 Anröchte
Germany

+49 (0) 29 47.97 81-0
www.anrin.com
info@anrin.com